



SD5560T Thunderbolt™ 3 和 USB-C 双路 4K 多用途扩展坞 – 96W 供电功率 – Win/Mac

部件号: K37010NA/AP/JP | UPC 代码: 0 85896 37010 9

高速；供电；
灵活。

SD5560T 支持基于 HDMI 和 USB-C 的视频、96W 供电功率、快速高效的数据传输速度以及灵活的安装选项，如果您正在寻找通用兼容的扩展坞，那么它一定可以满足您的需求。这是一个真正的多用途扩展坞解决方案，无需驱动程序也无需下载，并且支持多种操作系统（Windows 和 macOS）和设备类型（Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 或者 USB-C）。此扩展坞最多支持两个用于 Thunderbolt 设备的外部显示器（基于 HDMI 和 USB-C 的视频）；快速高效的数据传输速度 (40Gbps)；并提供大量端口以满足您的所有工作效率需求，包括两个 USB-C 端口、四个 USB-A 端口、一个千兆以太网接口、一个音频组合接口、一个 HDMI 2.0 端口和一个额外的 Thunderbolt 3 端口（与 USB-C Alt Mode 笔记本电脑一起使用时，此 Thunderbolt 3 端口降级为 USB 2.0，不支持视频或菊花链功能）。


功能包括：

- 通用兼容性
- Thunderbolt 技术
- 支持 Thunderbolt 的设备可实现单路或双路 4K 视频输出
- 96W 供电功率
- 高效桌面设置
- 40Gbps 数据传输速度
- 水平和垂直摆放选项
- 免费的肯辛通 (Kensington) DockWorks™ 软件
- 三年有限保修

SD5560T Thunderbolt™ 3 和 USB-C 双路 4K 多用途扩展坞 – 96W 供电功率 – Win/Mac

部件号: K37010NA/AP/JP | UPC 代码: 0 85896 37010 9

正面

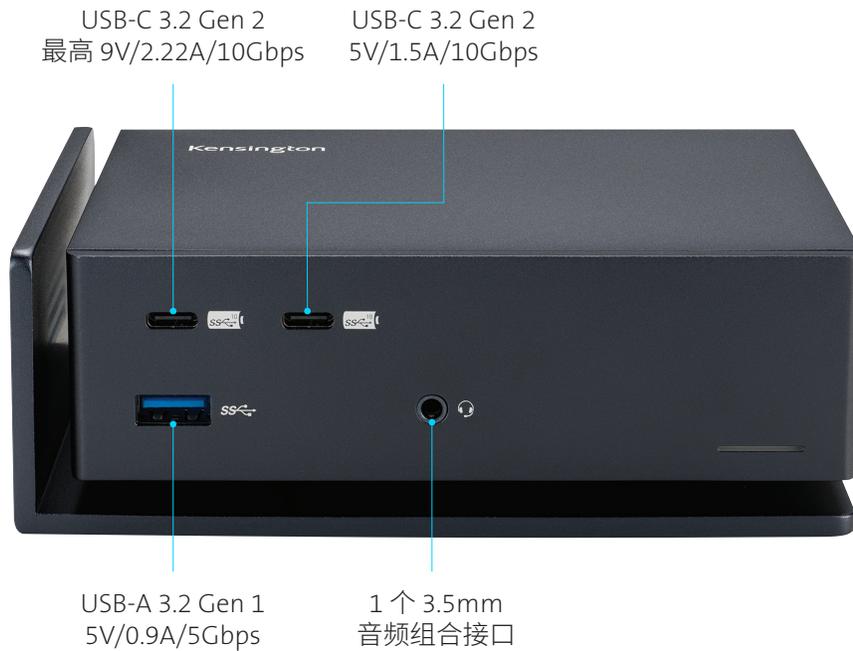


背面



SD5560T Thunderbolt™ 3 和 USB-C 双路 4K 多用途扩展坞 – 96W 供电功率 – Win/Mac

部件号: K37010NA/AP/JP | UPC 代码: 0 85896 37010 9

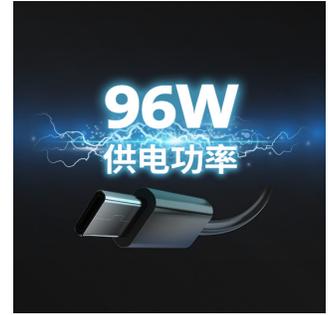

通用兼容性

适用于运行 Windows 或 macOS 的 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 和 USB-C 笔记本电脑。共享办公桌、混合部署和家庭办公室的理想之选。

Thunderbolt™ 技术

能让用户使用随附的 0.8 米 (2.6 英尺) Thunderbolt 3 线缆, 其传输数据、视频和音频速度高达 40Gbps (USB-C 3.2 Gen2 笔记本电脑为 10Gbps, USB-C 3.2 Gen1 笔记本电脑为 5Gbps)。Thunderbolt 3 线缆, 打造强大的即插即用体验。

支持 Thunderbolt 的设备 可实现单路或双路 4K 视频输出

通过一个 HDMI 2.0 端口和一个额外的 Thunderbolt 3 端口, 借助超高清 (单路或双路 4K 60Hz) 带来的清晰分辨率、对比度和颜色深度提高视觉工作效率。USB-C Alt Mode 设备支持通过 HDMI 端口连接一台显示器 (DP1.2 为 4K/30Hz, DP1.4 为 4K/60Hz)。

96W 供电功率

可快速、轻松地为任何支持 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 或 USB-C 的笔记本电脑 (USB-C 笔记本电脑必须支持供电功能) 充电。



高效桌面设置

这款 10 端口通用扩展坞具有多个端口, 用于连接外围组件和配件。



灵活的摆放选项

支持水平和垂直摆放。



免费的肯辛通 (Kensington) DockWorks™ 软件

通过肯辛通 (Kensington) 扩展坞, 实现极佳的连接性、高性能和安全体验。



三年有限保修

肯辛通 (Kensington) 为您保驾护航, 令您安枕无忧。

SD5560T Thunderbolt™ 3 和 USB-C 双路 4K 多用途扩展坞 – 96W 供电功率 – Win/Mac

部件号: K37010NA/AP/JP | UPC 代码: 0 85896 37010 9

系统要求

支持的设备	支持 Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB4 和 USB-C 设备
支持的操作系统	Windows 10 或更高版本/macOS 11 或更高版本
即插即用	是
软件	对于 Windows，需要支持 Intel Thunderbolt 软件
系统资源要求	CPU: Intel® Core™ i5 第 6 代或更高版本 内存: 8GB 或以上 GPU: Intel® HD Graphics 620 或以上
其他软件信息	兼容肯辛通 (Kensington) DockWorks
USB-C 充电	5V/9V/15V@3A & 20V@4.8A

USB 接口

USB 连接器类型	USB-C 连接器
主机连接	支持 Thunderbolt 4/Thunderbolt 3/USB4/USB-C

连接

端口	前面板: - 1 个 USB-A 3.2 Gen1 (5V/0.9A) - 2 个 USB-C 3.2 Gen2 (1 个最高 9V/2.2A; 1 个最高 5V/1.5A) - 1 个 3.5mm 组合音频接口 后面板: - 1 个 Thunderbolt 3 主机端口 (最高 96W 充电) - 1 个 Thunderbolt 3 下行端口 - 1 个 HDMI 2.0 - 1 个 USB-A 3.2 Gen2 (最高 10Gbps 和 5V/0.9A 充电) - 2 个 USB-A 3.2 Gen1 (最高 5Gbps 和 5V/0.9A 充电) - 1 个 以太网 10/100/1000Mbps - 1 个 直流插孔
----	--

网络连接

以太网接口	RJ45
兼容以太网速度	10/100/1000 Mbps

主机连接

主机扩展坞连接	1 个 Thunderbolt 3 上行端口 (96W 供电功率, 5V/9V/15V@3A & 20V@4.8A)
---------	---

视频连接

视频连接器	1 个 Thunderbolt 3 + 1 个 HDMI 2.0
支持的最高分辨率	Thunderbolt 3/Thunderbolt 4 (带 HBR3 DP1.4) 单显示器: 4K@60Hz 双显示器: 4K@60Hz USB-C Alt Mode 单显示器 (仅支持 HDMI): 4K @ 30Hz (HBR2 DP1.2) 4K @ 60Hz (HBR3 DP1.4)

SD5560T Thunderbolt™ 3 和 USB-C 双路 4K 多用途扩展坞 – 96W 供电功率 – Win/Mac

部件号: K37010NA/AP/JP | UPC 代码: 0 85896 37010 9

音频连接

音频连接接口	1 个 3.5 毫米组合音频插孔
支持的音频通道	立体声 (左/右)

LED 指示灯

白色 LED	电源 LED
--------	--------

材料规格

外部和底部	铝
产品颜色	潘通冷灰 3C/浅蓝

产品尺寸

产品重量	0.84 千克
产品尺寸 (不含外设)	145 x 100 x 50 毫米
外壳颜色和材质	OTS 冷灰色 3C/浅蓝, 铝 CNC

包装尺寸

包装方式	棕色盒子包装
包装尺寸	210 x 135 x 120 毫米
包装重量	2.0 千克
包装内物品	1 个 SD5560T 扩展坞 1 个 Thunderbolt™ 3 无源线缆 (0.8 米) 1 个电源适配器 (180W) 1 份说明书 1 张保修卡 1 份合规表
标准纸箱包装	4

功率和环境参数

电源适配器额定功率	输入: 100-240V; 3.5A/输出: 21V DC 8.57A (180W)
相对湿度	55% RH 工作温度 @ 25°C
工作温度	0° 至 45°
存放温度	0° 至 60°

原产地、法规和保修

原产地	中国为 AP/JP SKU/越南为 NA SKU
认证和合规	FCC、IC、CE、UKCA、RCM、VCCI、CB、RoHS、ACCO RSL
有限保修	全球 3 年有限保修

注意事项

多个 SKU	棕色盒子包装: K37010 NA/AP/JP
--------	-------------------------



所有规格如有变更, 恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 (Kensington) 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。Kensington The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2022 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。k22-21217p

Kensington

The Professionals' Choice™