



Station d'accueil SD5780T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K/6K et réception d'alimentation de 96 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K33040NA | CUP : 0 85896 33040 0

La prochaine étape de la connectivité Thunderbolt.

La station d'accueil SD5780T est idéale pour les utilisateurs des plus récents MacBook, appareils Surface et autres ordinateurs portables munis de la technologie Thunderbolt™ 4.

Un câble Thunderbolt 4 assure une connexion prête à l'emploi pouvant prendre en charge un maximum de deux moniteurs 4K. Ce même câble permet de charger l'appareil grâce à une alimentation de 96 W et de connecter une souris, un clavier ou d'autres appareils USB. Grâce à des vitesses de transfert de données ultra-rapides de 40 Gbit/s, votre productivité ne décroît jamais.

Si vous cherchez la plus récente technologie Thunderbolt pour brancher plusieurs appareils et moniteurs, à la maison comme au bureau, la station d'accueil SD5780T universellement compatible avec ports Thunderbolt™ 4, double résolution 4K/6K* et réception d'alimentation de 96W est celle qu'il vous faut. Garantie de trois ans.

Voici certains des avantages qu'elle procure :

- Compatibilité universelle
- Technologie Thunderbolt 4
- Fréquences de rafraîchissement plus rapides pour les appareils compatibles avec la technologie Thunderbolt 4
- Alimentation de 96 W
- Rend votre espace de travail à l'épreuve du temps
- Lecteur de cartes UHS-II SD 4.0
- Option de montage à encombrement nul
- Encoches pour câbles de sécurité
- Logiciel gratuit DockWorks™ de Kensington
- Garantie de trois ans


Station d'accueil SD5780T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K/6K et réception d'alimentation de 96 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K33040NA | CUP : 0 85896 33040 0

Avant



Arrière

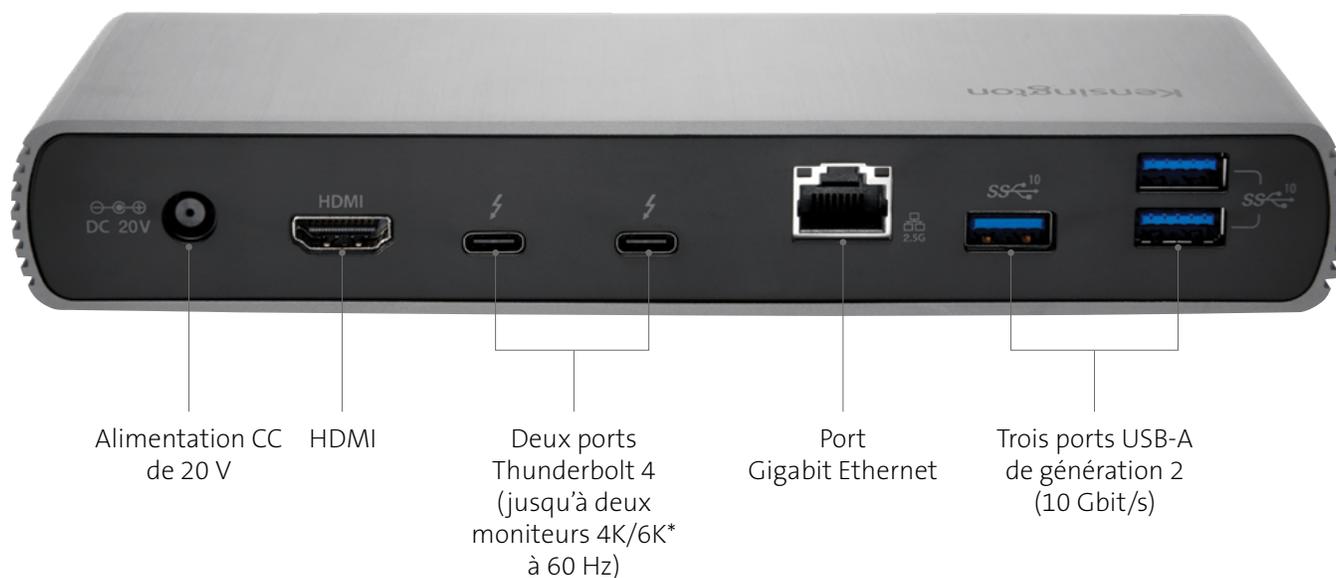

*Jusqu'à Dual 6K @ 60Hz pour votre MacBook M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra. Les moniteurs et le périphérique hôte doivent prendre en charge le même DSC 1.2 et DP 1.4 HBR3.

Station d'accueil SD5780T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K/6K et réception d'alimentation de 96 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K33040NA | CUP : 0 85896 33040 0



Compatibilité universelle

Solution prête à l'emploi de niveau supérieur pour les appareils dotés de la technologie Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 et USB-C fonctionnant sous Windows (10 ou version ultérieure) ou macOS (11 ou version ultérieure).



Technologie Thunderbolt 4

Prend en charge jusqu'à deux autres appareils Thunderbolt (pour un nombre maximal de cinq appareils) tout en offrant des vitesses de transfert pouvant atteindre 40 Gbit/s et une sortie audio de haute qualité pour les appareils hôtes Thunderbolt 4 grâce au câble Thunderbolt 4 de 1 m inclus. Protection DMA VT-d d'Intel empêchant les périphériques non autorisés d'accéder à la mémoire système.



Fréquences de rafraîchissement plus rapides pour les appareils compatibles avec la technologie Thunderbolt 4

Prend en charge jusqu'à un moniteur 8K à 60 Hz (pour les appareils hôtes de type DSC 4 HBR3) par l'entremise des ports Thunderbolt 4 ou un moniteur 4K à 120 Hz / deux moniteurs 4K/6K* à 60 Hz ou deux moniteurs 1080p (à 120 Hz) pour les appareils hôtes Windows munis de la technologie Thunderbolt 4, améliorant la productivité visuelle avec la résolution nette, le contraste et la profondeur de couleur propres au Ultra HD grâce aux ports Thunderbolt 4 disponibles et au port HDMI 2.1 réservé. Pour les autres résolutions d'appareil hôte, consultez notre manuel ou la fiche du produit.



Alimentation de 96 W

Permet de recharger rapidement et facilement tout appareil doté de la technologie Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 ou USB-C, et ce, tout en prenant en charge les accessoires périphériques USB-C ou USB4. Nul besoin de vous soucier des périphériques reliés à la station d'accueil, car nos solutions sont les seules offertes sur le marché qui procurent une alimentation complète. Vous pouvez donc y brancher n'importe quoi en ayant l'assurance de disposer d'un rendement optimal.



Une connectivité puissante avec lecteur de cartes SD

11 ports offrant de puissantes options de connectivité pour assurer votre productivité aujourd'hui comme demain. Cette station d'accueil est munie de trois ports Thunderbolt 4 qui prennent tous en charge les données, le contenu vidéo et le contenu audio de haute résolution. Elle offre aussi quatre ports USB-A 3.2 de génération 2 (10 Gbit/s) (un port de recharge de 5 V/1,5 A à l'avant et trois ports à l'arrière), un port Ethernet Gigabit de 2,5 Gbit/s, une prise audio combinée de même qu'un lecteur de cartes UHS-II SD 4.0.



Option de montage à encombrement nul et encoches pour câbles de sécurité

Maximisez l'espace de travail et éliminez les câbles encombrants en fixant votre station d'accueil à l'écart. Support de montage vendu séparément (K34050WW). Les encoches de sécurité nano et standard vous permettent de protéger votre investissement grâce à un câble de sécurité Kensington, lequel est vendu séparément (K65020WW ou K64444WW).



Logiciel DockWorks™ gratuit et garantie de trois ans de Kensington

Le commutateur automatique Wi-Fi DockWorks™ vous procure la connexion Internet la plus fiable et la plus rapide qui soit, tandis que la fonction d'intercommunication et de réinitialisation d'identifiant d'adresse MAC conjuguée à la surveillance des connexions des appareils procurent aux gestionnaires des TI une connaissance et une surveillance maximales de leur réseau. Avec une garantie de trois ans, il est facile d'avoir l'esprit tranquille, sachant que Kensington vous protège.

Station d'accueil SD5780T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K/6K et réception d'alimentation de 96 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K33040NA | CUP : 0 85896 33040 0

Exigences liées au système

Systèmes pris en charge	Appareils dotés de la technologie Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 et USB-C fonctionnant sous Windows 10 ou version ultérieure, ou macOS 11 ou version ultérieure
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10 (ou version ultérieure) et macOS 11 (Big Sur ou version ultérieure)
Conception prête à l'emploi	Oui
Logiciel	Pour les ordinateurs Windows, l'activation du logiciel Intel Thunderbolt™ est requise
Exigences liées aux ressources du système	Processeur : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou plus récent Mémoire : 8 Go ou plus Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou plus récent
Autre information logicielle	Compatible avec le logiciel DockWorks de Kensington
Alimentation USB-C	5 V/9 V/15 V à 3 A et 20 V à 4,8 A

Station d'accueil

Technologie	Contrôleur Thunderbolt™ 4 Intel® JHL8439
-------------	--

Interface USB

Type de connecteurs USB	Connecteur Thunderbolt 4 / USB-C
Connecteur hôte	Prend en charge la technologie Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3, USB4 et USB-C avec l'ensemble des fonctionnalités

Connexions USB

Ports de productivité	<p>Face avant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 port USB-A 3.2 de génération 2 (jusqu'à 10 Gbit/s; 5 V/1,5 A; recharge de batterie 1.2) - 1 port hôte Thunderbolt™ 4 (réception d'alimentation maximale de 96 W) - 1 prise audio combinée de 3,5 mm - 1 lecteur de cartes UHS-II SD 4.0 <p>Face arrière :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ports en aval Thunderbolt™ 4 - 1 port HDMI 2.1 - 3 ports USB-A 3.2 de génération 2 (jusqu'à 10 Gbit/s et recharge de 5 V/0,9 A) - 1 port Ethernet 10/100/1000/2500 Mbit/s
-----------------------	---

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet prises en charge	10/100/1000/2500 Mbit/s

Station d'accueil SD5780T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K/6K et réception d'alimentation de 96 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K33040NA | CUP : 0 85896 33040 0

Connectivité de l'appareil hôte

Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte	1 port en amont Thunderbolt 4 (réception d'alimentation de 96 W, 5 V/9 V/15 V à 3 A et 20 V à 4,8 A)
---	--

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 ports Thunderbolt™ 4 1 port HDMI 2.1
Résolution maximale prise en charge	Veillez consulter le tableau ci-dessous
Prise en charge HDCP :	Oui

			
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (Windows)	8K @ 60Hz*	4K @ 60Hz	1 x 4K up to 120Hz or 1 x 2K up to 240Hz
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / (macOS)	6K @ 60Hz	4K @ 60Hz	
MacBook M1 Pro / Pro Max	6K @ 60Hz	6K @ 60Hz	
USB-C Alt Mode (Windows)	4K @ 60Hz		
MacBook M1 / iPad Pro	6K @ 60Hz		

* La prise en charge de la technologie DSC (Display Stream Compression) dépend des fonctionnalités de l'appareil hôte et du moniteur.

Connexions audio

Connecteurs audio	1 prise audio combinée de 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo gauche/droite

Voyant DEL

Voyant DEL bleu	Voyant DEL d'association
Voyant DEL vert	Voyant DEL d'alimentation

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Aluminium / polycarbonate et plastique ABS
Dessous	Aluminium
Couleur du produit	OTS gris froid 8c

Station d'accueil SD5780T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K/6K et réception d'alimentation de 96 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K33040NA | CUP : 0 85896 33040 0

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,95 lb (0,435 kg)
Dimensions de l'unité sans périphériques (L x P x H)	7,67 x 2,95 x 1,18 po (195 x 75 x 30 mm)
Couleur et matériel du contenant	OTS gris froid 8c, aluminium (finition finement brossée produite par anodisation) OTS noir, polycarbonate et plastique ABS (MT11005)
Espace occupé sur le bureau	22,66 po ² (146,25 cm ²)

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte de vente / boîte brune
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	Chacun : 8,46 x 5,51 x 4,13 po (215 x 140 x 105 mm) Caisse : 17,71 x 9,05 x 6,10 po (450 x 230 x 155 mm)
Poids de l'emballage	Chacun : 3,74 lb (1,70 kg) Caisse : 14,99 lb (6,80 kg)
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil SD5780T 1 câble passif Thunderbolt™ 4 (1 m) 1 bloc d'alimentation (180 W) 1 guide d'instructions 1 bon de garantie 1 fiche de conformité 1 encart de bienvenue (pour le modèle NA)
Carton grand format	4

Alimentation et environnement

Classification de l'adaptateur d'alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V; 2,5 A / Sortie : 20 VCC; 9 A (180 W)
Humidité relative	55 % d'humidité relative pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)
Température de fonctionnement	32 à +113 °F (0 à +45 °C)
Température d'entreposage	32 à +140°F (0 à +60°C)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Chine Taïwan pour le modèle NA
Certifications et conformité	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans – mondiale

Remarques particulières

Plusieurs UGS	Emballage pour la vente au détail : K33040NA/AP/JP Emballage de la boîte brune : K33040EU/UK
---------------	---



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2021. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k22-21125p

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1 1855-692-0054 | sales@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™