



Stacja dokująca SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 z potrójnym 4K

Numer katalogowy: K35231EU | Kod EAN: 5028252653992

Większa
wydajność dzięki
Thunderbolt™ 5
i HDMI®.

Profesjoniści mogą mieć trudności z pełnym wykorzystaniem potencjału swoich laptopów Thunderbolt™ 5 o wysokiej wydajności, szczególnie przy podłączaniu wielu monitorów HDMI® o wysokiej rozdzielczości bez polegania na donglach lub adapterach.

Stacja dokująca SD5010T5 Thunderbolt™ 5 Triple 4K zapewnia potężne, kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności. SD5010T5 obsługuje wiele wyświetlaczy 4K dla immersyjnych przepływów wizualnych. Ultra-szybkie prędkości transferu danych sprawiają, że praca z dużymi plikami jest bezproblemowa, a szeroki zakres portów upraszcza podłączanie urządzeń peryferyjnych. Zwiększona moc dostarczania zapewnia niezawodną wydajność w wymagających konfiguracjach.


Stworzona z myślą o wymagających profesjonalistach, stacja SD5010T5 przekształca laptop Thunderbolt™ 5 w w pełni połączone, wysokowydajne środowisko biurowe.

- Prędkość przesyłu danych do 80 Gb/s
- Tryb Bandwidth Boost zapewnia do 120 Gb/s do intensywnego korzystania z wideo
- Do potrójnego 4K lub podwójnego 8K dla Windows lub podwójnego 6K+4K dla macOS*
- Do 140W dynamicznego Power Delivery
- Wbudowane czytniki kart SD i Micro SD
- Kompatybilna z urządzeniami Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® i USB-C®
- Kompatybilność z systemami Windows i macOS
- Obudowa zewnętrzna zawiera 100% aluminium z recyklingu poużytkowego (PCR)
- Opcja montażu bez zajmowania miejsca na biurku
- Gniazda blokady zabezpieczającej
- Bezpłatne oprogramowanie Kensington DockWorks™
- 3-letnia ograniczona gwarancja

* Stacja dokująca Thunderbolt 5 może obsługiwać trzy zewnętrzne wyświetlacze z chipami M5 Pro i M5 Max.


Stacja dokująca SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 z potrójnym 4K

Numer katalogowy: K35231EU | Kod EAN: 5028252653992

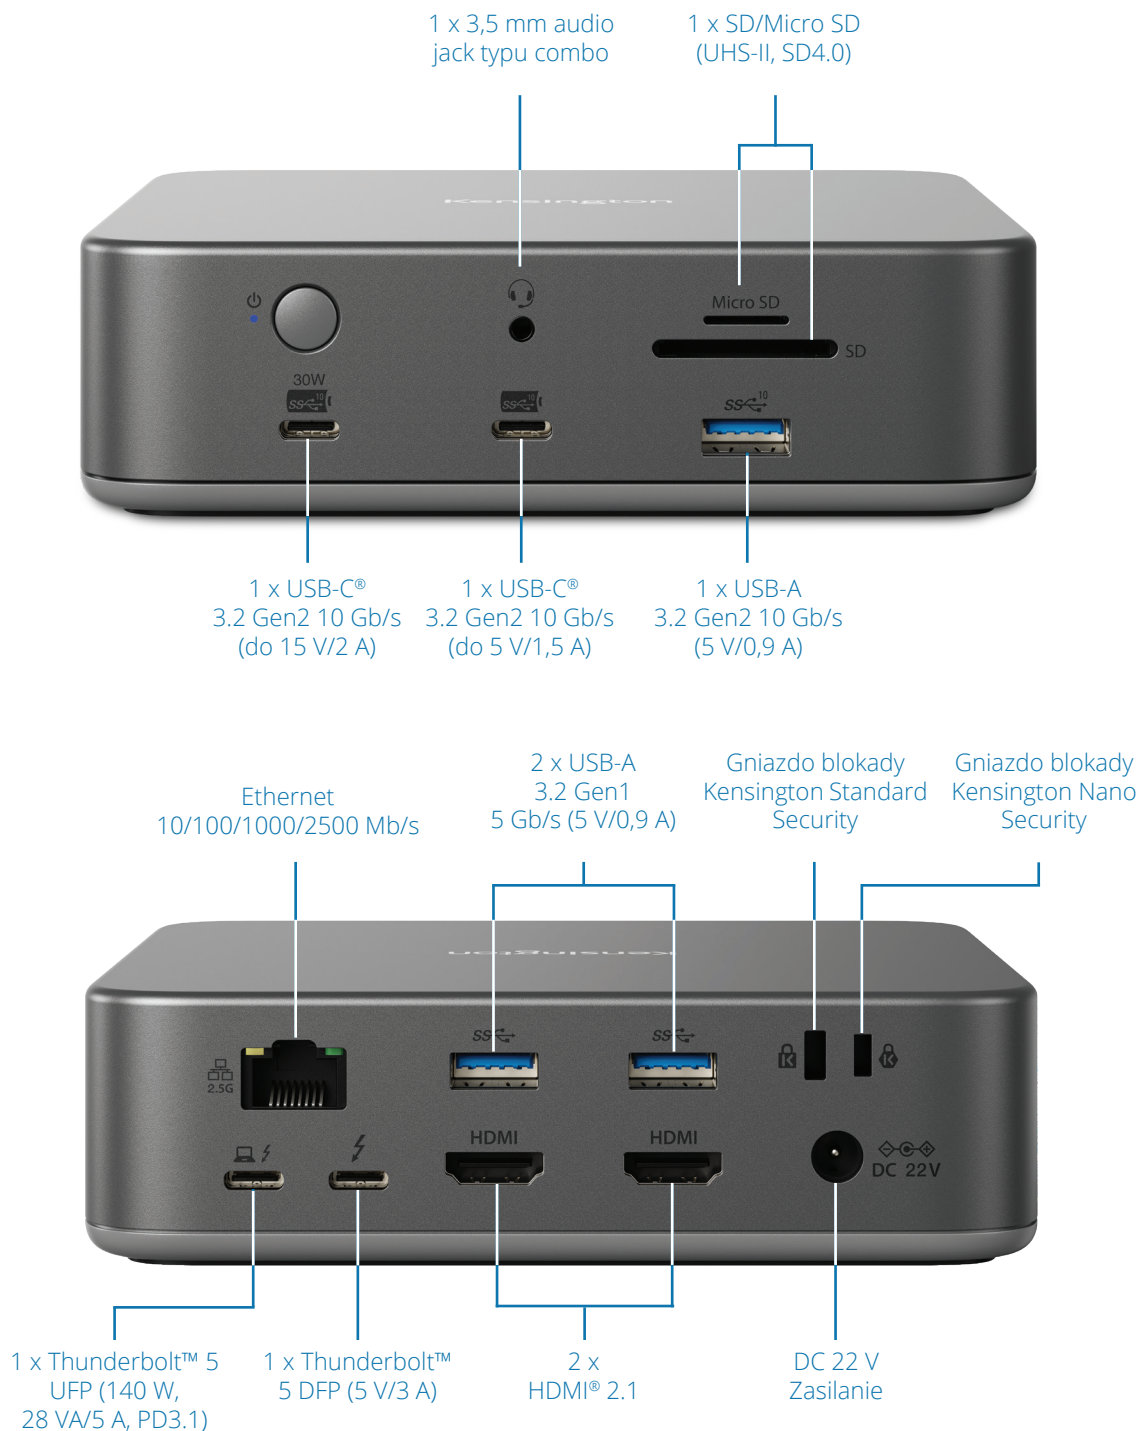


Stacja dokująca SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 z potrójnym 4K

Numer katalogowy: K35231EU | Kod EAN: 5028252653992

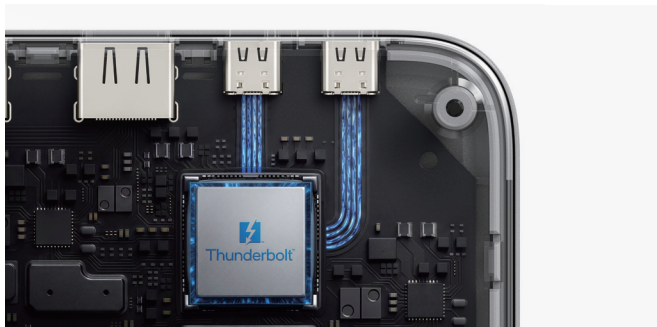

Zwiększ wydajność dzięki Thunderbolt™ 5

SD5010T5 zapewnia błyskawiczne przesyłanie danych z prędkościami do 80 Gb/s oraz tryb Bandwidth Boost zapewniający do 120 Gb/s do intensywnego korzystania z wideo.



Potrójne 4K lub podwójne 8K dla Windows i podwójne 6K+4K dla macOS**

Dla laptopów z systemem Windows obsługuje do 3 monitorów 4K @ 144 Hz lub 2 monitorów 8K @ 60 Hz/30 Hz przez 2 porty HDMI® i 1 port Thunderbolt™ 5. Dla modeli MacBook z chipami bazowymi M4/M5* oraz chipsetami M-Series Pro i Max, SD5010T5 obsługuje 2 monitory 4K @ 60 Hz przez 2 porty HDMI®, lub przełącza jeden z wyświetlaczy na maksymalnie 6K przez port Thunderbolt™ 5.



Do 140 W Dynamic Power Delivery + KonstantCharge™

Idealna do wymagających stacji roboczych, SD5010T5 obsługuje USB-C® PD 3.1, zapewniając płynne zasilanie i łączność z dynamicznym zasilaniem do 140 W. Obsługuje technologię KonstantCharge™, która umożliwia ładowanie podłączonych urządzeń, nawet gdy laptop jest odłączony.



Konstrukcja 13-w-1

Pojedynczy kabel Thunderbolt™ 5 rozszerza Twoją łączność: 2 x Thunderbolt™ 5 (host + 15W downstream), 2 x HDMI®, 1 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps, 2 x USB-A 3.2 Gen1 5Gbps, 2 x USB-C® Gen2 10Gbps (1 x 30W), gniazdo audio combo, 2 x sloty SD/Micro SD 4.0 oraz port Ethernet 2.5Gbps.

* Czipy bazowe M1/M2 obsługują tylko jeden zewnętrzny wyświetlacz. Czip bazowy M3 obsługuje dwa zewnętrzne wyświetlacze przy zamkniętej pokrywce.

** Stacja dokująca Thunderbolt 5 może obsługiwać trzy zewnętrzne wyświetlacze tylko w przypadku czipów M5 Pro i M5 Max.


Stacja dokująca SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 z potrójnym 4K

Numer katalogowy: K35231EU | Kod EAN: 5028252653992



Wbudowane czytniki kart SD i Micro SD

Będąc idealnym rozwiązaniem dla grafików, montażystów wideo i osób przygotowujących animacje wymagających szybkich i wydajnych prędkości przesyłania danych, SD5010T5 przesyła pliki z ultraszybkimi prędkościami dzięki wbudowanym czytnikom kart SD i Micro SD 4.0.

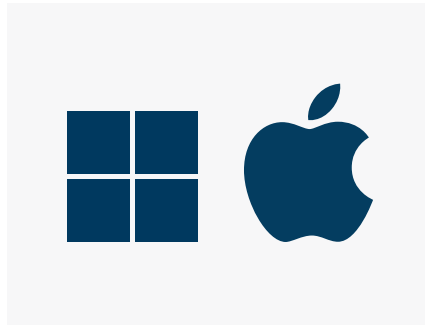

Uniwersalna kompatybilność

Zapewnia szybkie i wydajne rozwiązanie plug-and-play do urządzeń Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® i USB-C® z systemem Windows 11 (23H2 lub nowszym) lub macOS (14.5 lub nowszym).



Opcja montażu bez zajmowania miejsca na biurku oraz gniazda na blokadę w postaci linki zabezpieczającej

Zwiększ przestrzeń na biurku, montując stację dokującą w dyskretnym miejscu. Zabezpiecz swoją inwestycję za pomocą blokady Kensington (K65020EU lub K65021WW) sprzedawanej oddzielnie.



Bezpłatne oprogramowanie Kensington DockWorks™ i 3-letnia ograniczona gwarancja

Bezpłatne oprogramowanie DockWorks™ dla użytkowników systemu Windows zapewnia najlepsze połączenie, wydajność i bezpieczeństwo stacji dokującej Kensington. Objęta 3-letnią ograniczoną gwarancją Kensington.



Cechy zrównoważonego rozwoju

Zewnętrzna obudowa tej stacji dokującej wykonana jest w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu poużytkowego (PCR) i dostarczana jest w opakowaniu z certyfikatem Forest Stewardship Council (FSC®).

Stacja dokująca SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 z potrójnym 4K

Numer katalogowy: K35231EU | Kod EAN: 5028252653992

Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy	Obsługuje Thunderbolt™ 5 / Thunderbolt™ 4 / urządzenia USB4® / USB-C® 3.2
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11 (23H2 lub nowszy) macOS 14.5 lub nowszy
Plug & Play	Tak
Wymagane zasoby systemowe	CPU: Intel® Core™ i5 6. generacji lub nowszy Pamięć: 8 GB lub więcej Karta graficzna: Intel® HD Graphics 620 lub nowsza
USB-C® Power Delivery	PD3.1: 5V, 9V, 15V, 20V, 28V/5A (do 140W): Laptop musi obsługiwać USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) standard do ładowania 140W
Dodatkowe oprogramowanie	DockWorks 1.4 (tylko Windows)

Interfejs USB

Typ portu USB	USB-C®
Złącze hosta	Thunderbolt™ 5 Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® (skalowanie do hosta możliwości Thunderbolt™ 5 urządzenia)

Połączenia USB, wideo i Ethernet

Porty - Przód	1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gb/s (do 15 V/2 A) 1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gb/s (do 5 V/1,5 A) 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gb/s (5 V/0,9 A) 1 x SD/MicroSD (UHS-II, SD4.0) 1 x 3,5 mm audio jack typu combo
Porty - Tył	1 x Thunderbolt™ 5 UFP (140 W 28 V/5 A; PD3.1) 1 x Thunderbolt™ 5 DFP (5 V/3 A) 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gb/s (5 V/0,9 A) 2 x porty HDMI® 1 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mb/s

Połączenia sieciowe

Port Ethernet	RJ45
Kompatybilne prędkości Ethernet	10/100/1000/2500 Mb/s

Podłączenie urządzenia hosta

Złącze dokowania urządzenia hosta	Thunderbolt™ 5 UFP do 140 W (PD3.1)
-----------------------------------	-------------------------------------

Stacja dokująca SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 z potrójnym 4K

Numer katalogowy: K35231EU | Kod EAN: 5028252653992

Połączenia wideo

Złącza wideo	2 x HDMI® 2.1
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	Thunderbolt™ 5 z włączonym trybem Bandwidth Boost i DSC: Pojedynczy: 8K przy 60 Hz Podwójny: 8K przy 60 Hz Potrójny: 4K przy 144 Hz
Obsługa HDCP	HDCP 1.4 i 2.3

 Wsparcie systemu Windows	 POJEDYNCZY EKRAN		 PODWÓJNE EKRANY		 POTRÓJNE EKRANY	
	Wysoka rozdzielczość	Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu	Wysoka rozdzielczość	Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu	Wysoka rozdzielczość	Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu
	TBT lub HDMI®		2 x HDMI® lub TBT + HDMI®		TBT + 2 x HDMI®	
Thunderbolt™ 5	8K przy 60 Hz	4K przy 240Hz	8K z włączonym DSC	4K przy 240Hz	4K przy 144 Hz	4K przy 144 Hz
Thunderbolt™ 4	8K przy 60 Hz	4K przy 144 Hz	4K przy 60Hz	1080p przy 120Hz	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane
Tryb USB-C® Alt	4K przy 60Hz	4K przy 60Hz	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane

Stacja dokująca SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 z potrójnym 4K

Numer katalogowy: K35231EU | Kod EAN: 5028252653992

 Wsparcie Apple	 POJEDYNCZY EKRAN			
	Wysoka rozdzielczość	Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu	Wysoka rozdzielczość	Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu
	Port TBT	Port HDMI®	Port TBT	Port HDMI®
M5 Max / Pro	6K przy 60Hz*	4K przy 60Hz	4K przy 240Hz*	4K przy 60Hz
M4 Max / Pro Podstawa M4/M5 M2/M3 Max / Pro M3 Podstawa (Zamknięta Pokrywa) M1 Max / Pro	6K przy 60Hz*	4K przy 60Hz	4K przy 144 Hz*	4K przy 60Hz
M1 / M2 Podstawa	6K przy 60Hz	4K przy 60Hz	4K przy 144 Hz*	4K przy 60Hz
MacBook Neo	4K przy 60Hz	4K przy 30 Hz	4K przy 60Hz	4K przy 30 Hz

 Wsparcie Apple	 PODWÓJNE EKRANY			
	Wysoka rozdzielczość	Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu	Wysoka rozdzielczość	Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu
	Porty TBT + HDMI®	2 x Porty HDMI®	Port TBT + HDMI®	2 x Porty HDMI®
M5 Max / Pro	6K przy 60 Hz* + 4K przy 60 Hz	2 x 4K przy 60 Hz	4K przy 240 Hz* + 4K przy 60 Hz	2 x 4K przy 60 Hz
M4 Max / Pro Podstawa M4/M5 M2/M3 Max / Pro M3 Podstawa (Zamknięta Pokrywa) M1 Max / Pro	6K przy 60 Hz* + 4K przy 60 Hz	2 x 4K przy 60 Hz	4K przy 144 Hz* + 4K przy 60 Hz	2 x 4K przy 60 Hz
M1 / M2 Podstawa	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane
MacBook Neo	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane	Nieobsługiwane

* Podczas podłączania monitora przez port wideo Thunderbolt, adaptory HDMI lub kable USB-C do HDMI obsługują maksymalnie 4K przy 60 Hz tylko na MacBooku (z powodu ograniczeń HDMI 2.0 przez Thunderbolt). Aby uzyskać wyższe częstotliwości odświeżania, użyj kabla USB-C do USB-C lub USB-C do DisplayPort, sprzedawanego osobno.

Stacja dokująca SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 z potrójnym 4K

Numer katalogowy: K35231EU | Kod EAN: 5028252653992

 Wsparcie Apple	 POTRÓJNE EKRANY	
	Wysoka rozdzielczość	Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu
	Porty TBT + 2 x HDMI®	Porty TBT + 2 x HDMI®
M5 Max	6K przy 60 Hz* + 4K przy 60 Hz + 4K przy 60 Hz	4K przy 240 Hz* + 4K przy 60 Hz + 4K przy 60 Hz
M5 Pro		4K @ 144Hz* + 4K @ 60Hz + 4K @ 60Hz

* Podczas podłączania monitora przez port wideo Thunderbolt, adaptory HDMI lub kable USB-C do HDMI obsługują maksymalnie 4K przy 60 Hz tylko na MacBooku (z powodu ograniczeń HDMI 2.0 przez Thunderbolt). Aby uzyskać wyższe częstotliwości odświeżania, użyj kabla USB-C do USB-C lub USB-C do DisplayPort, sprzedawanego osobno.

Stacja dokująca SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 z potrójnym 4K

Numer katalogowy: K35231EU | Kod EAN: 5028252653992

Połączenia audio

Złącza wideo	1 × 3,5 mm audio jack typu combo
Obsługiwane kanały audio	Stereo L/R

Wskaźniki LED

Połączenie Dock-to-Host	Amber: zasilanie bez hosta Niebieski: zasilanie z hostem
-------------------------	---

Dane dotyczące użytych materiałów

Obudowa	Aluminium anodowane z recyklingu PCR
Wewnątrz	PCR PC + ABS
Kolor/materiał obudowy	PMS Kosmiczna szarość
Dół	Malowane PCR PC + ABS
Materiały z recyklingu poużytkowego	Obudowa zewnętrzna składa się w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu poużytkowego (PCR)

Pozostałe cechy

Gniazda bezpieczeństwa	Gniazdo do montażu blokady Kensington Gniazdo do montażu blokady Kensington Nano
------------------------	---

Wymiary produktu

Waga	0,89 kg (1,95 lbs)
Jednostka bez urządzeń peryferyjnych	140 x 140 x 40 mm (5,51 x 5,51 x 1,57")
Kabel	Średnica: 5 mm (0,20") Długość: 1 m (3,3')
Wymagana ilość miejsca na biurku	196 cm² (30,38 in²)

Wymiary opakowania

Rodzaj opakowania	Opakowanie detaliczne z certyfikatem FSC®
Wymiary opakowania	175 x 163 x 113 mm (6,89 x 6,42 x 4,45")
Waga opakowania	1,85 kg (4,08 lbs)
Obsługiwane systemy operacyjne	1 × stacja dokująca SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 1 × kabel Thunderbolt™ 5 1 × zasilacz 180 W 1 × kabel zasilający EU i 1 × kabel zasilający UK 1 × skrócona instrukcja instalacji 1 × karta zgodności 1 × karta gwarancyjna 1 × ulotka informacyjna
Opakowanie zbiorcze	6 sztuk

Stacja dokująca SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 z potrójnym 4K

Numer katalogowy: K35231EU | Kod EAN: 5028252653992

Zasilanie i warunki otoczenia

Charakterystyka zasilacza	Wejście: 100–240 V; 2,5 A Wyjście: 22V DC 8.2A (180W)
Wilgotność względna	Od 10% do 90% przy temperaturze pracy 25°C (77°F)
Temperatura pracy	Od 0 do 35°C (32 do 95°F)
Temperatura przechowywania	Od 0 do 70°C (-13 do 158°F)

Kraj pochodzenia, przepisy i gwarancja

Kraj pochodzenia	Wietnam
Certyfikaty i zgodność	CE, FCC, ICES, RCM, UKCA, CB, UK PSTI, RoHS, REACH, ACCO RSL
Gwarancja	3-letnia, ograniczona