

Kensington®

Hoja de
producto



Mini Dock vídeo triple USB-C® de 5 Gbps UH1500P EQ

Número de referencia: K34039WW | Código UPC: 0 85896 34039 3

Triple entrada
de vídeo para
Windows en un
Mini Dock.

Los profesionales que manejan flujos de trabajo visualmente exigentes se beneficiarán de la posibilidad de utilizar tres monitores independientemente de dónde trabajen. La mayoría de los Mini Docks de puertos móviles se limitan a configuraciones de uno o dos monitores, por lo que las estaciones de sobremesa se convierten en la única opción de conectividad.

El Mini Dock vídeo triple USB-C® de 5 Gbps UH1500P EQ admite hasta tres pantallas externas y le permite viajar con menos peso y desorden.

El UH1500P, que ofrece un diseño 9 en 1 inteligente y centrado en la sostenibilidad, utiliza el adaptador de corriente USB-C® o la batería de su portátil para la carga con el fin de eliminar la necesidad de un cargador adicional y dispone de varios puertos para agilizar las transferencias de archivos sin necesidad de adaptadores o dongles adicionales.

Prestaciones:

- Hasta 3 entradas de vídeo 1080p para Windows
- Compatible con dispositivos Thunderbolt™ 4 y 5, USB4® y USB-C® Alt Mode
- Compatible con Windows 10 o posterior, macOS 11 o posterior, iPadOS 13 o posterior y Samsung DeX®
- Este producto contiene hasta un 60 % de plástico reciclado posconsumo (PCR)* y se envía en un embalaje certificado por el Forest Stewardship Council (FSC®).
- Solución sin controladores Plug-and-Play USB-C®
- Alimentación pass-through de hasta 85 W
- Diseño 9 en 1 con 5 puertos USB
- Diseño elegante y compacto
- Software gratuito DockWorks™ de Kensington**
- Garantía limitada de 2 años




* No incluye cable. ** Disponible solo para Windows.


Mini Dock vídeo triple USB-C® de 5 Gbps UH1500P EQ

Número de referencia: K34039WW | Código UPC: 0 85896 34039 3

Parte delantera

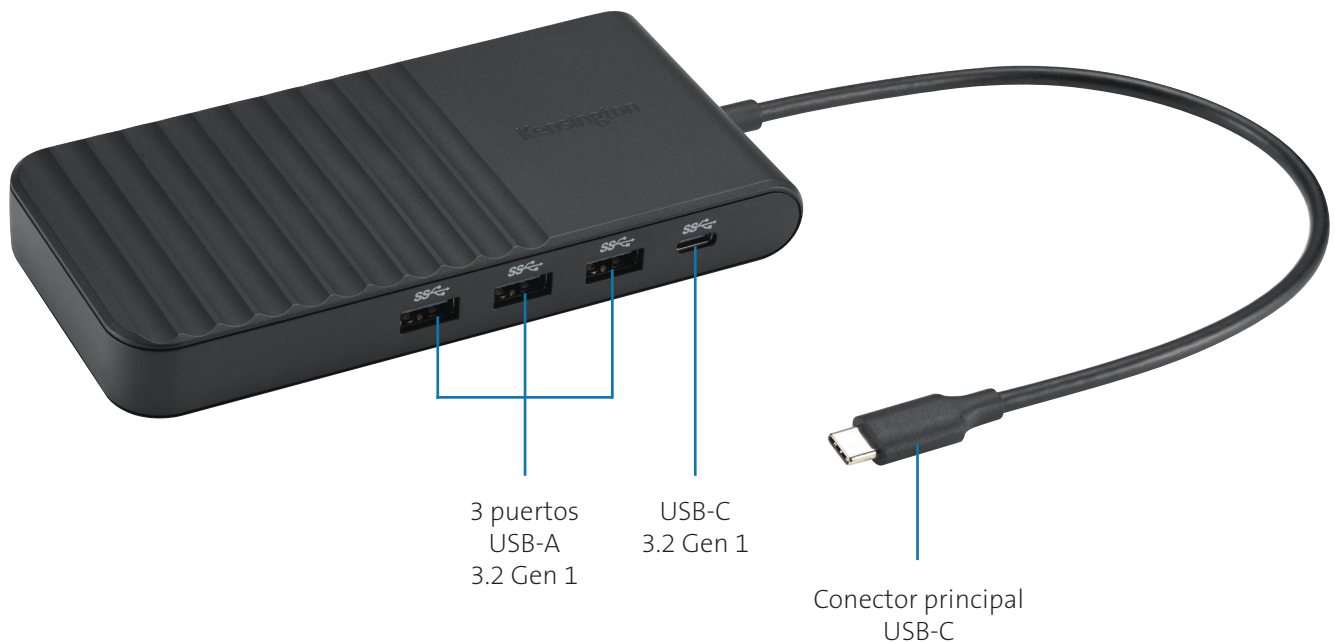

Parte trasera

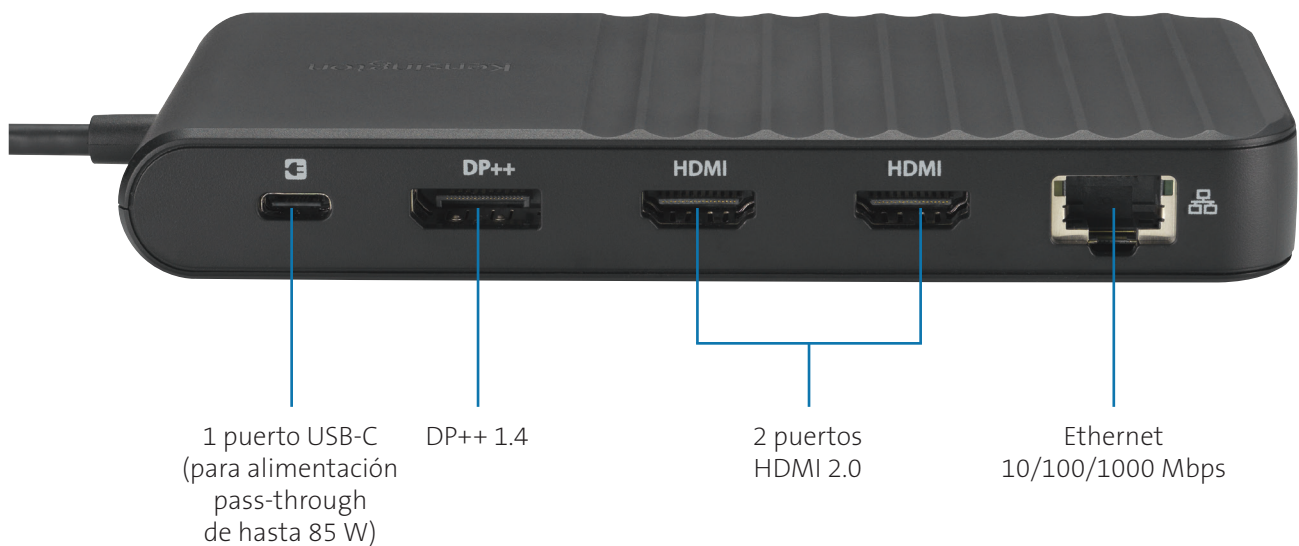

Mini Dock vídeo triple USB-C® de 5 Gbps UH1500P EQ

Número de referencia: K34039WW | Código UPC: 0 85896 34039 3



Triple entrada de vídeo para Windows


Amplíe la productividad visual de su estación de trabajo móvil para admitir hasta 3 puertos 1080p a 60 Hz, 2 puertos 4K a 60 Hz para dispositivos Windows y 1 puerto 4K a 60 Hz para dispositivos Windows y MacBook.



Compatibilidad universal

Compatible con dispositivos basados en USB-C® (Thunderbolt™ 4 y 5, USB4® y USB-C® Alt Mode) con Windows 10 o posterior, macOS 11* o posterior, iPadOS 13* o posterior y Samsung DeX®.

** iPadOS o macOS solo admiten un único puerto 4K a 60 Hz en modo extendido.*



Solución USB-C® sin controladores

Sin necesidad de descargar, instalar o actualizar software: una solución USB-C® Plug-and-Play ideal.



Atributos de sostenibilidad

Este producto contiene hasta un 60 % de plástico reciclado posconsumo (PCR)** y se envía en un embalaje certificado por el Forest Stewardship Council (FSC®).

*** No incluye cable.*



Alimentación pass-through de hasta 85 W

Conecte el adaptador de corriente USB-C® (85 W o superior) de su portátil al Mini Dock para tener alimentación pass-through, o bien proporcione corriente al Mini Dock y a todos los dispositivos conectados mediante la batería del portátil cuando esté de viaje.




Diseño 9 en 1 con 5 puertos USB

Optimice la conectividad periférica con 3 puertos USB-A 3.2 Gen1, 2 puertos USB-C® (uno para alimentación pass-through y otro para la carga de dispositivos), 2 puertos HDMI®, 1 puerto DP y 1 puerto Gigabit Ethernet.



Diseño elegante y compacto

Cabe fácilmente en su mochila de viaje o maletín de transporte para disfrutar de una mayor productividad en cualquier parte. Incluye un cable USB-C® de 170 mm (6,7") para conectarlo al dispositivo principal.



Software gratuito DockWorks™ de Kensington y 2 años de garantía limitada

El software gratuito DockWorks™ ofrece la mejor conexión, rendimiento y seguridad para su Mini Dock de Kensington. Disfrute de la tranquilidad de saber que está cubierto por Kensington mediante una garantía profesional.

**** Disponible solo para Windows.*

Mini Dock vídeo triple USB-C® de 5 Gbps UH1500P EQ

Número de referencia: K34039WW | Código UPC: 0 85896 34039 3

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Todos los portátiles con puertos USB-C (deben admitir el modo USB-C Alt)
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10 o superior, macOS 11 o superior, iPadOS 13 o superior, Samsung Dex®
Plug-and-Play	Sí
Requisitos de recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior Memoria: 8 Gb o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
USB-C Power Delivery	Alimentación pass-through de hasta 85 W PD3.0: 5 V/9 V/12 V/15 V a 3 A, 2 0V a 4,25 A

Interfaz USB

Tipo de conector USB	Conector USB-C
Conector principal	Admite USB 3.2 Gen2 tipo C con USB-C Alt Mode

Conexiones USB, de vídeo y Ethernet

Puertos	2 puertos HDMI 2.0 1 puerto DP++ 1.4 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1 1 puerto USB-C 3.2 Gen 1 1 puerto USB-C (solo para alimentación pass-through de hasta 85 W) 1 puerto Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps
---------	---

Conectividad principal

Conector del Mini Dock principal	Cable USB-C con alimentación pass-through de hasta 85 W
----------------------------------	---

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo	2 puertos HDMI 2.0 1 puerto DP++ 1.4
Resolución máxima admitida	Individual: Hasta 1 puerto 4K (3840x2160) a 60 Hz Doble: Hasta 2 puertos 4K (3840x2160) a 60 Hz Triple: Hasta 3 puertos 1080p a 60 Hz macOS solo admite una única salida de vídeo.
Compatibilidad con HDCP	Compatible con HDCP 2.3

Mini Dock vídeo triple USB-C® de 5 Gbps UH1500P EQ

Número de referencia: K34039WW | Código UPC: 0 85896 34039 3

Especificaciones de los materiales

Exterior	Polycarbonato (PC) negro con textura
Color del producto	Negro
Contenido reciclado posconsumo	Este producto contiene hasta un 60 % de plástico reciclado posconsumo (PCR)* y se envía en un embalaje certificado por el Forest Stewardship Council (FSC®). * No incluye cable.

Dimensiones del producto

Dimensiones del cable	Diámetro: 5 mm (0,2") Longitud: 170 mm (6,7")
Peso de la unidad	154 g (5,4 oz)
Dimensiones de la unidad sin accesorios periféricos	150 x 71 x 21 mm (5,9 x 2,8 x 0,8")

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Caja marrón con ilustraciones impresas certificada por el FSC®
Dimensiones del paquete	180 x 130 x 35 mm (7,0 x 5,11 x 1,4")
Peso del paquete	180 g (6,3 oz)
Contenido del paquete	1 Mini Dock UH1500P 1 guía de instalación rápida 1 hoja de cumplimiento 1 tarjeta de garantía 1 tarjeta de bienvenida
Caja principal	10 uds.

Energía y medio ambiente

Humedad relativa	Del 0 al 85 % con una temperatura de funcionamiento de 22 °C (77 °F)
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -25 a 70 °C (de 14 a 158 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	China
Certificaciones y conformidad	FCC, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, RoHS, ACCO RSL
Garantía	Limitada de 2 años



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. © 2025 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT49795ES

Kensington

The Professionals' Choice™