



Docking Station SD4839P sin controladores, con salida de video triple, puerto USB-C de 10 Gbps, carga de energía de 85 W, DP++/HDMI - Para Windows

Código de producto: K33480NA/AP | Código UPC: 0 85896 33480 4

Agregue hasta tres pantallas, y mucho más, de manera rápida y sencilla.

Si está buscando un Docking Station sin controladores, con USB-C, que ofrezca salida de video triple, carga de energía de 85 W, y velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps, el SD4839P es para usted.

Simplemente debe conectarse a un notebook con USB-C, con Windows 10 o posteriores, y luego debe elegir las conexiones y resoluciones correctas para sus necesidades.

El diseño 9 en 1 cuenta con multitud de puertos para todas sus necesidades de conectividad, mientras que la opción de montaje que requiere un espacio mínimo y los slots para los cables de seguridad le permiten aumentar el espacio del escritorio, reducir el desorden y proteger su inversión.

Software gratuito DockWorks™ y garantía limitada por tres años.

Entre otras características, se pueden mencionar:

- Conectividad USB-C sin controladores
- Compatibilidad universal con Windows
- Varios puertos de video
- Soporte de video dinámico
- Carga de energía de 85 W
- Diseño 9 en 1 con 4 puertos USB
- Opción de montaje que requiere un espacio mínimo y slots para el cable de seguridad
- Software gratuito DockWorks™ de Kensington
- Garantía limitada por tres años

Docking Station SD4839P sin controladores, con salida de video triple, puerto USB-C de 10 Gbps, carga de energía de 85 W, DP++/HDMI - Para Windows

Código de producto: K33480NA/AP | Código UPC: 0 85896 33480 4

Parte frontal



1 puerto USB-C 3.2
Gen 2 de 10 Gbps
(de hasta 5 V/1.5 A)

3 puertos USB-A 3.2
Gen 2 de 10 Gbps
(de hasta 5 V/0.9 A)

Conector para
micrófono y
auriculares

Parte posterior



Entrada de
CC 20 V

Puerto
Gigabit
Ethernet

HDMI 2.0

1 puertos
DP1.4++

Puerto Host
USB-C


Docking Station SD4839P sin controladores, con salida de video triple, puerto USB-C de 10 Gbps, carga de energía de 85 W, DP++/HDMI - Para Windows

Código de producto: K33480NA/AP | Código UPC: 0 85896 33480 4



Conectividad USB-C sin controladores

No se deben descargar, instalar ni actualizar controladores. La velocidad de transferencia de datos de 10 Gbps y la carga de energía de 85 W (PD 3.0) lo convierten en la solución ideal para todos los notebooks con Windows y USB-C que sean compatibles con el modo Alt de DisplayPort y la carga de energía.



Compatibilidad universal con Windows

Se conecta perfectamente a cualquier notebook con Windows 10 o posteriores.



Varios puertos de video

Con dos puertos DisplayPort++ 1.4 y un puerto HDMI 2.0b, seleccione las conexiones y las resoluciones adecuadas para sus necesidades. Las resoluciones admitidas varían según el dispositivo conectado (consulte la tabla de especificaciones o el manual para obtener más información).



Soporte de video dinámico

Admite hasta tres pantallas de 1080p a 60 Hz, es decir, es la solución ideal para setups con múltiples monitores.



Carga de energía de 85 W

Le permite cargar, de forma rápida y fácil, cualquier Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 o notebook con USB-C o USB4 (el notebook con USB-C debe ser compatible con la carga de energía).



Diseño 9 en 1 con 4 puertos USB

La parte frontal tiene un puerto USB-C 3.2 Gen 2 (de hasta 5 V/1.5 A/10 Gbps), tres puertos USB-A 3.2 Gen 2 (de hasta 5V.2, 5 V/0.9 A/10 Gbps) y un puerto para entrada y salida de audio. La parte posterior tiene un puerto Gigabit Ethernet, dos puertos DP++ 1.4 y un puerto HDMI 2.0.



Opción de montaje que requiere un espacio mínimo y slots para el cable de seguridad.

Aumente el espacio de su escritorio y reduzca el desorden de cables con este Docking Station apartado (el soporte de montaje K34050WW se vende por separado). Los slots le permiten proteger su inversión con un cable de seguridad (los K65020WW o K64444WW se venden por separado).



Software gratuito DockWorks™ de Kensington y garantía limitada por tres años

La conmutación automática de wifi de DockWorks™ garantiza la conexión de Internet más rápida y más confiable; mientras que Pass-Through y el reinicio del ID de la dirección MAC y el monitoreo de conexión de dispositivos le otorga a los administradores de TI el máximo control y visibilidad de la red. Con una garantía limitada por tres años, puede quedarse tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.

Docking Station SD4839P sin controladores, con salida de video triple, puerto USB-C de 10 Gbps, carga de energía de 85 W, DP++/HDMI - Para Windows

Código de producto: K33480NA/AP | Código UPC: 0 85896 33480 4

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles:	Todo los notebooks con puerto USB-C (deben admitir el modo Alt USB-C y carga de energía)
Sistemas operativos compatibles:	Windows® 10 o posterior
Plug & Play (conectar y usar):	Sí
Requisitos de los recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 6ª generación o superior Memoria: 8 GB o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
Información de software adicional	DockWorks (Windows 10 o posterior)
Carga de energía de USB-C	PD3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V a 4.25 A (de hasta 85 W)

Interfaz USB

Tipo de conector USB:	conector USB-C
Conector host:	compatible con USB 3.2 Gen 2 tipo C con modo Alt USB-C y carga de energía

Conexiones USB

Puertos:	<p>Panel frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 botón de encendido - 1 puerto USB-C 3.2 Gen 2 de 10 Gbps (de hasta 5 V/1.5 A) - 3 puertos USB-A 3.2 Gen 2 de 10 Gbps (de hasta 5 V/0.9 A) - 1 conector para micrófono y auriculares <p>Panel lateral</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 puerto Host USB-C (carga de hasta 85 W) <p>Panel posterior</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 puerto HDMI 2.0 - 2 puerto DP1.4++ - 1 puerto Ethernet de 1 Gbps - 1 conector CC
----------	---

Conexiones de la red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mbps

Conectividad del host

Conector host del Docking Station	USB-C con carga de energía de hasta 85 W
-----------------------------------	--


Docking Station SD4839P sin controladores, con salida de video triple, puerto USB-C de 10 Gbps, carga de energía de 85 W, DP++/HDMI - Para Windows

Código de producto: K33480NA/AP | Código UPC: 0 85896 33480 4

Conexiones de video

Conectores de video:	2 DisplayPort v1.4 ++ 1 HDMI 2.0
Resolución máxima admitida: (Host con DP1.4 y DSC encendido)	Pantalla triple Hasta 2 de 4K a 30 Hz (DP+DP) + 1 de 1080p a 60 Hz (HDMI)
	Pantalla doble hasta 2 de 4K a 60 Hz (DP+DP)
	Pantalla única 1 de 4K a 60 Hz (DP o HDMI)
Compatible con HDCP:	HDCP 2.2 y 1.4

	1 Monitor		2 Monitores			2 Monitores			
	DP1.2	DP1.4 (DSC ON)		DP1.2	DP1.4 (DSC ON)			DP1.2	DP1.4 (DSC ON)
	4K @ 30Hz	4K @ 60Hz		1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (en orden de llegada)	1080p @ 60Hz		1080p @ 60Hz	4K @ 60Hz
				1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (en orden de llegada)	1080p @ 60Hz		1080p @ 60Hz	4K @ 30Hz(DP)
				1080p @ 30Hz	1080p @ 60Hz	4K @ 30Hz (en orden de llegada)		1080p @ 60Hz	4K @ 30Hz(HDMI)

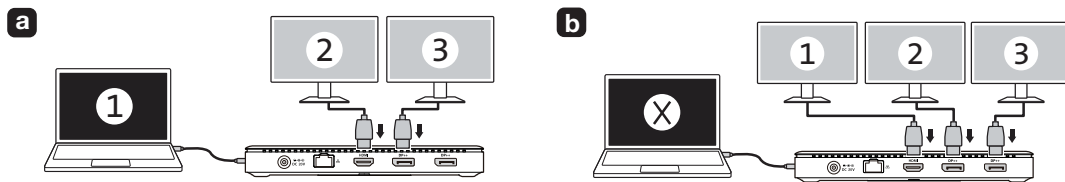

Conexiones de audio

Conectores de audio	1 conector para micrófono y auriculares de 3,5 mm
Canales de audio compatibles	Estéreo Izquierdo Derecho

Indicador LED

LED azul	Indicador de encendido
----------	------------------------

Especificaciones de los materiales

Exterior:	PC+ABS con textura
Parte inferior:	PC+ABS con textura
Color del producto:	negro C de Pantone

Otras características

Slot de seguridad Kensington	Slot de seguridad Kensington Slot de seguridad nano Kensington
Compatible con montaje VESA:	Sí

Docking Station SD4839P sin controladores, con salida de video triple, puerto USB-C de 10 Gbps, carga de energía de 85 W, DP++/HDMI - Para Windows

Código de producto: K33480NA/AP | Código UPC: 0 85896 33480 4

Dimensiones del producto

Peso de la unidad:	0,59 libras (270 g)
Dimensiones de la unidad sin dispositivos periféricos (largo x ancho x altura)	7,08 x 3,14 x 0,8" (180 x 80 x 22 mm)
Color y material de la carcasa:	PC+ABS con textura, negro C de Pantone
Espacio en el escritorio:	22,32" ² (144 cm ²)

Dimensiones del empaque

Tipo de empaque:	empaque a granel (K33480 NA/EU/UK/AP/JP)
Dimensiones del empaque (largo x ancho x altura)	7,71 x 3,97 x 3,97" (196 x 101 x 101 mm)
Peso del empaque:	2,31 libras (1,05 kg)
Contenido del empaque:	1 Docking Station SD4839P 1 cable USB-C de 1 m 1 fuente de alimentación (el cable de alimentación varía según el número de referencia) 1 manual de instrucciones 1 tarjeta de garantía 1 hoja de conformidad
Caja maestra:	4 piezas

Energía y condiciones ambientales

Clasificación del adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V; 2.5 A/Salida: 20 V CC; 6.75 A (135 W)
Humedad relativa:	55 % de humedad relativa Temperatura de funcionamiento a 77 °F (25 °C)
Temperatura de funcionamiento:	32 a 113 °F (0 a 45 °C)
Temperatura de almacenamiento:	32 a 140 °F (0 a 60 °C)

País de origen, normativa y garantía

País de origen:	China para Unión Europea, Reino Unido, Asia/Pacífico, Japón, Vietnam para América del Norte
Certificaciones y cumplimiento:	CE, CB, ErP, FCC, ICES, UKCA, VCCI, ACCO RSL
Garantía:	limitada por tres años, en todo el mundo

Notas especiales:

Múltiples números de referencia	Empaque a granel (K33480 NA/EU/UK/AP/JP)
---------------------------------	--



Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los productos podrían no estar disponibles en todos los mercados. El nombre y el diseño de Kensington y ACCO son marcas registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca registrada de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos dueños. © 2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. k22-22045p

Kensington

The Professionals' Choice™