



Replicador de puertos 4K triple SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Número de referencia: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

Más productividad con Thunderbolt™ 5 y HDMI®.

A los profesionales les puede resultar difícil aprovechar todo el potencial de sus portátiles Thunderbolt™ 5 de alto rendimiento, sobre todo cuando conectan varios monitores HDMI® de alta resolución sin recurrir a dongles o adaptadores.

El replicador de puertos 4K triple SD5010T5 Thunderbolt™ 5 es una solución todo en uno muy potente diseñada para aumentar la productividad. El SD5010T5 admite varias pantallas 4K para crear flujos de trabajo de visualización envolventes. Las velocidades de transferencia de datos ultrarrápidas facilitan el trabajo con archivos de gran tamaño, mientras que la amplia variedad de puertos simplifica la conexión de periféricos. El suministro de carga mejorado garantiza un rendimiento fiable en equipos exigentes.


Diseñado específicamente para profesionales exigentes, el SD5010T5 convierte los portátiles con Thunderbolt™ 5 en entornos de escritorio totalmente conectados y de alto rendimiento.

- Velocidades de transferencia de datos de hasta 80 Gbps
- Función Bandwidth Boost que ofrece hasta 120 Gbps para trabajar con vídeos de forma intensiva
- Hasta tres pantallas 4K o dos pantallas 8K en Windows, o dos pantallas 6K + 4K en macOS*
- Suministro de carga dinámico de hasta 140 W
- Lectores de tarjeta SD y Micro SD incorporados
- Compatible con dispositivos Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® y USB-C®
- Compatible con Windows y macOS
- Carcasa exterior fabricada con un 100 % de aluminio reciclado posconsumo (PCR)
- Posibilidad de montaje con cero impacto en el espacio
- Ranuras de bloqueo con cable de seguridad
- Software gratuito DockWorks™ de Kensington
- Garantía limitada de 3 años

* Un replicador Thunderbolt 5 puede admitir tres pantallas externas con los chips M5 Pro y M5 Max.


Replicador de puertos 4K triple SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Número de referencia: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

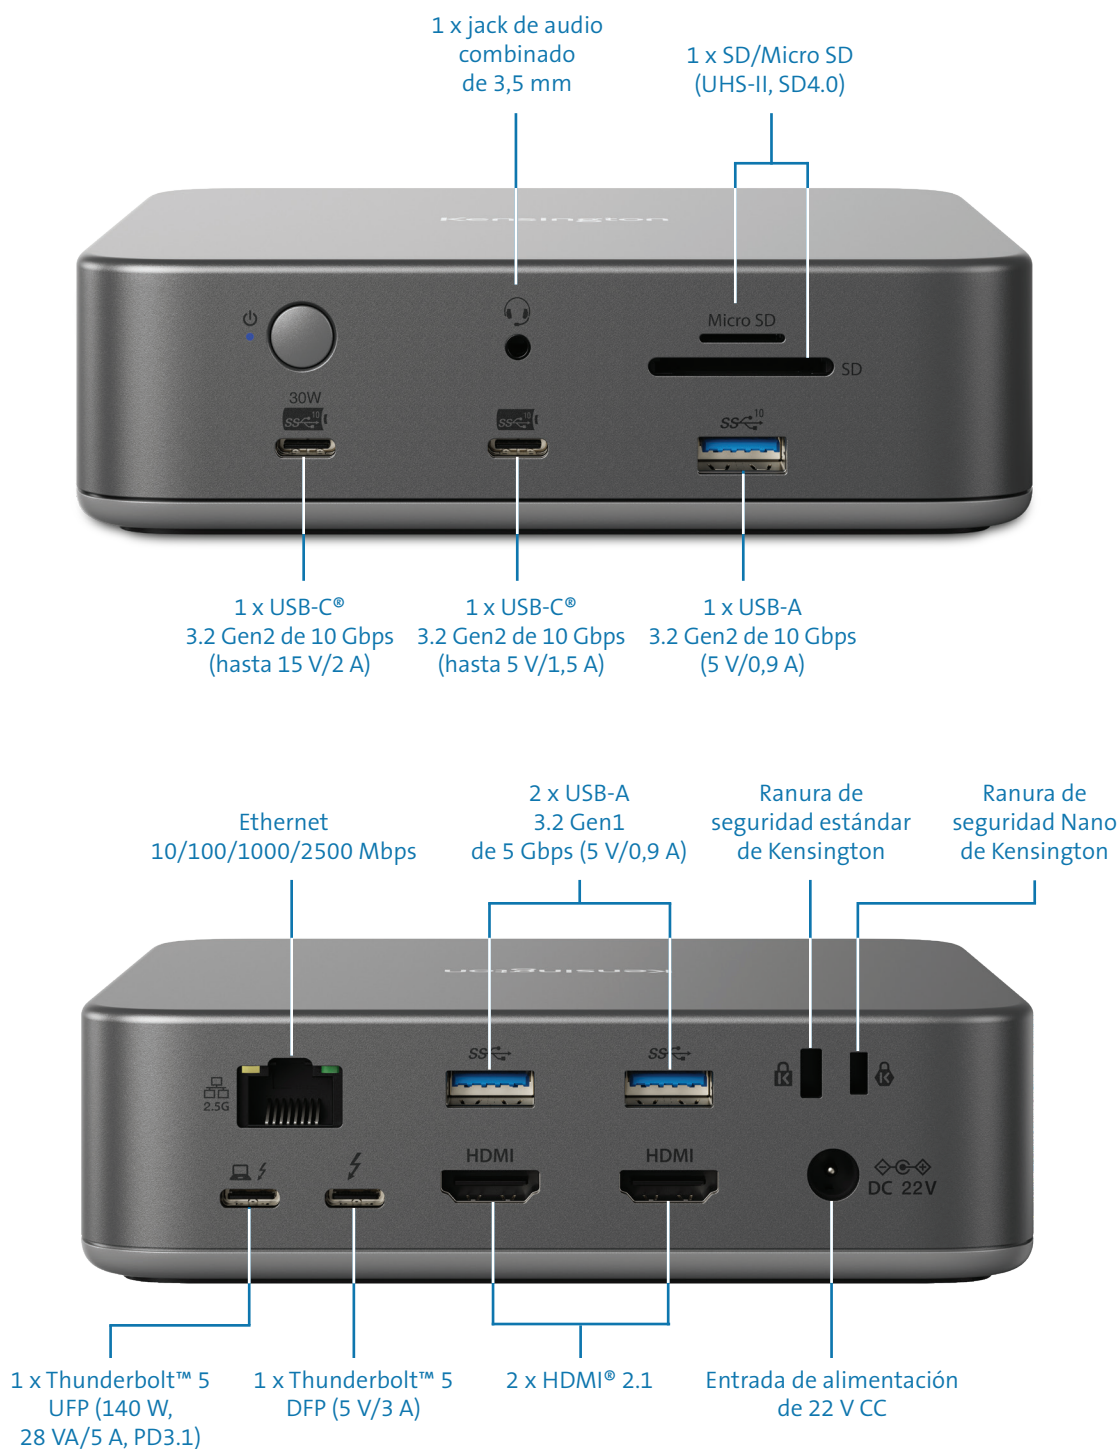


Replicador de puertos 4K triple SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Número de referencia: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

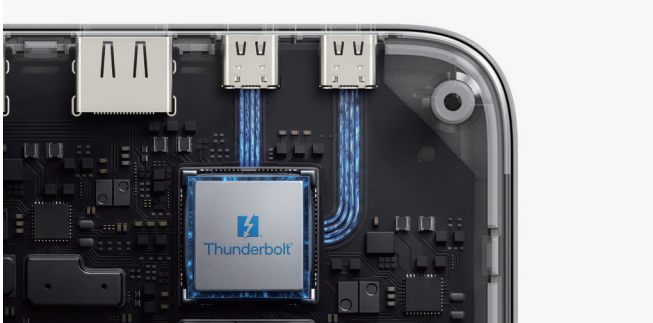

Mejore su productividad con Thunderbolt™ 5

El SD5010T5 ofrece transferencias de datos ultra rápidas, con velocidades de hasta 80 Gbps, y la función Bandwidth Boost, que ofrece hasta 120 Gbps para usos intensivos de vídeos.



Tres pantallas 4K o dos pantallas 8K en Windows, y dos pantallas 6K + 4K en macOS**

En el caso de los portátiles con Windows, admite hasta tres monitores 4K a 144 Hz o dos monitores 8K a 60 Hz/30 Hz a través de dos puertos HDMI® y un puerto Thunderbolt™ 5. En los modelos de MacBook con chips base M4/M5* y chipsets de la serie M Pro y Max, el SD5010T5 admite dos pantallas 4K a 60 Hz a través de dos puertos HDMI®, o bien cambiar una de las pantallas a una resolución de hasta 6K a través del puerto Thunderbolt™ 5.



Suministro de carga dinámico de hasta 140 W + KonstantCharge™

El SD5010T5 es ideal para espacios de trabajo muy exigentes, ya que es compatible con USB-C® PD 3.1, lo que garantiza una alimentación y conectividad óptimas con un suministro de carga dinámico de hasta 140 W. Incluye KonstantCharge™, que permite que los dispositivos conectados se carguen incluso cuando el portátil está desacoplado.



Diseño 13 en 1

Un solo cable Thunderbolt™ 5 amplía las opciones de conectividad:

2 x Thunderbolt™ 5 (host + 15 W de salida), 2 x HDMI®, 1 x USB-A 3.2 Gen2 de 10 Gbps, 2 x USB-A 3.2 Gen1 de 5 Gbps, 2 x USB-C® Gen2 de 10 Gbps (1 x 30 W), un jack de audio combinado, 2 x Ranuras SD/Micro SD 4.0 y un puerto Ethernet de 2,5 Gbps.

* Los chips base M1/M2 solo admiten una pantalla externa. El chip base M3 admite dos pantallas externas con la tapa cerrada.

** Un replicador Thunderbolt 5 puede admitir tres pantallas externas solo con los chips M5 Pro y M5 Max.


Replicador de puertos 4K triple SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Número de referencia: K35231EU | Código EAN: 5028252653992



Lectores de tarjeta SD y Micro SD incorporados

El SD5010T5 es perfecto para diseñadores gráficos, editores de vídeo y animadores que necesitan rápidas velocidades de transferencia de datos, ya que permite transferir archivos a velocidades ultrarrápidas a través de los lectores de tarjetas SD y Micro SD 4.0 integrados.

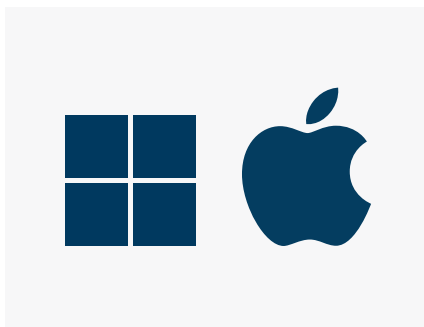

Compatibilidad universal

Ofrece una solución plug and play rápida y potente para dispositivos Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® y USB-C® con Windows 11 (23H2 o posterior) o macOS (14.5 o posterior).



Opción de montaje sin impacto en el espacio y ranuras de seguridad para candados con cable

Aproveche al máximo el espacio colocando el replicador de puertos algo alejado. Proteja su inversión mediante un candado con cable de Kensington (K65020EU o K65021WW), vendido por separado.



Software gratuito DockWorks™ de Kensington y tres años de garantía limitada

El software gratuito DockWorks™ para los usuarios de Windows ofrece la mejor conexión, rendimiento y seguridad para el replicador de puertos de Kensington. Respaldo por Kensington con una garantía limitada de tres años.



Atributos de sostenibilidad

La carcasa exterior de este replicador de puertos contiene un 100 % de aluminio reciclado posconsumo (PCR) y se suministra en un embalaje certificado por el Forest Stewardship Council (FSC®).

Replicador de puertos 4K triple SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Número de referencia: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Admite dispositivos Thunderbolt™ 5/ Thunderbolt™ 4/USB4®/USB-C® 3.2
Sistemas operativos compatibles	Windows 11 (23H2 o posterior) macOS 14.5 o posterior
Plug & Play	Sí
Requisitos de recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior Memoria: 8 GB o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
USB-C® Power Delivery	PD3.1: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V/5 A (hasta 140 W): El portátil debe admitir USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) estándar para carga de 140 W
Software adicional	DockWorks 1.4 (solo en Windows)

Interfaz USB

Tipo de conector USB	USB-C®
Conector principal	Thunderbolt™ 5 Thunderbolt™ 4/USB4®/USB-C® (para adaptarse a las capacidades de Thunderbolt™ 5 del dispositivo anfitrión)

Conexiones USB, de vídeo y Ethernet

Puertos: frontales	1 x USB-C® 3.2 Gen2 de 10 Gbps (hasta 15 V/2 A) 1 x USB-C® 3.2 Gen2 de 10 Gbps (hasta 5 V/1,5 A) 1 x USB-A 3.2 Gen2 de 10 Gbps (5 V/0,9 A) 1 x SD/MicroSD (UHS-II, SD4.0) 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm
Puertos: traseros	1 x Thunderbolt™ 5 UFP (140 W, 28 V/5 A, PD3.1) 1 x Thunderbolt™ 5 DFP (5 V/3 A) 2 x USB-A 3.2 Gen1 de 5 Gbps (5 V/0,9 A) 2 x Puertos HDMI® 1 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps

Conexiones de red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000/2500 Mbps

Conectividad principal

Conector del replicador principal	Thunderbolt™ 5 UFP, hasta 140 W (PD3.1)
-----------------------------------	---

Replicador de puertos 4K triple SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Número de referencia: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo	2 x HDMI® 2.1
Resolución máxima admitida	Thunderbolt™ 5 con Bandwidth Boost y DSC activados: Único: 8K a 60 Hz Doble: 8K a 60 Hz Triple: 4K a 144 Hz
Compatibilidad con HDCP	HDCP 1.4 y 2.3

 Soporte para Windows	 PANTALLA ÚNICA		 PANTALLAS DOBLES		 PANTALLAS TRIPLES	
	Alta resolución	Alta tasa de refresco	Alta resolución	Alta tasa de refresco	Alta resolución	Alta tasa de refresco
	TBT o HDMI®		2 x HDMI® o TBT + HDMI®		TBT + 2 x HDMI®	
Thunderbolt™ 5	8K a 60 Hz	4K a 240 Hz	8K con DSC activado	4K a 240 Hz	4K a 144 Hz	4K a 144 Hz
Thunderbolt™ 4	8K a 60 Hz	4K a 144 Hz	4K a 60 Hz	1080p a 120 Hz	No compatible	No compatible
USB-C® Alt Mode	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible

La tecnología Thunderbolt™ 5 con aumento de ancho de banda puede alcanzar hasta 120 Gbps para uso intensivo de vídeo. El hecho de alcanzar la resolución máxima dependerá de las capacidades tanto del dispositivo host como de los monitores.

Replicador de puertos 4K triple
SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Número de referencia: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

 Soporte para Apple	 PANTALLA ÚNICA			
	Alta resolución	Alta tasa de refresco	Alta resolución	Alta tasa de refresco
	Puerto TBT	Puerto HDMI®	Puerto TBT	Puerto HDMI®
M5 Max/Pro	6K a 60 Hz*	4K a 60 Hz	4K a 240 Hz*	4K a 60 Hz
M4 Max/Pro Base M4/M5 M2/M3 Max/Pro Base M3 (tapa cerrada) M1 Max/Pro	6K a 60 Hz*	4K a 60 Hz	4K a 144 Hz*	4K a 60 Hz
Base M1/M2	6K a 60 Hz	4K a 60 Hz	4K a 144 Hz*	4K a 60 Hz
MacBook Neo	4K a 60 Hz	4K a 30 Hz	4K a 60 Hz	4K a 30 Hz

 Soporte para Apple	 PANTALLAS DOBLES			
	Alta resolución	Alta tasa de refresco	Alta resolución	Alta tasa de refresco
	Puertos TBT + HDMI®	2 x Puertos HDMI®	Puerto TBT + HDMI®	2 x Puertos HDMI®
M5 Max/Pro	6K a 60 Hz* + 4K a 60 Hz	2 x 4K a 60 Hz	4K a 240 Hz* + 4K a 60 Hz	2 x 4K a 60 Hz
M4 Max/Pro Base M4/M5 M2/M3 Max/Pro Base M3 (tapa cerrada) M1 Max/Pro	6K a 60 Hz* + 4K a 60 Hz	2 x 4K a 60 Hz	4K a 144 Hz* + 4K a 60 Hz	2 x 4K a 60 Hz
Base M1/M2	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible
MacBook Neo	No compatible	No compatible	No compatible	No compatible

* Al conectar un monitor a través del puerto de vídeo Thunderbolt, los adaptadores HDMI o los cables USB-C a HDMI solo admiten una resolución de hasta 4K a 60 Hz en dispositivos MacBook (debido a las limitaciones del conector HDMI 2.0 a través de Thunderbolt). Para obtener tasas de refresco más altas, use un cable USB-C a USB-C o de USB-C a DisplayPort (vendido por separado).

Replicador de puertos 4K triple SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Número de referencia: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

 Soporte para Apple	Hz Hz Hz PANTALLAS TRIPLES	
	Alta resolución	Alta tasa de refresco
	Puertos TBT + 2 x HDMI®	Puertos TBT + 2 x HDMI®
M5 Max	6K a 60 Hz* + 4K a 60 Hz + 4K a 60 Hz	4K a 240 Hz* + 4K a 60 Hz + 4K a 60 Hz
M5 Pro		4K a 144 Hz* + 4K a 60 Hz + 4K a 60 Hz

* Al conectar un monitor a través del puerto de vídeo Thunderbolt, los adaptadores HDMI o los cables USB-C a HDMI solo admiten una resolución de hasta 4K a 60 Hz en dispositivos MacBook (debido a las limitaciones del conector HDMI 2.0 a través de Thunderbolt). Para obtener tasas de refresco más altas, use un cable USB-C a USB-C o de USB-C a DisplayPort (vendido por separado).

Replicador de puertos 4K triple SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Número de referencia: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

Conexiones de audio

Conectores de vídeo	1 puerto de audio combinado de 3,5 mm
Canales de audio compatibles	Estéreo L/R

Indicadores LED

Conexión del replicador al anfitrión	Ámbar: encendido sin anfitrión Azul: encendido con anfitrión
--------------------------------------	---

Especificaciones de los materiales

Parte exterior	Aluminio anodizado PCR estampado
Interior	PCR PC + ABS
Color y material de la carcasa	Gris espacial PMS
Parte inferior	PCR PC + ABS pintado
Contenido reciclado posconsumo	La carcasa está fabricada con un 100 % de aluminio reciclado posconsumo (PCR)

Otras características

Ranuras de seguridad	Ranura de seguridad Kensington Ranura de seguridad Nano de Kensington
----------------------	--

Dimensiones del producto

Peso de la unidad	0,89 kg (1,95 lb)
Unidad sin periféricos	140 x 140 x 40 mm (5,51 x 5,51 x 1,57")
Cable	Diámetro: 5 mm (0,20") Longitud: 1 m (3,3')
Espacio utilizado del escritorio	196 cm² (30,38 in²)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Caja minorista con certificación FSC®
Dimensiones del paquete	175 x 163 x 113 mm (6,89 x 6,42 x 4,45")
Peso del paquete	1,85 kg (4,08 lb)
Sistemas operativos compatibles	1 x Replicador SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 1 x Cable Thunderbolt™ 5 1 x Unidad de fuente de alimentación de 180 W 1 x Cable de alimentación de la UE y Reino Unido 1 guía de instalación rápida 1 hoja de cumplimiento 1 tarjeta de garantía 1 tarjeta de bienvenida
Caja principal	6 uds.

Replicador de puertos 4K triple SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Número de referencia: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

Energía y medio ambiente

Clasificación del adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V; 2,5 A Salida: 22 V CC 8,2 A (180 W)
Humedad relativa	Del 10 % al 90 % a temperatura de funcionamiento de 25 °C (77 °F)
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)
Temperatura de almacenamiento	De 0 a 70 °C (de -13 a 158 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	Vietnam
Certificaciones y conformidad	CE, FCC, ICES, RCM, UKCA, CB, UK PSTI, RoHS, REACH, ACCO RSL
Garantía	Limitada de 3 años



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. © 2026 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT54039ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™