Kensington®

Hoja de producto



Replicador de puertos USB-C ® SD4843P EQ 10 Gbps con triple salida de video

Número de referencia: K32803EU | Código EAN: 5028252653534

El replicador USB-C® indispensable.



Los responsables de IT a menudo se enfrentan al reto de gestionar distintos replicadores para varios portátiles, lo que les impide aprovechar las ventajas de una solución unificada capaz de admitir varios monitores externos.

El replicador de puertos USB-C® SD4843P EQ 10 Gbps con triple salida de vídeo resuelve estos problemas con una solución sencilla y compatible con portátiles Windows equipados con Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® y modo USB-C® Alt.

El SD4843P cuenta con todos los puertos esenciales para los flujos de trabajo profesionales: compatibilidad con hasta 3 monitores 4K externos, puertos USB-A y USB-C® de alta velocidad en la parte delantera y trasera, carga para portátiles y teléfonos, salida de audio y conectividad Ethernet.

Prestaciones:

- Hasta 3 monitores externos a través de 1 conexión HDMI® y 2 conexiones DisplayPort™ (DP)
- Compatible con dispositivos con Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® y modo USB-C® Alt que ejecuten Windows 10 u 11
- Hasta 100 W de alimentación para conectar un equipo portátil y accesorios
- Diseño 10 en 1
- Carcasa exterior fabricada en plástico con un 66 % de contenido reciclado posconsumo (PCR)
- Ranuras de seguridad para candado antirrobo
- Garantía limitada de 3 años. Esta garantía no afecta a sus derechos legales

Kensington®

Hoja de producto


Replicador de puertos USB-C ® SD4843P EQ 10 Gbps con triple salida de video

Número de referencia: K32803EU | Código EAN: 5028252653534

Parte delantera



Parte trasera

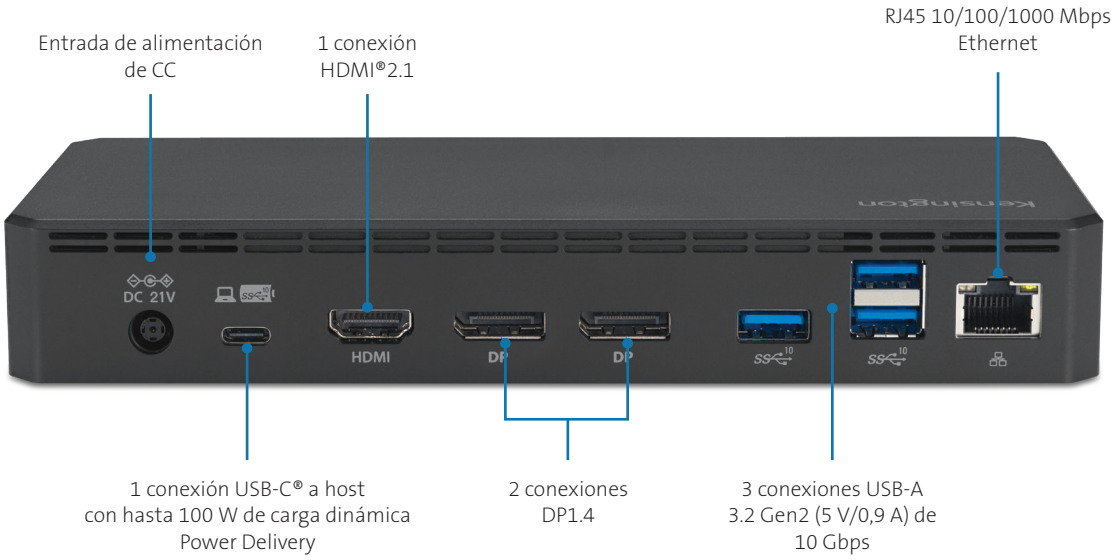


Kensington®

Hoja de producto

Replicador de puertos USB-C ® SD4843P EQ 10 Gbps con triple salida de video

Número de referencia: K32803EU | Código EAN: 5028252653534



Triple salida de vídeo

Admite hasta 3 monitores externos a través de 1 conexión HDMI® y 2 conexiones DisplayPort™ (DP), lo que permite obtener hasta 3 salidas 4K a 30 Hz* o 1 salida 8K a 30 Hz*.


Sin controladores ni descargas

Compatible con portátiles con Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® y modo USB-C® Alt que ejecuten Windows 10 u 11. Un práctico replicador Plug-and-Play que no requiere controladores ni descargas.




Carga dinámica Power Delivery de hasta 100 W

Suministra energía cuando y donde la necesite, tanto al host como a los accesorios conectados, incluso aunque el portátil no esté acoplado. Admite hasta 100 W de carga Power Delivery para portátiles con el modo USB-C® Alt y ofrece un rendimiento óptimo en cualquier situación.



Puertos USB con KonstantCharge™

Los 5 puertos USB de alta velocidad cuentan con la tecnología KonstantCharge™, que garantiza que los dispositivos conectados reciban alimentación y sigan cargándose incluso cuando el portátil host no esté acoplado.




Diseño 10 en 1

Proporciona 1 puerto de vídeo HDMI®2.1, 2 puertos de vídeo DP1.4, 5 puertos USB 3.2 Gen2 de 10 Gbps, 1 conector de audio combinado y 1 puerto Gigabit Ethernet.**

Atributos EQ

Carcasa exterior fabricada en plástico con un 66 % de contenido reciclado posconsumo (PCR) y se suministra en un embalaje certificado por el Forest Stewardship Council (FSC®).



Ranuras de seguridad para candado antirrobo

Proteja su inversión mediante un candado de seguridad Kensington (K65020EU o K60603WW), vendido por separado.

Software gratuito DockWorks™ de Kensington

El software gratuito DockWorks™ para los usuarios de Windows ofrece la mejor conexión, rendimiento y seguridad para el replicador de puertos de Kensington.

* Para obtener la máxima resolución, el portátil, el replicador de puertos y el monitor deben ser compatibles con DSC v1.2 (Display Stream Compression).

** Este replicador admite el estándar de Gigabit Ethernet que proporciona una velocidad de datos máxima de 1 Gbps. Las velocidades reales de Ethernet pueden variar, entre otros motivos, por el ancho de banda de Internet, los cables Ethernet empleados, los conmutadores de red y el rendimiento del hardware y el firmware del equipo host.

Kensington®

Especificaciones técnicas

Replicador de puertos USB-C ® SD4843P EQ 10 Gbps con triple salida de video

Número de referencia: K32803EU | Código EAN: 5028252653534

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Portátiles con puertos USB-C® (deben admitir el modo USB-C® Alt)
Sistemas operativos compatibles	Windows 10 u 11
Plug-and-Play	Sí
Requisitos de recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de décima generación o superior Memoria: 8 Gb o superior GPU: Intel® HD Graphics 630 o superior
Información adicional del software	Compatible con DockWorks (solo para Windows)
USB-C® Power Delivery	PD3.0: 5 V, 9 V, 12 V, 15 V/3 A y 20 V/5 A (hasta 100 W)

Interfaz USB

Tipo de conector USB	USB-C®
Conector principal	Compatible con USB 3.2 Gen2 tipo C con el modo USB-C® Alt

Conexiones USB, de vídeo y Ethernet

Puertos	1 puerto USB-C® 3.2 Gen2 (5 V/1,5 A), BC 1.2 1 puerto USB-A 3.2 Gen2 (5 V/1,5 A), 3 puertos USB-A 3.2 Gen2(5 V/0,9 A) 1 puerto HDMI®2.1 2 puertos DP1.4 1 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps

Conexiones de red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mbps

Conectividad de host

Conector del replicador principal	USB-C® con carga dinámica Power Delivery de hasta 100 W

Indicadores LED

Ubicación	Indicador de alimentación (LED blanco)

Especificaciones de los materiales

Parte exterior	PC + ABS con textura
Parte inferior	PC + ABS con textura
Color del producto	Negro
Color y material de la carcasa	PC+ABS de color negro con textura
Contenido reciclado posconsumo	Carcasa exterior fabricada en plástico con un 66 % de contenido reciclado posconsumo (PCR)

Kensington®

Especificaciones técnicas

Replicador de puertos USB-C ® SD4843P EQ 10 Gbps con triple salida de video

Número de referencia: K32803EU | Código EAN: 5028252653534

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo	1 conexión HDMI®2.1 2 conexiones DP1.4
Resolución máxima admitida	Hasta 8K a 30 Hz
Tabla de resolución	Consulte la tabla de resolución mostrada a continuación para obtener más información.
Compatibilidad con HDCP	Compatible con HDCP 1.4 y 2.3

Windows 10 Windows 11				
Máximo	[1] Modo USB-C® Alt con DP1.4 HBR3 DSC activado	Hasta 8K a 30 Hz	Hasta 4K a 60 Hz	Hasta 4K a 30 Hz
Estándar	Modo USB-C® Alt con DP1.4 HBR3 DSC desactivado	Hasta 4K a 60 Hz	Hasta 2K a 60 Hz	1080p a 60 Hz
Mínimo	Modo USB-C® Alt con DP1.2 HBR2 y DSC desactivado	Hasta 4K a 30 Hz	Hasta 1080p a 60 Hz	Hasta 900p a 60 Hz

[1] Esta dock USB-C® es compatible con portátiles con Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 5 y USB4®. No obstante, funciona con un ancho de banda de hasta 10 Gbps.

Conexiones de audio

Conectores de audio	1 puerto de audio combinado de 3,5 mm
Canales de audio compatibles	Estéreo LR

Otras características

Ranura de seguridad	Ranura de seguridad de Kensington Ranura de seguridad Nano de Kensington

Dimensiones del producto

Peso de la unidad	0,254 kg (0,56 lb)
Unidad sin periféricos	200 x 85 x 30 mm (7,87 x 3,34 x 1,18")
Longitud del cable	1 m (3,3')

Kensington®

Especificaciones técnicas

Replicador de puertos USB-C ® SD4843P EQ 10 Gbps con triple salida de video

Número de referencia: K32803EU | Código EAN: 5028252653534

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Embalaje marrón certificado por el Forest Stewardship Council (FSC®)
Peso del paquete	0,99 kg (2,18 lb)
Dimensiones del paquete	217 x 108 x 102 mm (8,54 x 4,25 x 4,01")
Contenido del paquete	1 replicador de puertos SD4843P EQ USB-C® con triple salida de vídeo 4K 1 cable pasivo USB-C 3.2 Gen2 de 1 m 1 fuente de alimentación de 135 W 1 cable de alimentación para la UE y 1 cable de alimentación para el Reino Unido 1 guía de instalación rápida 1 hoja de cumplimiento 1 tarjeta de garantía 1 tarjeta de bienvenida
Caja principal	6 uds.

Energía y medio ambiente

Clasificación del adaptador de corriente	Entrada: 100 - 240 V; 2,5 A Salida: 21 V CC/6,43 A (135 W)
Humedad relativa	Del 0 % al 85 % a temperatura de funcionamiento de 25 °C (77 °F)
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	De –18 a 60 °C (de –0,4 a 140 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	Taiwán
Certificaciones y conformidad	CE, FCC, ICES, RCM, UKCA, CB, RoHS, REACH, ACCO RSL
Garantía	Garantía limitada de 3 años. Esta garantía no afecta a sus derechos legales

acco BRANDS

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. © 2025 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT52682ES

Kensington
The Professionals' Choice™

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com