



Replicador híbrido Quad 4K SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 con tecnología DisplayLink®

Número de referencia: K35234EU | Código EAN: 5028252650861

Más pantallas,
mayor
velocidad,
infinitas
posibilidades.

Los profesionales de TI que trabajan en entornos tecnológicos mixtos suelen necesitar soluciones de replicación versátiles para optimizar la productividad. Para los usuarios que necesitan gestionar varias tareas simultáneamente, como desarrolladores de software, diseñadores gráficos o analistas de datos, es esencial poder conectar hasta cuatro pantallas externas.

El replicador híbrido Quad 4K SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 con tecnología DisplayLink® se ha diseñado para satisfacer estas necesidades, y proporciona una conexión perfecta para dispositivos Thunderbolt™ y USB-C®.

Este replicador de alto rendimiento es compatible con una impresionante salida de vídeo Quad 4K en múltiples pantallas para Windows, macOS y ChromeOS. Permite a los usuarios trabajar con varias tareas simultáneamente y sin esfuerzo, lo que optimiza la eficiencia de su flujo de trabajo.


- Vídeo Quad 4K a través de HDMI®, DP y Thunderbolt™
- Compatible con dispositivos Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® y USB-C®
- Compatible con Windows, macOS y Chrome OS
- Fabricado con un 100 % de aluminio* reciclado posconsumo (PCR)
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Gbps
- Compatibilidad con conexión en cadena ("daisy chain")
- Protección Intel VT-d DMA
- Carga de hasta 100 W (96 W certificados)
- Diseño productivo 16 en 1
- Ranuras de bloqueo con cable de seguridad
- Garantía limitada de tres años. Esta garantía no afecta a sus derechos legales

* La carcasa exterior del replicador de puertos es de aluminio.
La PCBA y los componentes internos relacionados no son de aluminio.


Replicador híbrido Quad 4K SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 con tecnología DisplayLink®

Número de referencia: K35234EU | Código EAN: 5028252650861

Parte delantera

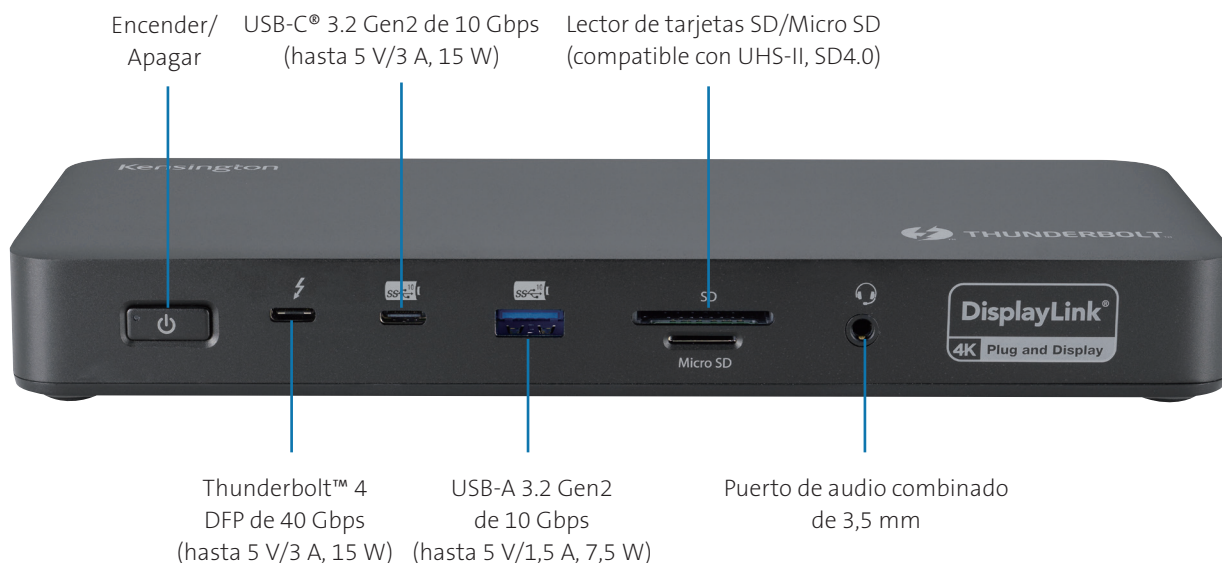

Parte trasera

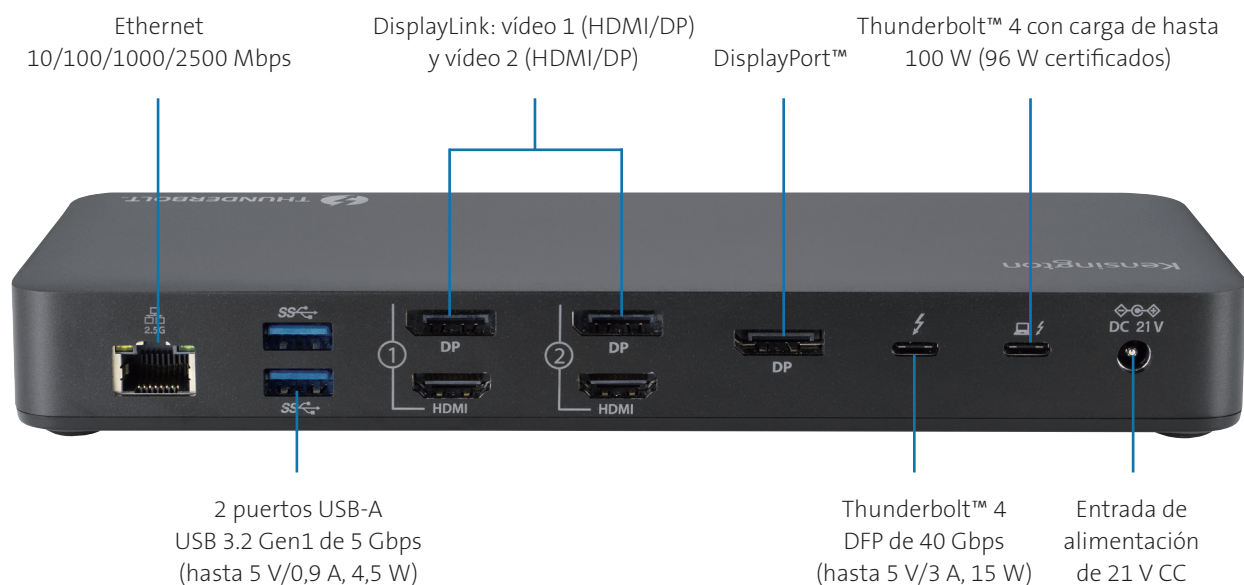

Replicador híbrido Quad 4K SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 con tecnología DisplayLink®


Número de referencia: K35234EU | Código EAN: 5028252650861



Salida de vídeo Quad 4K

Admite hasta Quad 4K a 60 Hz para dispositivos Thunderbolt™ 4 a través del puerto TB4 Plug-and-Play, así como modelos MacBook* con chipsets M1/M2/M3/M4 Pro y Max a través de DisplayLink®. Proporciona conexiones de vídeo flexibles (HDMI®, DP y TB4) sin necesidad de engorrosos adaptadores.

* Los modelos MacBook con chip base M4, así como los que tienen chips M1, M2 y M3 Pro o Max, admiten una resolución de hasta Quad 4K a 60 Hz con la tapa abierta. En el caso del MacBook con chip base M3, esta resolución solo se admite con la tapa cerrada. También admite hasta triple 4K a 60 Hz para los chipsets base M1/M2.

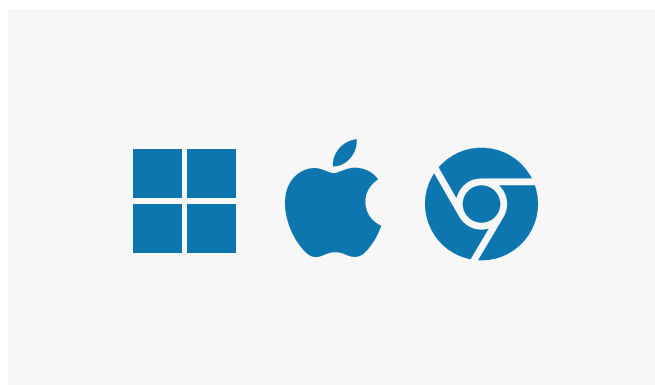

Compatibilidad universal

Una solución rápida y potente para dispositivos Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® y USB-C® con Windows (10 o posterior), macOS (11 o posterior) y ChromeOS (114 o posterior).



Atributos EQ

El SD5920T está fabricado con un 100 % de aluminio** reciclado posconsumo (PCR) y se envía en un embalaje certificado por el Forest Stewardship Council (FSC®).

** La carcasa exterior del replicador de puertos es de aluminio.
La PCBA y los componentes internos relacionados no son de aluminio.



Tecnología híbrida Thunderbolt™ 4

Transfiere datos, vídeo y audio hasta a 40 Gbps. Proporciona compatibilidad con conexión en cadena ("daisy chain") para SSD, monitores y otros dispositivos Thunderbolt. Utiliza la protección Intel VT-d DMA para bloquear los dispositivos periféricos y evitar accesos no autorizados a la memoria del sistema.

Replicador híbrido Quad 4K SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 con tecnología DisplayLink®

Número de referencia: K35234EU | Código EAN: 5028252650861



Carga de hasta 100 W (96 W certificados)

Carga cualquier portátil Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® o USB-C®, al mismo tiempo que proporciona energía a cualquier accesorio USB-C® o USB4® conectado, incluidos teléfonos, tabletas y relojes. KonstantCharge™ permite que los dispositivos conectados se carguen incluso cuando el dispositivo host está desacoplado.



Diseño productivo 16 en 1

Los 16 puertos ofrecen más opciones de conectividad.

2 puertos descendentes Thunderbolt™ 4 capaces de transmitir datos, vídeo y audio

1 puerto host Thunderbolt™	1 puerto DP
1 puerto USB-C® 3.2 Gen2 de 10 Gbps	1 puerto de audio combinado de 3,5 mm
1 puerto USB-A 3.2 Gen2 de 10 Gbps	1 lector de tarjetas SD
2 puertos USB-A 3.2 Gen1 de 5 Gbps	1 lector de tarjetas Micro SD
2 puertos HDMI®/DP	1 puerto Ethernet de 2,5 Gbps



Ranuras de bloqueo con cable de seguridad

Proteja su inversión mediante un candado con cable de Kensington (K65020EU o K65021WW), vendido por separado.



Garantía limitada de tres años

Disfrute de la tranquilidad de saber que está cubierto por Kensington mediante una garantía profesional. Esta garantía no afecta a sus derechos legales.

Replicador híbrido Quad 4K SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 con tecnología DisplayLink®

Número de referencia: K35234EU | Código EAN: 5028252650861

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Dispositivos Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3 y USB4 con Windows 11 o posterior, macOS 14 o posterior, o ChromeOS 114 o posterior.
Sistemas operativos compatibles	Windows 11 o posterior, macOS 14 o posterior, o ChromeOS 114 o posterior.
Plug-and-Play	Para las opciones de vídeo 3, 4 y 5, se admiten hasta dos pantallas Plug-and-Play.
Software	Descargue el controlador DisplayLink más reciente para las opciones de vídeo 1 y 2.
Requisitos de recursos del sistema	CPU: Apple M1/M2/M3/M4 chip (Base, Pro o Max) o Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior Memoria: 8 GB o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
USB-C Power Delivery	PD 3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/4,8 A, carga de hasta 100 W (96 W certificados)

Interfaz USB

Tipo de conector USB	Thunderbolt™ 4
Conector principal	Thunderbolt™ 4/USB4/USB-C®

Conexiones USB

Puertos	Panel frontal: • 1 puerto frontal descendente Thunderbolt™ 4, 40 Gbps (hasta 5 V/3 A, 15 W) • 1 puerto USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gbps (hasta 5 V/3 A, 15 W) • 1 puerto USB-A 3.2 Gen2, 10 Gbps (hasta 5 V/1,5 A, 7,5 W) • 1 lector de tarjetas SD y 1 lector de tarjetas Micro SD (UHS-II, SD4.0) • 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm • 1 botón de encendido con indicador LED de alimentación Panel posterior: • 2 puertos USB-A 3.2 Gen1, 5 Gbps (hasta 5 V/0,9 A, 4,5 W) • 1 puerto host Thunderbolt™ 4, 40 Gbps (carga de hasta 96 W) • 1 puerto DFP Thunderbolt™ 4, 40 Gbps (hasta 5 V/3 A) • 2 puertos HDMI (4K a 60 Hz) • 2 puertos DP (4K a 60 Hz) • 1 puerto DP (hasta 8K a 60 Hz) • 1 entrada de CC • 1 puerto Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps
---------	---

Replicador híbrido Quad 4K SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 con tecnología DisplayLink®

Número de referencia: K35234EU | Código EAN: 5028252650861

Conexiones de red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000/2500 Mbps

Conectividad de host


Conector de puertos host	1 puerto Thunderbolt™ 4, 40 Gbps (carga de hasta 96 W)
--------------------------	---

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo	
Vídeo 1:	1 puerto HDMI/DP (4K a 60 Hz)
Vídeo 2:	1 puerto HDMI/DP (4K a 60 Hz)
Vídeo 3:	1 puerto DP (hasta 8K a 60 Hz)
Vídeo 4:	1 puerto DFP Thunderbolt™ 4, 40 Gbps (hasta 5 V/3 A)
Vídeo 5:	1 puerto DFP Thunderbolt™ 4, 40 Gbps (hasta 5 V/3 A)
Resolución máxima admitida	
Cuatro monitores:	hasta 4K a 60 Hz cada uno
Tres monitores:	uno hasta 8K a 60 Hz y dos hasta 4K a 60 Hz cada uno
Dos monitores:	uno hasta 8K a 60 Hz y uno hasta 4K a 60 Hz
Un único monitor:	hasta 8K a 60 Hz mediante un puerto Thunderbolt™
Para obtener información, consulte la siguiente tabla de resoluciones.	
Compatibilidad con HDCP	
Vídeo 3, 4 y 5:	sí
Vídeo 1 y 2:	no

Replicador híbrido Quad 4K SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 con tecnología DisplayLink®


Número de referencia: K35234EU | Código EAN: 5028252650861

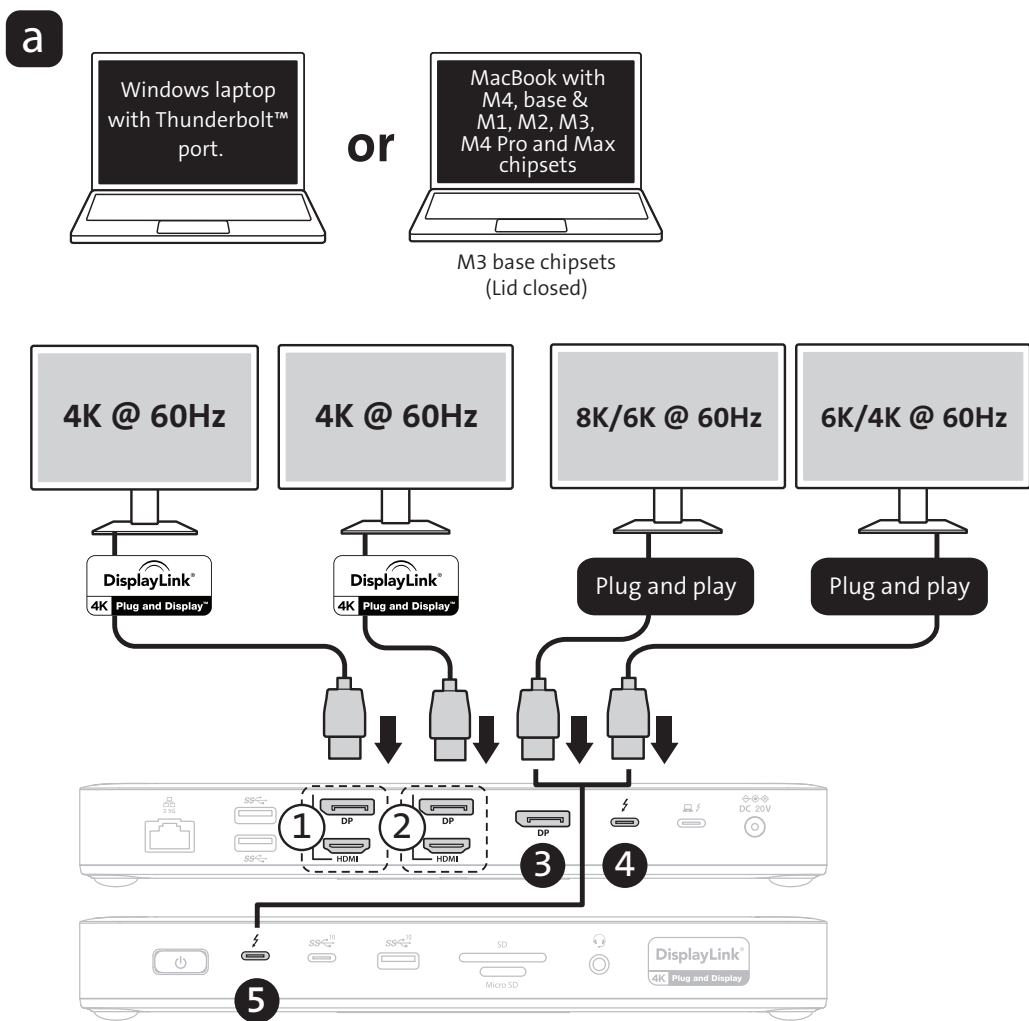

Video counts	Technology	Note	I/O connection	Video resolution
	DisplayLink®	Driver installation required	① + ②	Up to 2 x 4K @ 60Hz
	Thunderbolt™	Plug and play	③ + ④	Thunderbolt™ laptop (Windows) 1 x 8K @ 60Hz + 1 x 4K @ 60Hz
			④ + ⑤	MacBook Pro and Max chipsets (macOS) Up to 2 x 6K @ 60Hz (5K+6K for M3 base chipset lid closed)
			⑤ + ③	

Replicador híbrido Quad 4K SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 con tecnología DisplayLink®

Número de referencia: K35234EU | Código EAN: 5028252650861


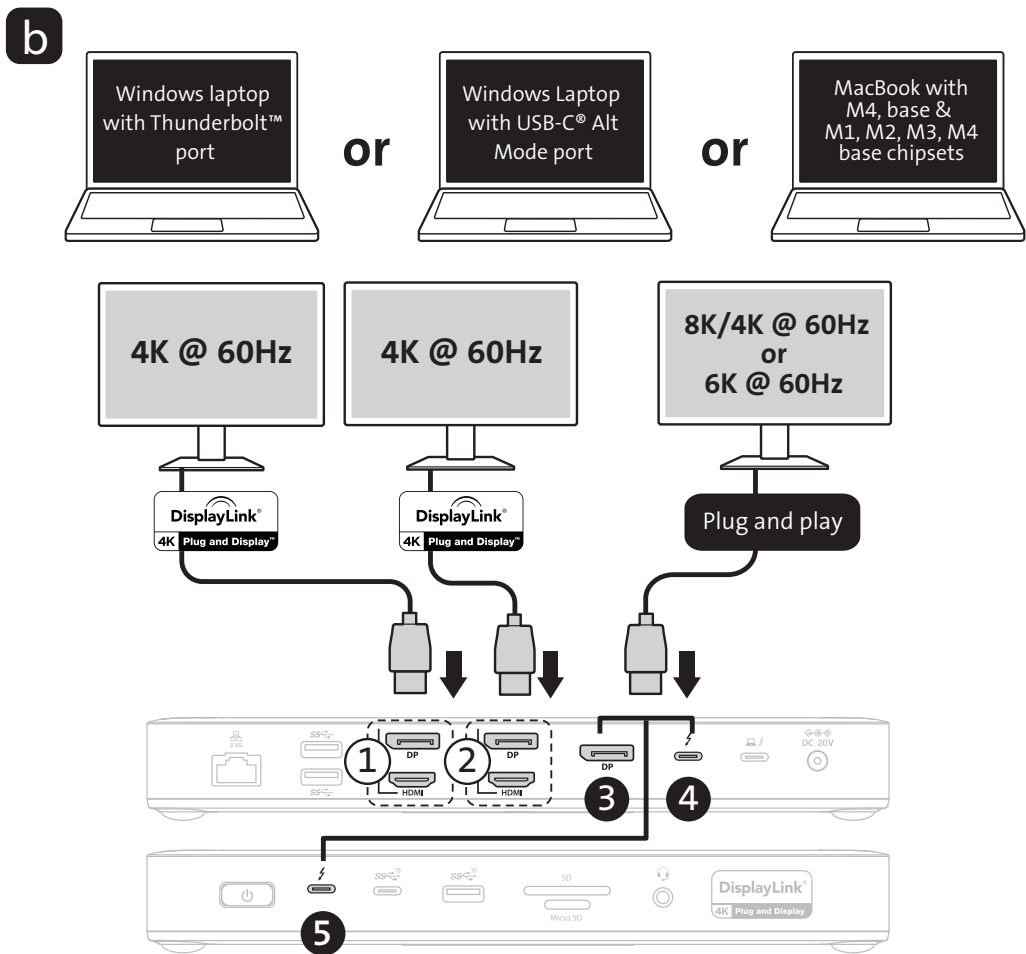


Video counts	Technology	Note	I/O connection	Video resolution
	DisplayLink®	Driver installation required	① + ②	Up to 2 x 4K @ 60Hz
	Thunderbolt™	Plug and play	③	Thunderbolt™ laptop (Windows) 1 x 8K @ 60Hz
			④	USB-C® Alt Mode laptop(Windows) 1 x 4K @ 60Hz
			⑤	MacBook M series base chipsets(macOS) Up to 1 x 6K @ 60Hz

Replicador híbrido Quad 4K SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 con tecnología DisplayLink®

Número de referencia: K35234EU | Código EAN: 5028252650861

C

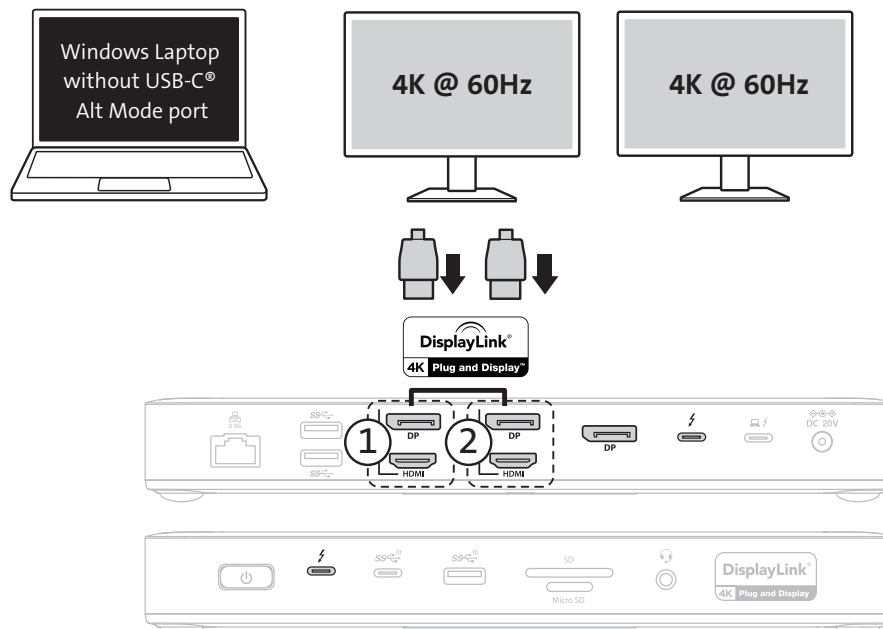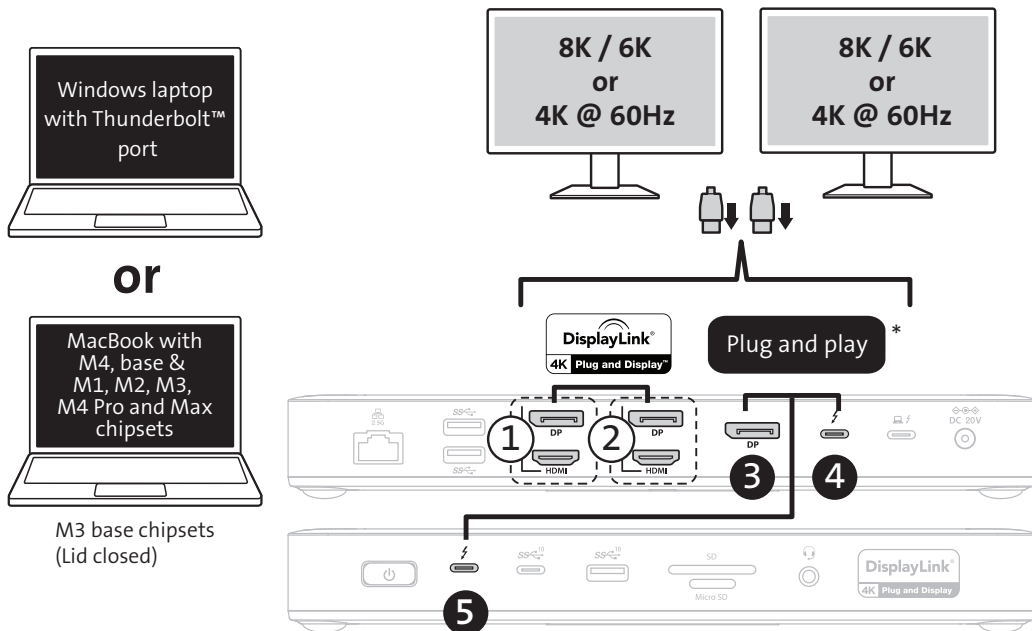

Replicador híbrido Quad 4K SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 con tecnología DisplayLink®

Número de referencia: K35234EU | Código EAN: 5028252650861

Conexiones de audio

Conectores de audio	1 puerto de audio combinado de 3,5 mm
Canales de audio compatibles	Estéreo LR

Indicador LED

LED azul	Encendido (host conectado)
LED naranja	Encendido (host desconectado)

Especificaciones de los materiales

Exterior	Carcasa exterior del cuerpo principal: 100 % de aluminio PCR
Parte inferior	Carcasa inferior del cuerpo principal: 73 % de plástico PCR
Color del producto	Negro

Otras características

Ranura de seguridad Kensington	Ranura de seguridad Kensington Ranura de seguridad Nano de Kensington
--------------------------------	--

Dimensiones del producto

Peso de la unidad	0,6 kg (1,32 lb)
Dimensiones de la unidad sin accesorios periféricos	225 x 85 x 22 mm (8,86 x 3,35 x 0,87")
Color y material de la carcasa	negro 100 % de aluminio PCR y 73 % de PCR PC+ABS
Espacio utilizado del escritorio	191,22 cm² (29,68 in²)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Paquete minorista (K35234EU)
Dimensiones del paquete	242 x 108 x 100 mm (9,53 x 4,25 x 3,94")
Peso del paquete	1,19 kg (2,62 lb)
Contenido del paquete	1 SD5920T 1 cable pasivo certificado de 1 m (3,28') Thunderbolt™ 4 1 unidad de fuente de alimentación de 149,1 W 1 cable de alimentación de la UE 1 cable de alimentación de Reino Unido 1 guía de instalación rápida 1 hoja de cumplimiento 1 tarjeta de garantía 1 tarjeta de bienvenida
Caja principal	6 uds.

Replicador híbrido Quad 4K SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 con tecnología DisplayLink®

Número de referencia: K35234EU | Código EAN: 5028252650861

Energía y medio ambiente

Clasificación del adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V; 2,5 A máx. Salida: 21 V CC, 7,1 A (149,1 W)
Humedad relativa	55 % de temperatura de funcionamiento a 25 °C (77 °F)
Temperatura de funcionamiento	de -0 a 40 °C (de -32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	de -18 a 60 °C (de -0,4 a 140 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	Vietnam
Certificaciones y conformidad	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL, UK y PSTI
Garantía	tres años de garantía limitada en todo el mundo. Esta garantía no afecta a sus derechos legales



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. © 2024 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT48628ES