



## W2050 Pro 1080p 自动对焦网络摄像头

部件号: K81176WW | UPC 代码: 085896811763

恰到好处地呈现  
您、团队以及视  
频环境。

创建优化视频会议设置所需的技术和软件知识可能使人不堪重负。专业人士需要能简化体验的解决方案。肯辛通 (Kensington) 的 W2050 Pro 1080p 自动对焦摄像头提供 93° 宽视野, 可满足团队会议、演讲和产品展示的需求, 还为 Microsoft Teams、Google Meet、Zoom 等时下主流视频会议软件添加了专业触控功能。W2050 可提供高质量的视频效果 (30fps 速率下分辨率为 1080p)、动态 2 倍缩放、两个全向性立体声麦克风、灵活的摄像头位置, 以及经过改善的弱光下的视频效果, 提升您的视频会议体验。

功能包括:

- 针对主流会议软件, 如 Microsoft Teams、Zoom 等进行了优化
- 93° 宽视野, 支持多人视频场景
- 借助 Kensington Konnect™ 实现个性化视频设置
- 借助 2 倍变焦电子云台变换焦点
- 垂直和水平方向手动可调角度分别为 37° 和 360°
- 大传感器改善弱光成像
- 采用降噪技术的全向麦克风
- 经过严苛的清洁保护测试, 并获得批准




## W2050 Pro 1080p 自动对焦网络摄像头

部件号: K81176WW | UPC 代码: 085896811763



### 专业视频技术

采用自动对焦和更大的传感器，改善弱光成像效果，以 1080p (1920x1080/30fps) 的分辨率提供高质量的视频效果。

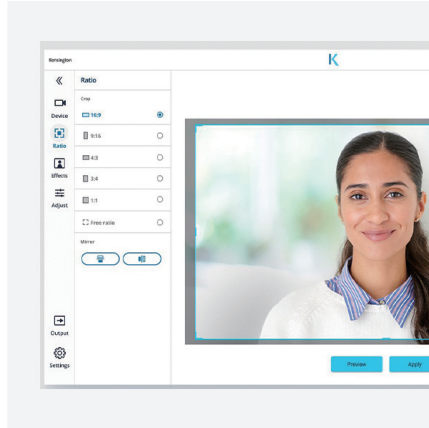

### 操作简单且功能强大的软件

只需单击一个按钮，即可定制您的视频设置。使用 Kensington Connect™ 来优化任意设置下的对焦、照明和体验。



### 视频画幅宽，且注重隐私性

93° 宽视野是团队会议、讲演或演示产品时的理想之选。集成隐私镜头盖让您是否出现在镜头前变得轻松可控，保护您的隐私。




### 灵活摆放

垂直和水平方向手动可调角度分别为 37° 和 360°，为用户打造完美拍摄角度。通过 2 倍变焦电动云台 (ePTZ) 进行控制，以此展示镜头前的您、您的产品或您的团队。



### 全向立体声麦克风

两个麦克风均采用降噪技术，可确保您在每次会议和演示中呈现清晰稳定的声音，呈现专业形象。

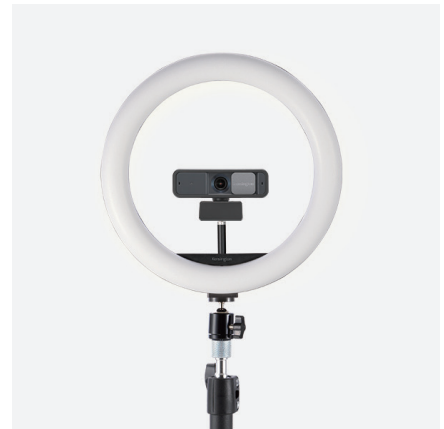

### 兼容肯辛通 (Kensington) 生态系统

搭配使用桌面支架 (SKU: K87651WW)、环形补光灯 (SKU: K87653) 或其他肯辛通 (Kensington) 视频会议配件使用，可根据您所在的环境和预算创建定制设置。

# W2050 Pro 1080p 自动对焦网络摄像头

部件号: K81176WW | UPC 代码: 085896811763

## 清洁

通过 MIL-STD-810H Method 504.3 流体污染测试, 产品在接触清洁和消毒溶剂 (例如酒精和漂白剂) 至少24 小时以后, 表层不会被消解。

## 系统要求

支持的操作系统	Windows 10 或更高版本; macOS 10.15 或更高版本; Chrome OS
即插即用	是
软件	Kensington Connect: 通过肯辛通 (Kensington) 官网下载 ( <a href="http://www.kensington.com/kconnect">www.kensington.com/kconnect</a> )

## USB 连接

缆线	1.5 米 (5 英尺) USB-A 缆线, 附带 USB-A 转 USB-C 适配器
----	---------------------------------------------

## 麦克风

类型	全向立体声麦克风 (2 个)
----	----------------

## 摄像头

百万像素	2
CMOS 传感器大小	1/2.7"
FOV	93°视野
对焦	自动对焦
隐私保护	是
安装	1/4" 螺纹安装, 安装夹

## LED 指示灯

RGB	蓝色 LED 表示网络摄像头已开启
-----	-------------------

## 材料规格

主框架	ABS
前侧外壳	ABS
背侧外壳	ABS
隐私镜头盖	ABS + 镀镍
摄像头镜头	塑料
LED 灯	PC
缆线	TPE
夹具底座	ABS
夹具橡胶	TPU
夹具底座	ABS

# W2050 Pro 1080p 自动对焦网络摄像头

部件号: K81176WW | UPC 代码: 085896811763

上夹头底部橡胶	硅质橡胶
下夹头底部橡胶	硅质橡胶
1/4" 嵌入螺母	铜合金
铰接螺丝	SUS304

## 产品尺寸

产品尺寸	宽度: 89 毫米 (3.50 英寸) 长度: 48 毫米 (1.88 英寸) 高度: 53.7 毫米 (2.11 英寸)
产品重量	125 克 (0.27 磅)
外壳颜色和材质	黑色/ABS
桌面占用面积	47.8 平方厘米

## 包装尺寸

包装方式	彩盒
包装尺寸 (产品)	宽度: 153.5 毫米 (6.04 英寸) 长度: 162.1 毫米 (6.38 英寸) 高度: 76.5 毫米 (3.01 英寸)
包装重量 (产品)	0.3 千克 (0.66 磅)
包装内物品	网络摄像头、USB A 转 C 适配器、合规表保修卡、欢迎卡、中国 RoHS 表
标准纸箱包装	8 件

## 功率和环境参数

待机功耗	5V/0.04A 0.2W
电源适配器额定功率	5V/200mA 1W
工作温度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
存放温度	-15°C 至 65°C (5°F 至 149°F)
相对湿度	工作温度为 25°C 时为 55%

## 原产地、法规和保修

原产地	中国
认证和合规	FCC、IC、CE、UKCA、RCM、VCCI、IEC/EN 62368-1、EU REACH、RoHS/WEEE、ACCO RSL。
有限保修	全球 2 年保修



所有规格如有变更，恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 (Kensington) 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。Kensington The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2021 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。  
k20-20234p

**Kensington**

The Professionals' Choice™

如需了解更多信息，请联系: 86 (21) 6136 8966 | infocn@kensington.com