



SD5765T Station d'accueil Thunderbolt™ 4 avec deux sorties vidéo 4K (Designed for Surface)

Référence : K34112EU | Code EAN : 5028252636681

Une productivité accrue pour votre Surface.

Idéale pour les professionnels et les créatifs utilisant des Surface avec Thunderbolt™ qui ont besoin d'une vitesse plus élevée pour travailler avec des fichiers volumineux, de plusieurs écrans 4K et de plus d'options de connectivité, la station d'accueil SD5765T Thunderbolt™ 4 avec deux sorties vidéo 4K est une solution rapide qui vous offre tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre productivité aujourd'hui et à l'avenir.

Conçue exclusivement pour Surface, la SD5765T offre plus de vitesse, de puissance et d'options vidéo. La station d'accueil SD5765T vous permet de désencombrer votre bureau en vous offrant une véritable expérience Plug & Play, une sortie vidéo 8K ou deux sorties vidéo 4K à 60 Hz, 2 ports HDMI®, plusieurs ports USB-C® et USB-A, une vitesse de transfert de données de 40 Gbits/s, une alimentation dynamique jusqu'à 96 W et une connexion en série via Thunderbolt™ 4.

Caractéristiques :


- Conçue exclusivement pour Surface, cette station d'accueil vous permet de connecter et de recharger vos appareils en toute confiance
- Transfert de données, vidéos et fichiers audio jusqu'à 40 Gbits/s
- Offre une sortie vidéo 8K à 60 Hz via un port Thunderbolt 4 (DSC activé) ou deux sorties vidéo 4K à 60 Hz via deux ports HDMI
- Alimentation 96 W et adaptation automatique pour des performances optimales
- Solution 13 en 1 avec ports Thunderbolt™, USB-C®, USB-A, HDMI®, Ethernet, audio combiné et lecteurs de cartes SD et Micro SD




SD5765T Station d'accueil Thunderbolt™ 4 avec deux sorties vidéo 4K (Designed for Surface)

Référence : K34112EU | Code EAN : 5028252636681

À l'avant

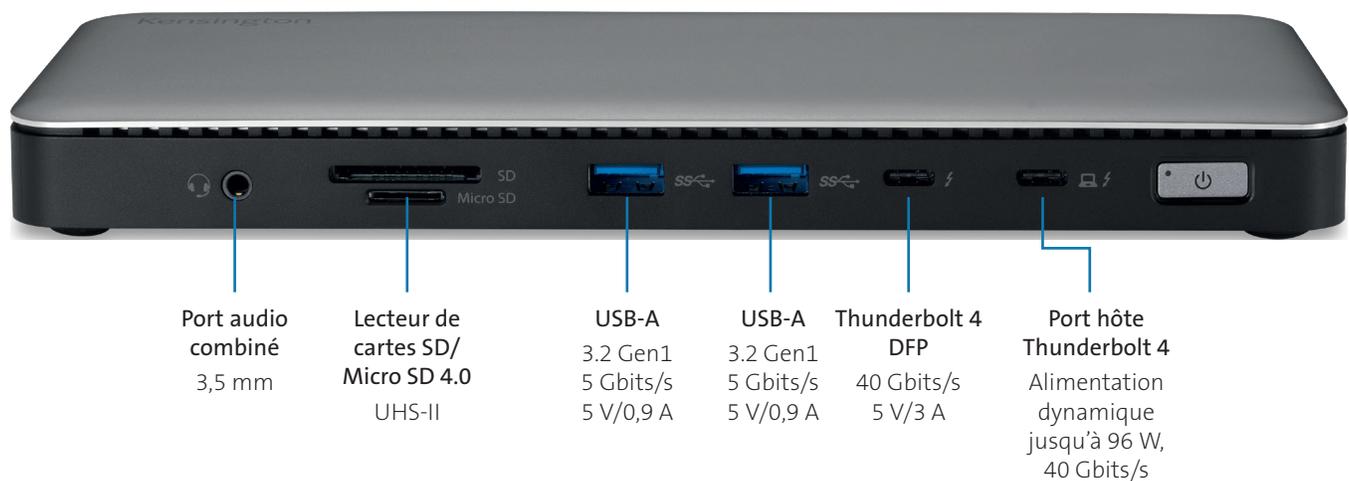


À l'arrière

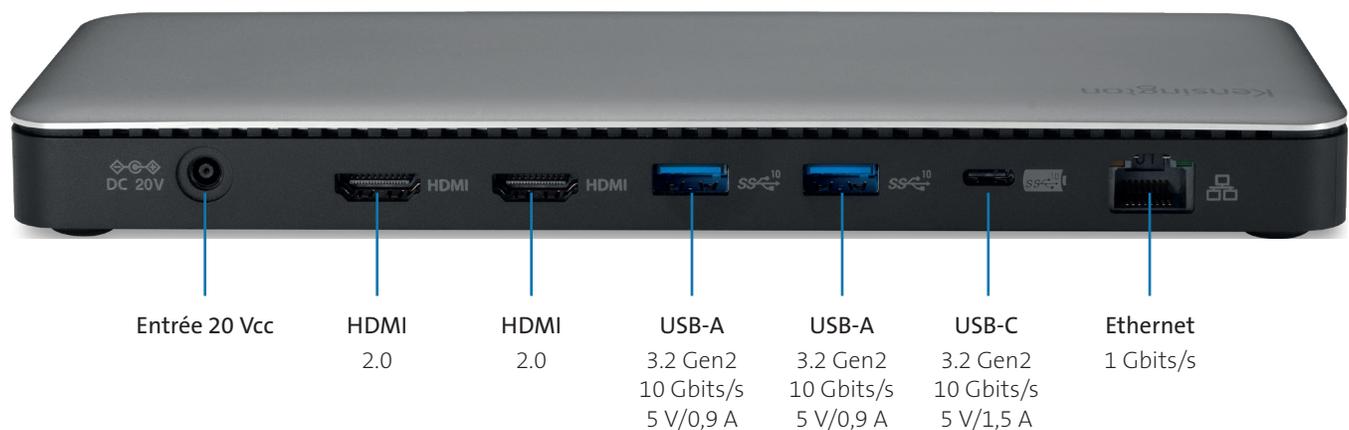

SD5765T Station d'accueil Thunderbolt™ 4 avec deux sorties vidéo 4K (Designed for Surface)

Référence : K34112EU | Code EAN : 5028252636681



Conçue exclusivement pour Surface

Kensington a collaboré directement avec Microsoft pour concevoir une solution de connectivité, à la fois efficace et élégante. Utilisez votre station d'accueil pour connecter et recharger vos appareils en toute confiance.

Plug-and-Play

Offre une solution Plug-and-Play rapide et puissante pour les appareils Surface équipés de ports Thunderbolt™ sous Windows 10 (ou version ultérieure).

Technologie Thunderbolt™ 4

Transférez des données, vidéos et fichiers audio jusqu'à 40 Gbits/s (10 Gbits/s avec des ordinateurs USB-C Gen2 et 5 Gbits/s avec des ordinateurs USB-C Gen1) à l'aide du câble Thunderbolt 4 de 80 cm inclus. Permet la connexion en série de disques SSD, d'écrans et d'autres appareils Thunderbolt. La protection Intel VT-d DMA empêche les périphériques non autorisés d'accéder à la mémoire système.

Une sortie vidéo 8K ou deux sorties vidéo 4K pour les appareils Thunderbolt

Augmentez la productivité visuelle avec la résolution, le contraste et la profondeur de couleur de l'Ultra HD. Offre une sortie vidéo 8K à 60 Hz via un port Thunderbolt 4 lorsque DSC est activé ou deux sorties vidéo 4K à 60 Hz via deux ports HDMI.



Alimentation dynamique jusqu'à 96 W

Alimente les accessoires hôtes et connectés quand et où vous en avez besoin. Offre une alimentation jusqu'à 96 W pour des performances optimales en toutes circonstances.



Solution 13 en 1 productive

Améliorez votre productivité avec 2 ports HDMI, 1 port Thunderbolt 4, 1 port hôte Thunderbolt 4, 1 port USB-C 3.2 Gen2 10 Gbits/s, 2 ports USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s, 2 ports USB-A 3.2 Gen1 5 Gbits/s, 1 port Gigabit Ethernet, 1 port audio combiné et lecteurs de cartes SD/Micro SD 4.0 UHS-II.



Montage zéro encombrement et encoches de sécurité

Gagnez de la place sur votre bureau et réduisez l'encombrement des câbles en fixant votre station d'accueil à votre écran. Support de fixation K34050WW vendu séparément. Vous pouvez fixer un câble de sécurité (K65020EU ou K65021WW, vendu séparément) à l'encoche standard ou la nano-encoche de sécurité Kensington pour protéger votre investissement.



Qualité, garantie et assistance sans égales

La station d'accueil SD5765T Thunderbolt™ 4 avec deux sorties vidéo 4K est une solution de qualité qui s'accompagne d'une garantie limitée de trois ans.

SD5765T Station d'accueil Thunderbolt™ 4 avec deux sorties vidéo 4K (Designed for Surface)

Référence : K34112EU | Code EAN : 5028252636681

Configuration système

Systèmes pris en charge	Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 10 ou version ultérieure
Technologie Plug and Play	Oui
Logiciel	Sous Windows, le logiciel Intel Thunderbolt™ doit être activé
Configuration système requise	Processeur : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure
Informations logicielles supplémentaires	Compatible avec DockWorks
Alimentation USB-C	PD 3.0 : 5 V, 9 V, 15 V/3 A et 20 V/4,8 A (alimentation dynamique jusqu'à 96 W)

Station d'accueil

Technologie	Contrôleur Thunderbolt™ 4 Intel® JHL8440
-------------	--

Interface USB

Type de connecteur USB	Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4
Connecteur hôte	Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4

Connexions USB

Ports	<p>À l'avant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 port hôte Thunderbolt™ 4 Host Port (alimentation dynamique jusqu'à 96 W, 40 Gbits/s) - 1 port Thunderbolt™ 4 DFP (alimentation jusqu'à 5 V/3 A, 40 Gbits/s) - 2 ports USB-A 3.2 Gen1 5 Gbits/s (5 V/0,9 A) - 1 lecteur de cartes SD/Micro SD 4.0 (UHS-II) - 1 port audio combiné 3,5 mm <p>À l'arrière :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 port USB-C 3.2 Gen2 10 Gbits/s (5 V/1,5 A) - 2 ports USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s (5 V/0,9 A) - 2 ports HDMI 2.0 - 1 port Ethernet 1 Gbits/s
-------	--

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet compatibles	10/100/1 000 Mbits/s

Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	Port Thunderbolt™ 4 ascendant (alimentation dynamique jusqu'à 96 W)
---	---

SD5765T Station d'accueil Thunderbolt™ 4 avec deux sorties vidéo 4K (Designed for Surface)

Référence : K34112EU | Code EAN : 5028252636681


Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	1 port Thunderbolt™ 4 2 ports HDMI 2.0
Résolution maximale prise en charge	Voir le tableau ci-dessous

Thunderbolt™ 4	★	HDMI	HDMI + HDMI
Surface Pro 10 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	8K à 60 Hz*	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz

Thunderbolt™ 4	Hz	HDMI	Hz + Hz
Surface Pro 10 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	4K jusqu'à 120 Hz* ou 1080p jusqu'à 240 Hz	1080p jusqu'à 240 Hz	1080p jusqu'à 240 Hz

* La prise en charge de la technologie DSC (Display Stream Compression) dépend des fonctionnalités de l'appareil hôte et de l'écran.

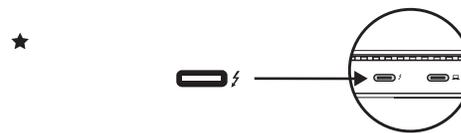

Connexions audio

Connecteurs audio	1 prise jack audio combinée 3,5 mm
-------------------	------------------------------------

Témoin LED

Voyant bleu	Témoin d'alimentation
-------------	-----------------------

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Revêtement : Aluminium/PC + ABS
Dessous	PC + ABS
Couleur du produit	Gris spatial foncé/PMS noir

Autres caractéristiques

Encoche de sécurité Kensington	Encoche de sécurité Kensington Nano-encoche de sécurité Kensington
Compatibilité VESA	Oui, avec le support K34050WW

Dimensions du produit

Longueur du câble	80 cm
Poids de l'unité	0,36 kg
Dimensions de l'unité sans périphérique	225 x 85 x 22 mm
Matériau et couleur du revêtement	Plastique ABS et polycarbonate texturés / PMS noir Aluminium / gris spatial foncé
Encombrement sur le bureau	191,25 cm ²

SD5765T Station d'accueil Thunderbolt™ 4 avec deux sorties vidéo 4K (Designed for Surface)

Référence : K34112EU | Code EAN : 5028252636681

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte pour la vente au détail
Dimensions de l'emballage	242 x 108 x 100 mm
Poids de l'emballage	1,19 kg
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil SD5765T 1 câble passif Thunderbolt™ 4 (0,8 m) 1 alimentation (135 W) 1 guide d'instructions 1 certificat de garantie 1 déclaration de conformité 1 encart de bienvenue
Surconditionnement	6 pièces

Alimentation et considérations environnementales

Puissance nominale du chargeur	En entrée : 100-240 Vca, 50/60 Hz, 2 A En sortie : 21 Vcc, 6,4 A (134,4 W)
Taux d'humidité relative	55 % à une température de fonctionnement de 25 °C
Température de fonctionnement	0 à 45 °C
Température de stockage	0 à 60 °C

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans dans le monde entier



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2023 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT41472FR

Kensington

The Professionals' Choice™