



## Webcaméra W1060 EQ de 1080p à mise au point fixe

Numéro d'article : K81171WW | 0 85896 01301 3

Une vidéo  
nette de qualité  
professionnelle,  
en toute  
simplicité.

Les défis que peuvent rencontrer les professionnels et les étudiants lors d'appels vidéo sont multiples : mauvaise qualité d'image, configurations compliquées et risques liés à la confidentialité. La webcaméra W1060 EQ de 1080p à mise au point fixe résout ces problèmes à l'aide de caractéristiques simples et fiables.

Grâce au logiciel TrueHue™, vous pouvez apporter des ajustements de base afin de bénéficier d'une image plus nette quel que soit l'éclairage. La connectivité USB-A ou USB-C® prête à l'emploi permet quant à elle d'éliminer tout besoin en termes de pilotes et réduit le recours à l'assistance informatique. L'obturateur de confidentialité intégré est synonyme de sécurité visuelle, tandis que le microphone omnidirectionnel permet une captation audio claire et naturelle. Conçue pour les employés comme pour les étudiants, la W1060 EQ rend les communications à distance plus simples, sécurisées et professionnelles.

- Vidéo 1080p à 30 images/seconde à mise au point fixe
- Microphone omnidirectionnel permettant une captation audio nette
- Connexion USB-A ou USB-C® prête à l'emploi
- Windows et Mac
- Obturateur de confidentialité intégré protégeant la lentille hors utilisation
- Logiciel TrueHue™ garantissant une image parfaite
- Coque extérieure contenant 49 % de matériaux recyclés postconsommation (PCR)\*
- Garantie limitée de 2 ans

\*Sauf vis, lentille de verre et voyant DEL.

## Webcaméra W1060 EQ de 1080p à mise au point fixe

Numéro d'article : K81171WW | 0 85896 01301 3




### Vidéo nette 1080p à mise au point fixe

Image nette et détaillée à chaque appel vidéo avec une résolution Full HD 1080p à 30 images/seconde. La lentille à mise au point fixe est optimisée pour les réunions en ligne, assurant une image nette et naturelle sans flou ni changement de mise au point nuisible.



### Microphone omnidirectionnel intégré

Captation audio claire dans toutes les directions, plus cohérente qu'avec des microphones traditionnels, pour un son toujours professionnel même si vous bougez pendant votre présentation.

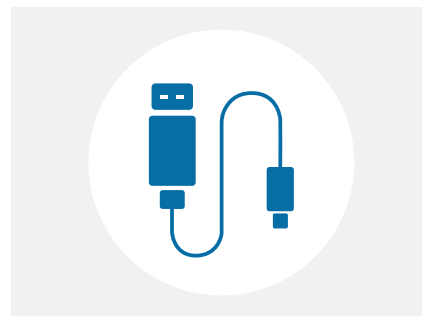

### Installation rapide et compatibilité universelle

Pas de pilote ni d'installation compliquée. Branchez simplement la webcaméra et lancez-vous. Prête à l'emploi, elle fonctionne sous Windows et macOS et est automatiquement reconnue par les systèmes d'exploitation et plateformes de vidéoconférence les plus populaires, simplifiant grandement le processus d'installation et réduisant l'implication des équipes informatiques.



### Obturateur de confidentialité intégré

Permet de bloquer instantanément la caméra afin d'éviter d'être vu dans des moments inopportuns. Cette protection matérielle renforce la confiance pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité et dans les environnements de travail sensibles.



### Personnalisation d'image TrueHue™

Grâce au logiciel TrueHue™, vous pouvez ajuster vos réglages vidéo (luminosité, contraste, netteté) en fonction de votre environnement. Que vous travailliez dans une pièce sombre ou dans un bureau lumineux, ce contrôle personnalisé de l'image vous permet de vous assurer que votre qualité vidéo est toujours optimale.



### Développement durable

La coque extérieure de la webcaméra contient 49 % de matériaux recyclés postconsommation (PCR)\*. Le produit est livré dans un emballage certifié FSC®.

\*Sauf vis, lentille de verre et voyant DEL.

# Webcaméra W1060 EQ de 1080p à mise au point fixe

Numéro d'article : K81171WW | 0 85896 01301 3

## Exigences liées au système

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows et macOS                     |
| Conception prête à l'emploi            | Oui                                  |
| Logiciel                               | TrueHue™ par Kensington (facultatif) |

## Connexions et interface

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Connecteur USB  | USB-A avec adaptateur USB-C®             |
| Connecteur hôte | USB 2.0, UVC, UAC                        |
| Câble           | 2 m, USB 2.0 de type A                   |
| Microphone      | Mono, 100 Hz, réponse en fréquence 8 kHz |

## Caméra

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Capteur            | 1/3,7 po 2 MP   f/2.2                                          |
| Champ angulaire    | Diagonal 88 °, Horizontal 80 °, Vertical 50 °                  |
| Mise au point      | Fixe                                                           |
| Couvre-lentille    | Oui (obturateur manuel)                                        |
| Résolutions        | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480                             |
| Fréquence d'images | 30 images/seconde avec toutes les résolutions prises en charge |
| Fixation           | Support de fixation fileté de 1/4 po, languette de blocage     |
| Réglage des angles | Horizontal 360 °, Vertical ±37 °                               |
| Zoom               | 1 zoom numérique                                               |

## Voyant DEL

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| RVB | Un voyant DEL bleu indiquant que la webcaméra est en fonction |
|-----|---------------------------------------------------------------|

## Caractéristiques matérielles

|                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau PCR               | Le cadre principal, le revêtement avant, le revêtement arrière, le couvre-caméra et le socle de l'attache contiennent 49 % de matériaux recyclés postconsommation (PCR).*<br>*Sauf vis, lentille de verre et voyant DEL. |
| Lentille de la caméra      | Verre 1, Plastique 4                                                                                                                                                                                                     |
| Câble                      | TPE, sans halogène                                                                                                                                                                                                       |
| Caoutchouc de l'attache    | Silicium                                                                                                                                                                                                                 |
| Écrou fileté               | Alliage de cuivre                                                                                                                                                                                                        |
| Vis d'articulation         | Fer, plaqué blanc électrolytique                                                                                                                                                                                         |
| Nettoyable avec un chiffon | Oui                                                                                                                                                                                                                      |

# Webcaméra W1060 EQ de 1080p à mise au point fixe

Numéro d'article : K81171WW | 0 85896 01301 3

## Dimensions du produit

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids de l'unité      | 0,12 kg (0,26 lb)                                                                                                                                         |
| Dimensions de l'unité | Avec périphériques (comme le couvercle) :<br>104 x 62 x 45 mm (4,10 x 2,45 x 1,78 po)<br>Sans périphériques :<br>104 x 60 x 44 mm (4,10 x 2,35 x 1,72 po) |
| Couleur               | Noire                                                                                                                                                     |

## Dimensions de l'emballage

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'emballage          | Boîte marron certifiée FSC® avec étiquette du fabricant                                                  |
| Dimensions de l'emballage | Unité : 145 x 66 x 73 mm (5,71 x 2,60 x 2,87 po)<br>Carton : 175 x 307 x 152 mm (6,89 x 12,08 x 5,98 po) |
| Poids de l'emballage      | Unité : 0,3 kg (0,66 lb)<br>Carton : 1,90 kg (4,18 lb)                                                   |
| Carton grand format       | 8 pièces                                                                                                 |

## Caméra

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenu de l'emballage | 1 webcaméra W1060 à mise au point fixe<br>1 adaptateur USB-A vers USB-C®<br>3 sangles<br>1 guide d'instructions<br>1 fiche de renseignements en matière de conformité<br>1 bon de garantie<br>1 carte de bienvenue<br>1 fiche RoHS de Chine |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Alimentation et environnement

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Traitement avancé de l'image                  | Non                         |
| Alimentation en veille                        | 5 V/0,04 A (0,2 W)          |
| Classification de l'adaptateur d'alimentation | 5 V/200 mA 1 W              |
| Humidité relative                             | 20 à 80 % sans condensation |
| Température de fonctionnement                 | 0 à 40 °C (32 à 104 °F)     |
| Température d'entreposage                     | -15 à 65 °C (5 à 149 °F)    |

## Pays de provenance, règlements et garantie

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pays de provenance           | Chine                                                          |
| Certifications et conformité | FCC, IC, CE, UKCA, RCM, CB, EU<br>RoHS, REAC, AI Act, ACCO RSL |
| Garantie                     | Limitée de 2 ans                                               |