



## W1050 1080p 定焦广角网络摄像头

US 部件号: K80250WW | UPC 代码: 085896802501  
EMEA 部件号: K80251WW | UPC 代码: 085896802518

恰到好处地呈现  
您、您的团队以及  
您所处的环境。

肯辛通 Kensington 的 W1050 1080p 定焦广角 USB-A 网络摄像头是一款专业且经济高效的网络摄像头，可提供高质量的视频效果 (1080p @ 30fps)，配备全向麦克风，隐私镜头盖、摄像头底座夹具以及改善的弱光成像性能等。W1050 经过优化，旨在帮助您在现今主流的视频会议软件中呈现出色的视频和声音状态，它也是肯辛通 Kensington 专业视频会议生态系统的组成部分，而这个产品体系，提供了功能强大的专用软件和配件，让您将更多时间用于协作。无论您是居家办公还是在办公室办公，还是想让更多人出镜，或者是进行在线教学或学习，W1050 都能让您在飞书、腾讯会议、Microsoft Teams、Google Meet、Zoom 等视频会议软件上呈现更出众的形象。

功能包括：

- 固定焦距可确保您、您的团队以及您所处的环境始终是焦点
- 针对主流会议软件，如 腾讯会议、飞书、Microsoft Teams、Zoom 等进行了优化
- 95° 宽视野非常适合办公室或小型会议室
- 功能强大且操作简单的 Kensington Konnect™ 软件
- 借助 2 倍变焦电子云台，可轻松变换焦点
- 垂直和水平方向最大可调角度分别为 37° 和 360°，确保获得理想的拍摄角度
- 配备大传感器，可改善弱光成像
- 采用降噪技术的全向麦克风
- 经过严苛的清洁保护测试，并通过测试



## W1050 1080p 定焦广角网络摄像头

US 部件号: K80250WW | UPC 代码: 085896802501

EMEA 部件号: K80251WW | UPC 代码: 085896802518



### 经过优化的视频技术

改善弱光环境下的视频性能，以 1080p (1920x1080/30fps) 的分辨率提供生动的视频效果。




### 固定焦距且可灵活摆放

即使在弱光或高对比度环境下，定焦玻璃镜头也可确保您始终是镜头前的焦点。垂直和水平方向最大可调角度分别为 37° 和 360°，确保获得理想的拍摄角度。



### 宽幅视频并具备集成隐私镜头盖

95° 宽视野非常适合小型团队会议、讲课或演示产品，集成镜头盖让您轻松控制是否出镜。

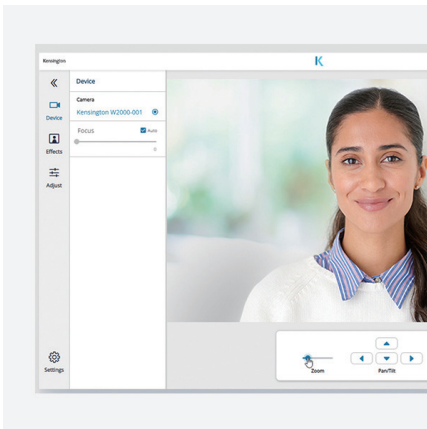


### 操作简单且功能强大的软件

Kensington Konnect™ 使您只需单击按钮，即可进行个性化视频设置并创建个人效果模板。2 倍变焦电子云台 (ePTZ) 可在您、您的团队或您的背景之间轻松变换焦点。



### 全向立体声麦克风

两个麦克风均采用降噪技术，可确保您在每次会议和演示中呈现清晰稳定的声音，彰显专业形象。

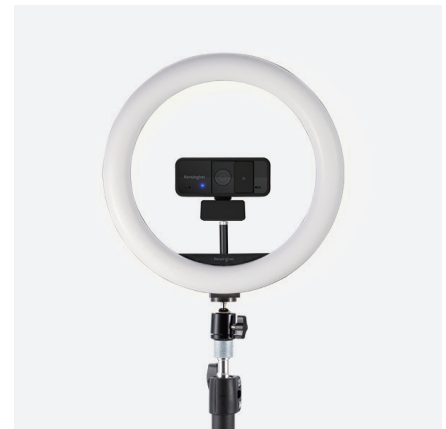

### 兼容肯辛通 Kensington 生态系统

结合使用桌面支架 (K87651WW) 或环形灯 (K87653WW)，根据环境及预算定制视频场景；也可使用其他配件。

# W1050 1080p 定焦广角网络摄像头

US 部件号: K80250WW | UPC 代码: 085896802501  
 EMEA 部件号: K80251WW | UPC 代码: 085896802518

## 系统要求

支持的操作系统	Windows 7 或更高版本/macOS 10.15 或更高版本
即插即用	是
软件	Kensington Konnect - 下载网址为 <a href="http://www.kensington.com/konnect">www.kensington.com/konnect</a>

## USB 连接

USB 连接类型	USB-A
----------	-------

## 麦克风

类型	全向立体声麦克风 (双通道)
----	----------------

## 摄像头

百万像素	2
CMOS 传感器大小	1/2.9"
FOV	95° 宽视野
对焦	固定焦距
隐私镜头盖	是
安装方式	1/4" 螺孔安装, 安装夹

## LED 指示灯

RGB	蓝色 LED 仅表示网络摄像头已开启
-----	--------------------

## 材料规格

主框架	ABS
前侧外壳	ABS
背侧外壳	ABS
隐私镜头盖	ABS
摄像头镜头	2P2G
LED 导光板	PC
缆线	TPE
夹具底座	ABS
夹具橡胶	TPU
夹具底座	ABS
上夹板底部橡胶	硅质橡胶
下夹板底部橡胶	硅质橡胶
1/4" 嵌入螺母	铜合金
铰接螺丝	钢



所有规格如有变更, 恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 Kensington 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。Kensington The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2022 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。  
 k21-21045p



The Professionals' Choice™

如需了解更多信息, 请联系: (86) 21 6136 8966 | [infocn@kensington.com](mailto:infocn@kensington.com)

# W1050 1080p 定焦广角网络摄像头

US 部件号: K80250WW | UPC 代码: 085896802501  
 EMEA 部件号: K80251WW | UPC 代码: 085896802518

## 产品尺寸

产品尺寸	宽度: 89 毫米 (3.50 英寸) 长度: 48 毫米 (1.88 英寸) 高度: 54 毫米 (2.11 英寸)
产品重量	125 克 (0.27 磅)
外壳颜色和材质	黑色/ABS
桌面占用面积	47.8 平方厘米 (7.41 平方英寸)

## 包装尺寸

包装方式	US: 彩盒 EMEA: 棕盒
包装尺寸 (单件产品)	宽度: 155 毫米 (6.10 英寸) 长度: 70 毫米 (2.76 英寸) 高度: 70 毫米 (2.76 英寸)
包装重量 (单件产品)	0.3 千克 (0.66 磅)
包装内物品	网络摄像头、说明书、合规表、保修卡、欢迎卡、中国 RoHS 表
标准纸箱	8 件

## 功率和环境参数

待机功耗	5V/0.04A=0.2W
电源适配器额定功率	5V/200mA=1W
工作温度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
存放温度	-15°C 至 65°C (5°F 至 149°F)
相对湿度	工作温度为 25°C (77°F) 时, 为 55%

## 原产地、法规和保修

原产地	中国
认证和合规	FCC、IC、CE、UKCA、RCM、VCCI、IEC/EN 62368-1、EU、REACH、RoHS/WEEE、ACCO RSL、BSMI、KC
保修	2 年有限保修



所有规格如有变更, 恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 Kensington 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。Kensington The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2022 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。  
 k21-21045p



The Professionals' Choice™

如需了解更多信息, 请联系: (86) 21 6136 8966 | [infocn@kensington.com](mailto:infocn@kensington.com)