



Station d'accueil SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K

Numéro d'article : K35201NA | Code UPC : 0 85896 35201 3

La puissance de
Thunderbolt™ 5
sur votre
bureau.

Les professionnels ont souvent du mal à exploiter tout le potentiel de leur ordinateur portable haute performance. Pour ceux qui souhaitent connecter plusieurs écrans haute résolution, transférer des données à grande vitesse et étendre la connectivité sans dépendre d'adaptateurs, la station d'accueil SD5000T5 Thunderbolt™ 5 triple vidéo est le nec plus ultra.

Cette solution puissante à câble unique vous aide à être plus productif. Elle prend en charge plusieurs écrans 4K pour une productivité visuelle accrue, des vitesses accélérées pour travailler avec des fichiers volumineux, davantage de connecteurs pour brancher des accessoires sans utiliser d'adaptateurs, et une charge amplifiée pour répondre aux exigences des stations de travail à haute puissance.


- Vitesses de transfert de données jusqu'à 80 Gb/s
- La technologie Bandwidth Boost offre jusqu'à 120 Gb/s pour une utilisation intensive de la vidéo
- Prend en charge jusqu'à trois écrans 4K à 144 Hz ou deux écrans 8K à 60 Hz
- Puissance d'alimentation jusqu'à 140 W
- Conception 11 en 1 productive avec chargement hors hôte, permettant de charger en continu les appareils connectés même lorsque l'ordinateur portable hôte est débranché
- Lecteurs de cartes SD et Micro SD intégrés
- Conception prête à l'emploi pour les appareils Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® et USB-C® fonctionnant sous Windows 11 (23H2 ou version ultérieure) ou macOS (14.5 ou version ultérieure)
- Option de montage à encombrement nul
- Fentes pour câbles de sécurité
- Kensington DockWorks™ gratuit
- Garantie limitée de 3 ans
- Composé à 100 % d'aluminium recyclé après consommation (PCR)*
- Livré dans un emballage certifié FSC®

*Le boîtier extérieur de la station d'accueil est en aluminium.




Station d'accueil SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K

Numéro d'article : K35201NA | Code UPC : 0 85896 35201 3

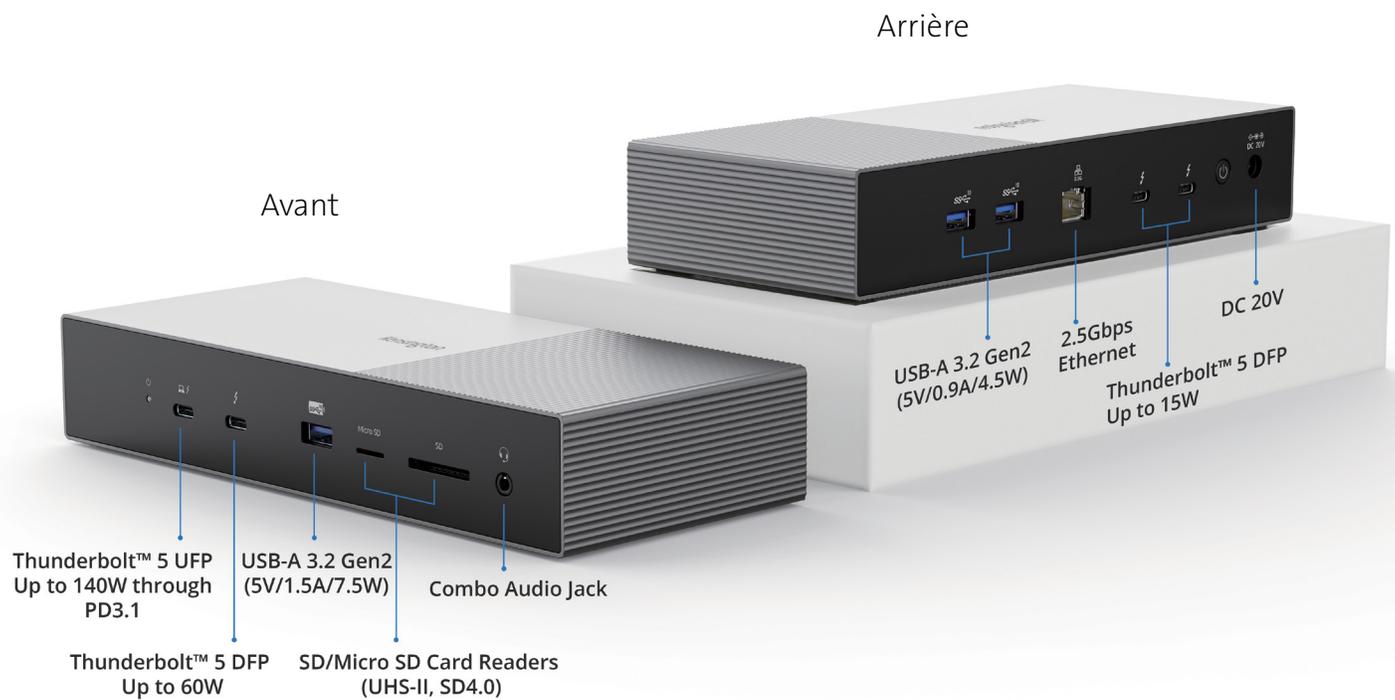

Station d'accueil SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K

Numéro d'article : K35201NA | Code UPC : 0 85896 35201 3

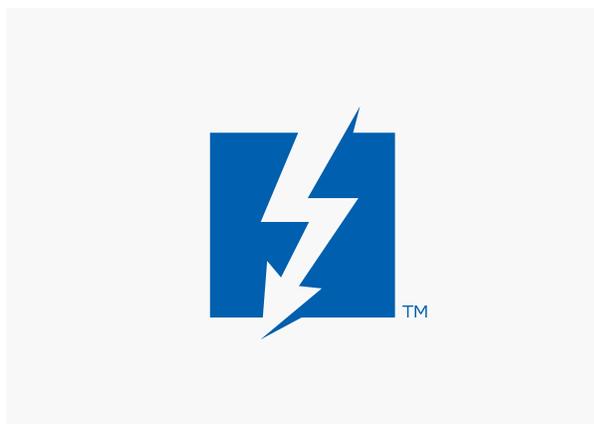

Stimulez votre productivité avec Thunderbolt™ 5

La SD5000T5 offre des transferts de données ultrarapides, atteignant des vitesses jusqu'à 80 Gb/s et la technologie Bandwidth Boost fournissant jusqu'à 120 Gb/s pour une utilisation intensive de la vidéo.



Prise en charge du triple 4K ou du double 8K

Prenant en charge jusqu'à trois écrans 4K à 144 Hz ou deux écrans 8K à 60 Hz, la SD5000T5 offre une qualité visuelle sans compromis et un multitâche fluide pour un espace de travail haute performance.



Puissance d'alimentation jusqu'à 140 W

Parfaite pour les stations de travail exigeantes, la solution Thunderbolt™ 5 à un seul câble garantit une alimentation et une connectivité transparentes avec une puissance d'alimentation allant jusqu'à 140 W.



Conception productive 11 en 1

3 connecteurs Thunderbolt™ 5 en aval, 1 hôte Thunderbolt™ 5, 3 connecteurs USB-A 3.2 de 2e génération à 10 Gb/s, une prise audio combinée, deux lecteurs de cartes SD/Micro et Ethernet à 2,5 Gb/s pour une productivité sans faille.

La fonction de charge hors hôte permet de charger en continu les appareils connectés même lorsque l'ordinateur portable hôte est débranché.


Station d'accueil SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K

Numéro d'article : K35201NA | Code UPC : 0 85896 35201 3



Lecteurs de cartes SD et Micro SD intégrés

Idéale pour les graphistes, les éditeurs vidéo et les animateurs qui doivent transférer des données de manière rapide et efficace, la station d'accueil SD5000T5 assure le transfert de fichiers à des vitesses ultrarapides grâce aux lecteurs de cartes SD et Micro SD UHS-II intégrés.

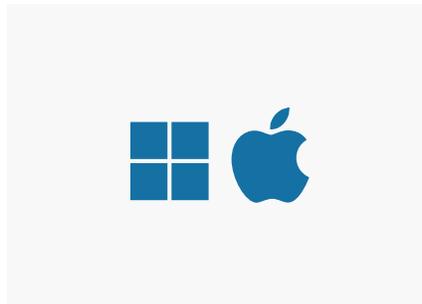

Compatibilité universelle

Offre une solution prête à l'emploi rapide et puissante pour les appareils Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® et USB-C® fonctionnant sous Windows 11 (23H2 ou version ultérieure) ou macOS (14.5 ou version ultérieure).



Option de montage à encombrement nul et fentes pour câbles de sécurité

Maximisez l'espace de travail en fixant votre station d'accueil à l'écart. Support de montage vendu séparément (K34050WW). Protégez votre investissement avec un câble de sécurité Kensington (K65020WW ou K60603WW), vendu séparément.



Logiciel gratuit DockWorks™ de Kensington

Profitez d'une connexion, d'une performance et d'une sécurité inégalées sur votre station d'accueil Kensington grâce au logiciel gratuit DockWorks™.



Matériaux recyclés

La SD5000T5 est composée à 100 % d'aluminium recyclé après consommation*, il est livré dans un emballage certifié par le FSC® (Forest Stewardship Council).

*Le boîtier extérieur de la station d'accueil est en aluminium.

Station d'accueil SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K

Numéro d'article : K35201NA | Code UPC : 0 85896 35201 3

Exigences liées au système

Systèmes pris en charge	Ordinateur portable Thunderbolt™ 5 (les ordinateurs portables Thunderbolt™ 4, USB4 et USB-C® en mode alt seront compatibles, mais ils auront des fonctionnalités Thunderbolt™ 5 limitées).
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 11 (23H2) ou version ultérieure macOS 14.5 ou version ultérieure
Conception prête à l'emploi	Oui
Exigences liées aux ressources du système	PROCESSEUR : Intel® Core™ séries HX 13/14e génération ou ultérieure
Autre information logicielle	DockWorks 1.4 (Windows® 11 ou ultérieure)
Alimentation USB-C	PD 3.1 : 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V/5 A (jusqu'à 140 W) Veillez vous assurer que votre ordinateur portable prend en charge la norme USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) pour une charge de 140 W.

Interface USB

Type de connecteur USB	Thunderbolt™ 5
Connecteur hôte	Thunderbolt™ 5 (avec fonction Thunderbolt 5 complète) Connecteur Thunderbolt™ 4/USB4/USB-C® (avec fonction limitée)

Connexions USB

Connecteurs	<p>Panneau avant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Thunderbolt™ 5 UFP, (jusqu'à 140W PD3.1) - 1 Thunderbolt™ 5 DFP, (jusqu'à 60W) - 1 USB-A 3.2 de 2e génération, 10 Gb/s (jusqu'à 7,5 W, 5 V/1,5 A) - 1 emplacement pour carte SD/Micro SD (UHS-II, SD4.0) - 1 prise audio combinée 3,5 mm <p>Panneau arrière :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Thunderbolt™ 5 DFP, (chacun jusqu'à 15 W)
-------------	--

Connexions réseau

Connecteur Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet prises en charge	10/100/1 000/2 500 Mb/s

Connectivité de l'appareil hôte

Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte	Thunderbolt™ 5 UFP, jusqu'à 140 W (PD3.1)
---	---

Station d'accueil SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K

Numéro d'article : K35201NA | Code UPC : 0 85896 35201 3

Connexions vidéo

	Connecteurs vidéo	3 Thunderbolt™ 5 DFP		
	  Haute résolution			
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)		Up to 8K @ 60Hz	Up to 8K @ 60Hz**	Up to 4K @ 144Hz**
Thunderbolt™ 4***/USB 4** (Windows 11)		Up to 8K @ 60Hz**	Up to 4K @ 60Hz**	X
USB-C® Alt Mode*** (Windows 11)		Up to 4K @ 60Hz	X	X
MacBook M1/M2/M3 Pro and Max chipsets***		Up to 6K @ 60Hz	Up to 6K @ 60Hz**	X
MacBook M1/M2/M3 Base chipsets***		Up to 4K @ 60Hz (Single display for M1 & M2)	Up to 1 x 5K @ 60Hz** Up to 1 x 6K @ 60Hz** (M3 only when lid is closed)	X
	  Haute de rafraîchissement			
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)		Up to 1080p @ 540Hz**	Up to 4K @ 144Hz**	Up to 4K @ 144Hz**
Thunderbolt™ 4***/USB 4*** (Windows 11)		Up to 4K @ 120Hz** or 1440p @ 240Hz**	Up to 1080p @ 120Hz**	X
	Résolution maximale prise en charge	Thunderbolt™ 5 avec Bandwidth Boost et DSC activé : Triples écrans : 4K à 144 Hz Doubles écrans : 8K à 60 Hz Un écran : 8K à 60 Hz ou 1 080 p à 540 Hz		
	Prise en charge HDCP	Oui		

** La prise en charge de la compression du flux d'affichage (DSC, Display Stream Compression) est requise. La technologie Thunderbolt™ 5 avec Bandwidth Boost peut propulser la vitesse de transmission jusqu'à 120 Gb/s lorsque cela est nécessaire pour une résolution maximale et le taux de rafraîchissement le plus élevé. La résolution maximale dépend des capacités de l'appareil hôte et de l'écran.

*** Les capacités de la station d'accueil sont réduites lorsqu'elle est connectée à un ordinateur portable non Thunderbolt™ 5, notamment Thunderbolt™ 4/USB4 (40 Gb/s), MacBooks M1/M2/M3 (40 Gb/s) ou mode USB-C® Alt (10 Gb/s), chacun représentant la bande passante maximale.

Station d'accueil SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K

Numéro d'article : K35201NA | Code UPC : 0 85896 35201 3

Connexions audio

Connecteurs audio	1 prise audio combinée de 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo gauche/droite

Voyant DEL

Voyant DEL vert	Témoin d'alimentation
-----------------	-----------------------

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Boîtier externe du corps principal : Aluminium 100 % PCR
Couleur du produit	Gris espace

Autres caractéristiques

Fente de sécurité Kensington	Fente de sécurité Kensington Fente de sécurité nano de Kensington
------------------------------	--

Dimensions du produit

Poids de l'unité	2,15 lb (0,975 kg)
Dimensions de l'unité sans périphériques	8,89 x 3,82 x 1,57 po (226 x 97 x 40 mm)
Couleur et matériel du contenant	Gris espace et aluminium 100 % PCR Noir et 73 % PCR PC+ABS
Espace occupé sur le bureau	33,95 po ² (219,22 cm ²)

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage pour vente au détail (K35201NA/AP/CN) Boîte marron (K35201EU/IN)
Dimensions de l'emballage	10,39 x 4,92 x 6,06 po (264 x 125 x 154 mm)
Poids de l'emballage	4,18 lb (1,90 kg)
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K 1 câble passif certifié Thunderbolt™ 5 de 1 m (3,28 pi) 1 bloc d'alimentation de 180 W 1 cordon d'alimentation (variable selon l'UGS) 1 guide d'installation rapide 1 fiche de renseignements en matière de conformité 1 bon de garantie 1 encart de bienvenue
Carton grand format	6

Station d'accueil SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K

Numéro d'article : K35201NA | Code UPC : 0 85896 35201 3

Alimentation et environnement

Classification de l'adaptateur d'alimentation	Tension d'entrée : 100-240 V; 2,5 A Tension de sortie : 20 VCC; 9 A (180 W)
Humidité relative	55 % pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)
Température de fonctionnement	32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Température d'entreposage	-0,4 à 140 °F (-18 à 60 °C)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	NA : fabriqué à Taiwan EU/AP/CN/IN : fabriqué à Chine
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans – mondiale



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques de commerce d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © Kensington Computer Products Group, 2024. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™