



Docking station SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 4K triplo

Codice articolo: K35231EU | Codice EAN: 5028252653992

Aumenta la
produttività con
Thunderbolt™ 5
e HDMI®.

I professionisti possono avere difficoltà a sbloccare completamente il potenziale dei propri laptop Thunderbolt™ 5 ad alte prestazioni, in particolare quando collegano più monitor HDMI® ad alta risoluzione senza affidarsi a dongle o adattatori.

La docking station SD5010T5 Thunderbolt™ 5 4K triplo offre una potente soluzione "all in one" progettata per aumentare la produttività. SD5010T5 supporta più monitor 4K per flussi di lavoro visivi coinvolgenti. Le altissime velocità di trasferimento dati facilitano il lavoro con file di grandi dimensioni, mentre una vasta gamma di porte semplifica la connettività per le periferiche. Il Power Delivery superiore garantisce prestazioni affidabili per configurazioni impegnative.


Realizzata appositamente per professionisti esigenti, la docking station SD5010T5 trasforma un laptop Thunderbolt™ 5 in un ambiente desktop ad alte prestazioni e completamente connesso.

- Velocità di trasferimento dati fino a 80 Gb/s
- Larghezza di banda potenziata fino a 120 Gb/s per un utilizzo intensivo di video
- Fino a 4K triplo o 8K doppio per Windows o 6K doppio+4K per macOS*
- Power Delivery dinamico fino a 140 W
- Lettori di schede SD e Micro SD integrati
- Compatibile con dispositivi Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® e USB-C®
- Compatibile con Windows e macOS
- La custodia esterna contiene il 100% di alluminio riciclato post-consumo (PCR)
- Opzione di montaggio a ingombro zero
- Slot per lucchetto con cavo di sicurezza
- Software gratuito Kensington DockWorks™
- Garanzia limitata di 3 anni

* Una docking station Thunderbolt 5 può supportare tre monitor esterni con chip M5 Pro e M5 Max.


Docking station SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 4K triplo

Codice articolo: K35231EU | Codice EAN: 5028252653992

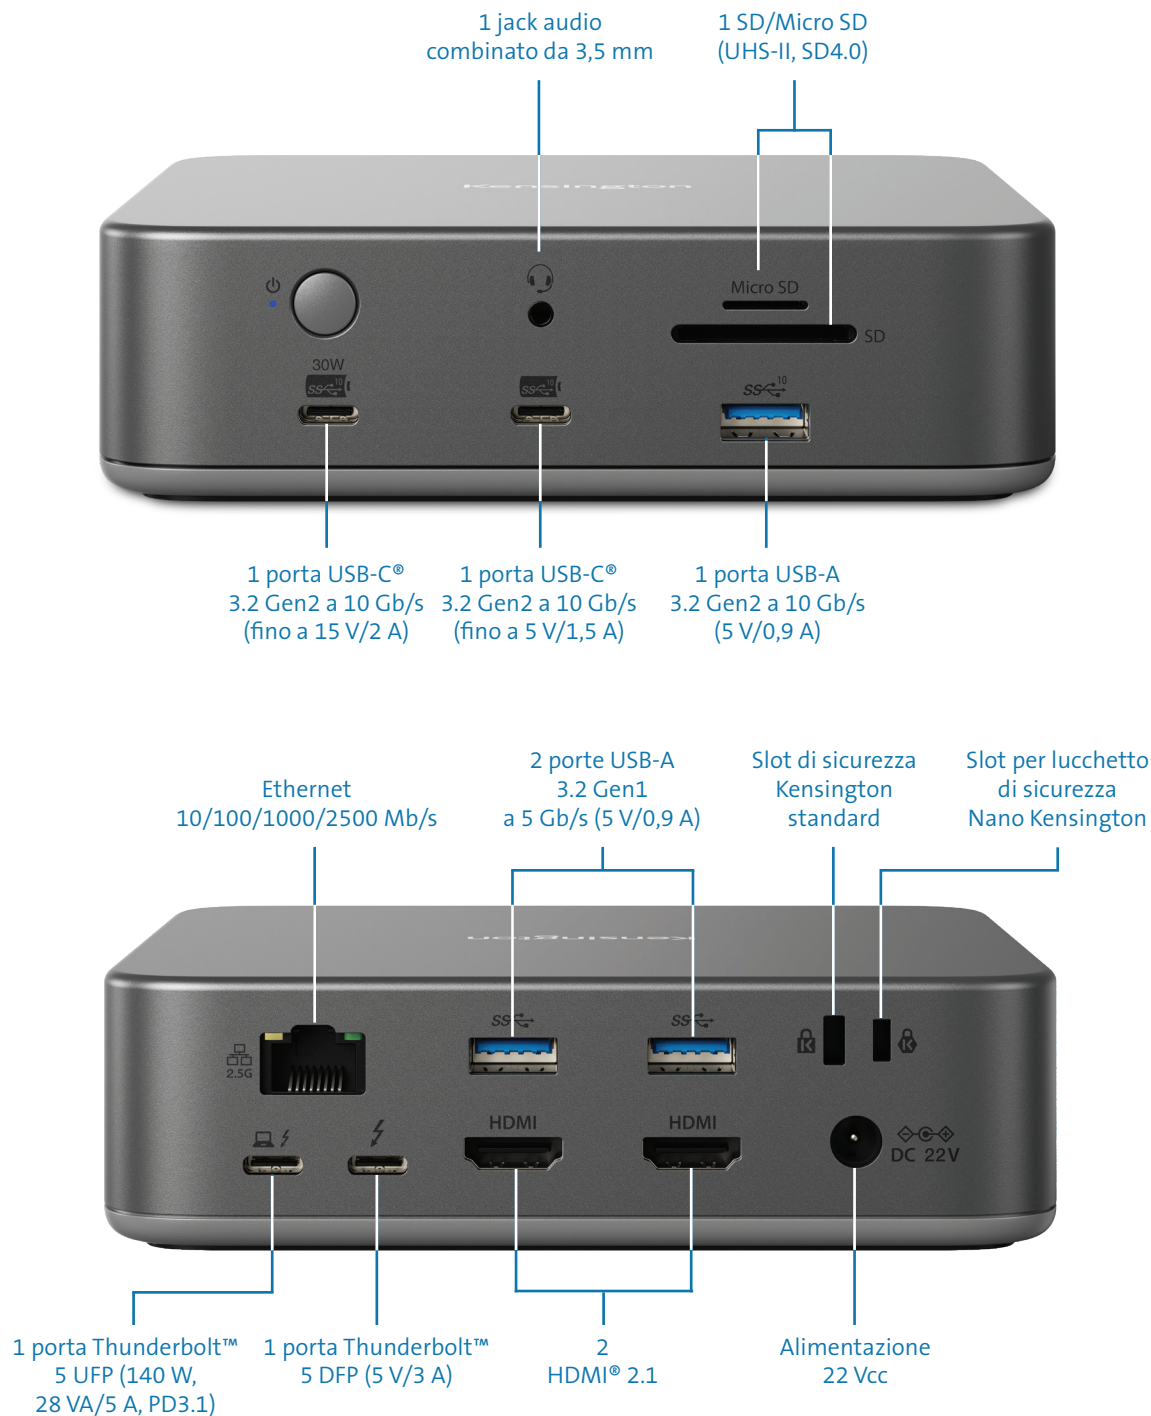


Docking station SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 4K triplo

Codice articolo: K35231EU | Codice EAN: 5028252653992

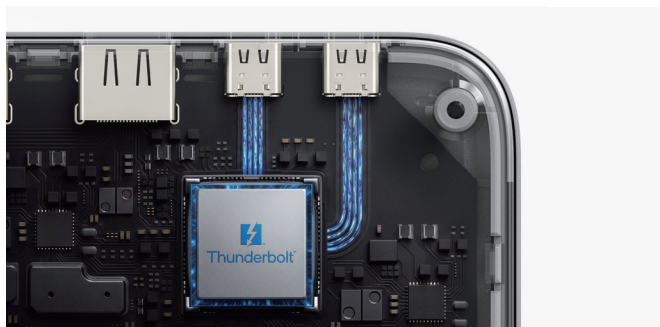

Aumenta la produttività con Thunderbolt™ 5

SD5010T5 offre trasferimenti di dati velocissimi, raggiungendo velocità fino a 80 Gb/s, con larghezza di banda potenziata che fornisce fino a 120 Gb/s per un utilizzo intensivo di video.



4K triplo o 8K doppio per Windows o 6K doppio+4K per macOS**

Per laptop Windows supporta fino a 3 monitor 4K a 144 Hz o 2 monitor 8K a 60 Hz/30 Hz tramite 2 porte HDMI® e 1 porta Thunderbolt™ 5. Per modelli MacBook con chip M4/M5* Base e chipset serie M Pro e Max, SD5010T5 supporta 2 monitor 4K a 60 Hz tramite 2 porte HDMI®, o la commutazione di uno dei monitor fino a 6K tramite la porta Thunderbolt™ 5.



Power Delivery dinamico fino a 140 W + KonstantCharge™

Perfetta per workstation esigenti, SD5010T5 supporta USB-C® PD 3.1, garantendo alimentazione e connettività senza interruzioni con Power Delivery dinamico fino a 140 W. Include KonstantCharge™, che consente ai dispositivi connessi di ricaricarsi anche quando il laptop è sganciato.



Design 13 in 1

Un singolo cavo Thunderbolt™ 5 espande la connettività:
2 porte Thunderbolt™ 5 (host + downstream a 15 W),
2 porte HDMI®, 1 porta USB-A 3.2 Gen2 a 10 Gb/s,
2 porte USB-A 3.2 Gen1 a 5 Gb/s,
2 porte USB-C® Gen2 a 10 Gb/s (1 da 30W),
un jack audio combinato,
2 slot SD/Micro SD 4.0 e una porta Ethernet a 2,5 Gb/s.

* I chip M1/M2 Base supportano solo un singolo monitor esterno. M3 Base supporta due monitor esterni con il coperchio chiuso.

** Una docking station Thunderbolt 5 può supportare tre monitor esterni solo con chip M5 Pro e M5 Max.


Docking station SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 4K triplo

Codice articolo: K35231EU | Codice EAN: 5028252653992



Lettori di schede SD e Micro SD integrati

Perfetta per progettisti grafici ed esperti di montaggio video e animazione che necessitano di velocità di trasferimento dati rapide ed efficienti, SD5010T5 trasferisce file ad altissima velocità tramite i lettori di schede SD e micro SD 4.0 integrati.

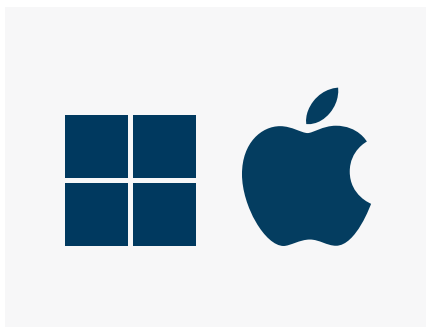

Compatibilità universale

Rapida ed efficace soluzione Plug & Play per dispositivi Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, USB4 e USB-C con Windows 11 (23H2 o versioni successive) o macOS (14.5 o versioni successive)



Opzione di montaggio senza ingombro e slot per lucchetto di sicurezza con cavo

Spazio sulla scrivania ottimizzato montando la docking station in una posizione che non sia d'intralcio. Proteggi il tuo investimento con un lucchetto con cavo Kensington (K65020EU o K65021WW), venduto separatamente.



Software Kensington DockWorks™ gratuito e garanzia limitata di 3 anni

Il software DockWorks™ gratuito per Windows offre il meglio a livello di connessione, prestazioni e sicurezza per la docking station Kensington. Supportato da Kensington con una garanzia limitata di 3 anni.



Attributi di sostenibilità

La custodia esterna di questa docking station contiene il 100% di alluminio riciclato post-consumo (PCR) ed è consegnata in imballaggi certificati dal Forest Stewardship Council (FSC®).

Docking station SD5010T5 EQ

Thunderbolt™ 5 4K triplo

Codice articolo: K35231EU | Codice EAN: 5028252653992

Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Supporta dispositivi Thunderbolt™ 5/ Thunderbolt™ 4/USB4®/USB-C® 3.2
Sistemi operativi supportati	Windows 11 (23H2 o versioni successive) macOS 14.5 o versioni successive
Plug & Play	sì
Requisiti per le risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione o successiva Memoria: 8 GB o superiore GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore
Power Delivery USB-C®	PD3.1: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V/5 A (fino a 140 W): il laptop deve supportare USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) standard per ricarica a 140 W
Software aggiuntivo	DockWorks 1.4 (solo Windows)

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	USB-C®
Connettore host	Thunderbolt™ 5 Thunderbolt™ 4/USB4®/USB-C® (scalabilità a capacità Thunderbolt™ 5 del dispositivo host)

Connessioni USB, video ed Ethernet

Porte - Parte anteriore	1 porta USB-C® 3.2 Gen2 a 10 Gb/s (fino a 15 V/2 A) 1 porta USB-C® 3.2 Gen2 a 10 Gb/s (fino a 5 V/1,5 A) 1 porta USB-A 3.2 Gen2 a 10 Gb/s (5 V/0,9 A) 1 slot SD/MicroSD (UHS-II, SD4.0) 1 jack audio combinato da 3,5 mm
Porte - Parte posteriore	1 porta Thunderbolt™ 5 UFP (140 W 28 V/5 A; PD3.1) 1 porta Thunderbolt™ 5 DFP (5 V/3 A) 2 porte USB-A 3.2 Gen1 a 5 Gb/s (5 V/0,9 A) 2 porte HDMI® 1 porta Ethernet 10/100/1000/2500Mb/s

Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibili	10/100/1000/2500 Mb/s

Connettività host

Connettore docking host	Thunderbolt™ 5 UFP, fino a 140 W (PD 3.1)
-------------------------	---

Docking station SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 4K triplo

Codice articolo: K35231EU | Codice EAN: 5028252653992

Collegamenti video

Connettori video	2 HDMI® 2.1
Risoluzione massima supportata	Thunderbolt™ 5 con larghezza di banda potenziata e DSC abilitati: Singolo: 8K a 60 Hz Doppio: 8K a 60 Hz Triplo: 4K a 144 Hz
Supporto HDCP	HDCP 1.4 e 2.3

 Supporto Windows	 MONITOR SINGOLO		 MONITOR DOPPIO		 MONITOR TRIPLO	
	Alta risoluzione	Frequenza di aggiornamento elevata	Alta risoluzione	Frequenza di aggiornamento elevata	Alta risoluzione	Frequenza di aggiornamento elevata
	TBT o HDMI®		2 HDMI® o TBT + HDMI®		TBT + 2 HDMI®	
Thunderbolt™ 5	8K a 60 Hz	4K a 240 Hz	8K con DSC abilitato	4K a 240 Hz	4K a 144 Hz	4K a 144 Hz
Thunderbolt™ 4	8K a 60 Hz	4K a 144 Hz	4K a 60 Hz	1080 p a 120 Hz	Non supportato	Non supportato
Modalità alternativa USB-C®	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Non supportato

La tecnologia Thunderbolt™ 5 con larghezza di banda potenziata può supportare fino a 120 Gb/s per un utilizzo intensivo di video. Il raggiungimento della risoluzione massima dipende dalle funzionalità del dispositivo host e dei monitor.

Docking station SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 4K triplo

Codice articolo: K35231EU | Codice EAN: 5028252653992

 Supporto Apple	 MONITOR SINGOLO			
	Alta risoluzione	Frequenza di aggiornamento elevata	Alta risoluzione	Frequenza di aggiornamento elevata
	Porta TBT	Porta HDMI®	Porta TBT	Porta HDMI®
M5 Max/Pro	6K a 60 Hz*	4K a 60 Hz	4K a 240 Hz*	4K a 60 Hz
M4 Max/Pro M4/M5 Base M2/M3 Max/Pro M3 Base (coperchio chiuso) M1 Max/Pro	6K a 60 Hz*	4K a 60 Hz	4K a 144 Hz*	4K a 60 Hz
M1/M2 Base	6K a 60 Hz	4K a 60 Hz	4K a 144 Hz*	4K a 60 Hz
MacBook Neo	4K a 60 Hz	4K a 30 Hz	4K a 60 Hz	4K a 30 Hz

 Supporto Apple	 MONITOR DOPPIO			
	Alta risoluzione	Frequenza di aggiornamento elevata	Alta risoluzione	Frequenza di aggiornamento elevata
	TBT + porte HDMI®	2 porte HDMI®	TBT + porta HDMI®	2 porte HDMI®
M5 Max/Pro	6K a 60 Hz* + 4K a 60 Hz	2 da 4K a 60 Hz	4K a 240 Hz* + 4K a 60 Hz	2 da 4K a 60 Hz
M4 Max/Pro M4/M5 Base M2/M3 Max/Pro M3 Base (coperchio chiuso) M1 Max/Pro	6K a 60 Hz* + 4K a 60 Hz	2 da 4K a 60 Hz	4K a 144 Hz* + 4K a 60 Hz	2 da 4K a 60 Hz
M1/M2 Base	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Non supportato
MacBook Neo	Non supportato	Non supportato	Non supportato	Non supportato

* Quando si collega un monitor tramite la porta video Thunderbolt, gli adattatori HDMI o i cavi da USB-C a HDMI supportano solo fino a 4K a 60 Hz su MacBook (a causa di limitazioni di HDMI 2.0 su Thunderbolt). Per frequenze di aggiornamento maggiori, utilizzare un cavo da USB-C a USB-C o da USB-C a DisplayPort, venduto separatamente.

Docking station SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 4K triplo

Codice articolo: K35231EU | Codice EAN: 5028252653992

 Supporto Apple	 MONITOR TRIPLO	
	Alta risoluzione	Frequenza di aggiornamento elevata
	TBT + 2 porte HDMI®	TBT + 2 porte HDMI®
M5 Max	6K a 60 Hz* + 4K a 60 Hz + 4K a 60 Hz	4K a 240 Hz* + 4K a 60 Hz + 4K a 60 Hz
M5 Pro		4K a 144 Hz* + 4K a 60 Hz + 4K a 60 Hz

* Quando si collega un monitor tramite la porta video Thunderbolt, gli adattatori HDMI o i cavi da USB-C a HDMI supportano solo fino a 4K a 60 Hz su MacBook (a causa di limitazioni di HDMI 2.0 su Thunderbolt). Per frequenze di aggiornamento maggiori, utilizzare un cavo da USB-C a USB-C o da USB-C a DisplayPort, venduto separatamente.

Docking station SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 4K triplo

Codice articolo: K35231EU | Codice EAN: 5028252653992

Collegamenti audio

Connettori video	1 jack audio combinato da 3,5 mm
Canali audio supportati	Stereo S/D

Indicatori a LED

Connessione da docking station a host	Ambra: accensione senza host Blu: accensione con host
---------------------------------------	--

Specifiche dei materiali

Esterno	Alluminio anodizzato PCR stampato
Interno	PC PCR + ABS
Colore e materiale involucro	PMS grigio
Parte inferiore	PC PCR verniciato + ABS
Contenuto riciclato post-consumo	la custodia esterna è costituita al 100% da alluminio riciclato post-consumo (PCR)

Altre caratteristiche

Slot di sicurezza	Slot di sicurezza Kensington Slot di sicurezza Nano Kensington
-------------------	---

Dimensioni del prodotto

Peso unità	0,89 kg
Unità senza periferiche	140 x 140 x 40 mm
Diametro	del cavo: 5 mm Lunghezza: 1 m
Ingombro sulla scrivania	196 cm ²

Dimensioni della confezione

Tipo di confezione	scatola per vendita al dettaglio certificata FSC®
Dimensioni della confezione	175 x 163 x 113 mm
Peso della confezione	1,85 kg
Sistemi operativi supportati	1 docking station SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 1 cavo Thunderbolt™ 5 1 alimentatore da 180 W 1 cavo di alimentazione EU e 1 GB 1 guida all'installazione rapida 1 scheda di conformità 1 certificato di garanzia 1 inserto di benvenuto
Cartone principale	6 pezzi

Docking station SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 4K triplo

Codice articolo: K35231EU | Codice EAN: 5028252653992

Alimentazione e caratteristiche ambientali

Valori nominali dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V; 2,5 A Uscita: 22 Vcc 8,2 A (180 W)
Umidità relativa	da 10% a 90% con temperatura di esercizio di 25 °C
Temperatura di esercizio	da 0 a 35 °C
Temperatura di conservazione	da -0 a 70 °C

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Vietnam
Certificazioni e conformità	CE, FCC, ICES, RCM, UKCA, CB, UK PSTI, RoHS, REACH, ACCO RSL
Garanzia	limitata di 3 anni