



SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybriddockningsstation med DisplayLink®-teknik

Artikelnummer: K35234EU | EAN-kod: 5028252650861

Fler skärmar,
högre
hastighet, fler
möjligheter.

IT-proffs som jobbar i miljöer med blandad teknik behöver ofta ha mångsidiga dockningslösningar för att optimera produktiviteten. För användare som behöver hantera flera uppgifter samtidigt, t.ex. programutvecklare, grafiska formgivare eller dataanalytiker, är det viktigt att kunna ansluta upp till fyra externa skärmar.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybriddockningsstation med DisplayLink®-teknik har utformats för att uppfylla dessa behov och tillhandahålla en smidig anslutning för både Thunderbolt™- och USB-C®-enheter.

Denna höghastighetsdockningsstation stöder fantastisk Quad 4K-video i Windows, macOS och ChromeOS och förbättrar arbetsflödeseffektiviteten genom att göra det möjligt för användare att enkelt multitaska.

- Upp till Quad 4K-video via HDMI®, DP och Thunderbolt™
- Stödjer Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- och USB-C®-enheter
- Kompatibel med Windows, macOS och Chrome OS
- Består till 100 % av PCR-aluminium*
- Dataöverföringshastigheter på upp till 40 Gbit/s
- Stöd för kedjekoppling
- Intel VT-d DMA-skydd
- Upp till 100 W laddning (96 W certifierat)
- Produktiv 16-i-1-design
- Låsspår för säkerhetskabel
- 3-års garanti


* Dockningsstationens yttre hölje är tillverkat av aluminium.
PCBA och eventuella relaterade inre komponenter är inte tillverkade av aluminium.




SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybriddockningsstation med DisplayLink®-teknik

Artikelnummer: K35234EU | EAN-kod: 5028252650861

Framsida

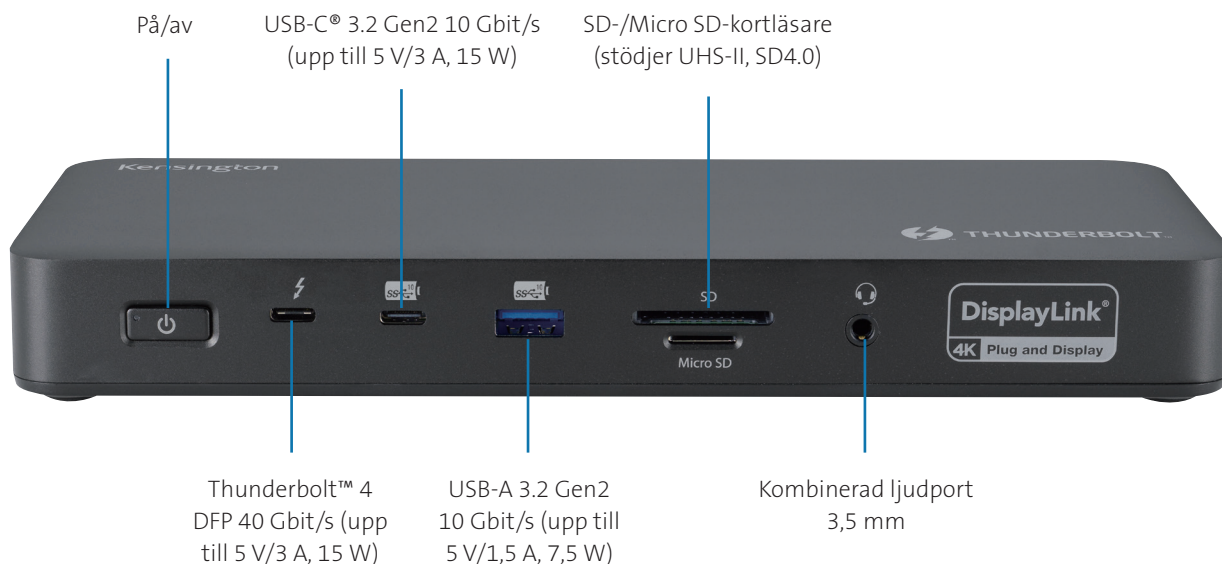

Baksida

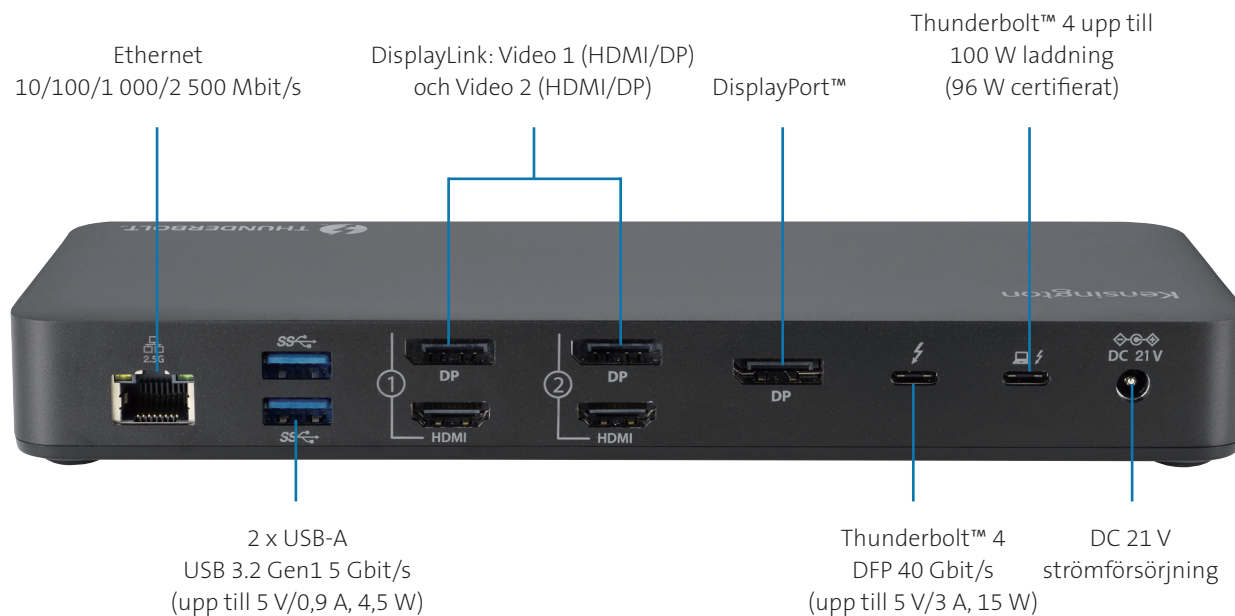

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybriddockningsstation med DisplayLink®-teknik


Artikelnummer: K35234EU | EAN-kod: 5028252650861



Quad 4K-videoutgång

Har stöd för upp till Quad 4K 60 Hz för Thunderbolt™ 4-enheter via Plug and Play TB4-port och MacBook*-modeller med M1/M2/M3/M4 Pro- och Max-kretsupsättningar via DisplayLink®. Tillhandahåller flexibla videoanslutningar (HDMI®, DP och TB4) utan att klumpiga adaptrar behövs.

* För MacBook-modeller med M4 Base-kretsupsättning och M1, M2 och M3 Pro- eller Max-kretsupsättningar när den bärbara datorn är öppen (och M3 Base-kretsupsättning när den bärbara datorn är stängd) stöder den här dockningsstationen upp till Quad 4K vid 60 Hz. Den har även stöd för upp till Triple 4K vid 60 Hz för M1/M2 Base-kretsupsättningar.

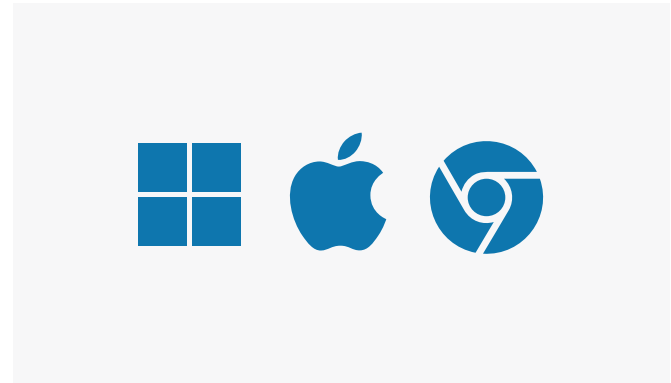

Universell kompatibilitet

En snabb och kraftfull lösning för Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- och USB-C®-enheter som kör Windows (10 eller senare), macOS (11 eller senare) och ChromeOS (114 eller senare).



Återvunnet material

SD5920T består till 100 % av PCR-aluminium** och levereras i en Forest Stewardship Council (FSC®)-certifierad förpackning.

** Dockningsstationens yttre hölje är tillverkat av aluminium.
PCBA och eventuella relaterade inre komponenter är inte tillverkade av aluminium.



Thunderbolt™ 4-hybridteknik

Överför data, video och ljud med upp till 40 Gbit/s. Har stöd för kedjekoppling för SSD-minnen, bildskärmar och andra Thunderbolt™-enheter. Blockerar kringenheter från obehörig åtkomst till systemminnet med hjälp av Intel VT-d DMA-skydd.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybriddockningsstation med DisplayLink®-teknik

Artikelnummer: K35234EU | EAN-kod: 5028252650861



Upp till 100 W laddning (96 W certifierat)

Laddar alla bärbara Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- och USB-C®-datorer samtidigt som den även tillhandahåller ström till alla anslutna USB-C®- eller USB4®-tillbehör, inklusive telefoner, surfplattor och klockor. KonstantCharge™ gör det möjligt att ladda anslutna enheter även när värdenheten inte är i dockningsstationen.



Produktiv 16-i-1-design

16 portar ger utökade anslutningsalternativ.

2 x Thunderbolt™ 4-nedladdningsportar som klarar data, video och ljud

1 x Thunderbolt™-värdport	1 x DP
1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbit/s	1 x 3,5 mm kombinerad ljudport
1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s	1 x SD-kortläsare
2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s	1 x Micro SD-kortläsare
2 x HDMI®/DP	1 x 2,5 Gbit/s Ethernet



Låsspår för säkerhetskabel

Skydda din investering med ett Kensington-kabellås som säljs separat (K65020EU eller K65021WW).



3-års garanti

Lita på att Kensington skyddar dig med en professionell garanti.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybriddockningsstation med DisplayLink®-teknik

Artikelnummer: K35234EU | EAN-kod: 5028252650861

Systemkrav

Kompatibla system	Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3- och USB4-enheter som kör Windows 11 eller senare, macOS 14 eller senare eller ChromeOS 114 eller senare.
Operativsystem som stöds	Windows 11 eller senare, macOS 14 eller senare eller ChromeOS 114 eller senare.
Plug and Play	För videoalternativ 3, 4 och 5, upp till två skärmar stöds som Plug and Play.
Programvara	Ladda ner den senaste DisplayLink-drivrutinen för videoalternativ 1 och 2
Systemresurskrav	CPU: Apple M1/M2/M3/M4-kretsutrustning (Base, Pro, Max), eller Intel® Core™ i5 6:e generationen eller högre Minne: 8 GB eller högre GPU: Intel® HD-grafik 620 eller högre
USB-C-strömförsörjning	PD 3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/4,8 A, upp till 100 W laddning (96 W certifierat)

USB-gränssnitt

Typ av USB-kontakt	Thunderbolt™ 4
Värdkontakt	Thunderbolt™ 4/USB4/USB-C®

USB-anlutningar

Portar	<p>Främre panel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Thunderbolt™ 4-nedladdningsport, 40 Gbit/s (upp till 5 V/3 A, 15W) • 1 x USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gbit/s (upp till 5 V/3 A, 15 W) • 1 x USB-A 3.2 Gen2, 10 Gbit/s (upp till 5 V/1,5 A, 7,5 W) • 1 x SD-kortläsare och 1 x Micro SD-kortläsare (UHS-II, SD4.0) • 1 x 3,5 mm kombinerad ljudport • 1 x strömknapp med LED-strömindikator <p>Bakre panel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB-A 3.2 Gen1, 5 Gbit/s (upp till 5 V/0,9 A, 4,5 W) • 1 x Thunderbolt™ 4-värdport, 40 Gbit/s (upp till 96 W laddning) • 1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbit/s (upp till 5 V/3 A) • 2 x DMI (4K vid 60 Hz) • 2 x DP (4K vid 60 Hz) • 1 x DP (upp till 8K vid 60 Hz) • 1 x DC-ingång • 1 x Ethernet-port 10/100/1 000/2 500 Mbit/s
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybriddockningsstation med DisplayLink®-teknik

Artikelnummer: K35234EU | EAN-kod: 5028252650861

Nätverksanslutningar

Ethernet-port	RJ45
Kompatibla Ethernet-hastigheter	10/100/1 000/2 500 Mbit/s

Värdanslutning

Värdens dockningsanslutning	1 Thunderbolt™ 4-värdport, 40 Gbit/s (upp till 96 W laddning)
-----------------------------	------------------------------------------------------------------

Videoanslutningar

Videoanslutningar

Video 1:	1 x HDMI/DP (4K vid 60 Hz)
Video 2:	1 x HDMI/DP (4K vid 60 Hz)
Video 3:	1 x DP (upp till 8K vid 60 Hz)
Video 4:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbit/s (upp till 5 V/3 A)
Video 5:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbit/s (upp till 5 V/3 A)

Maximal upplösning som stöds

Fyra bildskärmar:	Upp till 4K vid 60 Hz var
Tre bildskärmar:	Upp till en med 8K vid 60 Hz och två med 4K vid 60 Hz var
Två bildskärmar:	Upp till en med 8K vid 60 Hz, och en med 4K vid 60 Hz
En bildskärm:	Upp till 8K vid 60 Hz via Thunderbolt™-port


Se följande upplösningstabell för mer information.

HDCP-support

Video 3, 4, 5:	Ja
Video 1, 2:	Nej

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybriddockningsstation med DisplayLink®-teknik


Artikelnummer: K35234EU | EAN-kod: 5028252650861

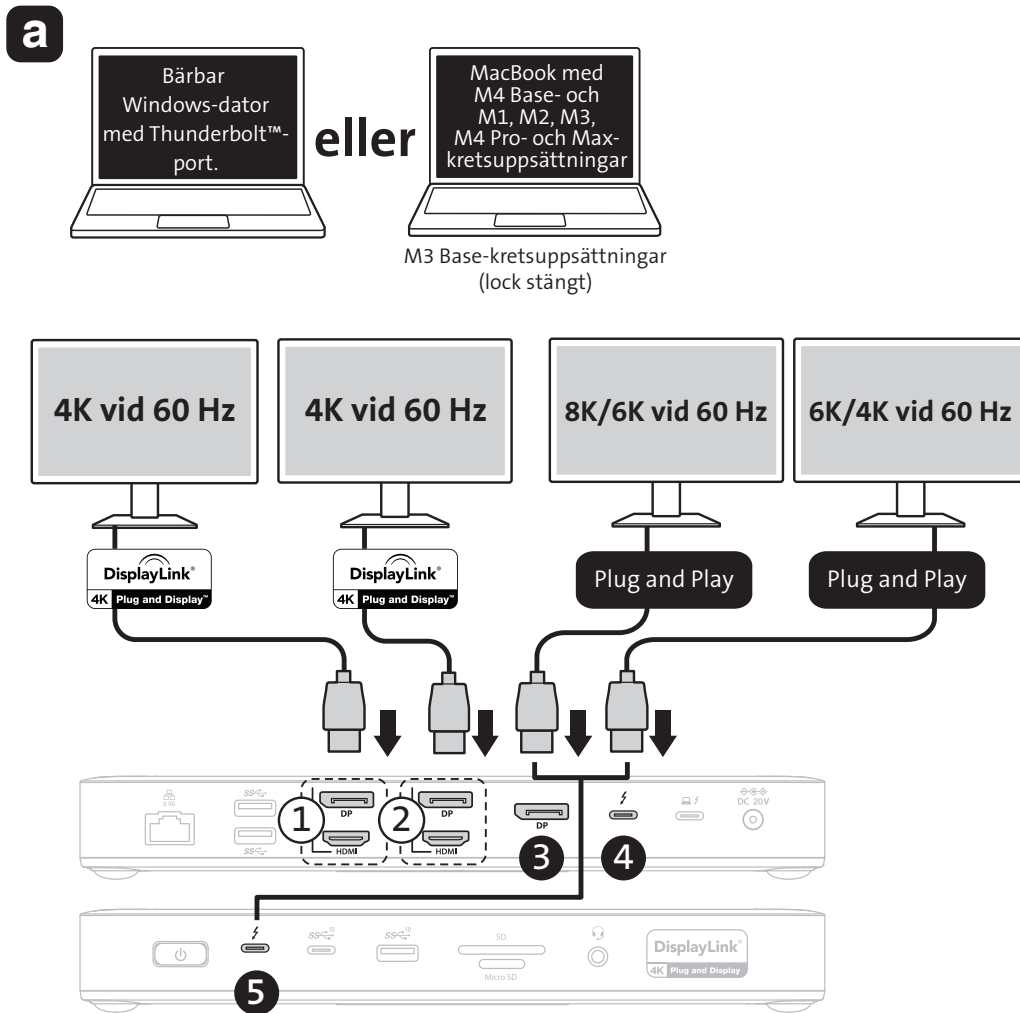

Antal videor	Teknik	Anmärkning	I/O-anslutning	Videouplösning
	DisplayLink®	Installation av drivrutin krävs	① + ②	Upp till 2 x 4K vid 60 Hz
	Thunderbolt™	Plug and Play	③ + ④	Bärbar Thunderbolt™-dator (Windows) 1 x 8K vid 60 Hz + 1 x 4K vid 60 Hz
			④ + ⑤	MacBook Pro- och Max-kretsupsättningar (macOS) Upp till 2 x 6K vid 60 Hz
			⑤ + ③	(5K + 6K för M3 Base-kretsupsättning, lock stängt)

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybriddockningsstation med DisplayLink®-teknik

Artikelnummer: K35234EU | EAN-kod: 5028252650861


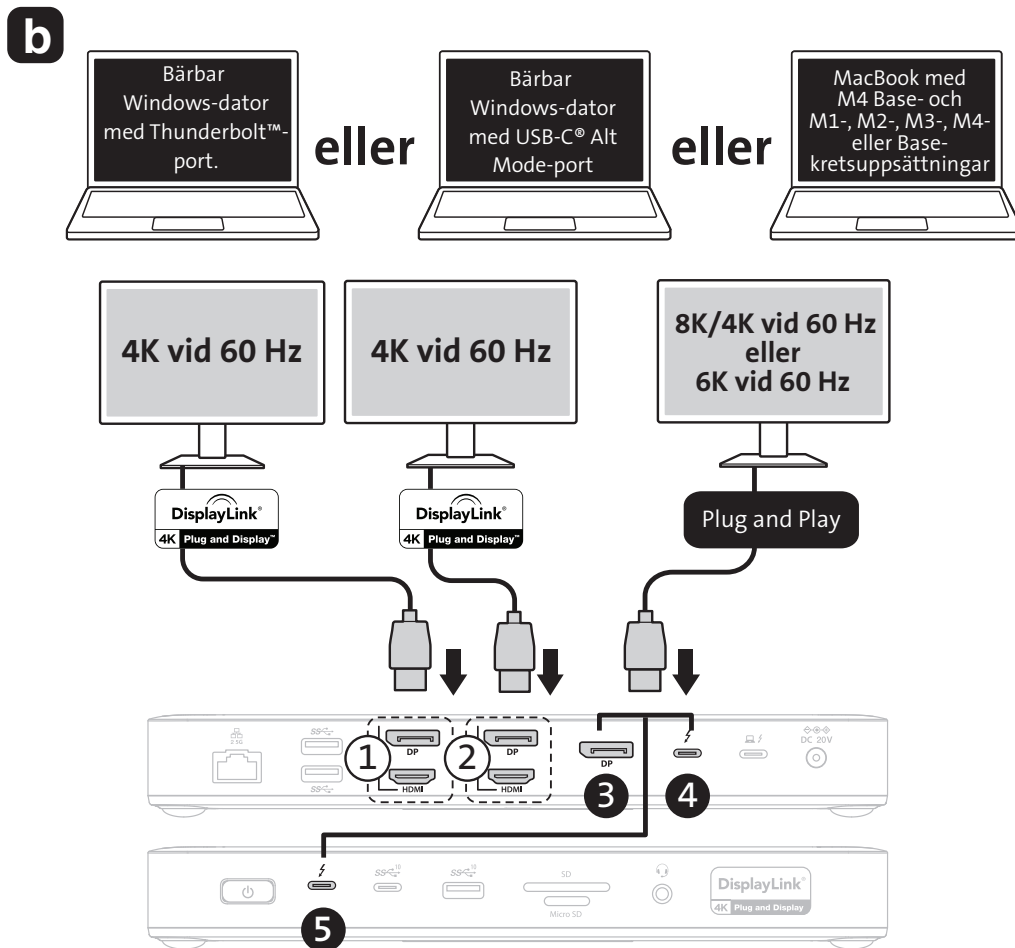


Antal videor	Teknik	Anteckning	I/O-anslutning	Videoupplösning
	DisplayLink®	Installation av drivrutin krävs	① + ②	Upp till 2 x 4K vid 60 Hz
	Thunderbolt™	Plug and Play	③	Bärbar Thunderbolt™-dator (Windows) 1 x 8K vid 60 Hz
			④	Bärbar dator med USB-C® Alt-läge (Windows) 1 x 4K vid 60 Hz
			⑤	MacBook M-serien Base-kretsuppsättningar (macOS) Upp till 1 x 6K vid 60 Hz

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybriddockningsstation med DisplayLink®-teknik

Artikelnummer: K35234EU | EAN-kod: 5028252650861

C

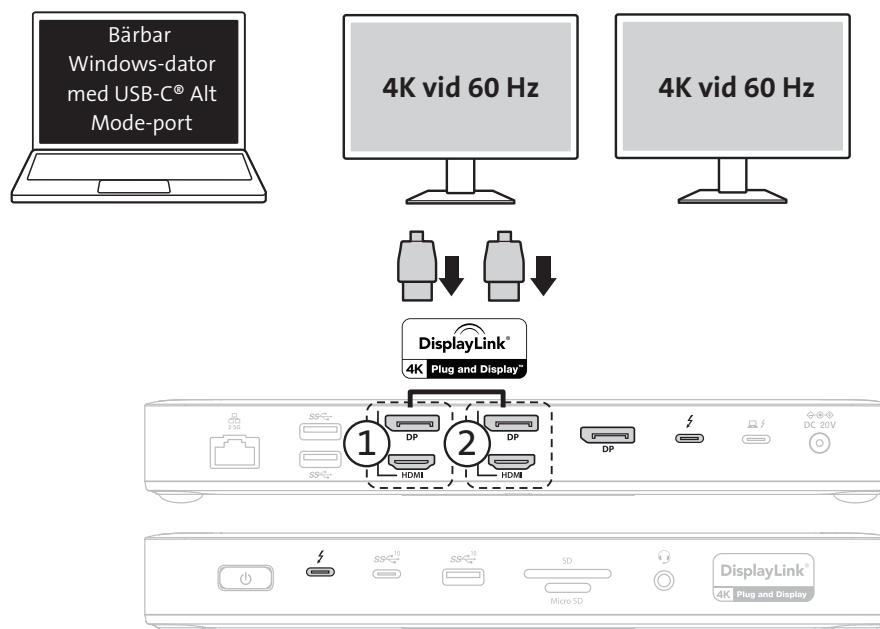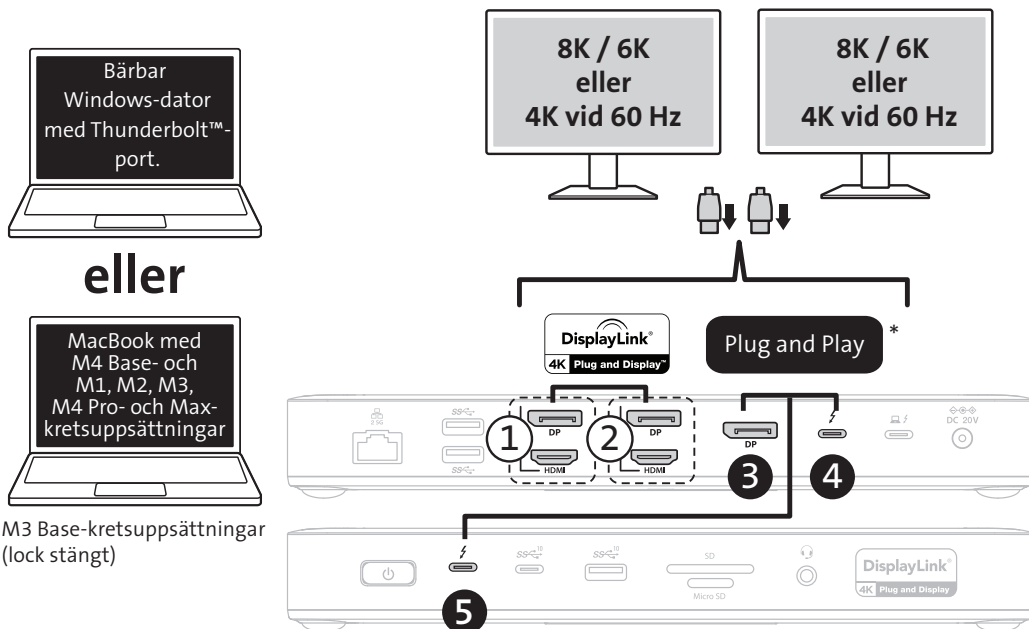

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybriddockningsstation med DisplayLink®-teknik

Artikelnummer: K35234EU | EAN-kod: 5028252650861

Ljudanslutningar

Ljudkontakter	1 x 3,5 mm kombinerad ljudport
Ljudkanaler som stöds	Stereo LR

LED-indikator

Blå LED	Ström på (värd ansluten)
Orange LED	Ström på (värd bortkopplad)

Materialspecifikationer

Utsida	Huvuddelens yttre hölje: 100 % PCR-aluminium
Undersida	Huvuddelens nedre hölje: 73 % PCR-plast
Produktens färg	Svart

Andra egenskaper

Kensington säkerhetsspår	Kensington säkerhetsspår Kensington Nano Security Slot
--------------------------	-----------------------------------------------------------

Produktens mått

Enhetens vikt	0,6 kg (1,32 lbs)
Enhetens mått utan kringutrustning	225 x 85 x 22 mm (8,86 x 3,35 x 0,87 tum)
Höljets färg och material	Svart, 100 % PCR-aluminium och 73 % PCR PC+ABS
Skrivbordsutrymme	191,22 cm ² (29,68 tum ²)

Förpackningens mått

Typ av förpackning	Detaljhandelsförpackning (K35234EU)
Förpackningens mått	242 x 108 x 100 mm (9,53 x 4,25 x 3,94 tum)
Förpackningens vikt	1,19 kg (2,62 lbs)
Förpackningens innehåll	1 x SD5920T 1 x 1 m (3,28 fot) Thunderbolt™ 4 certifierad passiv kabel 1 x 149,1 W nätdel 1 x EU-nätsladd 1 x UK-nätsladd 1 x snabbinstallationsguide 1 x överensstämmelseblad 1 x garantikort 1 x välkomstkort
Ytterförpackning	6 st.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybriddockningsstation med DisplayLink®-teknik

Artikelnummer: K35234EU | EAN-kod: 5028252650861

Effekt och miljöförhållanden

Klassificering av nätadapter	Ingående: 100–240 V; 2,5 A max. Uteffekt: 21 V DC 7,1 A (149,1 W)
Relativ luftfuktighet	55 % vid en arbetstemperatur på 25 °C (77 °F)
Arbetstemperatur	0 till 40 °C (32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur	-18 till 60 °C (-0,4 till 140 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Vietnam
Certifiering och efterlevnad	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL, UK, PSTI
Garanti	3 år – globalt



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2024 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT48628SE