



Replicador de puertos 4K dual USB-C® y USB-A SD4781P

Número de referencia: K33603EU | Código EAN: 5 028252 640718

El replicador
más versátil y
sostenible.

Gracias a su versatilidad, el replicador de puertos 4K dual USB-C® y USB-A SD4781P es ideal para profesionales que necesitan un replicador de puertos para diferentes dispositivos y organizaciones que priorizan la sostenibilidad, ya que admite los portátiles más modernos con USB-C y también con USB-A** de la generación anterior. Además, también permite conectar dos monitores en portátiles MacBook M1/M2.

Este producto contiene un 50 % de plástico reciclado posconsumo (PCR)* y se envía en un embalaje certificado por el Forest Stewardship Council (FSC®). Este replicador de puertos admite hasta dos monitores Ultra HD externos (4K a 60 Hz) y permite seleccionar entre las conexiones HDMI® 2.0 y DP++ 1.2. El cable USB-C de seguridad con bloqueo de rosca garantiza que el cable seguirá en su lugar incluso en las oficinas más concurridas.

Gracias a sus velocidades de transferencia de datos, de hasta 10 Gbps a través de los seis puertos USB, y a los 100 W de carga Power Delivery, el replicador de puertos 4K dual USB-C® y USB-A SD4781P es la solución ideal para diferentes espacios de trabajo.

- Admite portátiles con USB-C® y USB-A
- Este producto contiene un 50 % de plástico reciclado posconsumo (PCR)* y se envía en un embalaje certificado por el Forest Stewardship Council (FSC®)
- El cierre de rosca mantiene el cable USB-C® en su sitio, incluso en las oficinas y los espacios de trabajo sin asignación más concurridos
- Dos salidas de vídeo 4K a través de HDMI® 2.0 y DP++ 1.2
- Ofrece hasta 100 W de carga Power Delivery para los portátiles compatibles, a la vez que carga los accesorios conectados
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps a través de un puerto USB-C® y cinco puertos USB-A
- Permite el montaje en muy poco espacio y el uso del candado de seguridad de Kensington
- Software gratuito DockWorks™ de Kensington
- Garantía limitada de 3 años

* No incluye el cable, la fuente de alimentación ni los cables de alimentación.

** Los dispositivos USB-A necesitan una fuente de alimentación alternativa, vendida por separado.


Replicador de puertos 4K dual USB-C® y USB-A SD4781P

Número de referencia: K33603EU | Código EAN: 5 028252 640718

Parte delantera




Parte trasera

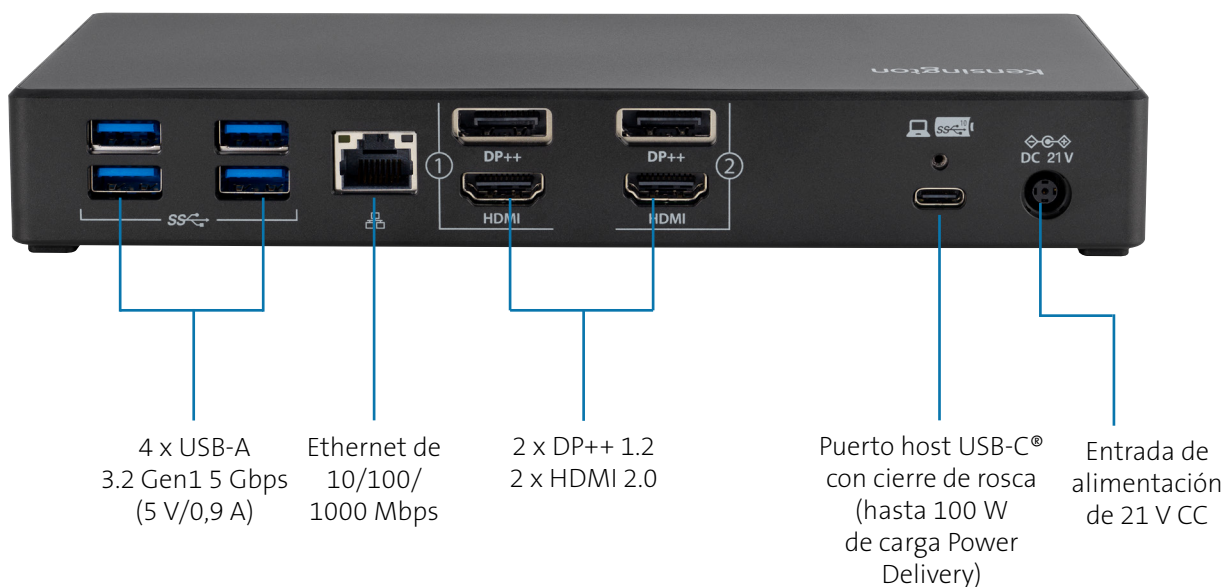

Replicador de puertos 4K dual USB-C® y USB-A SD4781P

Número de referencia: K33603EU | Código EAN: 5 028252 640718



Compatibilidad universal

Admite portátiles USB-C® y USB-A que ejecuten Windows 7 o superior, macOS 10.14 o superior y Chrome OS 44 o superior.



Centrado en la sostenibilidad

Este producto contiene un 50 % de plástico reciclado posconsumo (PCR)* y se envía en un embalaje certificado por el Forest Stewardship Council (FSC®).

* No incluye el cable, la fuente de alimentación ni el conector de corriente.



Conexión segura del candado

El cable host USB-C incluye un cierre de rosca para garantizar que el cable siga en su lugar incluso en las oficinas más concurridas.



Múltiples puertos

Admite USB-C® y ofrece velocidades de hasta 10 Gbps a través de un puerto USB-C® y cinco puertos USB-A. Además, incluye dos puertos HDMI® 2.0, dos puertos DP++ 1.2, un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de audio combinado.



Dos salidas de vídeo 4K a través de HDMI® 2.0 y DP++ 1.2.

Los cuatro puertos de vídeo le permiten seleccionar entre HDMI® 2.0 y DP++ 1.2 sin la necesidad de utilizar adaptadores. También permite usar dos monitores en portátiles MacBook M1/M2.



Carga Power Delivery de hasta 100 W

Ofrece energía al portátil, el replicador de puertos y los accesorios conectados. Admite hasta 100 W para portátiles con USB-C® con modo Alt. Los portátiles con USB-A necesitan una fuente de alimentación alternativa, vendida por separado.



Opción de montaje en muy poco espacio y ranuras de seguridad para candados con cable

Aproveche al máximo el espacio colocando el replicador de puertos algo alejado. Proteja su inversión mediante un candado con cable de Kensington (K65020EU o K65021WW), vendido por separado.



Calidad, garantía y soporte líderes de la industria

El replicador de puertos 4K dual USB-C® y USB-A SD4781P ha sido diseñado con la más alta calidad y está cubierto por una garantía limitada de tres años.

Replicador de puertos 4K dual USB-C® y USB-A SD4781P

Número de referencia: K33603EU | Código EAN: 5 028252 640718

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Portátiles con software DisplayLink
Sistemas operativos compatibles	Windows® 7 o posterior macOS 10.14 o posterior Chrome OS 44 o posterior
Plug & Play	No * Los dispositivos Chromebook que utilicen Chrome OS R51 o posterior funcionarán con replicadores y adaptadores DisplayLink sin necesidad de instalar drivers. * Los productos Windows 10 S que utilicen tecnología DisplayLink obtendrán los drivers de su dispositivo de su fabricante o desde Windows Update.
Software	Descargar desde el sitio web de DisplayLink www.displaylink.com/downloads
Requisitos de recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior Memoria: 8 Gb o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
Información adicional del software	DockWorks (Windows® 10 o superior)
Carga Power Delivery por USB-C	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/5 A (hasta 100 W)

Interfaz USB

Tipo de conector USB	Conector USB-C con cierre de rosca y adaptador USB-A
Conector principal	Admite Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/ USB4 / USB-C® / USB-A

Conexiones USB

Puertos	Panel delantero: 1 x USB-A 3.2 Gen2 de 10 Gbps (5 V/1,5 A, admite BC 1.2*) * Dispositivos USB de carga de batería compatibles con 1.2 (hasta 5 V/2,4 A para dispositivos Apple) 1 x USB-C 3.2 Gen2 de 10 Gbps (5 V/3 A, hasta 9 V/2 A) Panel trasero: 4 x USB-A 3.2 Gen1 de 5 Gbps (5 V/0,9 A)
---------	--

Conexiones de red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mb/s

Conectividad de host

Conector de puertos host	Conexión mediante USB-C: Carga Power Delivery de hasta 100 W
--------------------------	--

Replicador de puertos 4K dual USB-C® y USB-A SD4781P

Número de referencia: K33603EU | Código EAN: 5 028252 640718

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo	2 puertos DisplayPort++ v1.2 2 puertos HDMI 2.0
Resolución máxima admitida	Monitor único: 4096 x 2160 a 60 Hz Monitores duales: 4096 x 2160 a 60 Hz

Conexiones de audio

Conectores de audio	1 puerto de audio combinado de 3,5 mm
Canales de audio compatibles	Estéreo LR

Indicador LED

LED azul	Indicador de potencia
----------	-----------------------

Especificaciones de los materiales

Parte exterior	Este producto contiene un 50 % de plástico reciclado posconsumo (PCR)* y se envía en un embalaje certificado por el Forest Stewardship Council (FSC®). * No incluye el cable, la fuente de alimentación ni el conector de corriente.
Parte inferior	Placa metálica de la base: chapa metálica
Color del producto	PMS negro

Otras características

Ranura de seguridad Kensington	Ranura de seguridad Kensington Ranura de seguridad Nano de Kensington
--------------------------------	--

Dimensiones del producto

Peso de la unidad	0,385 kg (0,85 lb)
Dimensiones de la unidad sin periféricos	210 x 90 x 30 mm (8,26 x 3,54 x 1,18")
Espacio utilizado del escritorio	189 cm ² (29,29 in ²)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Paquete grande (K33603EU)
Dimensiones del paquete	235 x 150 x 90mm (9,25 x 5,91 x 3,62")
Peso del paquete	1,28 kg (2,81 lb)
Contenido del paquete	1 replicador de puertos 4K dual USB-C y USB-A SD4781P 1 cable USB-C 3.2 Gen2 con adaptador y cierre de rosca 1 unidad de fuente de alimentación de 135 W 1 cable de alimentación de la UE 1 cable de alimentación de Reino Unido 1 guía de instalación rápida 1 hoja de cumplimiento 1 tarjeta de garantía 1 tarjeta de bienvenida
Caja principal	6 unidades

Replicador de puertos 4K dual USB-C® y USB-A SD4781P

Número de referencia: K33603EU | Código EAN: 5 028252 640718

Energía y medio ambiente

Clasificación del adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V; 1,8 A Salida: 21 V CC/6,43 A (135 W)
Humedad relativa	55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -18 a 60 °C (de -0,4 a 140 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	Tailandia
Certificaciones y conformidad	FCC, IC, CE, CB, ErP, RoHs, ACCO RSL, UKCA
Garantía	3 años de garantía limitada en todo el mundo



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. © 2026 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT43489ES