



## UH1440P Station d'accueil mobile USB-C 5 Gbits/s sans pilote avec double sortie vidéo

Référence : K33853WW | Code UPC : 0 85896 33853 6

Double sortie  
vidéo dans  
un design  
compact.

Une station d'accueil mobile compacte est un investissement idéal pour les professionnels qui doivent utiliser plusieurs écrans avec différents ports vidéo à différents endroits.

La station d'accueil mobile USB-C UH1440P tire le meilleur parti des anciens écrans, vous permettant de connecter jusqu'à deux écrans DP/HDMI ou DP/VGA.\* Cette station d'accueil USB-C sans pilote prend en charge un transfert d'alimentation jusqu'à 85 W, ce qui vous permet d'utiliser l'alimentation USB-C de votre ordinateur portable pour recharger ce dernier tout en alimentant la station d'accueil.

Cette solution 10 en 1 comprend trois ports USB-A, une prise audio de 3,5 mm, des emplacements pour cartes SD et micro SD, et un port Gigabit Ethernet.

Caractéristiques :


- Compatibilité universelle
- Solution USB-C sans pilote
- Double sortie vidéo 1080p à 60 Hz\*
- Transfert d'alimentation jusqu'à 85 W
- Solution 10 en 1 avec 3 ports USB
- Design compact et élégant
- Compatible avec Samsung DeX®
- Garantie limitée de deux ans

\*Un seul écran (jusqu'à 4K à 60 Hz) est pris en charge sous macOS, iPadOS et Samsung DeX®. macOS prend en charge deux écrans uniquement en mode miroir.


## UH1440P Station d'accueil mobile USB-C 5 Gbits/s sans pilote avec double sortie vidéo

Référence : K33853WW | Code UPC : 0 85896 33853 6

À l'avant

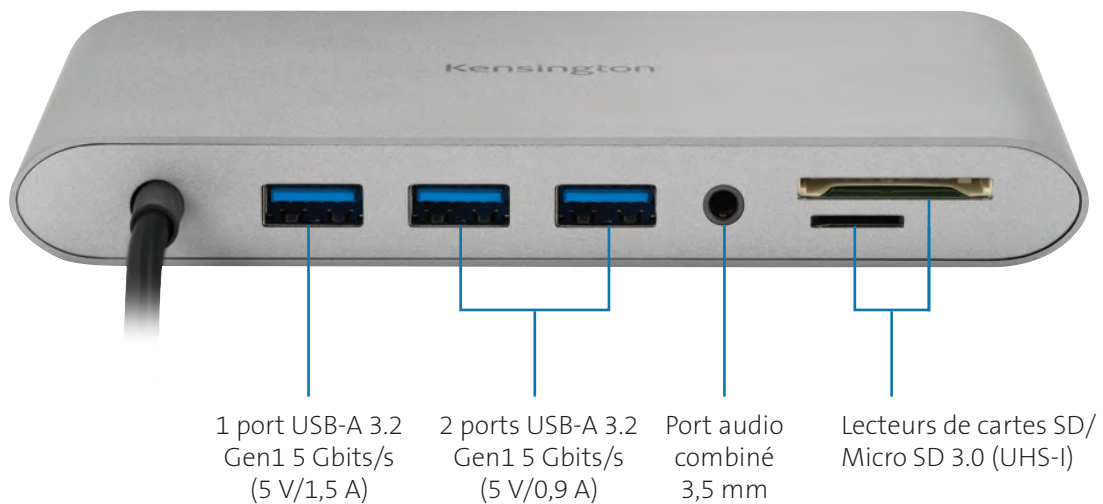


À l'arrière

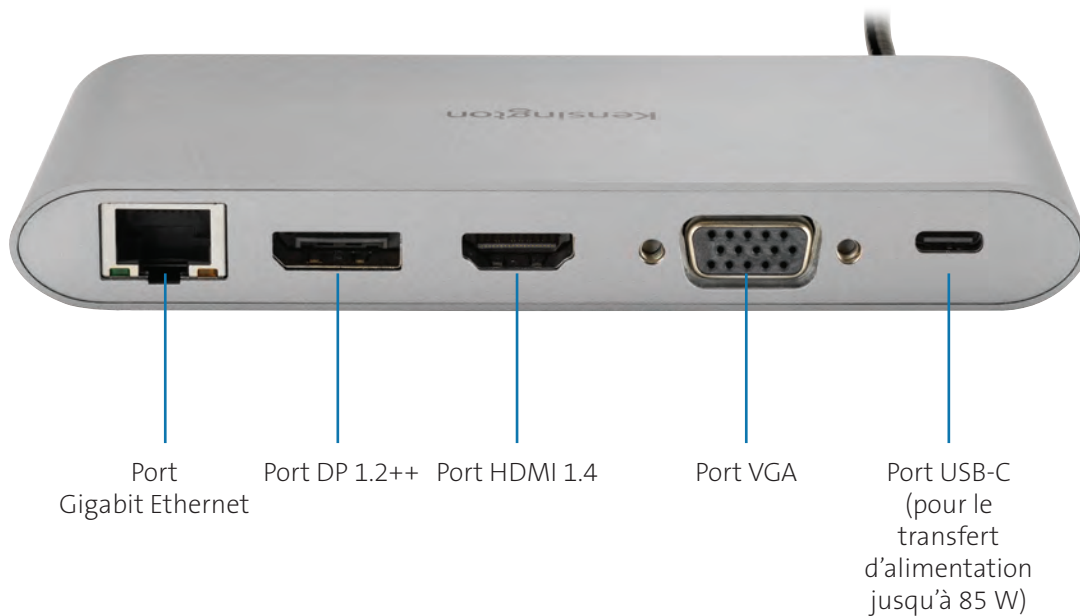

## UH1440P Station d'accueil mobile USB-C 5 Gbits/s sans pilote avec double sortie vidéo

Référence : K33853WW | Code UPC : 0 85896 33853 6



### Compatibilité universelle

Solution Plug and Play idéale pour les appareils USB-C.



### Solution USB-C sans pilote

Évite le téléchargement, l'installation ou la mise à jour d'un logiciel. Cette solution USB-C Plug and Play 5 Gbits/s offre 5 ports pour se connecter.



### Double sortie vidéo 1080p à 60 Hz\*

Permet de connecter deux écrans\* (DP/HDMI ou DP/VGA) grâce à sa compatibilité avec les anciens équipements.

\*Un seul écran (jusqu'à 4K à 60 Hz) est pris en charge sous macOS, iPadOS et Samsung DeX®. macOS prend en charge deux écrans uniquement en mode miroir.



### Transfert d'alimentation jusqu'à 85 W

Connectez le chargeur secteur USB-C (85 W ou plus) de votre ordinateur portable à la station d'accueil pour bénéficier du transfert d'alimentation. Évite d'emporter un bloc d'alimentation externe encombrant en déplacement.



### Solution 10 en 1 avec 3 ports USB

Améliorez votre productivité grâce à 3 ports USB-A, 1 prise audio de 3,5 mm, des emplacements pour cartes SD et micro SD, et 1 port Gigabit Ethernet.



### Design compact et élégant

Rangement aisé dans votre sac à dos ou sacoche de transport pour une efficacité optimale en déplacement.

DeX **SAMSUNG DeX®**

### Compatible avec Samsung DeX®

Profitez d'une expérience similaire à celle avec un ordinateur directement sur vos appareils Samsung Galaxy, Note et Tab.



### Garantie limitée de deux ans

Optez pour la tranquillité d'esprit avec la garantie Kensington®.

## UH1440P Station d'accueil mobile USB-C 5 Gbits/s sans pilote avec double sortie vidéo

Référence : K33853WW | Code UPC : 0 85896 33853 6

### Configuration système

Systèmes pris en charge	Tous les ordinateurs portables, iPads et smartphones dotés de ports USB-C ou Thunderbolt 3/4
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 10 ou version ultérieure macOS 10.15 ou version ultérieure (processeur Apple M2/M1/M1 Pro/M1 Max) iPadOS 13 ou version ultérieure Samsung DeX®
Technologie Plug & Play	Oui
Configuration système requise	Processeur : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure
Alimentation USB-C	Transfert d'alimentation jusqu'à 85 W PD 3.0 : 5 V/9 V/15 V/20 V à 3 A et 20 V à 5 A

### Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Prise en charge de Thunderbolt 3/4 ou de l'USB 3.2 Gen1 Type C

### Connexions

Ports	1 port DP 1.2++ 1 port HDMI 1.4 1 port VGA 2 ports USB-A 3.2 Gen1 5 Gbits/s (5 V/0,9 A) 1 port USB-A 3.2 Gen1 5 Gbits/s (5 V/1,5 A) 1 port USB-C (pour le transfert d'alimentation jusqu'à 85 W) 1 lecteur de cartes SD/Micro SD 3.0 (UHS-I) 1 port Ethernet 10/100/1 000 Mbits/s 1 port audio combiné 3,5 mm
-------	---

### Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet compatibles	10/100/1 000 Mbits/s

### Connectivité hôte


Connecteur de la station d'accueil hôte	Câble USB-C avec transfert d'alimentation jusqu'à 85 W
---	--

## UH1440P Station d'accueil mobile USB-C 5 Gbits/s sans pilote avec double sortie vidéo

Référence : K33853WW | Code UPC : 0 85896 33853 6

### Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	1 port HDMI, 1 port DP, 1 port VGA
Résolution maximale prise en charge	Un écran : jusqu'à 1 écran 4K (3 840 x 2 160) à 30 Hz (DP ou HDMI), 1 écran 1080p (1 920 x 1 080) à 60 Hz (VGA) Deux écrans : jusqu'à 2 écrans 1080p (1 920 x 1 080) à 60 Hz (DP + HDMI) Voir le tableau ci-dessous pour d'autres variantes
Prise en charge HDCP	Oui (HDCP 1.4)

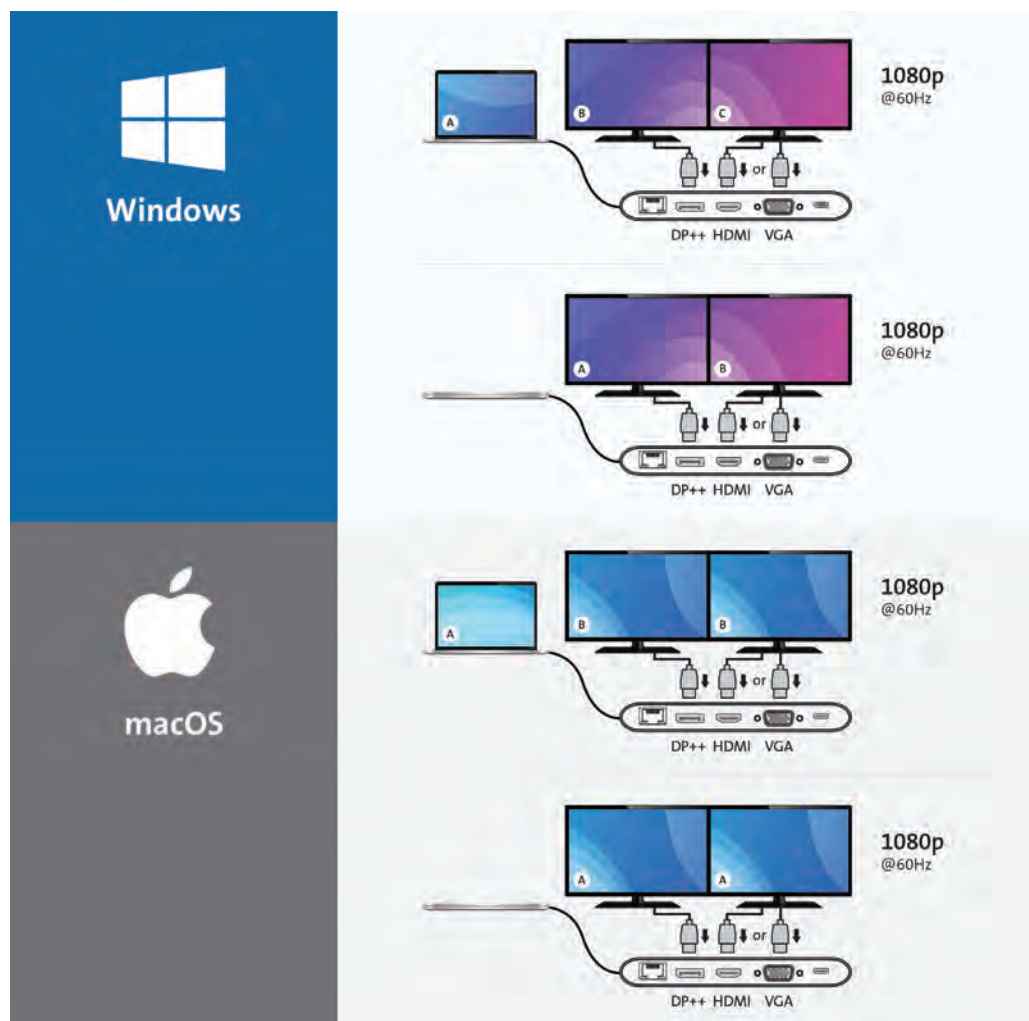

## UH1440P Station d'accueil mobile USB-C 5 Gbits/s sans pilote avec double sortie vidéo

Référence : K33853WW | Code UPC : 0 85896 33853 6

### Connexions audio

Connecteurs audio	1 port audio combiné 3,5 mm
-------------------	-----------------------------

### Caractéristiques matérielles

Extérieur	Aluminium
Intérieur	Aluminium
Dessous	Aluminium
Couleur du produit	Gris spatial

### Dimensions du produit

Dimensions du câble	170 mm
Poids de l'unité	0,2 kg
Dimensions de l'unité sans périphérique	137 x 75 x 17 mm
Matériau et couleur du revêtement	Aluminium / Gris spatial
Encombrement sur le bureau	102,8 cm <sup>2</sup>

### Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte pour la vente au détail (K33853WW)
Dimensions de l'emballage	Par unité : 167 x 143 x 110 mm
Poids de l'emballage	Par unité : 2,44 kg
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil UH1440P 1 mode d'emploi 1 certificat de garantie 1 déclaration de conformité
Surconditionnement	10 unités

### Alimentation et considérations environnementales

Taux d'humidité relative	0 à 90 % à une température de fonctionnement de 25 °C
Température de fonctionnement	0 à 45 °C
Température de stockage	-10 à 70 °C

### Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Vietnam et Chine
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 2 ans



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT38798FR