Kensington

Fiche produit

SD4843P EQ Station d’accueil sans pilote USB-C® 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K32803EU | Code EAN : 5028252653534

La station d’accueil USB-C® essentielle au quotidien.

Les acheteurs IT peinent souvent à gérer des stations d’accueil différentes pour chaque type d’ordinateur portable, perdant ainsi les avantages d’une solution unifiée capable de prendre en charge plusieurs écrans externes.

La station d’accueil SD4843P EQ résout ce problème grâce à une solution simple compatible avec les ordinateurs portables Windows dotés de Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® et du mode alternatif USB-C®.

La station d’accueil SD4843P offre tous les ports essentiels pour les workflows professionnels : prise en charge jusqu’à trois écrans 4K externes, ports USB-A et USB-C® rapides à l’avant et à l’arrière, recharge pour ordinateur portable et smartphone, sortie audio et connectivité Ethernet.

Caractéristiques :

- Jusqu’à 3 écrans externes via 1 port HDMI® et 2 ports DisplayPort™ (DP)
- Compatible avec les appareils Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® et avec le mode alternatif USB-C® sous Windows 10 ou 11
- Jusqu’à 100 W d’alimentation pour l’ordinateur portable et les accessoires connectés
- Solution 10 en 1
- Coque extérieure composée à 66 % de plastique recyclé post-consommation (PCR)
- Encoches pour câbles de sécurité
- Garantie limitée de 3 ans. Cette garantie n’affecte pas vos droits légaux

Kensington®

Fiche produit

SD4843P EQ Station d'accueil sans pilote USB-C® 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K32803EU | Code EAN : 5028252653534

Avant

Arrière

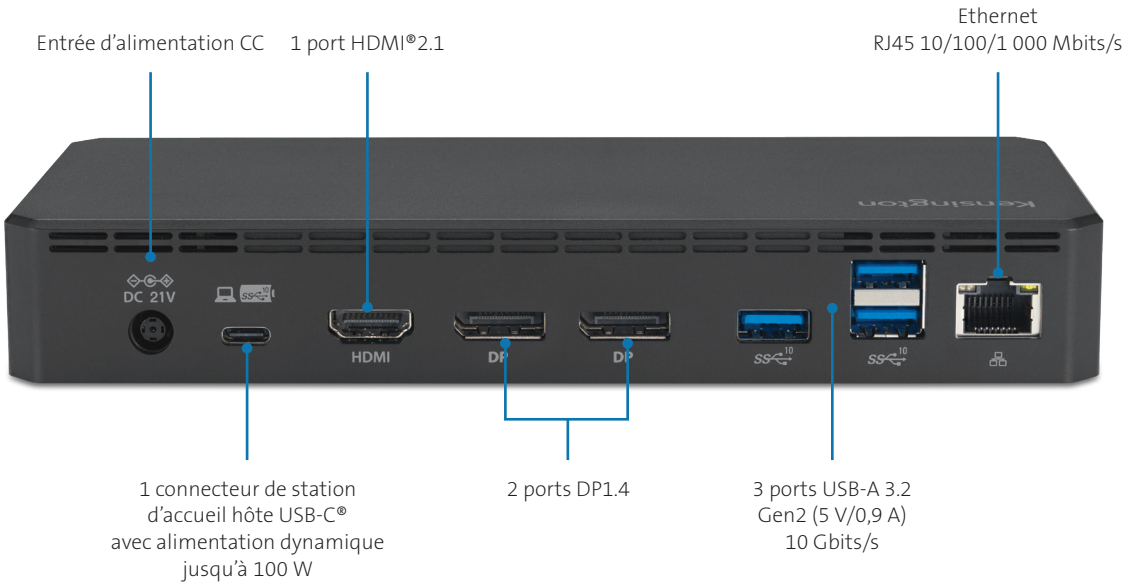

Kensington®

Fiche produit

SD4843P EQ Station d'accueil sans pilote USB-C® 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K32803EU | Code EAN : 5028252653534



Triple affichage vidéo

Prend en charge jusqu'à 3 écrans externes via 1 port HDMI® et 2 ports DisplayPort™ (DP) pour fournir jusqu'à trois sorties 4K à 30 Hz* ou une sortie 8K à 30 Hz*.



Aucun pilote ni téléchargement

Compatible avec les ordinateurs portables Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® et avec le mode alternatif USB-C® sous Windows 10 ou 11. Station d'accueil plug and play pratique, aucun pilote ni téléchargement nécessaire.

Alimentation dynamique jusqu'à 100 W

Fournit de l'énergie où et quand vous en avez besoin – pour l'ordinateur et les accessoires connectés, même lorsque le portable n'est pas sur la station d'accueil. Fournit jusqu'à 100 W d'alimentation aux ordinateurs portables avec mode alternatif USB-C® pour bénéficier de performances optimales en toutes circonstances.



Ports USB avec KonstantCharge™

La technologie KonstantCharge™ est intégrée aux 5 ports USB haut débit, permettant une alimentation continue des appareils connectés, même lorsque l'ordinateur portable n'est pas sur la station d'accueil.



Solution 10 en 1

1 port vidéo HDMI®2.1, 2 ports vidéo DP1.4, 5 ports USB 3.2 Gen2 10 Gbit/s, 1 prise jack audio combinée et 1 port Gigabit Ethernet.**

Caractéristiques EQ

Coque extérieure composée à 66 % de plastique recyclé post-consommation (PCR) et emballage certifié FSC® (Forest Stewardship Council).



Encoches de sécurité

Utilisez un câble de sécurité Kensington (K65020EU ou K60603WW, vendu séparément) pour protéger votre investissement.

Logiciel Kensington DockWorks™ gratuit

Profitez d'une connexion, de performances et d'une sécurité optimales avec votre station d'accueil Kensington grâce au logiciel gratuit DockWorks™ pour les utilisateurs Windows.

* Pour une résolution maximale, l'ordinateur portable, la station d'accueil et l'écran doivent tous prendre en charge DSC v1.2 (Display Stream Compression).

** Cette station d'accueil prend en charge la norme Gigabit Ethernet, qui fournit un débit de données maximal de 1 Gbit/s. Les débits Ethernet réels peuvent varier en fonction de facteurs tels que la bande passante Internet, les câbles Ethernet, les commutateurs réseau, les performances du matériel et du firmware de l'ordinateur hôte, etc.

Kensington®

Caractéristiques techniques

SD4843P EQ Station d'accueil sans pilote USB-C® 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K32803EU | Code EAN : 5028252653534

Configuration système

Systèmes pris en charge	Ordinateurs portables avec port USB-C® (prenant en charge le mode alternatif USB-C®)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10 ou 11
Plug & Play	Oui
Configuration système requise	Processeur : Intel® Core™ i5 10e génération ou version supérieure Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 630 ou version supérieure
Informations logicielles supplémentaires	Compatible avec DockWorks (Windows uniquement)
Alimentation USB-C®	PD 3.0 : 5 V, 9 V, 12 V, 15 V/3 A et 20 V/5 A (jusqu'à 100 W)

Interface USB

Type de connecteur USB	USB-C®
Connecteur hôte	Prise en charge USB 3.2 Gen2 Type C avec mode alternatif USB-C

Connexions USB, vidéo et Ethernet

Ports	1 port USB-C® 3.2 Gen2 (5 V/1,5 A), BC 1.2 1 port USB-A 3.2 Gen2 (5 V/1,5 A), 3 ports USB-A 3.2 Gen2 (5 V/0,9 A) 1 port HDMI®2.1 2 ports DP1.4 1 port Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet compatibles	10/100/1 000 Mbits/s

Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	USB-C® avec alimentation dynamique jusqu'à 100 W

Témoin lumineux

Emplacement	Témoin d'alimentation (LED blanche)

Caractéristiques des matériaux

Extérieur	Plastique ABS et polycarbonate texturés
Dessous	Plastique ABS et polycarbonate texturés
Couleur du produit	Noir
Matériau et couleur du revêtement	Plastique ABS et polycarbonate noirs texturés
Matériaux recyclés post-consommation	Coque extérieure composée à 66 % de plastique recyclé post-consommation (PCR)

Kensington®

Caractéristiques techniques

SD4843P EQ Station d'accueil sans pilote USB-C® 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K32803EU | Code EAN : 5028252653534

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	1 port HDMI®2.1 2 ports DP1.4
Résolution maximale prise en charge	Jusqu'à 8K à 30 Hz
Tableau de résolution	Reportez-vous au tableau de résolution ci-dessous pour plus de détails.
Prise en charge HDCP	Oui, HDCP 1.4 et 2.3

Windows 10 Windows 11				
Maximum	[1] Mode alternatif USB-C® avec DP1.4 HBR3 DSC activé	Jusqu'à 8K à 30 Hz	Jusqu'à 4K à 60 Hz	Jusqu'à 4K à 30 Hz
Standard	Mode alternatif USB-C® avec DP1.4 HBR3 DSC désactivé	Jusqu'à 4K à 60 Hz	Jusqu'à 2K à 60 Hz	1080p à 60 Hz
Minimum	Mode alternatif USB-C® avec DP1.2 HBR2 DSC désactivé	Jusqu'à 4K à 30 Hz	Jusqu'à 1080p à 60 Hz	Jusqu'à 900p à 60 Hz

[1] Cette station d'accueil USB-C® est compatible avec les ordinateurs portables Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 5 et USB4®, mais elle fonctionne toutefois à une bande passante maximale de 10 Gbit/s

Connexions audio

Connecteurs audio	1 prise jack audio combinée 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo GD

Autres caractéristiques

Encoche de sécurité	Encoche de sécurité Kensington Nano-encoche de sécurité Kensington

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,254 kg
Unité sans périphériques	200 x 85 x 30 mm
Longueur du câble	1 m

Kensington®

Caractéristiques techniques

SD4843P EQ Station d'accueil sans pilote USB-C® 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo

Référence : K32803EU | Code EAN : 5028252653534

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage certifié Forest Stewardship Council (FSC®) Carton certifié
Poids de l'emballage	0,99 kg
Dimensions de l'emballage	217 x 108 x 102 mm
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil USB-C® Triple 4K EQ SD4843P 1 câble passif USB-C 3.2 Gen2 de 1 m 1 unité d'alimentation 135 W 1 câble d'alimentation prise britannique et 1 câble d'alimentation prise européenne 1 guide d'installation rapide 1 déclaration de conformité 1 certificat de garantie 1 encart de bienvenue
Surconditionnement	6 pièces

Alimentation et considérations environnementales

Puissance nominale de l'adaptateur secteur	Entrée : 100 à 240 V ; 2 A / Sortie : 21 V CC 6,43 A (135 W)
Humidité relative	0 à 85 % à une température de fonctionnement de 25 °C
Température de fonctionnement	0 à 45 °C
Température de stockage	-18 à 60 °C

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Taïwan
Certifications et conformité	CE, FCC, ICES, RCM, UKCA, CB, RoHS, REACH, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux

acco BRANDS

Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2025 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT52682FR

Kensington
The Professionals' Choice™

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com