



## MD120U4 USB4 Bärbar dockningsstation

Artikelnummer: K32850WW | UPC-kod: 0 85896 32850 6

Den kraftfulla  
och bärbara  
USB4-dockan.

Kensington presenterar stolt MD120U4 USB4 Bärbar dockningsstation – banbrytande innovation med en av de första mobila USB4-dockningsstationerna.

MD120U4 levererar kraften hos USB4, inklusive stöd för dubbel 4K\*, upp till 40 Gbit/s uppströmshastighet och 100 W strömgenomgång – i en lösning som utformats för att stödja flera olika enheter och operativsystem.

Ett perfekt val för hybridarbetare som vill resa lättare och smidigare eftersom strömgenomgång tar bort behovet att resa med en extra strömadapter. En mängd olika portar för produktivitet minimerar behovet av ytterligare adaptrar.

Har 2 x HDMI-portar, 1 x USB-C-port, 2 x USB-A-portar och 1 x 2,5 Gbit/s Ethernet-port för produktivitet överallt.


Egenskaper inkluderar:

- **Universal kompatibilitet**
- **Maximerar videoutmatning**
- **Upp till 100 W strömgenomgång**
- **Portar för produktivitet**
- **Elegant och kompakt design**
- **Förvaringsklämmor för kabeln**
- **3 års begränsad garanti**

\* Dubbel 4K gäller inte för alla enheter. En skärm endast för MacBook upp till 4K vid 60 Hz, upp till 2K vid 60 Hz för iPads och Samsung DeX-aktiverade enheter (upplösningen kan variera beroende på enhet).


## MD120U4 USB4 Bärbar dockningsstation

Artikelnummer: K32850WW | UPC-kod: 0 85896 32850 6

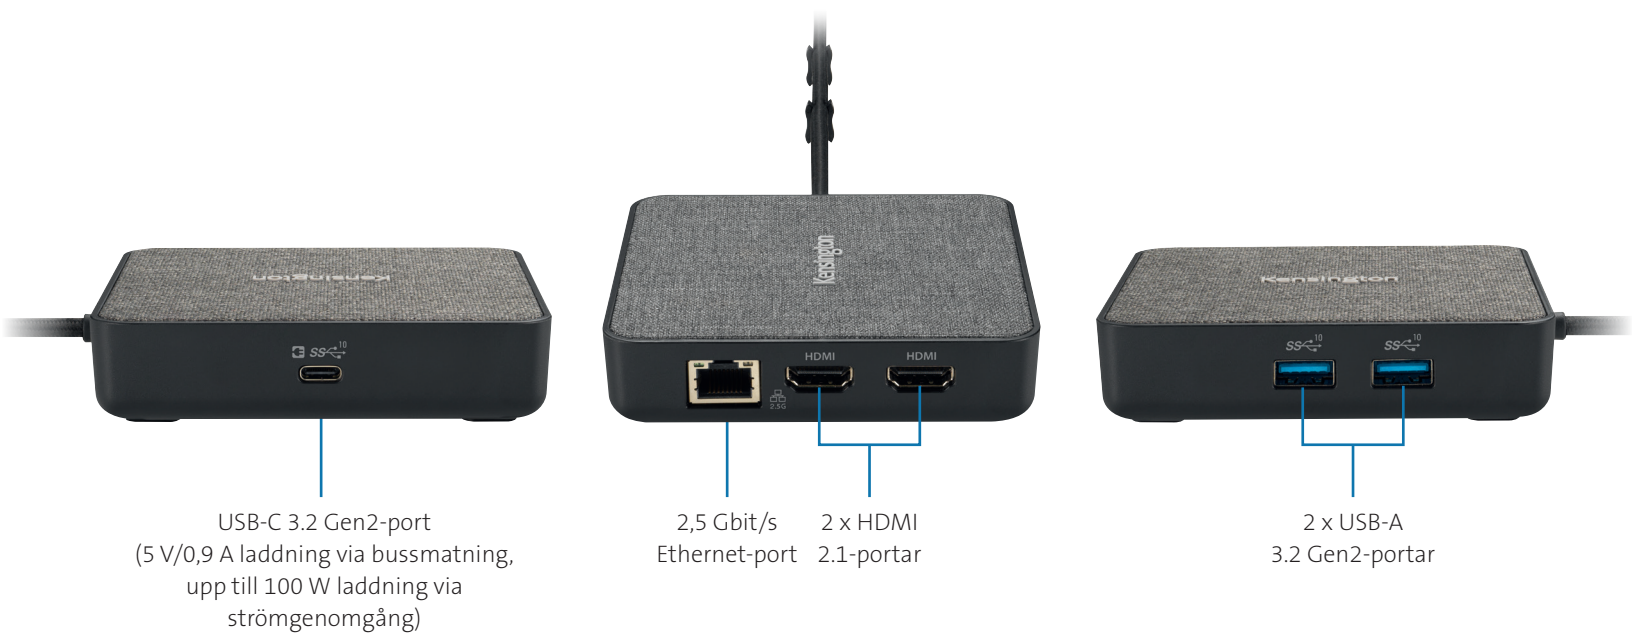

## MD120U4 USB4 Bärbar dockningsstation

Artikelnummer: K32850WW | UPC-kod: 0 85896 32850 6



### Universal kompatibilitet

Den här dockningsstationen leder vägen med USB4 och har stöd för flera tekniker, operativsystem och enheter. Dessa omfattar USB4-, Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4- och USB-C 3.2-enheter som kör Windows, macOS, iPadOS och Samsung DeX. Perfekt för MacBook med Apple Silicon, USB-C-baserade iPads, USB4-aktiverade bärbara AMD-datorer med flera.



### Maximerar videoutmatning

2 x HDMI 2.1-portar levererar upp till 8K vid 60 Hz för en bildskärm och upp till 4K vid 120Hz för dubbla skärmar\*.

\*En bildskärm endast för MacBook upp till 4K vid 60 Hz, upp till 2K vid 60 Hz för iPads och Samsung DeX-aktiverade enheter (upplösningen kan variera beroende på enhet).



### Upp till 100 W strömgenomgång

Anslut den bärbara datorns USB-C-nätadapter (80 W eller mer) till dockningsstationen för att få ström till datorn (USB-C-enheten måste ha stöd för strömtillförsel) eller för att driva dockningsstationen och anslutna enheter med hjälp av datorns batteri när du är på resande fot. Lägg till strömadaptern på 100 W (säljs separat) för video, data och ström i en enda dockningsstation.



### Portar för produktivitet

Öka produktiviteten med upp till 40 Gbit/s uppströmshastighet. Har 1 x USB-C 3.2 Gen2-port med stöd för dataöverföring och strömgenomgång (5 V/0,9 A laddning via bussmatning, upp till 100 W laddning via strömgenomgång), 2 x USB-A 3.2 Gen2-portar och 1 x 2,5 Gbit/s Ethernet-port.



### Elegant och kompakt design

Perfekt för hybridarbetaren då dockningsstationen får plats i rygsäcken eller datorväskan för produktivitet när du är på språng. Den matta, mjuka beläggningen och den mjuka tygytan ger skydd och bidrar till en snygg arbetsplats.



### Förvaringsklämmor för kabeln

Förvara den 25 cm (9,8 tum") långa USB4-kabeln ordentligt under transport och när den inte används.



### 3 års begränsad garanti

En 3-årig begränsad garanti gör att du kan lita på att Kensington skyddar dig.



# MD120U4 USB4 Bärbar dockningsstation

Artikelnummer: K32850WW | UPC-kod: 0 85896 32850 6

## Systemkrav

Kompatibla system	Alla bärbara datorer, iPads och smartphones med antingen Thunderbolt 3/4- eller USB-C/USB4-portar
Operativsystem som stöds	Windows 10 eller senare, macOS 11 eller senare, iPad OS 13 eller senare och Samsung DeX
Plug and Play	Ja
Systemresurskrav	CPU: Intel® Core™ i5 6:e generationen eller högre Minne: 8 GB eller högre GPU: Intel® HD-grafik 620 eller högre
Ytterligare programvaruinformation	DockWorks-kompatibel
USB-C-strömförsörjning	PD3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V vid 5 A (upp till 100 W) Strömgenomgång upp till 100 W

## USB-gränssnitt

Typ av USB-kontakt	USB-C-kontakt
Värdkontakt	Stöd för USB4, USB 3.2 Gen 2/Gen 1 typ-C med USB-C Alt Mode och strömförsörjning

## USB-anslutningar

Portar	<b>Frontpanel:</b> - 2 x HDMI 2.1 - 1 x 2,5 Gbit/s Ethernet <b>Bakre panel:</b> - 1 x USB-C-uppstörmskabel <b>Sidopanel:</b> - 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbit/s (5 V/0,9 A, upp till 100 W strömgenomgång) - 2 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s (5 V/0,9 A)
--------	--

## Nätverksanslutningar






Ethernet-port	RJ45
Kompatibla Ethernet-hastigheter	10/100/1 000/2 500 Mbit/s

## MD120U4 USB4 Bärbar dockningsstation

Artikelnummer: K32850WW | UPC-kod: 0 85896 32850 6

### Videoanslutningar

Videokontakter	2 x HDMI 2.1
Maximal upplösning som stöds	*Dubbel skärm är upp till 2 x 4K vid 120 Hz *En skärm är upp till 1 x 8K vid 60 Hz eller upp till 1 x 4K vid 144 Hz *Värd är HBR3 (DSC på)

				
<b>USB4 HBR3 + DSC1.2</b>	<b>8K vid 60 Hz</b>	<b>4K vid 120 Hz</b>	<b>4K vid 144 Hz</b>	<b>4K vid 120 Hz</b>
<b>HBR3</b>	<b>4K vid 60 Hz</b>	<b>2K vid 60 Hz</b>		
<b>HBR2</b>	<b>4K vid 30 Hz</b>	<b>2K vid 60 Hz</b>		

### Värdanslutning

Värdens dockningsanslutning	USB-C med upp till 100 W strömgenomgång (USB4 med upp till 40 Gbit/s uppströmshastigheter – video 30 Gbit/s, USB 10 Gbit/s)
-----------------------------	---

### Materialspecifikationer

Utsida	PC + ABS med textur, tygtäckt ovsida
Insida	Plåt (stål)
Undersida	PC + ABS med textur
Produktens färg	Pantone Black C

## MD120U4 USB4 Bärbar dockningsstation

Artikelnummer: K32850WW | UPC-kod: 0 85896 32850 6

### Produktens mått

Enhetens vikt	0,19 kg (0,42 lbs)
Enhetens mått (utan kringutrustning)	101 x 101 x 22,9 mm (3,98 x 3,98 x 0,9 tum)
Höljets färg och material	PC + ABS med textur, Pantone Black C, tygtäckt ovansida
Skrivbordsutrymme	102,01 cm <sup>2</sup> (15,84 tum <sup>2</sup> )

### Förpackningens mått

Typ av förpackning	Detaljhandelsförpackning
Förpackningens mått	201 x 123 x 41 mm (7,89 x 4,82 x 1,59 tum)
Förpackningens vikt	0,43 kg (0,95 lbs)
Förpackningens innehåll	1 x MD120U4 1 x instruktionsguide 1 x garantikort 1 x överensstämmelseblad
Ytterförpackning	5 st

### Effekt och miljöförhållanden

Relativ luftfuktighet	55 % vid en arbetstemperatur på 25 °C (77 °F)
Arbetstemperatur	0 till 45 °C (32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur	0 till 60 °C

### Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Kina och Taiwan
Certifiering och efterlevnad	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanti	3 års begränsad – globalt



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2022 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT39628SE