



W2000 1080p 自动对焦网络摄像头

部件号：K81175WW | UPC 代码：085896811756

优化视频效果， 提升会议体验

很多专业人士有想要提升视频会议体验的想法，但因创建优化桌面设置需要技术知识并也要了解并更新各种软件包而搁浅。他们需要能简化体验的解决方案。W2000 针对视频会议应用进行了优化，可提供高质量的视频效果（1080p @ 30fps）、全向立体声麦克风、更加注重隐私的设计和经过优化的摄像头固定方式，并且还改善了弱光成像效果。搭配肯辛通(Kensington)的相关软件和配件使用，您能够获得更加出色的画面，并减少故障排查。

功能包括：

- 针对主流会议软件，如 Microsoft Teams、Zoom 等进行了优化
- 75° 窄视野保证您就是会议焦点
- 借助 Kensington Konnect™ 实现个性化视频设置
- 借助 2 倍变焦电子云台变换焦点
- 垂直和水平方向手动可调角度分别为 37° 和 360°
- 大传感器改善弱光成像
- 采用降噪技术的全向麦克风
- 达到清洁保护要求




W2000 1080p 自动对焦网络摄像头

部件号: K81175WW | UPC 代码: 085896811756



经过优化的视频技术

借助自动变焦和更大的传感器，改善弱光环境下的视频性能，以 1080p (1920x1080/30fps) 的分辨率提供高质量的视频效果。

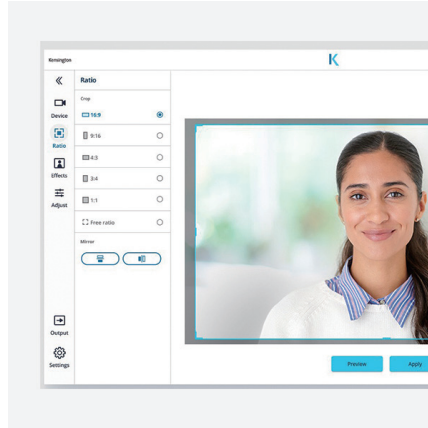

操作简单且功能强大的软件

Kensington Konnect™ 令您只需单击按钮，即可进行个性化视频设置并创建个人效果模板。



注重隐私

75° 窄视野保证在 1 对 1 会议时，视频画面焦点会集中在您身上，集成隐私镜头盖让您是否出现在镜头前变得轻松可控，保护您的隐私。




灵活摆放

包括 2 倍变焦电子云台 (ePTZ)，并可手动调整（垂直 37°，水平 360°），以便您找到最佳角度。



全向麦克风

采用降噪技术的全向麦克风确保您的声音清晰稳定。

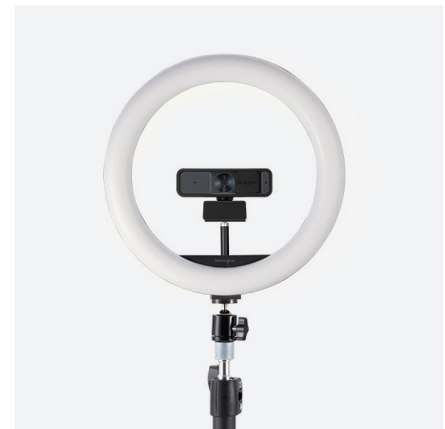

兼容肯辛通 (Kensington) 生态系统

搭配使用桌面支架 (SKU: K87651) 和环形补光灯 (SKU: K87653)，根据环境及预算定制视频场景；也可使用其他配件。

W2000 1080p 自动对焦网络摄像头

部件号: K81175WW | UPC 代码: 085896811756

清洁

通过 MIL-STD-810H Method 504.3 流体污染测试，产品在接触清洁和消毒溶剂（例如酒精和漂白剂）至少24小时以后，表层不会被消解。

系统要求

支持的操作系统	Windows 10 或更高版本； macOS 10.15 或更高版本； Chrome OS
即插即用	是
软件	Kensington Konnect: 通过肯辛通 (Kensington) 官网下载 (www.kensington.com/konnect)

USB 连接

缆线	1.5 米 (5 英尺) USB-A 缆线, 附带 USB-A 转 USB-C 适配器
----	---

麦克风

类型	全向单声道麦克风
----	----------

摄像头

百万像素	2
CMOS 传感器大小	1/2.7"
FOV	75°视野
对焦	自动对焦
隐私保护	是
安装	1/4" 螺纹安装, 安装夹

LED 指示灯

RGB	蓝色 LED 表示网络摄像头已开启
-----	-------------------

材料规格

主框架	ABS
前侧外壳	ABS
背侧外壳	ABS
隐私镜头盖	ABS
摄像头镜头	塑料
LED 灯	PC
缆线	TPE
夹具底座	ABS
夹具橡胶	TPU
夹具底座	ABS

W2000 1080p 自动对焦网络摄像头

部件号: K81175WW | UPC 代码: 085896811756

上夹头底部橡胶	硅质橡胶
下夹头底部橡胶	硅质橡胶
1/4" 嵌入螺母	铜合金
铰接螺丝	SUS304

产品尺寸

产品尺寸	宽度: 89 毫米 (3.50 英寸) 长度: 48 毫米 (1.88 英寸) 高度: 53.7 毫米 (2.11 英寸)
产品重量	125 克 (4.32 盎司)
外壳颜色和材质	黑色/ABS
桌面占用面积	47.8 平方厘米

包装尺寸

包装方式	彩盒
包装尺寸 (产品)	宽度: 153.5 毫米 (6.04 英寸) 长度: 162.1 毫米 (6.38 英寸) 高度: 76.5 毫米 (3.01 英寸)
包装重量 (产品)	0.3 千克 (0.66 磅)
包装内物品	网络摄像头、USB A 转 C 适配器、说明书、合规表、保修卡、欢迎卡、中国 RoHS 表
标准纸箱包装	8 件

功率和环境参数

待机功耗	5V/0.04A 0.2W
电源适配器额定功率	5V/200mA 1W
工作温度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
存放温度	-15°C 至 65°C (5°F 至 149°F)
相对湿度	工作温度为 25°C 时为 55%

原产地、法规和保修

原产地	中国
认证和合规	FCC、IC、CE、UKCA、RCM、VCCI、IEC/EN 62368-1、EU REACH、RoHS/WEEE、ACCO RSL。
有限保修	全球 2 年保修



所有规格如有变更, 恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 (Kensington) 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。Kensington The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2021 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。
k20-2020p

Kensington

The Professionals' Choice™

如需了解更多信息, 请联系: 86 (21) 6136 8966 | infocn@kensington.com