



SD4839P Station d'accueil USB-C sans pilote 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo et alimentation PD 85 W

Référence : K33480EU, code EAN : 5028252633499

Travaillez
rapidement
et en toute
simplicité sur
trois écrans

Si vous possédez un appareil équipé d'USB-C et que vous avez besoin de travailler sur plusieurs écrans, la SD4839P est la station d'accueil qu'il vous faut.

Il vous suffit de connecter un ordinateur portable USB-C sous Windows 10 ou version ultérieure et de choisir les connexions et résolutions adaptées à vos besoins.

Cette solution 9 en 1 étend vos options de connectivité. Une possibilité de montage zéro encombrement et des encoches de sécurité vous permettent de gagner de la place sur le bureau, de réduire l'encombrement et de protéger votre investissement.


Caractéristiques :

- Connectivité USB-C sans pilote
- Compatibilité universelle avec Windows
- Nombreux ports vidéo
- Prise en charge vidéo dynamique
- Alimentation PD 85 W
- Solution 9 en 1 avec 4 ports USB
- Possibilité de montage zéro encombrement et encoches de sécurité
- Logiciel Kensington DockWorks™ gratuit
- Garantie limitée de trois ans


SD4839P Station d'accueil USB-C sans pilote 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo et alimentation PD 85 W

Référence : K33480EU, code EAN : 5028252633499

À l'avant

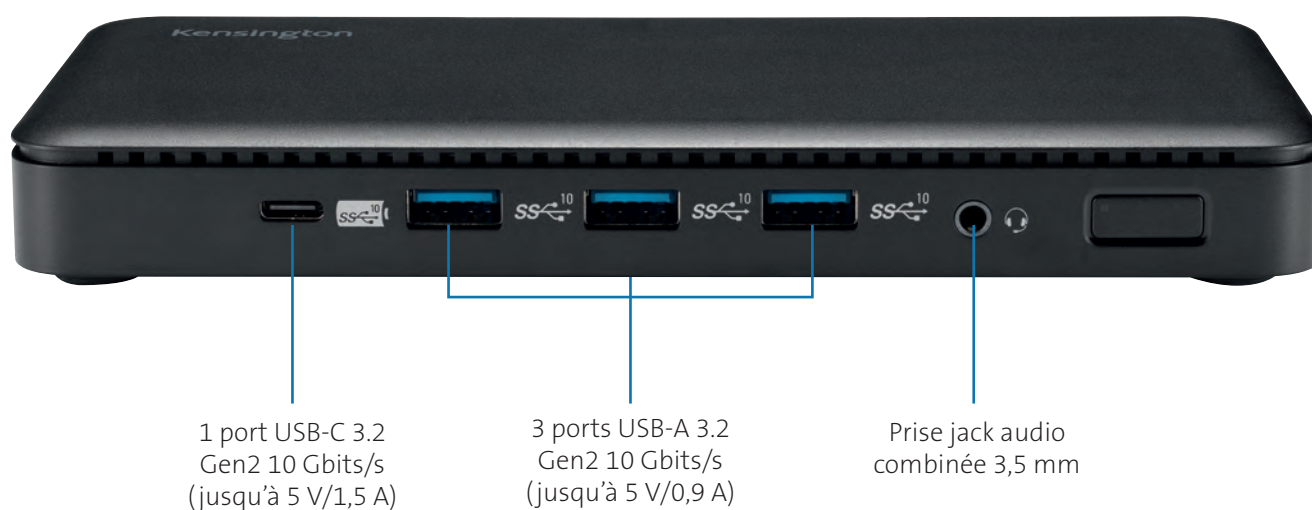

À l'arrière

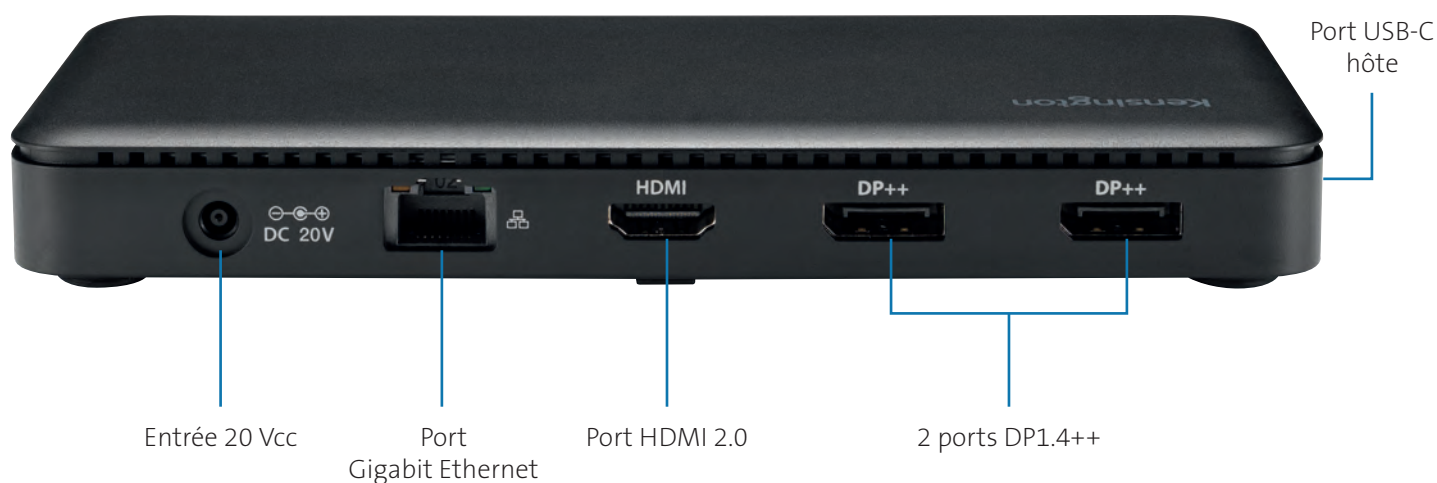


SD4839P Station d'accueil USB-C sans pilote 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo et alimentation PD 85 W

Référence : K33480EU, code EAN : 5028252633499



Connectivité USB-C sans pilote

Aucun pilote à télécharger, installer ou mettre à jour. Le transfert de données de 10 Gbits/s et l'alimentation PD 85 W (PD 3.0) en font une solution idéale pour tous les ordinateurs portables USB-C sous Windows prenant en charge le mode alternatif DisplayPort et l'alimentation PD.



Compatibilité universelle avec Windows

Se connecte facilement aux ordinateurs portables sous Windows 10 ou version ultérieure.



Nombreux ports vidéo

Grâce aux 2 ports DisplayPort++ 1.4 et au port HDMI 2.0, choisissez les connexions et résolutions les mieux adaptées à vos besoins. Les résolutions prises en charge varient selon l'appareil connecté (voir le manuel ou le tableau des caractéristiques pour en savoir plus).



Prise en charge vidéo dynamique

Prend en charge jusqu'à 3 écrans 1080p à 60 Hz, ce qui en fait une solution idéale pour les configurations à plusieurs écrans.



Alimentation PD 85 W

Vous permet de charger rapidement et facilement tout ordinateur portable équipé d'un port Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4 ou USB-C (les ordinateurs portables USB-C doivent prendre en charge l'alimentation PD).



Solution 9 en 1 avec 4 ports USB

À l'avant : 1 port USB-C 3.2 Gen2 (jusqu'à 5 V/1,5 A/10 Gbits/s), 3 ports USB-A 3.2 Gen2 (jusqu'à 5 V/0,9 A/10 Gbits/s) et 1 port audio combiné. À l'arrière : 1 port Gigabit Ethernet, 2 ports DP++ 1.4 et 1 port HDMI 2.0.



Possibilité de montage zéro encombrement et encoches de sécurité

Gagnez de la place sur votre bureau et réduisez l'encombrement en fixant votre station d'accueil à votre écran (support de fixation K34050WW, vendu séparément). Vous pouvez fixer un câble de sécurité (K65020EU ou K64444WW, vendu séparément) à l'encoche de sécurité dédiée pour protéger votre investissement.



Logiciel Kensington DockWorks™ gratuit et garantie de trois ans de Kensington

La commutation Wi-Fi automatique de DockWorks™ garantit une connexion Internet très rapide et très fiable. Les options de transmission et réinitialisation de l'adresse MAC et de surveillance des connexions des appareils offrent aux responsables informatiques une visibilité et un contrôle maximaux du réseau. La garantie limitée de trois ans de Kensington est synonyme de tranquillité d'esprit.

SD4839P Station d'accueil USB-C sans pilote 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo et alimentation PD 85 W

Référence : K33480EU, code EAN : 5028252633499

Configuration système

| | |
|--|---|
| Systèmes pris en charge | Tous les ordinateurs portables avec port USB-C (doivent prendre en charge l'alimentation PD et le mode alternatif USB-C) |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows® 10 ou version ultérieure |
| Technologie Plug & Play | Oui |
| Configuration système requise | Processeur : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure |
| Informations logicielles supplémentaires | DockWorks (Windows 10 ou version ultérieure) |
| Alimentation USB-C | PD3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V à 4,25 A (jusqu'à 85 W) |

Interface USB

| | |
|------------------------|---|
| Type de connecteur USB | Connecteur USB-C |
| Connecteur hôte | Prise en charge de l'USB3.2 Gen2 Type C avec alimentation PD et mode alternatif USB-C |

Connexions USB

| | |
|-------|---|
| Ports | <p>À l'avant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bouton d'alimentation - 1 port USB-C 3.2 Gen2 10 Gbits/s (jusqu'à 5 V/1,5 A) - 3 ports USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s (jusqu'à 5 V/0,9 A) - 1 port audio combiné <p>Sur le côté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 port USB-C hôte (alimentation jusqu'à 85 W) <p>À l'arrière :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 port HDMI 2.0 - 2 ports DP1.4++ - 1 port Ethernet 1 Gbit/s - 1 prise jack CC |
|-------|---|

Connexions réseau

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Port Ethernet | RJ45 |
| Vitesses Ethernet compatibles | 10/100/1 000 Mbits/s |

Connectivité hôte




| | |
|---|---|
| Connecteur de la station d'accueil hôte | USB-C avec alimentation PD jusqu'à 85 W |
|---|---|






SD4839P Station d'accueil USB-C sans pilote 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo et alimentation PD 85 W





Référence : K33480EU, code EAN : 5028252633499


Connexions vidéo

| | |
|--|---|
| Connecteurs vidéo | 2 ports DisplayPort v1.4++ 1 port HDMI 2.0 |
| Résolution maximale prise en charge (hôte avec DP1.4 et DSC) | Trois écrans Jusqu'à 2 écrans 4K à 30 Hz (DP + DP) + 1 écran 1080p à 60 Hz (HDMI) Deux écrans Jusqu'à 2 écrans 4K à 60 Hz (DP + DP) Un écran 1 écran 4K à 60 Hz (DP ou HDMI) |
| Prise en charge HDCP | HDCP 2.2 et 1 |

| |  |
|---|--|
|  | DP1.2 DP1.4 (avec DSC) |
|  | 4K @ 30Hz 4K @ 60Hz |

| |  |
|---|--|
|  | DP1.2 DP1.4 (avec DSC) |
|  | 1080p @ 30Hz 4K @ 30Hz (premier arrivé-premier servi) 1080p @ 60Hz |
|  | 1080p @ 30Hz 4K @ 30Hz (premier arrivé-premier servi) 1080p @ 60Hz |
|  | 1080p @ 30Hz 1080p @ 60Hz 4K @ 30Hz (premier arrivé-premier servi) |

| |  |
|---|--|
|  | DP1.2 DP1.4 (avec DSC) |
|  | 1080p @ 60Hz 4K @ 60Hz |
|  | 1080p @ 60Hz 4K @ 30Hz(DP) 4K @ 30Hz(HDMI) |

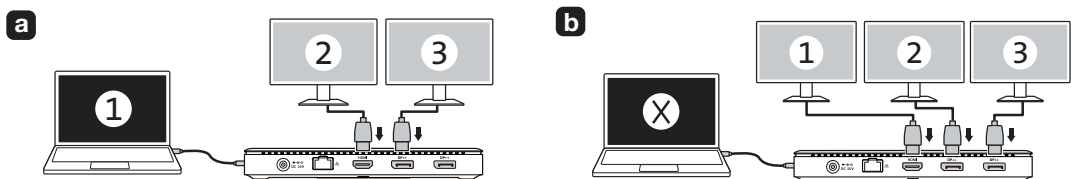

Connexions audio

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Connecteurs audio | 1 prise jack audio combinée 3,5 mm |
| Canaux audio pris en charge | Stéréo GD |

Témoin LED

| | |
|-------------|-----------------------|
| Voyant bleu | Témoin d'alimentation |
|-------------|-----------------------|

Caractéristiques matérielles

| | |
|--------------------|---|
| Extérieur | Plastique ABS et polycarbonate texturés |
| Dessous | Plastique ABS et polycarbonate texturés |
| Couleur du produit | Noir Pantone C |

SD4839P Station d'accueil USB-C sans pilote 10 Gbits/s avec triple sortie vidéo et alimentation PD 85 W

Référence : K33480EU, code EAN : 5028252633499

Autres caractéristiques

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| | Encoche de sécurité Kensington | Encoche de sécurité Kensington Nano-encoche de sécurité Kensington |
| | Compatibilité VESA | Oui |

Dimensions du produit

| | | |
|--|---|---|
| | Poids de l'unité | 270 g |
| | Dimensions de l'unité sans périphérique (L x l x H) | 180 x 80 x 22 mm |
| | Matériau et couleur du revêtement | Plastique ABS et polycarbonate texturés, noir Pantone C |
| | Encombrement sur le bureau | 144 cm² |

Dimensions de l'emballage

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| | Type d'emballage | Boîte carton |
| | Dimensions de l'emballage (L x l x H) | 196 x 101 x 101 mm |
| | Poids de l'emballage | 1,05 kg |
| | Contenu de l'emballage | 1 station d'accueil SD4839P 1 câble USB-C de 1 m 1 alimentation (cordon d'alimentation variable selon la référence) 1 guide d'instructions 1 certificat de garantie 1 déclaration de conformité |
| | Surconditionnement | 4 unités |

Alimentation et considérations environnementales

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| | Puissance nominale de l'adaptateur | Entrée : 100 à 240 V ; 2,5 A / En sortie : 20 VCC ; 6,75 A (135 W) |
| | Taux d'humidité relative | 55 % à une température de fonctionnement de 25 °C |
| | Température de fonctionnement | 0 à 45 °C |
| | Température de stockage | 0 à 60 °C |

Pays d'origine, certifications et garantie

| | | |
|--|------------------------------|--|
| | Pays d'origine | Chine |
| | Certifications et conformité | CE, CB, ErP, FCC, ICES, UKCA, VCCI, ACCO RSL |
| | Garantie | Garantie limitée de 3 ans dans le monde entier |

Remarques spéciales

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| | Références multiples | Boîte carton |
|--|----------------------|--------------|



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT37882FR

Kensington
The Professionals' Choice™