



SD5010T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec Triple 4K

Référence : K35231EU | Code EAN : 5028252653992

Une productivité
accrue grâce à
Thunderbolt™ 5
et HDMI®.

Les professionnels peinent souvent à exploiter pleinement le potentiel de leurs ordinateurs portables Thunderbolt™ 5 haute performance, notamment lorsqu'il s'agit de connecter plusieurs écrans HDMI® haute résolution sans multiplier les dongles ou adaptateurs.

La station d'accueil SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 avec Triple 4K apporte une solution puissante et tout-en-un, pensée pour booster la productivité. Elle prend en charge plusieurs écrans 4K pour une expérience visuelle immersive. Les vitesses de transfert ultra-rapides facilitent la gestion des fichiers volumineux, tandis que sa large connectique simplifie la connexion de tous vos périphériques. Une alimentation optimisée garantit des performances fiables, même pour les configurations les plus exigeantes.


Pensée pour les professionnels exigeants, la SD5010T5 EQ transforme un ordinateur portable Thunderbolt™ 5 en un véritable environnement de bureau hautement connecté et performant.

- Vitesse de transfert de données jusqu'à 80 Gbits/s
- Mode Bandwidth Boost qui fournit jusqu'à 120 Gbits/s pour une utilisation intensive de la vidéo
- Jusqu'à 3 sorties vidéo 4K ou 2 sorties vidéo 8K pour Windows ou 2 sorties vidéo 6K et 4K pour macOS*
- Alimentation dynamique jusqu'à 140 W
- Lecteurs de cartes SD et Micro SD intégrés
- Compatible avec les appareils Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® et USB-C®
- Compatible avec Windows et macOS
- Coque extérieure composée à 100 % d'aluminium recyclé post-consommation (PCR)
- Montage zéro encombrement
- Encoches de sécurité
- Logiciel Kensington DockWorks™ gratuit
- Garantie limitée de 3 ans

* Associée aux puces M5 Pro et M5 Max, la station d'accueil Thunderbolt 5 prend en charge jusqu'à 3 écrans externes.


SD5010T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec Triple 4K

Référence : K35231EU | Code EAN : 5028252653992

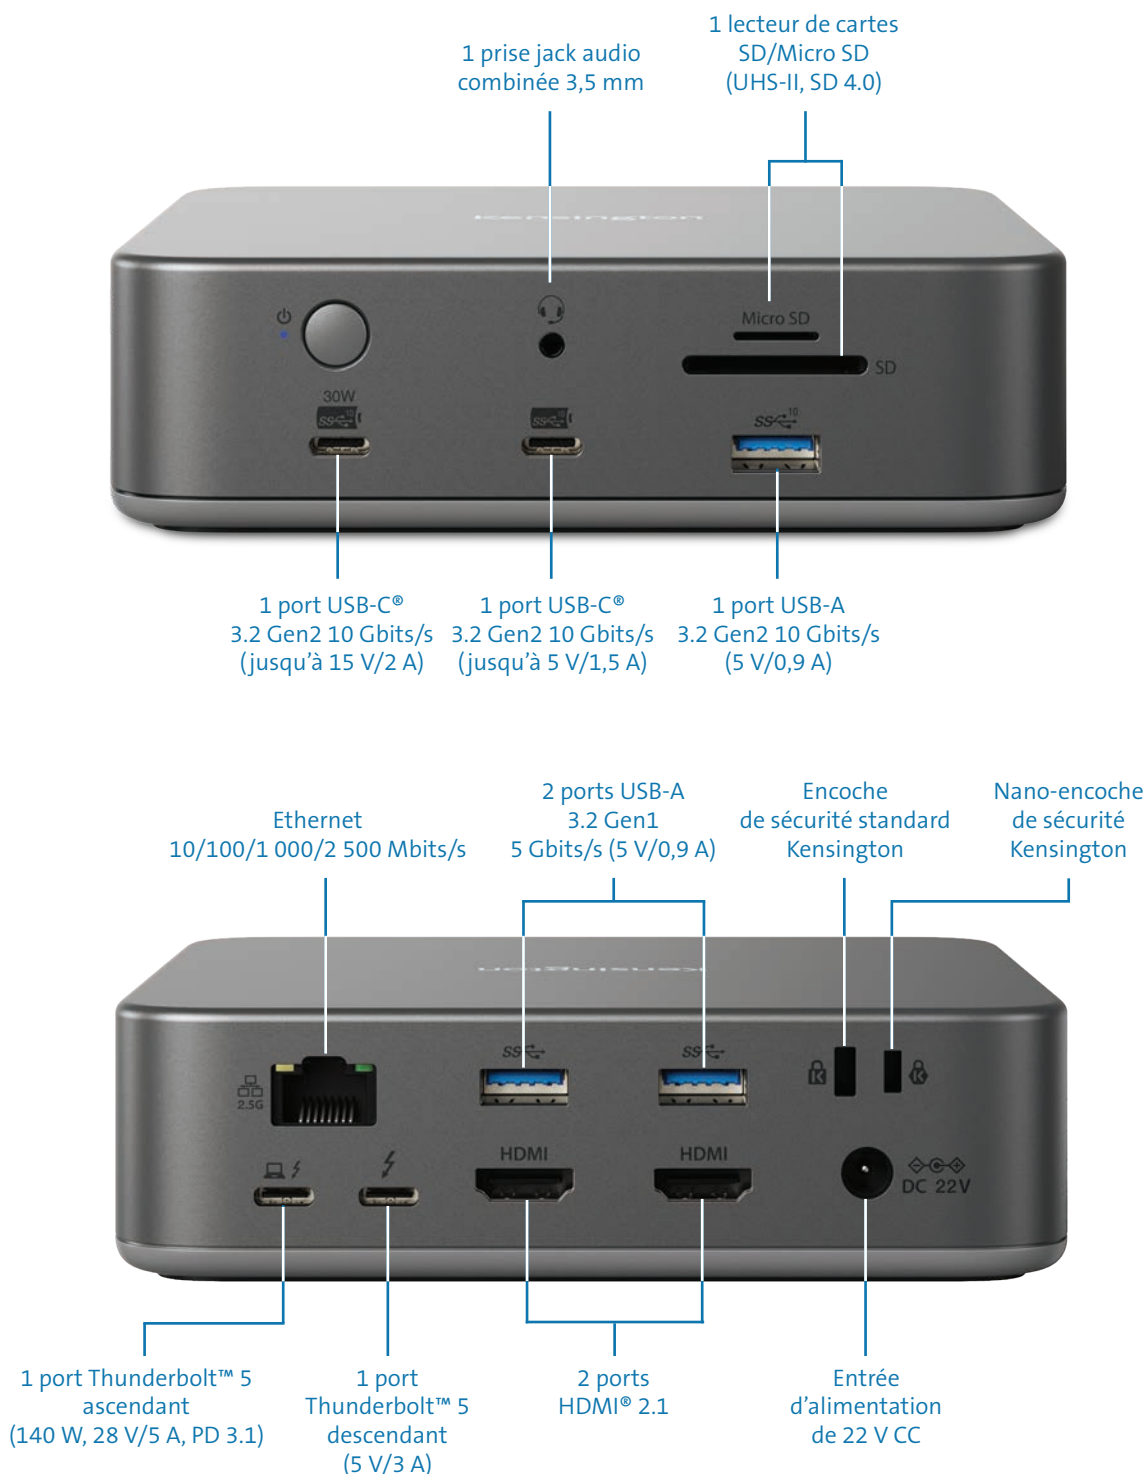


SD5010T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec Triple 4K

Référence : K35231EU | Code EAN : 5028252653992

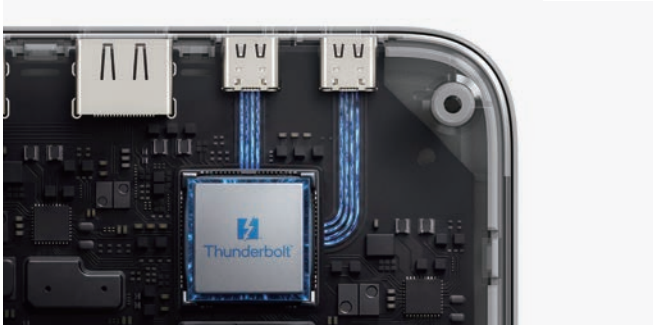

Optimisez votre productivité grâce à Thunderbolt™ 5

La SD5010T5 EQ offre un transfert de données ultra-rapide jusqu'à 80 Gbits/s et le mode Bandwidth Boost fournit jusqu'à 120 Gbits/s pour une utilisation intensive de la vidéo.



3 sorties vidéo 4K ou 2 sorties vidéo 8K pour Windows et 2 sorties vidéo 6K et 4K pour macOS**

Pour les ordinateurs portables sous Windows, la SD5010T5 EQ prend en charge jusqu'à 3 écrans 4K à 144 Hz ou 2 écrans 8K à 60 Hz/30 Hz via 2 ports HDMI® et 1 port Thunderbolt™ 5. Pour les MacBook équipés des puces* M4/M5 ou des puces M-Series Pro et Max, la SD5010T5 EQ prend en charge 2 écrans 4K à 60 Hz via 2 ports HDMI®, ou permet de remplacer l'un des écrans par un écran jusqu'à 6K via le port Thunderbolt™ 5.



Alimentation dynamique jusqu'à 140 W et KonstantCharge™

Conçue pour les environnements professionnels exigeants, la SD5010T5 EQ prend en charge l'USB-C® PD 3.1 et offre une alimentation dynamique jusqu'à 140 W, garantissant une connectivité et une puissance adaptées aux flux de travail intensifs. Inclut KonstantCharge™ qui permet le chargement des appareils connectés même lorsque votre ordinateur portable est déconnecté de la station.



Solution 13 en 1

Un seul câble Thunderbolt™ 5 suffit pour étendre votre connectivité :

- 2 ports Thunderbolt™ 5 (hôte + descendant de 15 W), 2 ports HDMI®,
- 1 port USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s, 2 ports USB-A 3.2 Gen1 5 Gbits/s,
- 2 ports USB-C® Gen2 10 Gbits/s (1 x 30 W), une prise jack audio combinée,
- 2 lecteurs de cartes SD/Micro SD 4.0 et 1 port Ethernet 2,5 Gbits/s.

* Les puces M1/M2 ne prennent en charge qu'un seul écran externe. Les puces M3 prennent en charge deux écrans externes avec l'ordinateur fermé.

** Associée aux puces M5 Pro et M5 Max seulement, la station d'accueil Thunderbolt 5 prend en charge jusqu'à 3 écrans externes.


SD5010T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec Triple 4K

Référence : K35231EU | Code EAN : 5028252653992



Lecteurs de cartes SD et Micro SD intégrés

Idéale pour les graphistes, les monteurs vidéo et les créatifs, la SD5010T5 EQ permet un transfert de données ultra-rapide et efficace via les lecteurs de cartes SD et Micro SD 4.0 intégrés.

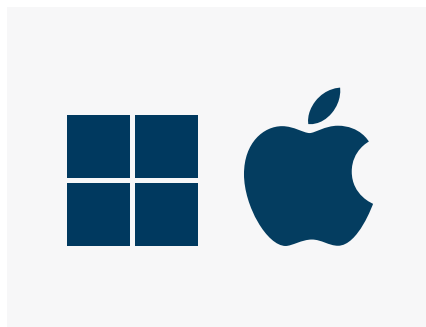

Compatibilité universelle

Offre une solution Plug-and-Play rapide et puissante pour les appareils Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® et USB-C® sous Windows 11 23H2 ou macOS 14.5 (ou versions ultérieures).



Possibilité de montage zéro encombrement et encoches de sécurité

Gagnez de la place sur votre bureau en fixant la station d'accueil à votre écran. Protégez votre investissement à l'aide d'un câble de sécurité Kensington (K65020EU ou K65021WW, vendu séparément).



Logiciel Kensington DockWorks™ gratuit et garantie limitée de 3 ans

Profitez d'une connexion, de performances et d'une sécurité optimales avec votre station d'accueil grâce au logiciel gratuit DockWorks™ pour les utilisateurs Windows, le tout couvert par Kensington, avec une garantie limitée de 3 ans.



Caractéristiques de durabilité

La coque extérieure de cette station d'accueil contient de l'aluminium 100 % recyclé post-consommation (PCR). Le produit est livré dans un emballage certifié par le Forest Stewardship Council (FSC®).

SD5010T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec Triple 4K

Référence : K35231EU | Code EAN : 5028252653992

Configuration système

Systèmes pris en charge	Prend en charge les appareils Thunderbolt™ 5/ Thunderbolt™ 4/USB4®/USB-C® 3.2
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 11 23H2 ou version ultérieure macOS 14.5 ou version ultérieure
Technologie Plug & Play	Oui
Configuration système requise	Processeur : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure
Alimentation USB-C®	PD 3.1 : 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V/5 A (jusqu'à 140 W) : L'ordinateur portable doit prendre en charge la norme USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) pour un chargement de 140 W
Logiciel supplémentaire	DockWorks 1.4 (Windows uniquement)

Interface USB

Type de connecteur USB	USB-C®
Connecteur hôte	Thunderbolt™ 5 Thunderbolt™ 4/USB4®/USB-C® (adapté aux capacités Thunderbolt™ 5 de l'appareil hôte)

Connexions USB, vidéo et Ethernet

Ports (face avant)	1 port USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbits/s (jusqu'à 15 V/2 A) 1 port USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbits/s (jusqu'à 5 V/1,5 A) 1 port USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s (5 V/0,9 A) 1 lecteur de cartes SD/MicroSD (UHS-II, SD 4.0) 1 prise jack audio combinée 3,5 mm
Ports (face arrière)	1 port Thunderbolt™ 5 ascendant (140 W, 28 V/5 A, PD 3.1) 1 port Thunderbolt™ 5 descendant (5 V/3 A) 2 ports USB-A 3.2 Gen1 5 Gbits/s (5 V/0,9 A) 2 ports HDMI® 1 port Ethernet 10/100/1 000/2 500 Mbits/s

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet compatibles	10/100/1 000/2 500 Mbits/s

Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	Port Thunderbolt™ 5 ascendant, jusqu'à 140 W (PD 3.1)
---	---

SD5010T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec Triple 4K

Référence : K35231EU | Code EAN : 5028252653992

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 ports HDMI® 2.1
Résolution maximale prise en charge	Thunderbolt™ 5 avec Bandwidth Boost et DSC activés : Un écran : 8K à 60 Hz Deux écrans : 8K à 60 Hz Trois écrans : 4K à 144 Hz
Prise en charge HDCP	HDCP 1.4 et 2.3

 Sous Windows	 UN ÉCRAN		 DEUX ÉCRANS		 TROIS ÉCRANS	
	Haute résolution	Fréquence de rafraîchissement élevée	Haute résolution	Fréquence de rafraîchissement élevée	Haute résolution	Fréquence de rafraîchissement élevée
	Thunderbolt™ ou HDMI®		2 ports HDMI® ou Thunderbolt™ et HDMI®		Thunderbolt™ et 2 ports HDMI®	
Thunderbolt™ 5	8K à 60 Hz	4K à 240 Hz	8K avec DSC activé	4K à 240 Hz	4K à 144 Hz	4K à 144 Hz
Thunderbolt™ 4	8K à 60 Hz	4K à 144 Hz	4K à 60 Hz	1080p à 120 Hz	Non pris en charge	Non pris en charge
Mode alternatif USB-C®	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

SD5010T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec Triple 4K

Référence : K35231EU | Code EAN : 5028252653992

 Sous Apple	 UN ÉCRAN			
	Haute résolution	Fréquence de rafraîchissement élevée	Haute résolution	Fréquence de rafraîchissement élevée
	Port Thunderbolt™	Port HDMI®	Port Thunderbolt™	Port HDMI®
Puces M5 Max/Pro	6K à 60 Hz*	4K à 60 Hz	4K à 240 Hz*	4K à 60 Hz
Puces M4 Max/Pro Puces M4/M5 Puces M2/M3 Max/Pro Puces M3 (ordinateur fermé) Puces M1 Max/Pro	6K à 60 Hz*	4K à 60 Hz	4K à 144 Hz*	4K à 60 Hz
Puces M1/M2	6K à 60 Hz	4K à 60 Hz	4K à 144 Hz*	4K à 60 Hz
MacBook Neo	4K à 60 Hz	4K à 30 Hz	4K à 60 Hz	4K à 30 Hz

 Sous Apple	 DEUX ÉCRANS			
	Haute résolution	Fréquence de rafraîchissement élevée	Haute résolution	Fréquence de rafraîchissement élevée
	Ports Thunderbolt™ et HDMI®	2 ports HDMI®	Ports Thunderbolt™ et HDMI®	2 ports HDMI®
Puces M5 Max/Pro	6K à 60 Hz* et 4K à 60 Hz	2 écrans 4K à 60 Hz	4K à 240 Hz* et 4K à 60 Hz	2 écrans 4K à 60 Hz
Puces M4 Max/Pro Puces M4/M5 Puces M2/M3 Max/Pro Puces M3 (ordinateur fermé) Puces M1 Max/Pro	6K à 60 Hz* et 4K à 60 Hz	2 écrans 4K à 60 Hz	4K à 144 Hz* et 4K à 60 Hz	2 écrans 4K à 60 Hz
Puces M1/M2	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
MacBook Neo	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

* Lors de la connexion d'un écran via le port vidéo Thunderbolt, les adaptateurs HDMI ou les câbles USB-C vers HDMI prennent en charge jusqu'à 4K à 60 Hz pour MacBook uniquement (en raison des limites de l'interface HDMI 2.0 via Thunderbolt). Pour des taux de rafraîchissement plus élevés, utilisez un câble USB-C vers USB-C ou USB-C vers DisplayPort, vendu séparément.

SD5010T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec Triple 4K

Référence : K35231EU | Code EAN : 5028252653992

 Sous Apple	Hz Hz Hz TROIS ÉCRANS	
	Haute résolution	Fréquence de rafraîchissement élevée
	Thunderbolt™ et 2 ports HDMI®	Thunderbolt™ et 2 ports HDMI®
Puces M5 Max	6K à 60 Hz* et 4K à 60 Hz et 4K à 60 Hz	4K à 240 Hz* et 4K à 60 Hz et 4K à 60 Hz
Puces M5 Pro		4K à 144 Hz* et 4K à 60 Hz et 4K à 60 Hz

* Lors de la connexion d'un écran via le port vidéo Thunderbolt, les adaptateurs HDMI ou les câbles USB-C vers HDMI prennent en charge jusqu'à 4K à 60 Hz pour MacBook uniquement (en raison des limites de l'interface HDMI 2.0 via Thunderbolt). Pour des taux de rafraîchissement plus élevés, utilisez un câble USB-C vers USB-C ou USB-C vers DisplayPort, vendu séparément.

SD5010T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec Triple 4K

Référence : K35231EU | Code EAN : 5028252653992

Connexions audio

Connecteurs vidéo	1 prise jack audio combinée 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo G/D

Témoins lumineux

Connexion entre la station d'accueil et l'appareil hôte	Orange : alimentation sans hôte Bleu : alimentation avec hôte
---	--

Caractéristiques des matériaux

Extérieur	en aluminium anodisé estampé et recyclé post-consommation
Intérieur	PC et ABS recyclés post-consommation
Matériau et couleur du revêtement	PMS gris spatial
Dessous	PC et ABS recyclés post-consommation, peints
Matériaux recyclés post-consommation	Coque extérieure composée à 100 % d'aluminium recyclé post-consommation (PCR)

Autres caractéristiques

Encoches de sécurité	Encoche de sécurité Kensington Nano-encoche de sécurité Kensington
----------------------	---

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,89 kg
Unité sans périphériques	140 x 140 x 40 mm
Câble	Diamètre : 5 mm Longueur : 1 m
Encombrement sur le bureau	196 cm ²

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	boîte pour vente au détail certifiée FSC®
Dimensions de l'emballage	175 x 163 x 113 mm
Poids de l'emballage	1,85 kg
Systèmes d'exploitation pris en charge	1 station d'accueil SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 1 câble Thunderbolt™ 5 1 alimentation de 180 W 1 câble d'alimentation EU et 1 câble d'alimentation UK 1 guide d'installation rapide 1 déclaration de conformité 1 certificat de garantie 1 encart de bienvenue
Surconditionnement	6 pièces

SD5010T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec Triple 4K

Référence : K35231EU | Code EAN : 5028252653992

Alimentation et considérations environnementales

Puissance nominale de l'adaptateur secteur	En entrée : 100 à 240 V ; 2,5 A En sortie : 22 V CC 8,2 A (180 W)
Humidité relative	10 à 90 % à une température de fonctionnement de 25 °C
Température de fonctionnement	0 à 35 °C
Température de stockage	0 à 70 °C

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Vietnam
Certifications et conformité	CE, FCC, ICES, RCM, UKCA, CB, UK PSTI, RoHS, REACH et ACCO RSL
Garantie	limitée de 3 ans