



SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | EAN-koodi: 5028252650861

Enemmän
näyttöjä,
enemmän
nopeutta,
enemmän
mahdollisuuksia.

Eri teknologioita yhdistelemissä ympäristöissä työskentelevät IT-ammattilaiset tarvitsevat usein monipuolisia telakointiratkaisuja tuottavuuden optimoimiseksi. Ohjelmistokehittäjiä, graafisten suunnittelijoiden tai data-analyytikkojen kaltaisille käyttäjille, joiden on hallittava useita eri tehtäviä samanaikaisesti, mahdollisuus käyttää samaan aikaan jopa neljää ulkoista näyttöä on erittäin tärkeä.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla on suunniteltu täyttämään nämä tarpeet ja tarjoamaan saumaton yhteys sekä Thunderbolt™- että USB-C®-laitteille.

Tämä erittäin nopea telakka tukee häikäisevää Quad 4K-videolähtöä Windows-, macOS- ja ChromeOS-käyttöjärjestelmissä ja parantaa työnteon tehokkuutta antamalla käyttäjille mahdollisuuden tehdä vaivattomasti useita asioita samanaikaisesti.


- Jopa Quad 4K -video HDMI®:n, DP:n ja Thunderboltin™ kautta
- Tukee Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- ja USB-C®-laitteita
- Yhteensopiva Windowsin, macOS:n ja ChromeOS:n kanssa
- Sisältää 100% kulutustuotteista kierrätettyä alumiinia*
- Jopa 40 Gbps:n tiedonsiirtonopeus
- Ketjutustuki
- Intel VT-d DMA -suojaus
- Jopa 100W:n lataus (96W sertifioitu)
- Tuottavuutta parantava 16-in-1-malli
- Vaijeriyhdistelmälukkopaikat
- Kolmen vuoden rajoitettu takuu. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi

* Telakointiaseman ulkokotelo on valmistettu alumiinista.
PCBA:ta ja siihen liittyviä sisäisiä komponentteja ei ole valmistettu alumiinista.


SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | EAN-koodi: 5028252650861

Etupuoli

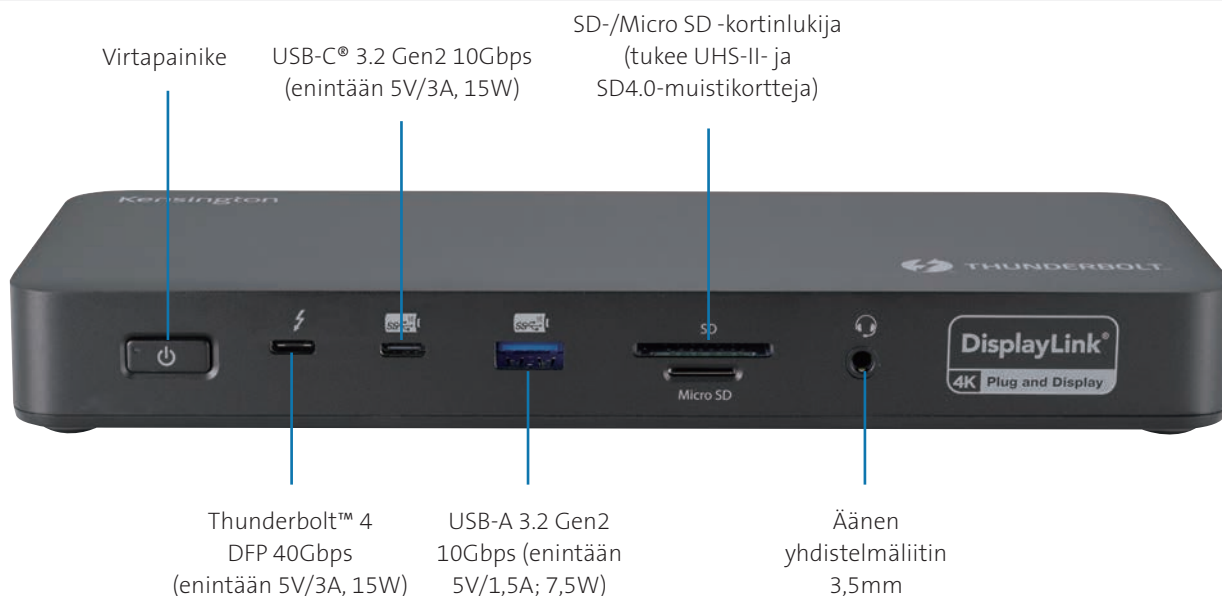

Takapuoli

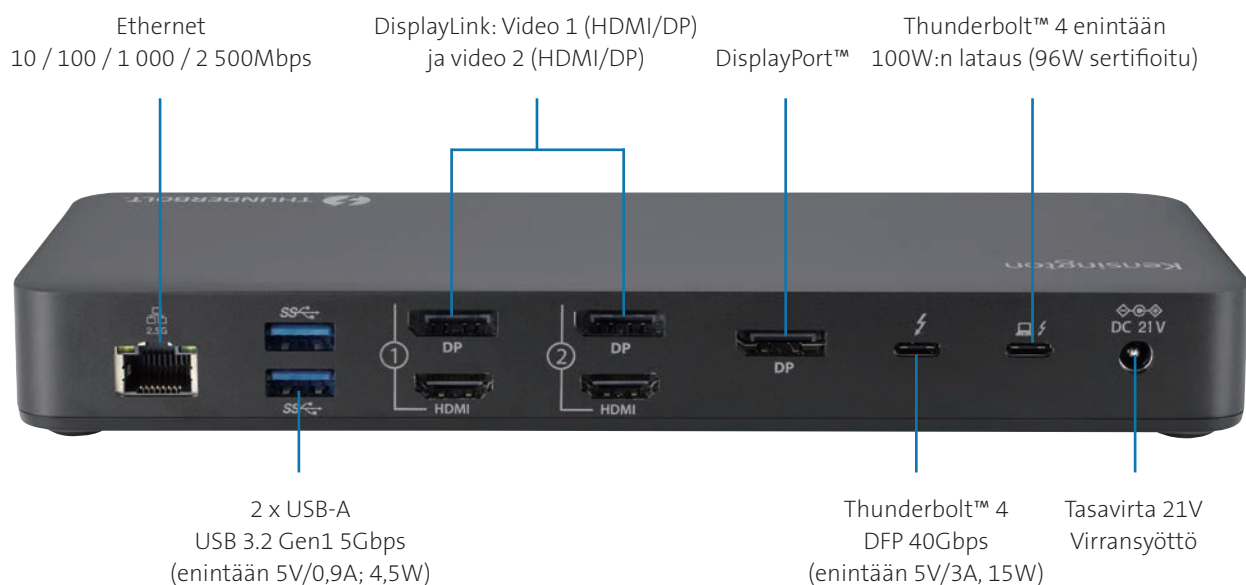

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla


Osanumero: K35234EU | EAN-koodi: 5028252650861



Quad 4K -videolähtö

Jopa neljän näytön 4K-tarkkuus taajuudella 60Hz Thunderbolt™ 4 -laitteille plug and play TB4 -portin kautta ja MacBook*-malleille, joissa on M1-/M2-/M3-/M4- Pro- tai Max-sirusrja DisplayLinkin® kautta. Mahdollistaa joustavan videoliitännän (HDMI®, DP ja TB4) ilman kömpelöjä sovittimia.

*MacBook-malleille, joissa on M4-perusmallin sirusrja tai M1-, M2- ja M3 Pro- tai Max-sirusrja, kun kannettavan kansi on auki (ja M3-perusmallin sirusrja, kun kannettavan kansi on kiinni): tämä telakka tukee jopa neljän näytön 4K-tarkkuutta taajuudella 60Hz. Se tukee myös jopa kolmen näytön 4K-tarkkuutta taajuudella 60Hz malleissa, joissa on M1-/M2-perusmallin sirusrja.

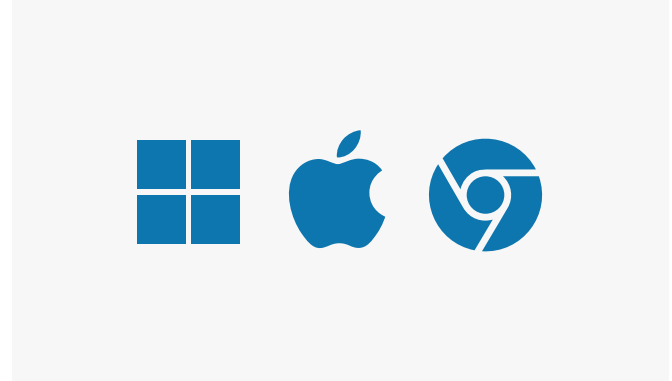

Yleinen yhteensopivuus

Nopea ja tehokas ratkaisu Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- ja USB-C®-laitteille, joissa on Windows- (10 tai uudempi), macOS- (11 tai uudempi) tai ChromeOS (114 tai uudempi) -käyttöjärjestelmä.



Kierrätysmateriaalit

SD5920T on valmistettu 100 % kulutustuotteista kierrätetystä (PCR) alumiinista**, ja se toimitetaan FSC® (Forest Stewardship Council) -sertifioitussa tuotepakkauksessa.

** Telakointiaseman ulkokotelo on valmistettu alumiinista.
PCBA:ta ja siihen liittyviä sisäisiä komponentteja ei ole valmistettu alumiinista.




Thunderbolt™ 4 -hybriditekniikka

Datan, videokuvan ja äänen siirtonopeus jopa 40Gbps. Tarjoaa ketjutustuen SSD:ille, näytöille ja muille Thunderbolt™-laitteille. Estää oheislaitteiden valtuuttamattoman pääsyn järjestelmän muistiin Intel VT-d DMA -suojausten avulla.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | EAN-koodi: 5028252650861

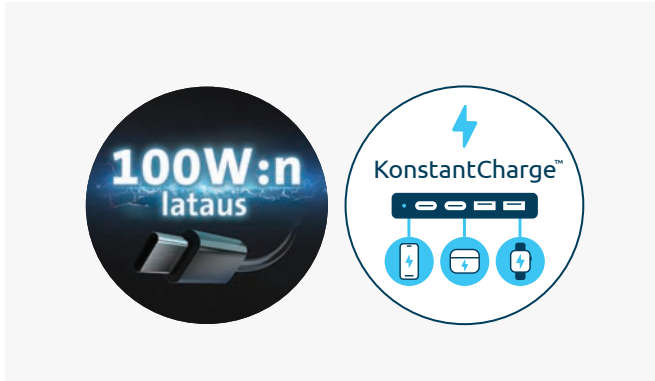

Jopa 100W:n lataus (96W sertifioitu)

Lataa Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- ja USB-C® -kannettavat ja antaa virtaa myös kaikille yhdistetyille USB-C®-tai USB4®-lisätarvikkeille, kuten puhelimille, tableteille ja älykelloille. KonstantCharge™ mahdollistaa yhdistettyjen laitteiden lataamisen silloinkin, kun isäntälaitetta ei ole yhdistetty telakkaan.



Tuottavuutta parantava 16-in-1-malli

16 porttia mahdollistaa laajemmat liitettävyysohjeet.

2 x Thunderbolt™ 4 -alavirtaporttia, jotka kykenevät datan, videon ja äänen siirtoon

1 x Thunderbolt™-isäntäportti	1 x DP
1 x USB-C® 3.2 Gen2 10Gbps	1 x 3,5mm:n äänen yhdistelmäliitin
1 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps	1 x SD-kortinlukija
2 x USB-A 3.2 Gen1 5Gbps	1 x Micro SD -kortinlukija
2 x HDMI®/DP	1 x 2,5Gbps Ethernet



Vaijeriyhdistelmäluukupaikat

Suojaa sijoitustasi Kensington-vaijerilukolla (K65020EU tai K65021WW, myydään erikseen).



Kolmen vuoden rajoitettu takuu

Kensington suojaa laitteesi ammattimaisella takuulla, joten voit käyttää niitä levollisin mielin. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | EAN-koodi: 5028252650861

Järjestelmävaatimukset

Tuetut järjestelmät	Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3- ja USB4-laitteet, joissa on Windows 11 tai uudempi, macOS 14 tai uudempi tai ChromeOS 114 tai uudempi.
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 11 tai uudempi, macOS 14 tai uudempi tai ChromeOS 114 tai uudempi.
Plug and Play	Videovaihtoehtojen 3, 4 ja 5 osalta enintään kahden näytön plug and play -liitântää tuetaan.
Ohjelmisto	Lataa uusin DisplayLink-ajuri videovaihtoehtoille 1 ja 2
Järjestelmäresurssivaatimukset	Suoritin: Apple M1-/M2-/M3-/M4-siru (perusmalli, Pro, Max) tai Intel® Core™ i5, 6. sukupolvi tai uudempi Muisti: 8Gt tai enemmän Grafikkasuoritin: Vähintään Intel® HD Graphics 620
USB-C-virransyöttö	PD 3.0: 5V, 9V, 15V, 20V/4,8A, enintään 100W:n lataus (96W sertifioitu)

USB-liitântä

USB-liitântätyyppi	Thunderbolt™ 4
Isäntäliitin	Thunderbolt™ 4 / USB4 / USB-C®

USB-liitännät

Portit	Etupaneeli : • 1 x Thunderbolt™ 4 -alavirtaportti, 40Gbps (enintään 5V/3A, 15W) • 1 x USB-C® 3.2 Gen2, 10Gbps (enintään 5V/3A, 15W) • 1 x USB-A 3.2 Gen2, 10Gbps (enintään 5V/1,5A; 7,5W) • 1 x SD-kortinlukija ja 1 x Micro SD -kortinlukija (UHS-II, SD4.0) • 1 x 3,5mm:n äänen yhdistelmäliitin • 1 x virtapainike, jossa virran LED-merkkivalo Takapaneeli : • 2 x USB-A 3.2 Gen1, 5Gbps (enintään 5V/0,9A; 4,5W) • 1 x Thunderbolt™ 4 -isäntäportti, 40Gbps (enintään 96W:n lataus) • 1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40Gbps (enintään 5V/3A) • 2 x HDMI (4K taajuudella 60Hz) • 2 x DP (4K taajuudella 60Hz) • 1 x DP (enintään 8K taajuudella 60Hz) • 1 x DC-tulo • 1 x Ethernet-portti 10 / 100 / 1 000 / 2 500Mbps
--------	---

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | EAN-koodi: 5028252650861

Verkkoliitännät

Ethernet-portti	RJ45
Yhteensopivat Ethernet-nopeudet	10 / 100 / 1 000 / 2 500Mbps

Isäntäliitäntä


Telakoinnin isäntäliitin	1 x Thunderbolt™ 4 -isäntäportti, 40Gbps (enintään 96W:n lataus)
--------------------------	---

Videoliitännät

Videoliittimet	
Video 1:	1 x HDMI/DP (4K taajuudella 60Hz)
Video 2:	1 x HDMI/DP (4K taajuudella 60Hz)
Video 3:	1 x DP (enintään 8K taajuudella 60Hz)
Video 4:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40Gbps (enintään 5V/3A)
Video 5:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40Gbps (enintään 5V/3A)
Suurin tuettu resoluutio	
Neljä näyttöä:	kukin enintään 4K-tarkkuudella taajuudella 60Hz
Kolme näyttöä:	enintään yksi näyttö 8K-tarkkuudella taajuudella 60Hz ja kaksi näyttöä 4K-tarkkuudella taajuudella 60Hz
Kaksi näyttöä:	enintään yksi näyttö 8K-tarkkuudella taajuudella 60Hz ja yksi näyttö 4K-tarkkuudella taajuudella 60Hz
Yksi näyttö:	enintään 8K-tarkkuudella taajuudella 60Hz Thunderbolt™-portin kautta
Saat lisätietoja seuraavasta resoluutio- ja taajuus- ja värilukusta.	
HDCP-tuki	
Video 3, 4 ja 5:	kyllä
Video 1, 2:	ei

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla


Osanumero: K35234EU | EAN-koodi: 5028252650861

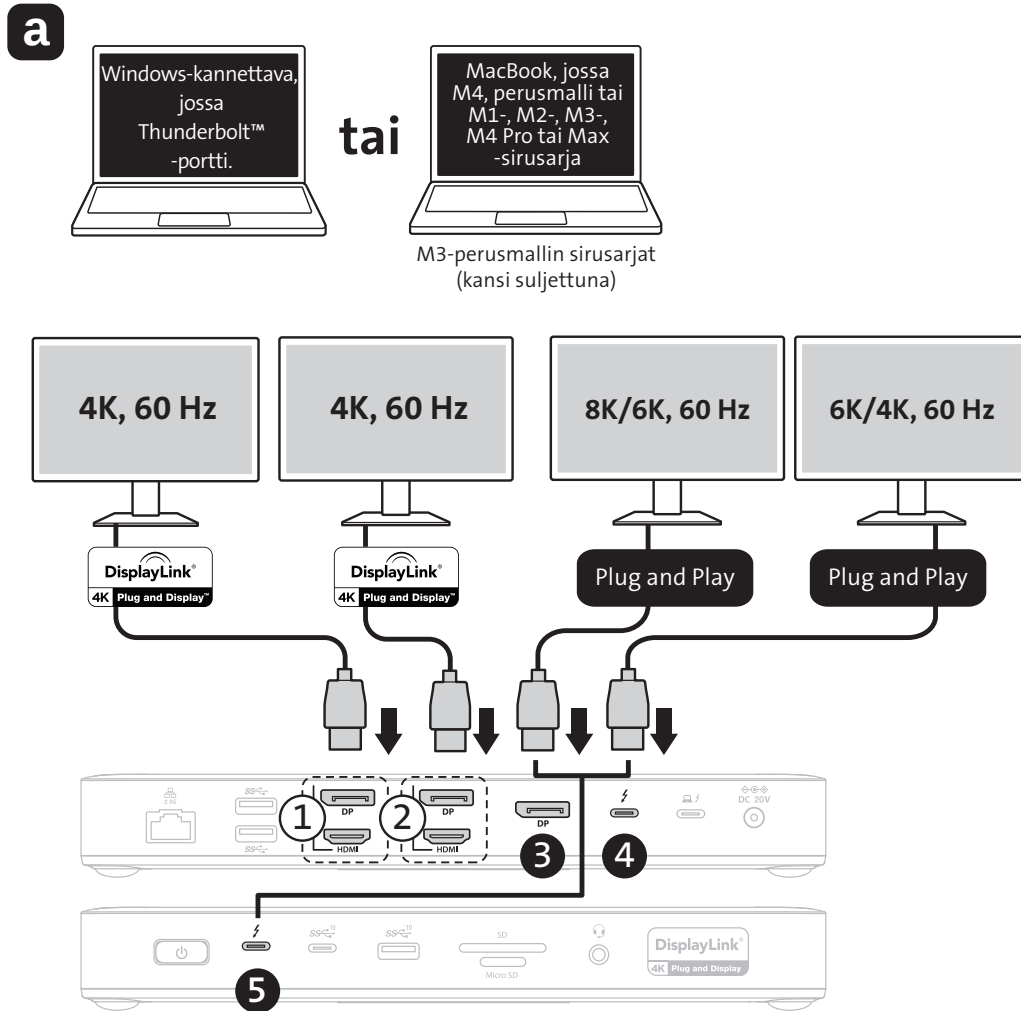

Videoiden määrä	Tekniikka	Huomautus	I/O-liitäntä	Videon resoluutio
	DisplayLink®	Ajuriasennus vaaditaan	① + ②	Enintään 2 x 4K taajuudella 60Hz
	Thunderbolt™	Plug and Play	③ + ④	Thunderbolt™-kannettava tietokone (Windows) 1 x 8K taajuudella 60Hz + 1 x 4K taajuudella 60Hz
			④ + ⑤	MacBook Pro- ja Max-sirusrjat (macOS) Enintään 2 x 6K taajuudella 60Hz (5K + 6K M3-perusmallin sirusrjalle kansi suljettuna)
			⑤ + ③	

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | EAN-koodi: 5028252650861


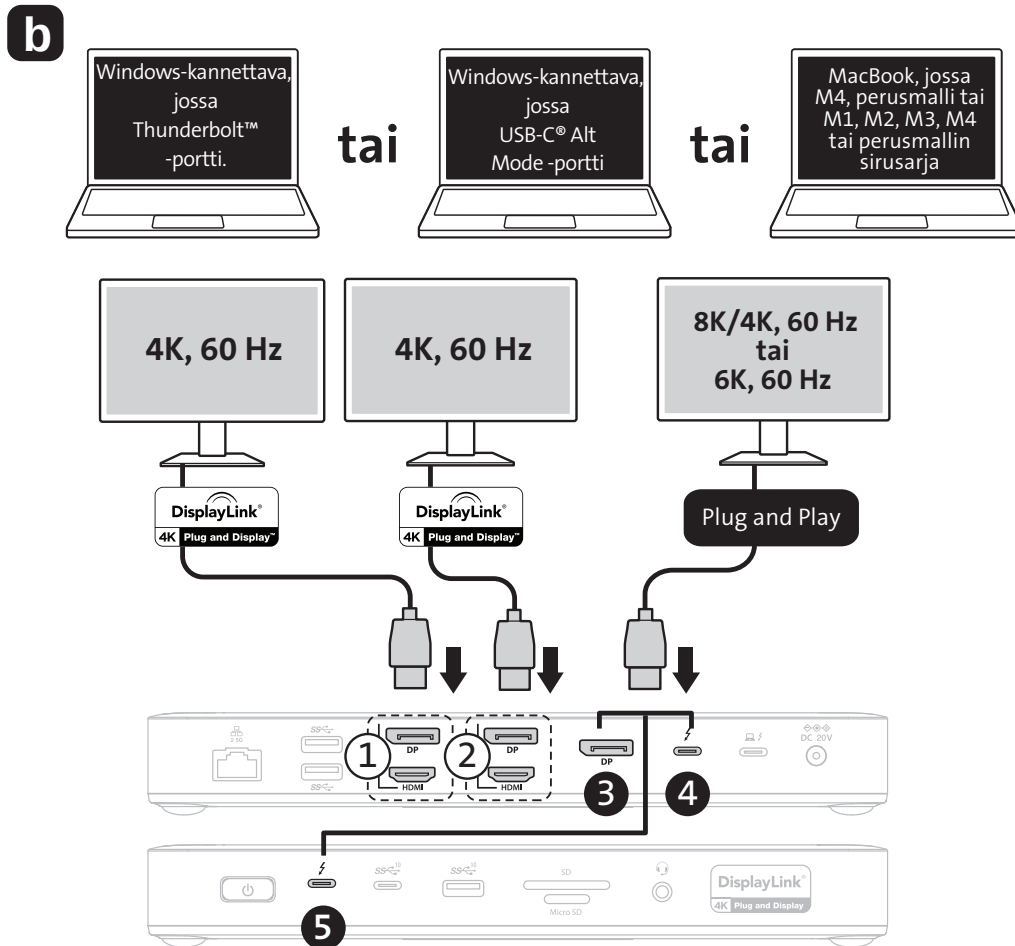


Videoiden määrä	Tekniikka	Huomautus	I/O-liitäntä	Videon resoluutio
	DisplayLink®	Ajuriasennus vaaditaan	① + ②	Enintään 2 x 4K taajuudella 60Hz
	Thunderbolt™	Plug and Play	③	Thunderbolt™-kannettava tietokone (Windows) 1 x 8K taajuudella 60Hz
			④	USB-C® Alt Mode -kannettava tietokone (Windows) 1 x 4K taajuudella 60Hz
			⑤	MacBook M -sarjan perussirusrjat (macOS) Enintään 1 x 6K taajuudella 60Hz

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | EAN-koodi: 5028252650861

C

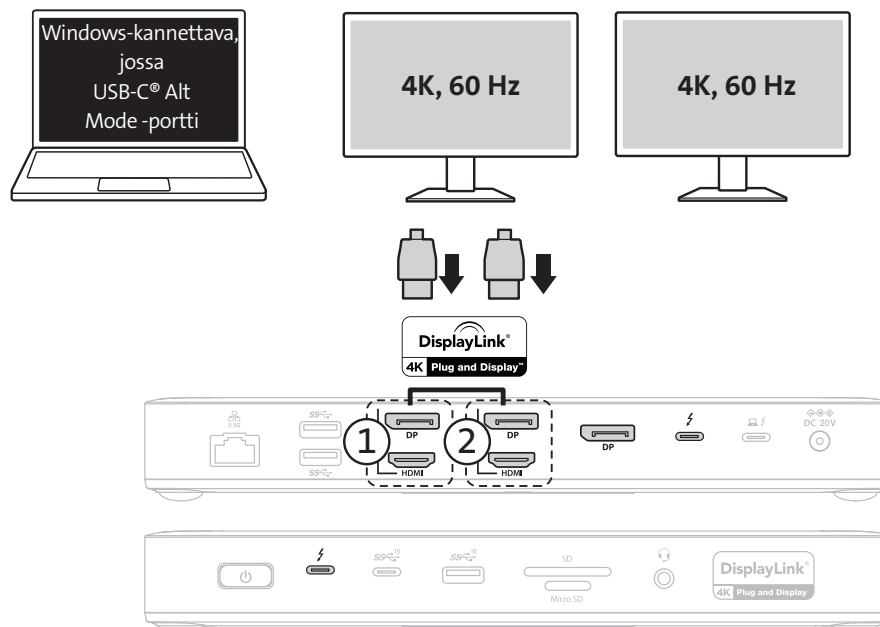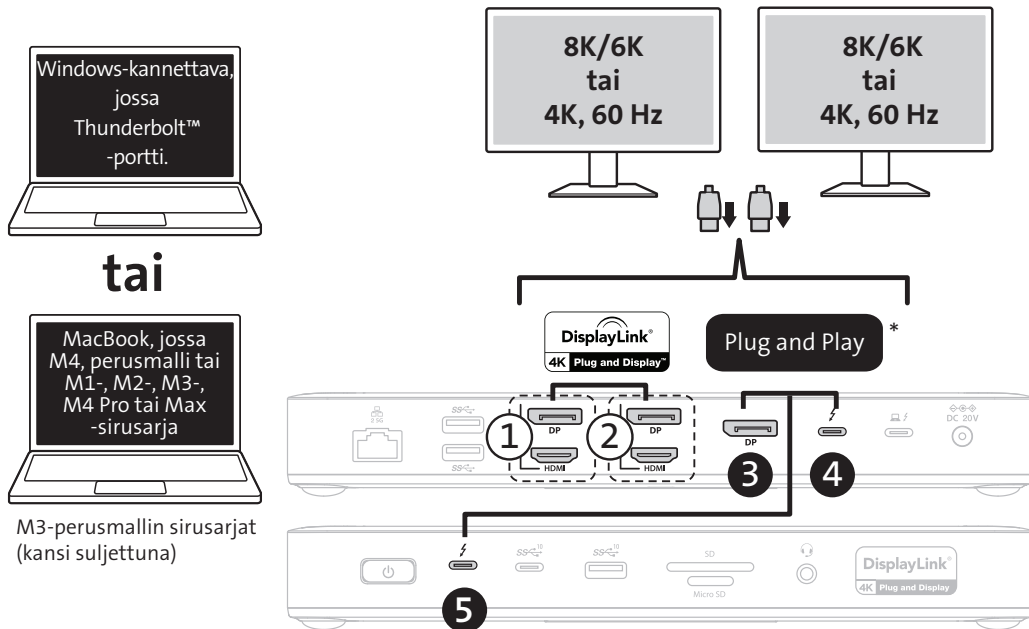

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | EAN-koodi: 5028252650861

Ääniliitännät

	Ääniportit	1 x 3,5mm:n äänen yhdistelmäliitin
	Tuetut äänikanavat	Stereo LR

LED-merkkivalo

	Sininen LED	virta päällä (isäntä yhdistettynä)
	Oranssi LED	virta päällä (isäntä ei yhdistettynä)

Materiaalitiedot

	Ulkopinta	Päärungon ulkokotelo: 100 % PCR-alumiini
	Alaosa	Päärungon alakotelo: 73% PCR-muovi
	Tuotteen väri	musta

Muut ominaisuudet

	Kensington-lukkopaikka	Kensington-lukkopaikka Kensington Nano -lukkopaikka
--	------------------------	--

Pakkauksen mitat

	Yksikön paino	0,6kg
	Yksikön mitat ilman oheislaitteita	225 x 85 x 22mm
	Kotelon väri ja materiaali	Musta, 100% PCR-alumiini ja 73% PCR-PC ja -ABS
	Työpöydän tarvittava tila	191,22cm ²

Pakkauksen mitat

	Pakkaustyyli	Jälleenmyyntipakkaus (K35234EU)
	Pakkauksen mitat	242 x 108 x 100mm
	Pakkauksen paino	1,19kg
	Pakkauksen sisältö	1 x SD5920T 1 x 1m Thunderbolt™ 4 -sertifioitu passiivinen kaapeli 1 x 149,1W:n virtalähdeyksikkö 1 x EU-virtajohto 1 x UK-virtajohto 1 x pika-asennusopas 1 x vaatimustenmukaisuustiedot 1 x takuukortti 1 x tervetulokortti
	Ulkopakkauksen sisältämien pakkausten määrä	6 kpl

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | EAN-koodi: 5028252650861

Virta ja ympäristö

Adapterin virtaluokitus	Tulo: 100–240V; 2,5A enintään Lähtö: 21V DC 7,1A (149,1W)
Suhteellinen kosteus	55% käyttölämpötilassa 25°C
Käyttölämpötila	–0 °C ... +40 °C
Säilytyslämpötila	–18 °C ... +60 °C

Alkuperämaa, säädökset ja takuu

Alkuperämaa	Vietnam
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL, UK, PSTI
Takuu	3 vuoden rajoitettu takuu – maailmanlaajuinen. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
© 2024 Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT48628FI

Kensington
The Professionals' Choice™