



Replicador móvil UH1440P USB-C de 5 Gbps con doble salida de vídeo sin drivers

Número de referencia: K33853WW | Código UPC: 0 85896 33853 6

Compatibilidad con dos salidas de vídeo en un diseño compacto.

Un replicador compacto y transportable es una inversión ideal para profesionales que necesitan conectar varios monitores con diferentes puertos en diversas ubicaciones.

El replicador móvil UH1440P USB-C de Kensington saca todo el partido a los monitores heredados, ya que le permite conectar hasta dos monitores DP/HDMI o DP/VGA.* Este replicador USB-C sin drivers admite alimentación pass-through de hasta 85 W, por lo que podrá usar la fuente de alimentación USB-C de su portátil para cargarlo mientras suministra energía al replicador.

El diseño 10 en 1 incluye tres puertos USB-A, un jack de audio de 3,5 mm, ranuras para tarjetas MicroSD y SD, y un puerto Gigabit Ethernet.

Prestaciones:


- Compatibilidad universal
- Solución USB-C sin Driver
- Dos salidas de vídeo 1080p a 60 Hz*
- Admite hasta 85 W de alimentación pass-through
- Diseño 10 en 1 con tres puertos USB
- Diseño elegante y compacto
- Compatible con Samsung DeX®
- Garantía limitada de dos años.

*En macOS, iPadOS y Samsung DeX® solo se admite un monitor (hasta en 4K a 60 Hz). El sistema operativo macOS admite dos monitores ampliados solo en modo espejo.


Replicador móvil UH1440P USB-C de 5 Gbps con doble salida de vídeo sin drivers

Número de referencia: K33853WW | Código UPC: 0 85896 33853 6

Parte delantera

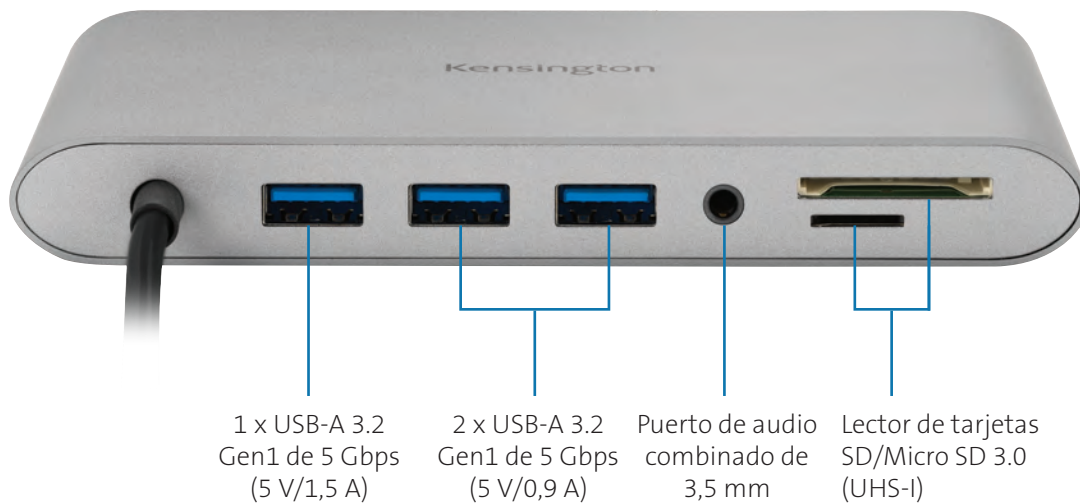


Parte trasera

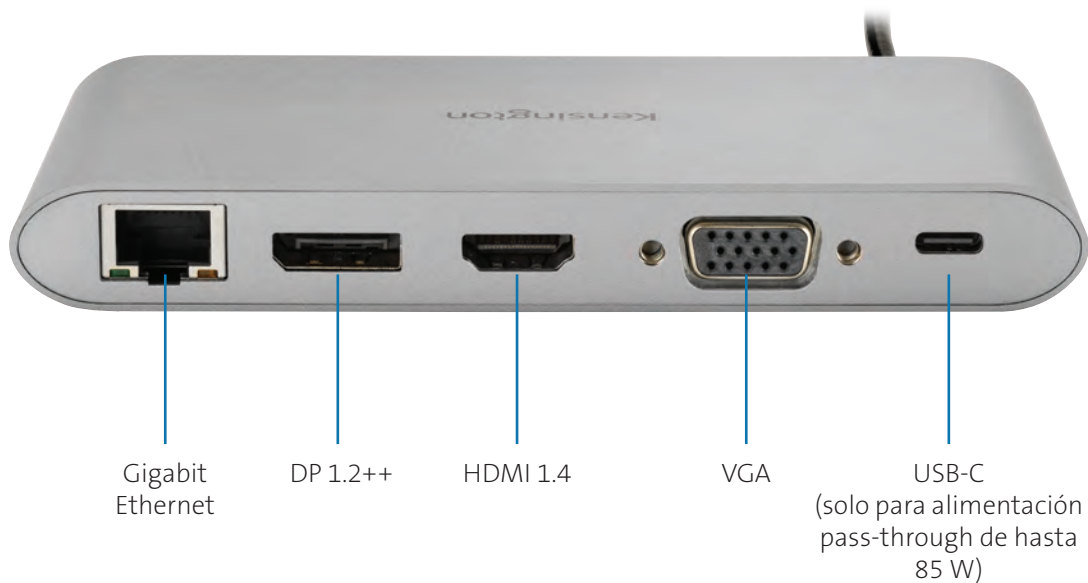

Replicador móvil UH1440P USB-C de 5 Gbps con doble salida de vídeo sin drivers

Número de referencia: K33853WW | Código UPC: 0 85896 33853 6



Compatibilidad universal

Solución plug and play ideal para dispositivos USB-C.



Solución USB-C sin Driver

Acaba con la necesidad de descargar, instalar o actualizar software. Cuenta con la comodidad que ofrece las capacidades plug-and-play del USB-C de 5 Gbps con 5 puertos de conectividad.



Dos salidas de vídeo 1080p a 60 Hz*

Admite dos monitores* (DP/HDMI o DP/VGA) para favorecer la compatibilidad con equipo antiguo.

*En macOS, iPadOS y Samsung DeX® solo se admite un monitor (hasta en 4K a 60 Hz). El sistema operativo macOS admite dos monitores ampliados solo en modo espejo.



Admite hasta 85 W de alimentación pass-through

Conecte la fuente de alimentación USB-C de su portátil (85 W o superior) en el replicador para obtener alimentación pass-through. Acaba con la necesidad de llevar una voluminosa fuente de alimentación en los viajes.



Diseño 10 en 1 con tres puertos USB

Amplíe su productividad con tres puertos USB-A, un jack de audio de 3,5 mm, ranuras para tarjetas MicroSD y SD, y un puerto Gigabit Ethernet.



Diseño elegante y compacto

Podrá llevarlo sin problemas en su mochila o funda para que pueda ser productivo sobre la marcha.

DeX **SAMSUNG DeX**

Compatible con Samsung DeX®

Disfrute de una experiencia similar a la de un ordenador en sus dispositivos Samsung Galaxy, Note y Tab.



Garantía limitada de dos años.

Esté tranquilo sabiendo que está cubierto por la fiabilidad de Kensington.

Replicador móvil UH1440P USB-C de 5 Gbps con doble salida de vídeo sin drivers

Número de referencia: K33853WW | Código UPC: 0 85896 33853 6

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Todos los portátiles, iPad y teléfonos móviles con puertos Thunderbolt 3/4 o USB-C
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10 o superior, macOS 10.15 o superior (Apple M2/M1/M1 Pro/M1 Max CPU) iPadOS 13 o superior Samsung DeX®
Plug & Play	Sí
Requisitos de recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior Memoria: 8 Gb o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
USB-C Power Delivery	Alimentación pass-through de hasta 85 W PD3.0: 5 V/9 V/15 V/20 V a 3 A, 20 V a 5 A

Interfaz USB

Tipo de conector USB	Conector USB-C
Conector principal	Admite Thunderbolt 3/4 o USB3.2 Gen1 de tipo C

Conexiones

Puertos	1 x DP 1.2++ 1 x HDMI 1.4 1 x VGA 2 x USB-A 3.2 Gen1 de 5 Gbps (5 V/0,9 A) 1 x USB-A 3.2 Gen1 de 5 Gbps (5 V/1,5 A) 1 x USB-C (solo para alimentación pass-through de hasta 85 W) 1 x Lector de tarjetas SD/Micro SD 3.0 (UHS-I) 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps 1 x Jack de audio combinado de 3,5 mm
---------	--

Conexiones de red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mb/s

Conectividad de host


Conector de puertos host	Cable USB-C con alimentación pass-through de hasta 85 W
--------------------------	---

Replicador móvil UH1440P USB-C de 5 Gbps con doble salida de vídeo sin drivers

Número de referencia: K33853WW | Código UPC: 0 85896 33853 6

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo	1 x HDMI, 1 x DP, 1 x VGA
Resolución máxima admitida	Individual: Hasta 1 x 4K (3840 x 2160) a 30 Hz (DP o HDMI), 1 x 1080p (1920 x 1080) a 60 Hz (VGA) Doble: Hasta 2 x 1080p (1920 x 1080) a 60 Hz (DP + HDMI) Consulte la siguiente tabla para ver más variaciones
Compatibilidad con HDCP	Sí (HDCP1.4)

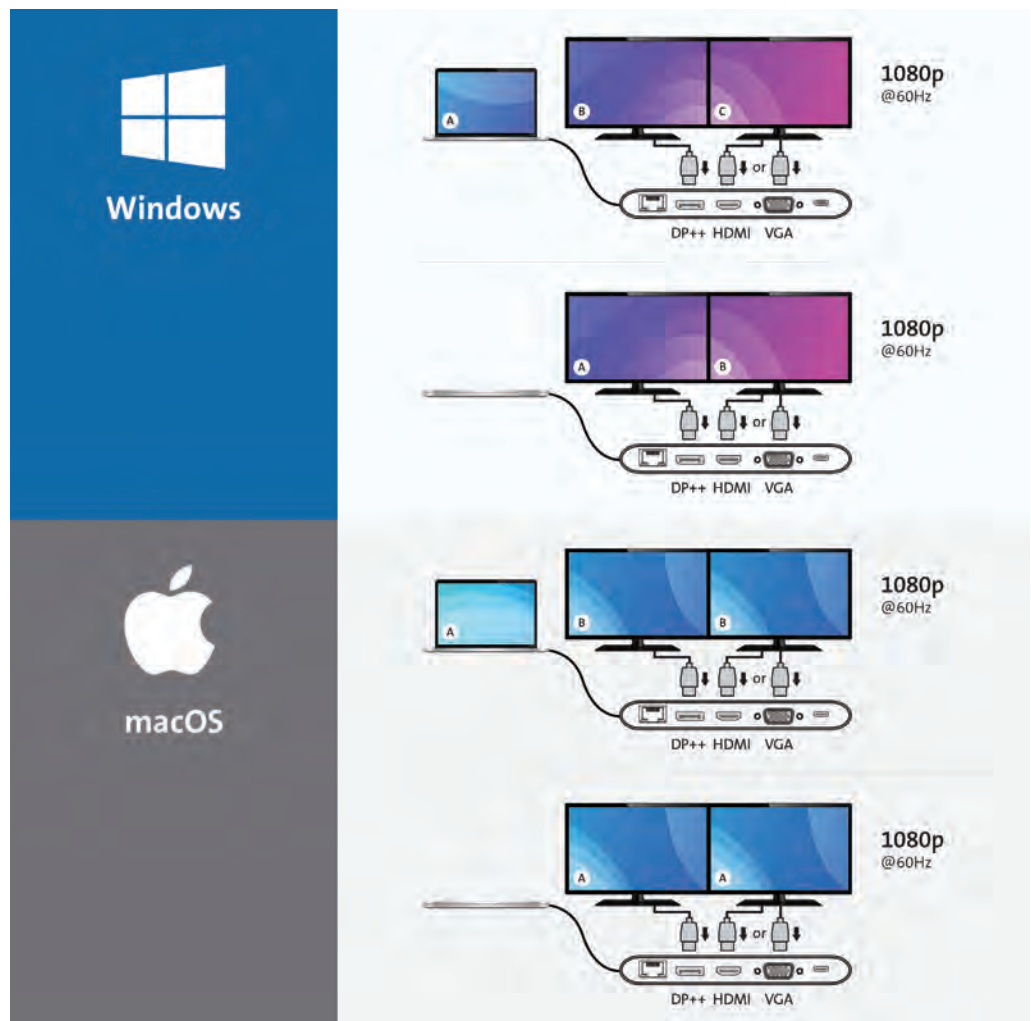

Replicador móvil UH1440P USB-C de 5 Gbps con doble salida de vídeo sin drivers

Número de referencia: K33853WW | Código UPC: 0 85896 33853 6

Conexiones de audio

Conectores de audio	Un puerto de audio combinado de 3,5 mm
---------------------	--

Especificaciones materiales

Carcasa	Aluminio
Interior	Aluminio
Placa	Aluminio
Color del producto	Gris espacial

Dimensiones del producto

Dimensiones del cable	170 mm (2,69")
Peso de la unidad	0,2 kg (0,44 lb)
Dimensiones de la unidad sin accesorios periféricos	137 x 75 x 17 mm (5,39 x 2,95 x 0,67")
Color y material de la carcasa	Gris espacial/Aluminio
Espacio utilizado del escritorio	102,8 cm ² (33,9 sq.in)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Paquete minorista (K33853WW)
Dimensiones del paquete	Cada uno: 167 x 143 x 110 mm (6,57 x 5,63 x 4,33")
Peso del paquete	Cada uno: 2,44 kg (5,38 lb)
Contenido del paquete	1 x UH1440P 1 x Manual de instrucciones 1 x Tarjeta de garantía 1 x Hoja de cumplimiento
Caja principal	10 uds.

Energía y medioambiente

Humedad relativa	de 0 % a 90 % a temperatura de funcionamiento de 25 °C (77 °F)
Temperatura de funcionamiento	de 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	de -10 a 70 °C (de -14 a 158 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	Vietnam y China
Certificaciones y conformidad	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, RoHS y ACCO RSL
Garantía	Garantía limitada de dos años



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT38798ES