

Kensington®



Transportabel MD120U4 USB4-dockingstation

Varenummer: K32850WW | UPC-kode: 0 85896 32850 6

Den stærke,
transportable
USB4-
dockingstation.

Banebrydende innovation med en af de første transportable USB4-dockingstationer – Kensington er stolte over at kunne præsentere den transportable MD120U4 USB4-dockingstation.

MD120U4 leverer al styrken ved USB4, inklusive understøttelse* af USB4, op til 40 Gbps upstream-hastighed og 100 W pass-through-strøm i en løsning, der er udviklet til at understøtte adskillige enheder og operativsystemer.

Et ideelt valg for fjernarbejdere, der ønsker at rejse med mindre vægt og rod – pass-through-strøm fjerner behovet for at rejse med ekstra vægt. En række produktivitetsporte minimerer behovet for ekstra adaptere.

Inkluderer 2 x HDMI-porte, 1 x USB-C-port, 2 x USB-A-porte og 1 x 2,5 Gbps Ethernet-port for produktivitet hvor som helst.



Funktionerne omfatter:

- Universel kompatibilitet
- Maksimerer video-output
- Op til 100 W pass-through-strøm
- Produktivitetsporte
- Slankt, kompakt design
- Kabelopbevaringsklemmer
- 3 års begrænset garanti

* Dual 4K gælder ikke for alle enheder. Kun en enkelt skærm for MacBook op til 4K ved 60 Hz, op til 2K ved 60 Hz for iPads og Samsung DeX-aktiverede enheder (opløsning kan variere afhængigt af enheden).


Transportabel MD120U4 USB4-dockingstation

Varenummer: K32850WW | UPC-kode: 0 85896 32850 6

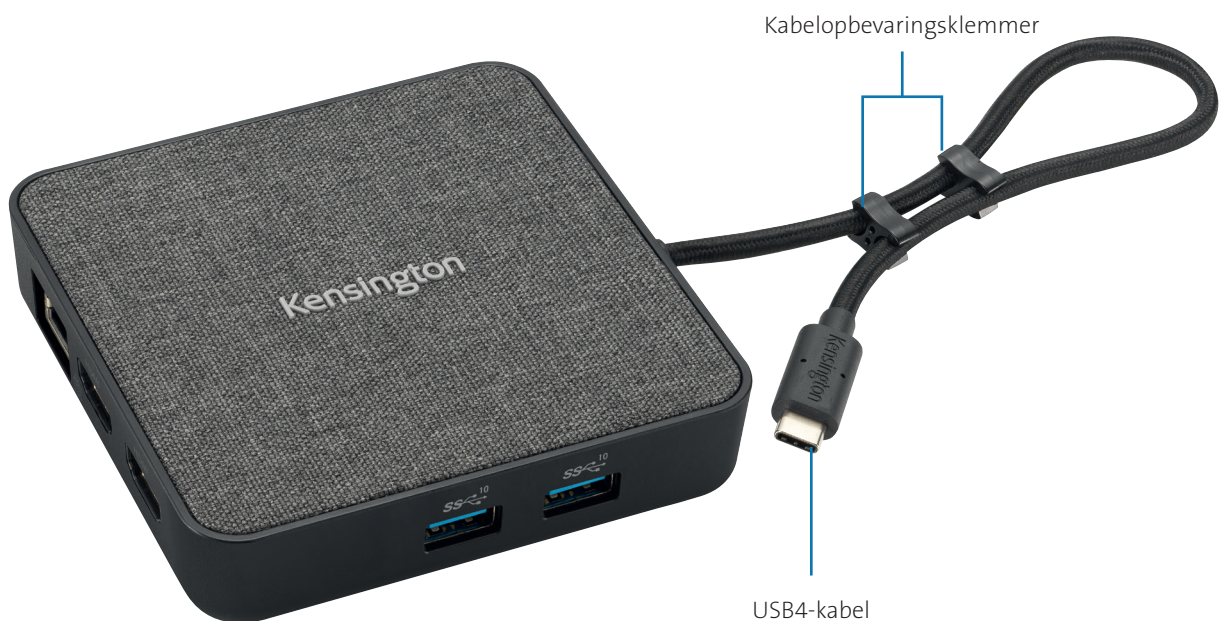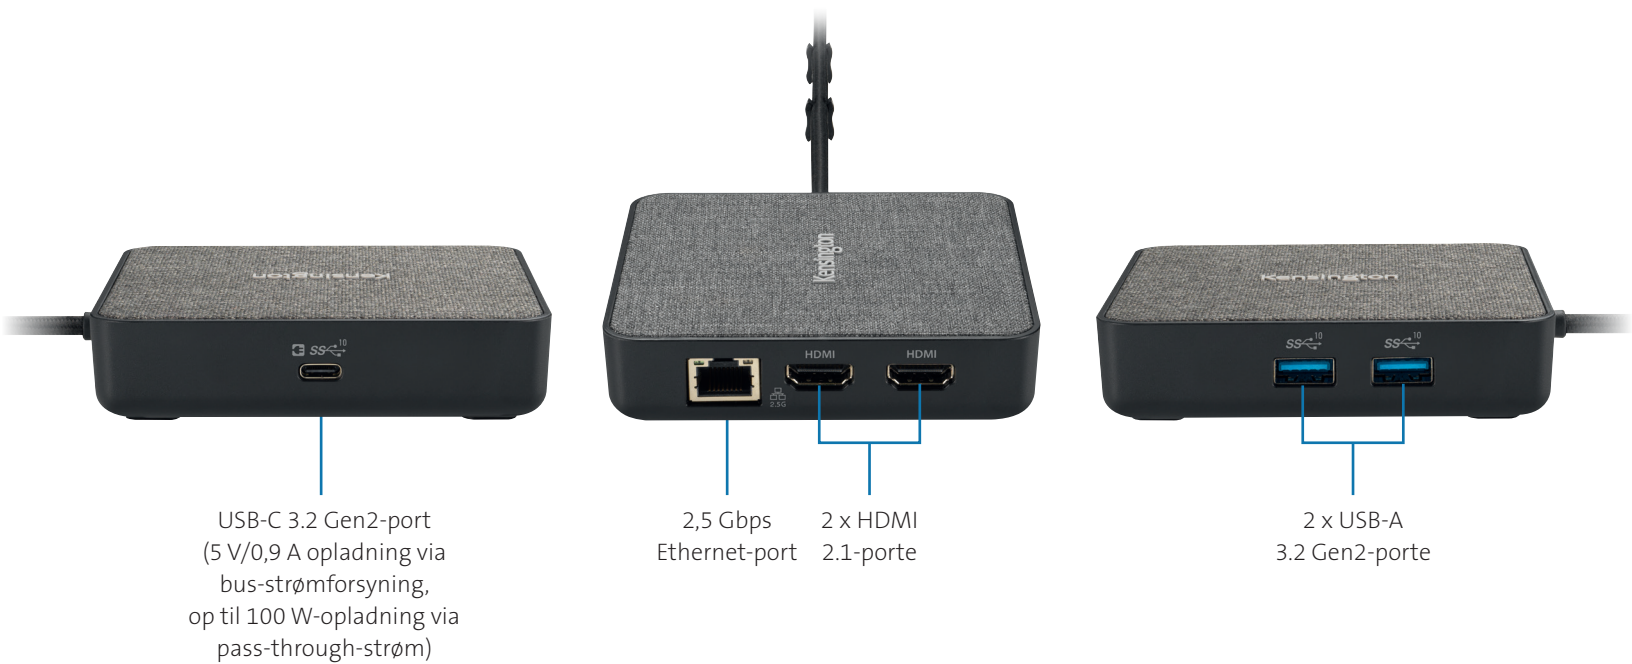

Transportabel MD120U4 USB4-dockingstation

Varenummer: K32850WW | UPC-kode: 0 85896 32850 6



Universel kompatibilitet

Toneangivende med USB4 – denne dockingstation understøtter adskillige teknologier, operativsystemer og enheder. Herunder USB4-, Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4- og USB-C 3.2-enheder, der kører med Windows, macOS, iPadOS og Samsung DeX. Ideel til MacBooks med Apple Silicon, USB-C-baserede iPads, USB4-aktiverede, bærbare AMD-computere m.fl.



Maksimerer video-output

2 x HDMI 2.1-porte giver op til 8K ved 60 Hz for en enkelt skærm og op til 4K ved 120 Hz for to skærme*.

*Kun en enkelt skærm for MacBook op til 4K ved 60 Hz, op til 2K ved 60 Hz for iPads og Samsung DeX-aktiverede enheder (opløsning kan variere afhængigt af enheden).



Op til 100 W pass-through-strøm

Slut den bærbare computers USB-C-strømadapter (80 W eller derover) til dockingstationen for pass-through-strøm til den bærbare computer (USB-C-enheden skal understøtte strømforsyning), eller strømforsyning dockingstationen og tilsluttede enheder ved hjælp af den bærbare computers batteri, når du er på farten. Tilføj den valgfrie 100 W-strømadapter (sælges separat) for video, data og strøm i én dockingstation.



Produktivitetsporte

Udvid produktiviteten med op til 40 Gbps upstream-hastighed. Inkluderer 1 x USB-C 3.2 Gen2-port, der understøtter dataoverførsel og pass-through-strøm (5 V/0,9 A-opladning via bus-strømforsyning, op til 100 W-opladning via pass-through-strøm), 2 x USB-A 3.2 Gen2-porte og 1 x 2,5 Gbps Ethernet-port.



Slankt, kompakt design

Ideelt til fjernarbejderen – dockingstationen passer fint ned i rygsækken eller tasken for produktivitet på farten. Den matte, bløde coating og den bløde stofoverflade giver yderligere beskyttelse samtidigt med visuelt at komplementere din arbejdsplads.



Kabelopbevaringsklemmer

Pak dit 25 cm (9,8") USB4-kabel ned under transport, og når det ikke er i brug.



3 års begrænset garanti

Med en 3-års begrænset garanti kan du være helt rolig vedvidende, at du er dækket af Kensington.

Transportabel MD120U4 USB4-dockingstation

Varenummer: K32850WW | UPC-kode: 0 85896 32850 6

Systemkrav

Understøttede systemer	Alle bærbare computere, iPads og smarttelefoner med enten Thunderbolt 3/4- eller USB-C/USB4-porte
Understøttede operativsystemer	Windows 10 eller nyere, macOS 11 eller nyere, iPadOS 13 eller nyere og Samsung DeX
Plug and play	Ja
Krav til systemressourcer	CPU: Intel® Core™ i5 6.-generation eller nyere Hukommelse: 8 GB eller derover GPU: Intel® HD Graphics 620 eller derover
Yderligere softwareoplysninger	Kompatibel med DockWorks
USB-C-strømforsyning	PD3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V ved 5 A (op til 100 W) pass-through-strøm op til 100 W

USB-brugergrænseflade

Type USB-stik	USB-C-stik
Værtsstik	Understøtter USB4, USB3.2 Gen2/Gen1 Type-C med USB-C Alt-tilstand og strømforsyning

USB-forbindelser

Porte	Frontpanel: - 2 x HDMI 2.1 - 1 x 2,5 Gbps Ethernet Bagpanel: - 1 x USB-C Upstream-kabel Sidepanel: - 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbps (5 V/0,9 A, op til 100 W pass-through-strøm) - 2 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps (5 V/0,9 A)
-------	---

Netværksforbindelser






Ethernet-port	RJ45
Kompatible Ethernet-hastigheder	10/100/1000/2500 Mbps

Transportabel MD120U4 USB4-dockingstation

Varenummer: K32850WW | UPC-kode: 0 85896 32850 6

Videoforbindelser

Videostik	2 x HDMI 2.1
Maksimalt understøttet opløsning	*Dual Display er op til 2 x 4K ved 120 Hz *Single Display er op til 1 x 8K ved 60 Hz eller op til 1 x 4K ved 144 Hz *Vært er HBR3 (DSC til)

				
USB4 HBR3+DSC1.2	8K ved 60 Hz	4K ved 120 Hz	4K ved 144 Hz	4K ved 120 Hz
HBR3	4K ved 60 Hz	2K ved 60 Hz		
HBR2	4K ved 30 Hz	2K ved 60 Hz		

Værtsforbindelse

Værtsdockingstik	USB-C med op til 100 W pass-through-strøm (USB4 med op til 40 Gbps upstream-hastigheder – video 30 Gbps, USB 10 Gbps)
------------------	---

Materialspecifikationer

Udvendigt	PC + ABS med tekstur, dockingstationen er på oversiden beklædt med stof
Indvendigt	Metalplade (stål)
Bund	PC + ABS med tekstur
Produktfarve	Pantone Black C

Transportabel MD120U4 USB4-dockingstation

Varenummer: K32850WW | UPC-kode: 0 85896 32850 6

Produktmål

Enhedsvægt	0,19 kg (0,42 lbs)
Enhedsmaal uden eksternt udstyr	101 x 101 x 22,9 mm (3,98 x 3,98 x 0,9")
Enhedens farve og materiale	PC + ABS med tekstur, Pantone Black C, dockingstationen er på oversiden beklædt med stof
Flademål for skrivebord	102,01 cm ² (15,84 in ²)

Emballagemål

Emballagetype	Forhandleremballage
Emballagemål	201 x 123 x 41 mm (7,89 x 4,82 x 1,59")
Emballagevægt	0,43 kg (0,95 lbs)
Pakkens indhold	1 x MD120U4 1 x brugervejledning 1 x garantikort 1 x overholdelsesark
Udvendig kasse	5 stk.

Strøm og miljø

Relativ luftfugtighed	55 % driftstemperatur ved 25 °C (77 °F)
Driftstemperatur	0 til 45 °C (32 til 104 °F)
Opbevaringstemperatur	0 til 60 °C (32 til 140 °F)

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland	Kina og Taiwan
Certificeringer og overholdelse af juridiske krav	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanti	3 års begrænset, global garanti



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.

© 2022 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT39628DK

Kensington

The Professionals' Choice™