



UH1500P EQ USB-C® 5 Gbit/s mobil dockningsstation för trippelvideo utan drivrutin

Artikelnummer: K34039WW | UPC-kod: 0 85896 34039 3

Trippelvideo
för Windows
i en mobil
dockningsstation.

Personer med visuellt krävande arbetsflöden har nytta av stöd för tre bildskärmar när de arbetar. De flesta mobila dockningsstationer är begränsade till konfigurationer för en eller två bildskärmar, vilket innebär att skrivbordsdockningsstationer är det enda anslutningsalternativet.

UH1500P EQ USB-C® 5 Gbit/s mobil dockningsstation för trippelvideo utan drivrutin har stöd för upp till tre externa skärmar och gör att du kan resa lättare och smidigare.

UH1500P har en smart och hållbarhetsfokuserad 9-i-1-design och använder den bärbara datorns USB-C®-nätadapter eller batteri för laddning så att du slipper ta med en extra strömkälla, och har flera portar för att effektivisera filöverföringar utan att ytterligare adapttrar eller donglar behövs.

Egenskaper inkluderar:

- Upp till trippel 1080p för Windows
- Har stöd för Thunderbolt™ 4- och 5-, USB4®- och USB-C® Alt Mode-enheter
- Windows 10 och senare, macOS 11 och senare, iPadOS 13 och senare och kompatibel med Samsung DeX®
- Plasten i den här produkten innehåller upp till 60 % PCR-plast* och levereras i en Forest Stewardship Council (FSC®)-certifierad förpackning.
- Plug-and-play USB-C®-lösning utan drivrutin
- Upp till 85 W strömgenomgång
- 9-i-1-design med 5 x USB-portar
- Elegant och kompakt design
- Gratis Kensington DockWorks™-




* Inkluderar inte kabel. ** Endast tillgänglig för Windows.


UH1500P EQ USB-C® 5 Gbit/s mobil dockningsstation för trippelvideo utan drivrutin

Artikelnummer: K34039WW | UPC-kod: 0 85896 34039 3

Framsida

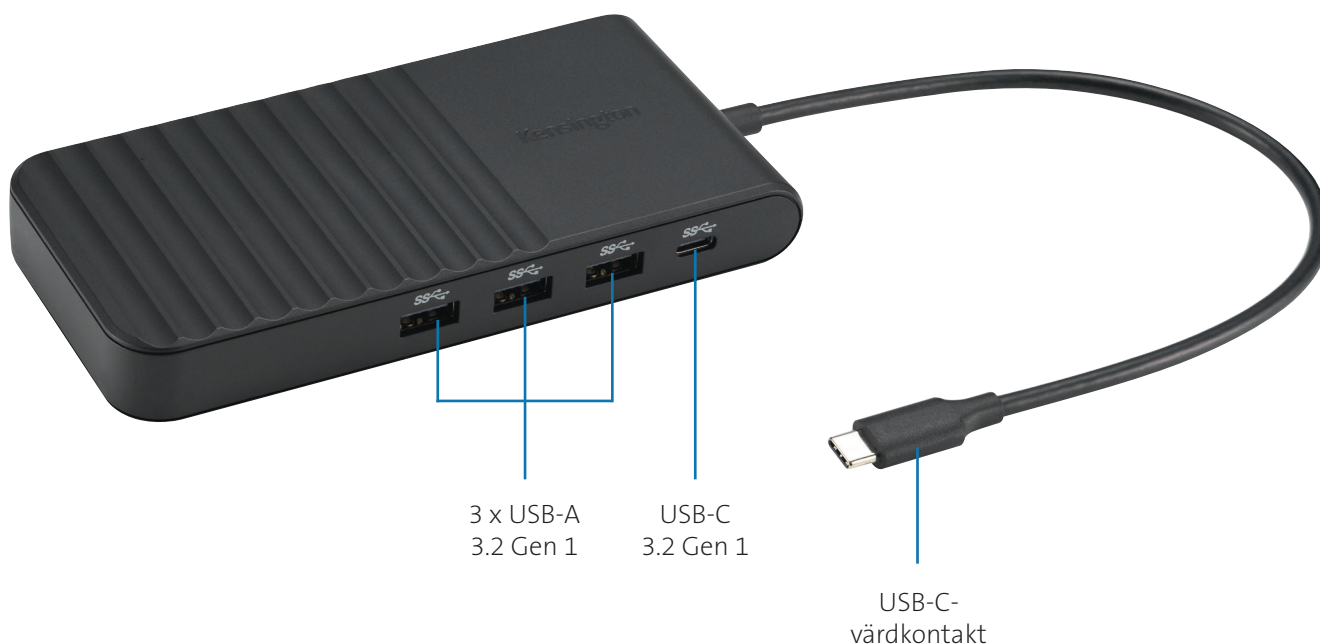


Baksida

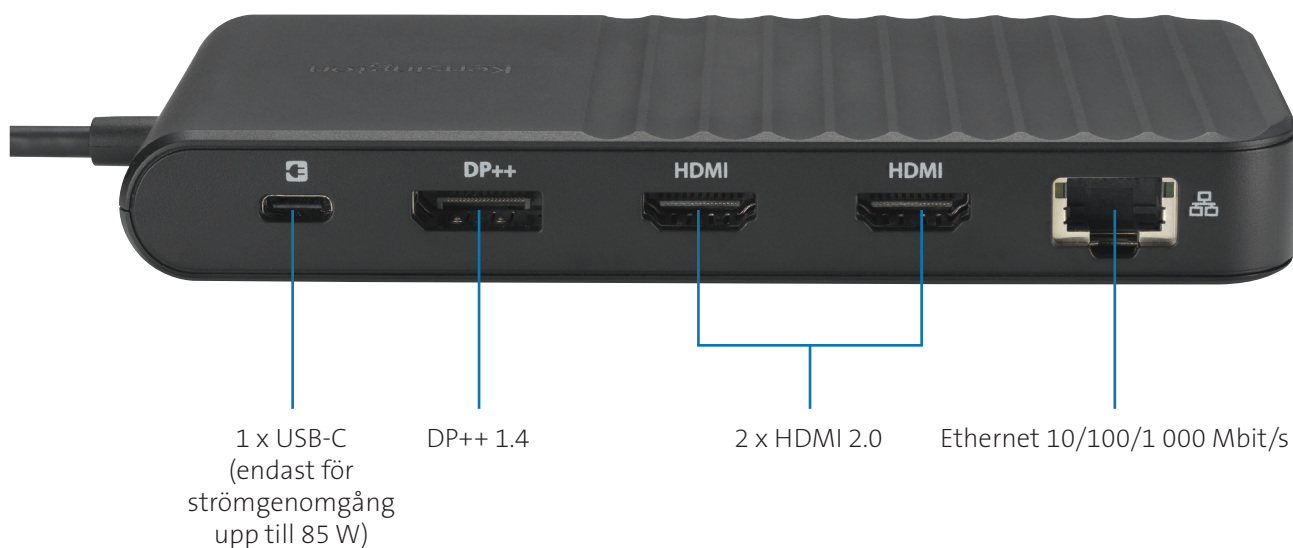


UH1500P EQ USB-C® 5 Gbit/s mobil dockningsstation för trippelvideo utan drivrutin

Artikelnummer: K34039WW | UPC-kod: 0 85896 34039 3



Trippelvideo för Windows


Utöka den visuella produktiviteten på din mobila arbetsstation med stöd för upp till 3 x 1080p vid 60 Hz, 2 x 4K vid 60 Hz för Windows-enheter och 1 x 4K vid 60 Hz för både Windows- och MacBook-enheter.



Universell kompatibilitet

Har stöd för USB-C®-baserade enheter (Thunderbolt™ 4 och 5, USB4® och USB-C® Alt Mode) som kör Windows 10 och senare, macOS 11* och senare, iPadOS 13* och senare samt Samsung DeX®.

** iPadOS och macOS har endast stöd för en 4K vid 60 Hz i utökat läge.*



USB-C®-lösning utan drivrutin

Du behöver inte ladda ned, installera eller uppdatera programvara – en perfekt USB-C® plug-and-play-lösning.



Hållbarhetsattribut

Plasten i den här produkten innehåller upp till 60 % PCR-plast** och levereras i en Forest Stewardship Council (FSC®)-certifierad förpackning.

*** Inkluderar inte kabel.*



Upp till 85 W strömgenomgång

Anslut den bärbara datorns USB-C®-nätadapter (85 W eller mer) till dockningsstationen för att få ström till datorn eller för att driva dockningsstationen och anslutna enheter med hjälp av datorns batteri när du är på resande fot.




9-in-1-design med 5 x USB-portar

Optimera kringutrustningsanslutning med 3 x USB-A 3.2 Gen1-portar, 2 x USB-C®-portar (en för strömgenomföring och en för enhetsladdning), 2 x HDMI®, 1 x DP- och 1 x Gigabit Ethernet-port.



Elegant och kompakt design

Får enkelt plats i en ryggsäck eller datorväska för produktivitet när du är på språng. Inkluderar en 170 mm (6,7 tum) lång USB-C®-kabel för anslutning till värdenheten.



Gratis Kensington DockWorks™-programvara och 2 års garanti

Kostnadsfri DockWorks™-programvara*** levererar bästa möjliga anslutning, prestanda och säkerhet för din Kensington-docka. Lita på att Kensington skyddar dig med en professionell garanti.

**** Endast tillgänglig för Windows.*

UH1500P EQ USB-C® 5 Gbit/s mobil dockningsstation för trippelvideo utan drivrutin

Artikelnummer: K34039WW | UPC-kod: 0 85896 34039 3

Systemkrav

Kompatibla system	Alla bärbara datorer med USB-C-port (måste stödja USB-C Alt Mode)
Operativsystem som stöds	Windows® 10 och senare, macOS 11 och senare, iPad OS 13 och senare, Samsung DeX®
Plug-and-Play	Ja
Systemresurskrav	CPU: Intel® Core™ i5 6:e generationen eller högre Minne: 8 GB eller högre GPU: Intel® HD-grafik 620 eller högre
USB-C-strömförsörjning	Upp till 85 W strömgenomgång PD3.0: 5 V/9 V/12 V/15 V vid 3 A, 20 V vid 4,25 A

USB-gränssnitt

Typ av USB-kontakt	USB-C-kontakt
Värdkontakt	Stöd för USB 3.2 Gen2 typ-C med USB-C Alt Mode

USB-, video- och Ethernet-anslutningar

Portar	2 x HDMI 2.0 1 x DP++ 1.4 3 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x USB-C (endast för strömgenomgång, upp till 85 W) 1 x RJ45 Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s
--------	---

Värdanslutning

Värdens dockningsanslutning	USB-C-kabel med upp till 85 W strömgenomgång
-----------------------------	--

Videoanslutningar

Videokontakter	2 x HDMI 2.0 1 x DP++ 1.4
Maximal upplösning som stöds	Enkel: Upp till 1x 4K (3840 x 2160) vid 60 Hz Dubbel: Upp till 2x 4K (3840 x 2160) vid 60 Hz Trippel: Upp till 3x 1080p vid 60 Hz macOS har endast stöd för en enkel videoutgång
HDCP-support	Ja, stödjer HDCP 2.3

UH1500P EQ USB-C® 5 Gbit/s mobil dockningsstation för trippelvideo utan drivrutin

Artikelnummer: K34039WW | UPC-kod: 0 85896 34039 3

Materialspecifikationer

Utsida	Svart PC med textur
Produktens färg	Svart
PCR-innehåll	Plasten i den här produkten innehåller upp till 60 % PCR-plast** och levereras i en Forest Stewardship Council (FSC®)-certifierad förpackning. ** Inkluderar inte kabel.

Produktens mått

Kabelns mått	Diameter: 5 mm (0,2 tum) Längd: 170 mm (6,7 tum)
Enhetens vikt	154 g (5,4 oz)
Enhetens mått utan kringutrustning	150 x 71 x 21 mm (5,9 x 2,8 x 0,8 tum)

Förpackningens mått

Typ av förpackning	FSC®-certifierad brun låda med tryck
Förpackningens mått	180 x 130 x 35 mm (7,0 x 5,11 x 1,4 tum)
Förpackningens vikt	180 g (6,3 oz)
Förpackningens innehåll	1 x UH1500P mobil dockningsstation 1 x snabbinstallationsguide 1 x efterlevnadsblad 1 x garantikort 1 x välkomstkort
Ytterförpackning	10 st.

Effekt och miljöförhållanden

Relativ luftfuktighet	0 till 85 % vid en arbetstemperatur på 22 °C (77 °F)
Arbetstemperatur	0 till 45 °C (32 till 113 °F)
Förvaringstemperatur	-25 till 70 °C (-14 till 158 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Kina
Certifiering och efterlevnad	FCC, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, RoHS, ACCO RSL



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2025 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT49795SE

Kensington
The Professionals' Choice™