



Station d'accueil SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 pour quatre moniteurs 4K 40 Gb/s avec la technologie DisplayLink® – Midnight Blue

Numéro d'article : K35232NA | CUP : 0 85896 35232 7

Plus d'écrans,
plus de vitesse
et plus de
puissance pour
vos MacBook.

Les stations Thunderbolt™ 4 prennent généralement en charge un seul moniteur pour les MacBook à jeux de puces M1/M2/M3. Pour certaines personnes, cela implique de constamment basculer entre diverses fenêtres, entraînant des pertes en termes de productivité et de concentration. Ayant pour objectif d'optimiser la connectivité et la capacité de votre MacBook à gérer de multiples tâches, la station d'accueil SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 pour quatre moniteurs 4K 40Gb/s tire parti des technologies Thunderbolt™ 4 et DisplayLink® afin d'étendre votre espace de travail visuel, d'améliorer votre productivité et de pérenniser votre installation.

- Jusqu'à quatre moniteurs 4K via HDMI®, DP et Thunderbolt™
- Prend en charge les MacBook dotés de jeux de puces M1, M2 et M3, et exécutant macOS 11 ou version ultérieure
- Vitesses de transfert allant jusqu'à 40 Gb/s
- Prise en charge des connexions en série
- Protection DMA de type VT-d d'Intel
- Alimentation maximale de 100 W (homologuée pour 96 W)
- Conception productive 16 en 1
- Composé à 100 % d'aluminium recyclé après consommation (PCR)*
- KonstantCharge™ garantit que vos appareils restent chargés même lorsque le câble hôte est débranché de votre ordinateur portable
- Option de montage à encombrement nul
- Encoches pour câbles de sécurité
- Garantie limitée de 3 ans




*Le boîtier extérieur (sauf partie inférieure) de la station d'accueil est en aluminium. L'assemblage du circuit imprimé et ses composants internes ne contiennent pas d'aluminium.


Station d'accueil SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 pour quatre moniteurs 4K 40 Gb/s avec la technologie DisplayLink® – Midnight Blue

Numéro d'article : K35232NA | CUP : 0 85896 35232 7

Avant

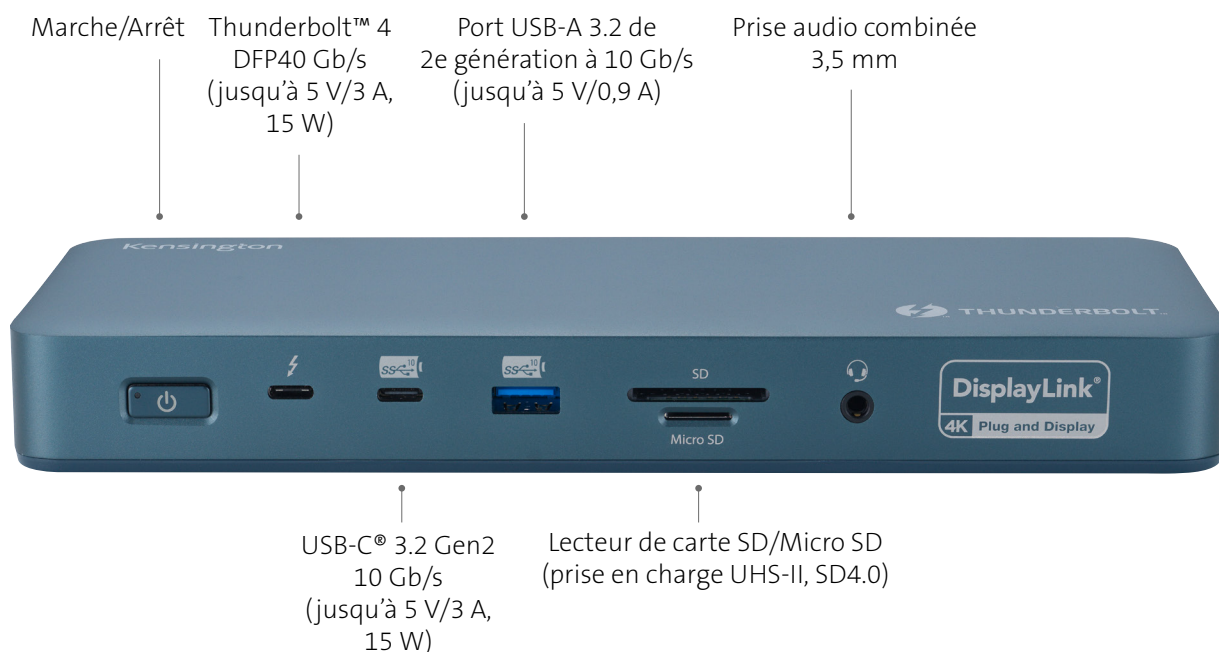

Arrière

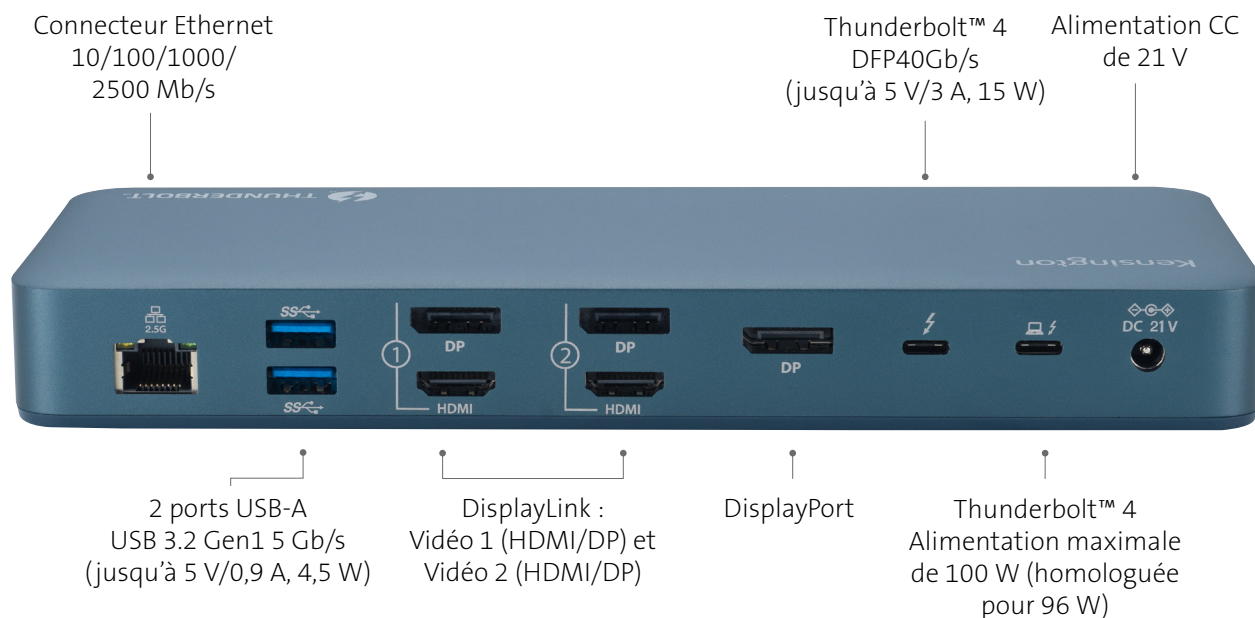

Station d'accueil SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 pour quatre moniteurs 4K 40 Gb/s avec la technologie DisplayLink® – Midnight Blue

Numéro d'article : K35232NA | CUP : 0 85896 35232 7



Jusqu'à quatre moniteurs 4K via HDMI®, DP et Thunderbolt™ pour MacBook

Connexions vidéo flexibles ne nécessitant pas d'adaptateurs encombrants. 2 ports TBT et 1 port DP pour l'affichage prêt à l'emploi. Possibilité d'ajouter 2 options HDMI®/DP grâce à la technologie DisplayLink®. Prend en charge jusqu'à quatre moniteurs 4K à 60 Hz pour MacBook M2/M3/M3 avec jeux de puce Pro et Max (et jeu de puces de base M3 si l'ordinateur portable est fermé). Prend également en charge jusqu'à trois moniteurs 4K à 60 Hz pour les jeux de puces de base M1/M2.



Technologie hybride Thunderbolt™ 4

Combine les technologies Thunderbolt™ et DisplayLink® pour optimiser la productivité. Permet de transférer des données, des vidéos et des fichiers audio à une vitesse allant jusqu'à 40 Gb/s. Permet de relier en série des disques SSD, moniteurs et autres appareils Thunderbolt™. Empêche les périphériques non autorisés d'accéder à la mémoire système grâce à la protection DMA VT-d d'Intel.



Conçu pour MacBook

Offre la puissance de la technologie Thunderbolt™ 4, reproduit l'esthétique « Midnight Blue » des derniers MacBook, et est optimisé pour les MacBook avec jeux de puces M1, M2 et M3 exécutant macOS 11 ou version ultérieure.



Alimentation maximale de 100 W (homologuée pour 96 W)

Alimentez votre MacBook tout en rechargeant vos accessoires connectés (iPhones, AirPods, Apple Watch, etc.). Comprend la fonctionnalité KonstantCharge™, qui permet de charger les périphériques connectés même si le MacBook est débranché.

Station d'accueil SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 pour quatre moniteurs 4K 40 Gb/s avec la technologie DisplayLink® – Midnight Blue

Numéro d'article : K35232NA | CUP : 0 85896 35232 7



Conception productive 16 en 1

16 options de connexion fournissant tous les ports nécessaires, aujourd'hui comme demain. Comprend :

3 ports Thunderbolt™ 4 pour les données, la vidéo et les fichiers audio,

1 port USB-C® 3.2 Gen2 10 Gb/s, 1 prise audio combinée de

1 port USB-A 3.2 Gen2 10 Gb/s, 3,5 mm,

2 ports USB-A 3.2 Gen1 5 Gb/s, 1 lecteur de carte SD,

2 ports HDMI®/DP, 1 lecteur de carte Micro SD et

1 port DP, 1 connecteur Ethernet 2,5 Gb/s.



Matériaux recyclés

La SD5900T est composée à 100 % d'aluminium recyclé après consommation*, et est livrée dans un emballage certifié par le FSC® (Forest Stewardship Council).

*Le boîtier extérieur (sauf partie inférieure) de la station d'accueil est en aluminium. L'assemblage du circuit imprimé et ses composants internes ne contiennent pas d'aluminium.



Option de montage à encombrement nul et fentes pour câbles de sécurité

Maximisez l'espace de travail en fixant votre station d'accueil à l'écart. Support de montage vendu séparément (K34050WW). Protégez votre investissement avec un câble de sécurité Kensington (K65020WW ou K65021WW), vendu séparément.



Garantie limitée de 3 ans

Misez sur la tranquillité d'esprit, sachant que Kensington vous protège avec une garantie professionnelle.

Station d'accueil SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 pour quatre moniteurs 4K 40 Gb/s avec la technologie DisplayLink® – Midnight Blue

Numéro d'article : K35232NA | CUP : 0 85896 35232 7

Exigences liées au système

Systèmes pris en charge	Périphériques Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB 4 exécutant macOS 14 ou version ultérieure
Systèmes d'exploitation pris en charge	macOS 14 ou version ultérieure
Conception prête à l'emploi	Pour les options vidéo (3), (4) et (5), jusqu'à deux moniteurs prêts à l'emploi sont pris en charge.
Logiciel	Téléchargez le dernier pilote DisplayLink® pour les options vidéo (1) et (2).
Exigences liées aux ressources du système	PROCESSEUR : puce Apple M1/M2/M3 (Base, Pro, Max)Mémoire : 8 Go ou plus
Alimentation USB-C	PD 3.0 : 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/4,8 A (jusqu'à 96 W)

Interface USB

Type de connecteur USB	Thunderbolt™ 4
Connecteur hôte	Connecteur Thunderbolt™ 4/USB 4/USB-C®

Connexions USB

Ports	<p>Face avant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 port Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gb/s (jusqu'à 5 V/3 A, 15 W) - 1 port USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gb/s (jusqu'à 5 V/3 A, 15 W) - 1 port USB-A 3.2 Gen2, 10 Gb/s (jusqu'à 5 V/1,5 A, 7,5 W) - 1 lecteur de carte SD et 1 lecteur de carte Micro SD (UHS-II, SD4.0) - 1 prise audio combinée de 3,5 mm - 1 bouton d'alimentation avec voyant DEL <p>Face arrière :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ports USB-A 3.2 Gen1, 5 Gb/s (jusqu'à 5 V/0,9 A, 4,5 W) - 1 port hôte Thunderbolt™ 4, 40 Gb/s (alimentation maximale de 96 W) - 1 port Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gb/s (jusqu'à 5 V/3 A) - 2 ports HDMI (4K à 60 Hz) - 2 ports DP (4K à 60 Hz) - 1 port DP (8K à 60Hz maximum) - 1 alimentation CC - 1 port Ethernet 10/100/1000/2500 Mb/s
-------	---

Connexions réseau

Connecteur Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet prises en charge	10/100/1000/2500 Mb/s

Connectivité de l'appareil hôte

Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte	1 port hôte Thunderbolt™ 4, 40 Gb/s (alimentation jusqu'à 96 W)
---	---

Station d'accueil SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 pour quatre moniteurs 4K 40 Gb/s avec la technologie DisplayLink® – Midnight Blue

Numéro d'article : K35232NA | CUP : 0 85896 35232 7

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo




- Vidéo (1) : 1 port HDMI/DP (4K à 60 Hz)
- Vidéo (2) : 1 port HDMI/DP (4K à 60 Hz)
- Vidéo (3) : 1 port DP (8K à 60 Hz maximum)
- Vidéo (4) : 1 port Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gb/s (jusqu'à 5 V/3 A)
- Vidéo (5) : 1 port Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gb/s (jusqu'à 5 V/3 A)

Connecteurs vidéo

- Quatre moniteurs : jusqu'à 4K à 60 Hz chacun
 - Trois moniteurs : jusqu'à un moniteur 6K à 60 Hz et deux moniteurs 4K à 60 Hz chacun
 - Deux moniteurs : jusqu'à un moniteur 6K à 60 Hz via ports Thunderbolt™
 - Un moniteur : jusqu'à un moniteur 6K à 60 Hz via ports Thunderbolt™
- Reportez-vous au tableau des résolutions ci-dessous.

Prise en charge HDCP

- Vidéo (3), (4), (5) : oui
- Vidéo (1), (2) : non

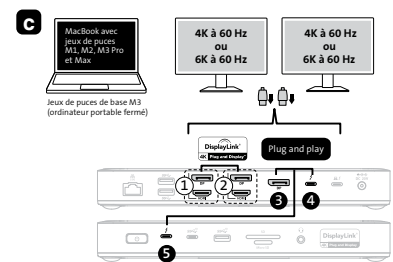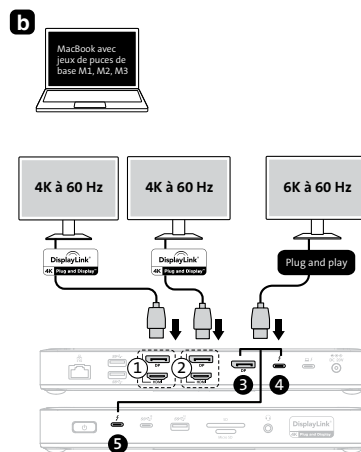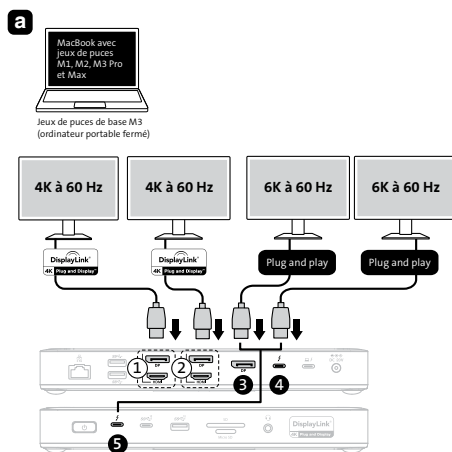

Nombre de moniteurs	Technologie	Remarque	Connexion E/S	Résolution vidéo
	DisplayLink®	Installation de pilote nécessaire	① + ②	Jusqu'à 2 moniteurs 4K à 60 Hz
	Thunderbolt™	Plug and play	③ + ④ ① + ② ③ + ⑤	Jusqu'à 2 moniteurs 6K à 60 Hz

Nombre de moniteurs	Technologie	Remarque	Connexion E/S	Résolution vidéo
	DisplayLink®	Installation de pilote nécessaire	① + ②	Jusqu'à 2 moniteurs 4K à 60 Hz
	Thunderbolt™	Plug and play	③ ④ ⑤	1 moniteur 6K à 60 Hz

Nombre de moniteurs	Technologie	Remarque	Connexion E/S	Résolution vidéo
	DisplayLink®	Installation de pilote nécessaire (recommandé*)	① + ②	Jusqu'à 2 moniteurs 4K à 60 Hz
	Thunderbolt™	Prêt à l'emploi (accès mis sur les doubles moniteurs 6K prêts à l'emploi)	③ + ④ ① + ② ③ + ⑤	Jusqu'à 2 moniteurs 6K à 60 Hz (8K/6K pour jeu de puces de base M3)
	DisplayLink® + Thunderbolt™	Installation de pilote nécessaire	① ② + ③ ④ + ⑤	1 moniteur 4K à 60 Hz + 1 moniteur 6K à 60 Hz

*Les MacBook avec jeux de puces de base M1 et M2 ne prennent pas en charge les moniteurs prêts à l'emploi. Vous devez vous connecter à au moins un port DisplayLink® pour pouvoir utiliser deux moniteurs. Recommandé** : cela rendra 2 ports Thunderbolt disponibles à 5 V/3 A et 40 Gb/s.

Nombre de moniteurs	Technologie	Remarque	Connexion E/S	Résolution vidéo
	Thunderbolt™	Plug and play	③ ④	1 moniteur 6K à 60 Hz
	DisplayLink®	Installation de pilote nécessaire	① ②	1 moniteur 4K à 60 Hz

Station d'accueil SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 pour quatre moniteurs 4K 40 Gb/s avec la technologie DisplayLink® – Midnight Blue

Numéro d'article : K35232NA | CUP : 0 85896 35232 7

Connexions audio

Connecteurs audio	1 prise audio combinée de 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo gauche/droite

Voyant DEL

Voyant DEL bleu	Mise sous tension (hôte connecté)
Voyant DEL orange	Mise sous tension (hôte déconnecté)

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Boîtier externe du corps principal : Aluminium 100 % PCR
Dessous	Boîtier inférieur du corps principal : Plastique 73 % PCR
Couleur du produit	Midnight Blue

Autres caractéristiques

Encoche de sécurité Kensington	Encoche de sécurité Kensington Encoche de sécurité nano de Kensington
--------------------------------	--

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,6 kg (1,32 lb)
Dimensions de l'unité sans périphériques	225 x 85 x 22 mm (8,86 x 3,35 x 0,87 po)
Couleur et matériel du contenant	Midnight Blue, aluminium 100 % PCR & polycarbonate et plastique ABS 73 % PCR
Espace occupé sur le bureau	191,22 cm ² (29,68 po ²)

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage pour vente au détail (K35232NA/AP/CN/IN)
Dimensions de l'emballage	242 x 108 x 100 mm (9,53 x 4,25 x 3,94 po)
Poids de l'emballage	1,19 kg (2,62 lb)
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil hybride SD5900T Thunderbolt™ 4 pour quatre moniteurs 4K avec technologie DisplayLink® 1 câble passif certifié Thunderbolt™ 4 de 1 m (3,28 pi) 1 bloc d'alimentation de 149,1 W 1 cordon d'alimentation (variable selon l'UGS) 1 guide d'installation rapide 1 fiche de renseignements en matière de conformité 1 bon de garantie 1 carte de bienvenue
Carton grand format	6

Station d'accueil SD5900T EQ Thunderbolt™ 4 pour quatre moniteurs 4K 40 Gb/s avec la technologie DisplayLink® – Midnight Blue

Numéro d'article : K35232NA | CUP : 0 85896 35232 7

Alimentation et environnement

Classification de l'adaptateur d'alimentation	Tension d'entrée : maximum de 100-240 V/2,5 A Tension de sortie : 21 VCC; 7,1 A (149,1 W)
Humidité relative	55 % pour une température de fonctionnement à 25 °C (77 °F)
Température de fonctionnement	-0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température d'entreposage	-18 à 60 °C (-0,4 à 140 °F)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	AN : fabriqué au Vietnam AP/CN/IN : fabriqué en Chine
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans – mondiale



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2025. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k23-23045p

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™