



SD4839P USB-C 10 Gbit/s dockningsstation med trippelvideo utan drivrutin och 85 W strömförsörjning

Artikelnummer: K33480EU, EAN-kod: 5028252633499

Arbeta på
tre skärmar,
snabbt och
enkelt

Om du har en USB-C-kompatibel enhet och behöver arbeta på flera skärmar är SD4839P den idealiska dockningsstationen.

Anslut bara en bärbar dator med USB-C som kör Windows 10 eller senare och välj rätt anslutningar och upplösningar för dina behov.

9-i-1-designen utökar dina anslutningsalternativ. Ett Zero Footprint-monteringsalternativ och låsspår för säkerhetskabel maximerar skrivbordsutrymmet, ger en mer städad yta och skyddar din investering.


Egenskaper inkluderar:

- USB-C-anslutning utan drivrutin
- Universell Windows-kompatibilitet
- Många videoportar
- Dynamiskt videostöd
- 85 W strömförsörjning
- 9-i-1-design med 4 x USB-portar
- Zero Footprint-monteringsalternativ och låsspår för säkerhetskabel
- Gratis Kensington DockWorks™-programvara
- Tre års begränsad garanti


SD4839P USB-C 10 Gbit/s dockningsstation med trippelvideo utan drivrutin och 85 W strömförsörjning

Artikelnummer: K33480EU, EAN-kod: 5028252633499

Fram

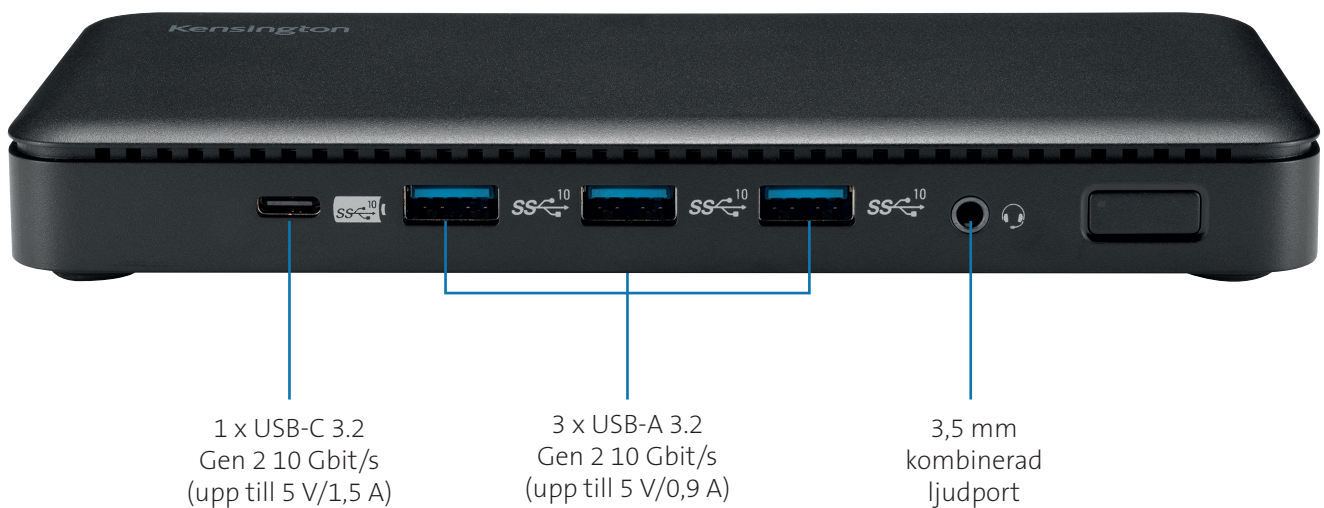

Bak

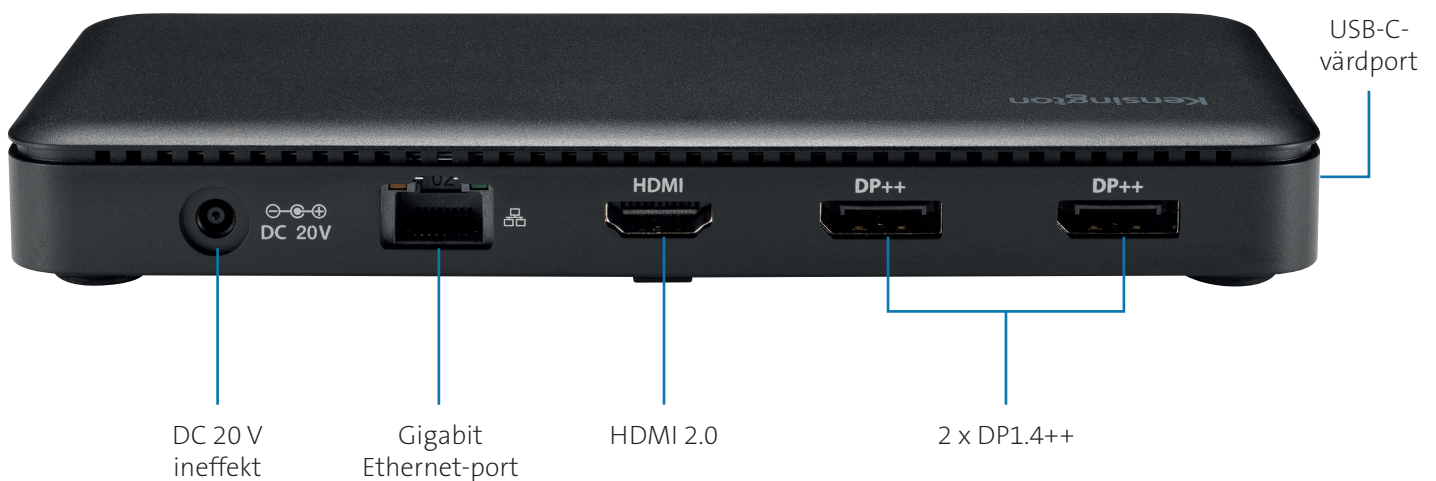


SD4839P USB-C 10 Gbit/s dockningsstation med trippelvideo utan drivrutin och 85 W strömförsörjning

Artikelnummer: K33480EU, EAN-kod: 5028252633499



USB-C-anslutning utan drivrutin

Ingen drivrutin att ladda ned, installera eller uppdatera. 10 Gbit/s dataöverföringshastighet och 85 W strömförsörjning (PD 3.0) gör detta till en idealisk lösning för alla USB-C-kompatibla bärbara datorer med Windows med stöd för DisplayPort Alt Mode och strömförsörjning.



Universell Windows-kompatibilitet

Ansluter sömlöst till alla bärbara datorer som kör Windows 10 och senare.



Många videoportar

Välj rätt anslutningar och upplösningar för dina behov med 2 x DisplayPort++ 1.4-portar och 1 x HDMI 2.0-port. Upplösningar som stöds varierar beroende på den anslutna enheten (se manualen eller specifikationstabellen för mer information).



Dynamiskt videostöd

Stödjer upp till 3 x 1080p vid 60 Hz – en perfekt lösning för installationer med flera skärmar.



85 W strömförsörjning

Gör att du snabbt och enkelt kan ladda alla bärbara datorer med stöd för Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4 och USB-C (bärbara datorer med USB-C måste ha stöd för strömförsörjning).



9-i-1-design med 4 USB-portar

Framsidan har 1 x USB-C 3.2 Gen 2-port (upp till 5 V/1,5 A/10 Gbit/s), 3 x USB-A 3.2 Gen 2-portar (upp till 5 V/0,9 A/10 Gbit/s) och en kombinerad ljudport. Baksidan har en Gigabit Ethernet-port, 2 x DP++ 1.4-portar och 1 x HDMI 2.0-port.



Zero Footprint-monteringsalternativ och låsspår för säkerhetskabel

Maximera skrivbordsytan och minska kabeloredan genom att montera dockningsstationen ur vägen (monteringsfäste K34050WW, säljs separat). Med låsspår kan du skydda din investering med ett kabellås (K65020EU eller K64444WW, säljs separat).



Gratis Kensington DockWorks™-programvara och tre års begränsad garanti

DockWorks™ trådlösa automatiska brytare garanterar den snabbaste och mest tillförlitliga internetanslutningen. MAC-adress-ID, genomgång och återställning, tillsammans med enhetsanslutningsövervakning, ger IT-ansvariga maximal nätverksövervakning och synlighet. Tre års begränsad garanti gör att du kan lita på att Kensington skyddar dig.

SD4839P USB-C 10 Gbit/s dockningsstation med trippelvideo utan drivrutin och 85 W strömförsörjning

Artikelnummer: K33480EU, EAN-kod: 5028252633499

Systemkrav

Kompatibla system	Alla bärbara datorer med USB-C-port (måste stödja USB-C Alt Mode och strömförsörjning)
Operativsystem som stöds	Windows® 10 och senare
Plug and Play	Ja
Systemresurskrav	CPU: Intel® Core™ i5 6:e generationen eller högre Minne: 8 GB eller högre GPU: Intel® HD-grafik 620 eller högre
Ytterligare programvaruinformation	DockWorks (Windows 10 och senare)
USB-C-strömförsörjning	PD3.0, 5 V/9 V/15 V/20 V @ 4,25 A (upp till 85 W)

USB-gränssnitt

Typ av USB-kontakt	USB-C-kontakt
Värdkontakt	Stöd för USB 3.2 Gen 2 typ-C med USB-C Alt Mode och strömförsörjning

USB-anslutningar

Portar	<p>Främre panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x strömknapp - 1 x USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbit/s (upp till 5 V/1,5 A) - 3 x USB-A 3.2 Gen 2 10 Gbit/s (upp till 5 V/0,9 A) - 1 x kombinerad ljudport <p>Sidopanel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x USB-C-värdport (upp till 85 W laddning) <p>Bakre panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x HDMI 2.0 - 2 x DP1.4++ - 1 x 1 Gbit/s Ethernet - 1 x DC-port
--------	---

Nätverksanslutningar

Ethernet-port	RJ45
Kompatibla Ethernet-hastigheter	10/100/1 000 Mbit/s

Värdanslutning









Värdens dockningsanslutning	USB-C med strömförsörjning upp till 85 W
-----------------------------	--


SD4839P USB-C 10 Gbit/s dockningsstation med trippelvideo utan drivrutin och 85 W strömförsörjning

Artikelnummer: K33480EU, EAN-kod: 5028252633499

Videoanslutningar

Videokontakter	2 x DisplayPort v1.4 ++ 1 x HDMI 2.0
Maximal upplösning som stöds (värd med DP1.4 och DSC aktiverat)	Trippel skärm Upp till 2 x 4K vid 30 Hz (DP+DP) + 1 x 1080p vid 60 Hz (HDMI) Dubbel skärm upp till 2 x 4K vid 60 Hz (DP + DP) Enkel skärm 1 x 4K vid 60 Hz (DP eller HDMI)
HDCP-support	HDCP 2.2 & 1.

	1 skärm		2 skärmar			2 skärmar	
	DP1.2	DP1.4 (DSC PÅ)	DP1.2	DP1.4 (DSC PÅ)		DP1.2	DP1.4 (DSC PÅ)
 / 	4K @ 30Hz	4K @ 60Hz	 1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (först till kvarn)	1080p @ 60Hz	 1080p @ 60Hz	4K @ 60Hz
	1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (först till kvarn)	1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (först till kvarn)	1080p @ 60Hz		4K @ 30Hz(DP)
	1080p @ 30Hz	1080p @ 60Hz	1080p @ 30Hz	1080p @ 60Hz	4K @ 30Hz (först till kvarn)		4K @ 30Hz(HDMI)

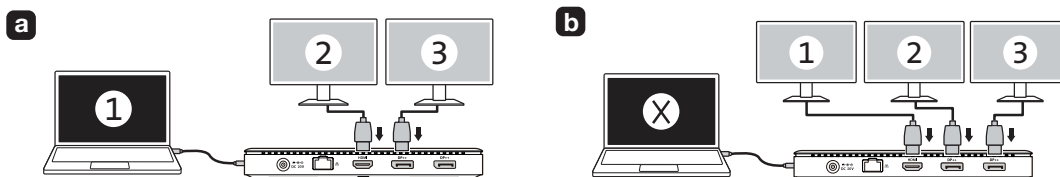

Ljudanslutningar

Ljudkontakter	1 x 3,5 mm kombinerad ljudport
Ljudkanaler som stöds	Stereo LR

LED-indikator

Blå LED	Strömindikator
---------	----------------

Materialspecifikationer

Utsida	PC + ABS med textur
Undersida	PC + ABS med textur
Produktens färg	Pantone Black C

SD4839P USB-C 10 Gbit/s dockningsstation med trippelvideo utan drivrutin och 85 W strömförsörjning

Artikelnummer: K33480EU, EAN-kod: 5028252633499

Andra egenskaper

Kensington säkerhetsspår	Kensington säkerhetsspår Kensington nanosäkerhetsspår
Kompatibel med VESA-fäste:	Ja

Produktens mått

Enhetens vikt	270 g
Enhetens mått utan kringutrustning (L x B x H)	180 x 80 x 22 mm
Höljets färg och material	PC + ABS med textur, Pantone Black C
Skrivbordsutrymme	144 cm ²

Förpackningens mått

Typ av förpackning	Storpack
Förpackningens mått (L x B x H)	196 x 101 x 101 mm
Förpackningens vikt	1,05 kg
Förpackningens innehåll	1 x SD4839P-docka 1 x 1 m USB-C-kabel 1 x nätdel (strömkabel varierar mellan olika SKU) 1 x instruktionsguide 1 x garantkort 1 x överensstämmelseblad
Ytterförpackning	4 styck

Effekt och miljöförhållanden

Klassificering av nätadapter	Ingående: 100–240 V; 2,5 A/utgående spänning: 20 V DC 6,75 A (135 W)
Relativ luftfuktighet	55 % RL vid en arbetstemperatur på 25 °C (77 °F)
Arbetstemperatur	0 till 45 °C
Förvaringstemperatur	0 till 60 °C

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Kina
Certifiering och överensstämmelse	CE, CB, ErP, FCC, ICES, UKCA, VCCI, ACCO RSL
Garanti	3 år – globalt

Särskilda anteckningar

Flera SKU	Storpack
-----------	----------



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2022 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT378825E