



## Docking station SD5765T Thunderbolt™ 4 doppio 4K (Dfs)

Codice articolo: K34112EU | Codice EAN: 5028252636681

### Produttività migliorata per Surface.

Ideale per professionisti e creativi che utilizzano dispositivi Surface Thunderbolt™ e che hanno necessità di maggiore velocità per lavorare con file di grandi dimensioni, supporto per più monitor 4K e più opzioni di connettività, la docking station SD5765T Thunderbolt™ 4 doppio 4K offre alta velocità e tutto ciò che serve per migliorare la produttività oggi e in futuro.

Progettata esclusivamente per Surface, SD5765T offre più velocità, più potenza e più opzioni video. Con velocità di trasferimento dei dati di 40 Gbps, supporto per singolo 8K o doppio 4K a 60 Hz, 2 porte HDMI®, numerose porte USB-C® e USB-A, Power Delivery dinamico fino a 96 W e collegamento a margherita tramite Thunderbolt™ 4, la docking station SD5765T Thunderbolt™ 4 doppio 4K offre una vera esperienza Plug & Play e una scrivania più ordinata.

Caratteristiche principali:

- Progettata esclusivamente per Surface per offrire un'esperienza di docking e di ricarica perfetta
- Trasferimento di dati, audio e video fino a 40 Gb/s
- Supporto fino a singolo 8K a 60 Hz tramite una porta Thunderbolt 4 (con DSC abilitato), o doppio 4K a 60 Hz tramite 2 porte HDMI
- Supporto Power Delivery fino a 96 W e regolazione automatica per prestazioni ottimali
- Il design 13-in-1 include Thunderbolt™, USB-C®, USB-A, HDMI®, Ethernet, un jack audio combinato e lettori di schede SD e micro SD


Designed for




## Docking station SD5765T Thunderbolt™ 4 doppio 4K (DfS)

Codice articolo: K34112EU | Codice EAN: 5028252636681

### Parte anteriore

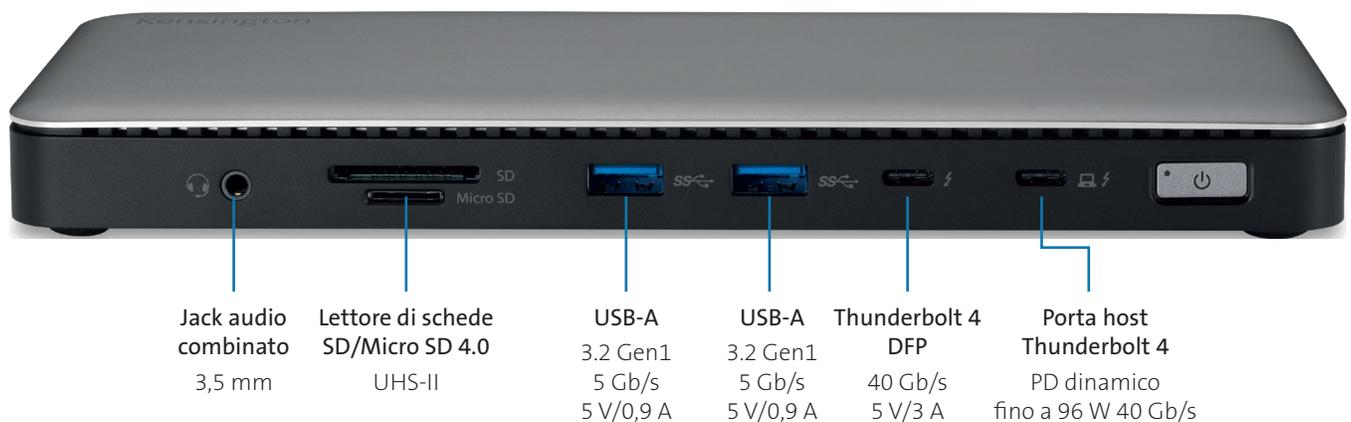


### Parte posteriore

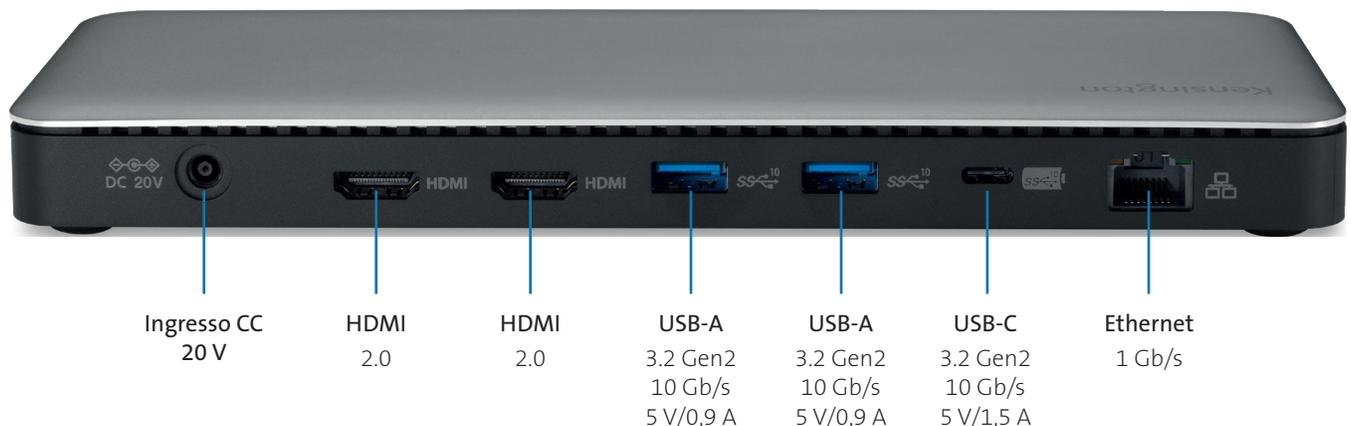

## Docking station SD5765T Thunderbolt™ 4 doppio 4K (Dfs)

Codice articolo: K34112EU | Codice EAN: 5028252636681



### Design esclusivo per i dispositivi Surface

Kensington ha lavorato direttamente con Microsoft per fornire una connettività di livello professionale perfettamente funzionante. Una connessione affidabile, per un'esperienza di docking e di ricarica perfetta.

### Plug & Play

Rapida ed efficace soluzione Plug & Play per dispositivi Thunderbolt™ Surface con Windows (10 o versioni successive).

### Tecnologia Thunderbolt™ 4

Trasferimento di dati, audio e video fino a 40 Gb/s (10 Gb/s per laptop USB-C Gen2, 5 Gb/s per laptop USB-C Gen1) mediante il cavo Thunderbolt 4 da 0,8 m in dotazione. Supporto per il collegamento a margherita per SSD, monitor e altri dispositivi Thunderbolt. Blocco dell'accesso non autorizzato alla memoria di sistema da parte dei dispositivi periferici grazie alla protezione DMA Intel VT-d.

### Supporto singolo 8K o doppio 4K per dispositivi Thunderbolt

Ampliamento della produttività visiva con la risoluzione, il contrasto e la profondità di colore del formato Ultra HD. Supporto fino a singolo 8K a 60 Hz tramite una porta Thunderbolt 4, con DSC abilitato, o doppio 4K a 60 Hz tramite 2 porte HDMI.



### Power Delivery dinamico fino a 96 W

Erogazione dell'alimentazione dove e quando serve, all'host e agli accessori connessi. Supporto del Power Delivery fino a 96 W e prestazioni ottimali in qualsiasi scenario di utilizzo.



### Design 13-in-1 per la massima produttività

Ampliamento della produttività con 2 porte HDMI, 1 porta Thunderbolt 4, 1 porta host Thunderbolt 4, 1 porta USB-C 3.2 Gen2 10 Gb/s, 2 porte USB-A 3.2 Gen2 10 Gb/s, 2 porte USB-A 3.2 Gen1 5 Gb/s, 1 porta Gigabit Ethernet, 1 jack audio combinato e lettori di schede SD/Micro SD UHS-II 4.0.



### Montaggio a ingombro zero e slot per lucchetto di sicurezza con cavo

Spazio sulla scrivania ottimizzato e riduzione dell'ingombro dei cavi montando la docking station in modo che non sia d'intralcio. La staffa di montaggio è venduta separatamente (K34050WW). Gli slot per lucchetto Standard e Nano consentono di proteggere l'investimento con un lucchetto con cavo Kensington, venduto separatamente (K65020EU o K65021WW).



### Qualità, garanzia e supporto leader nel settore

Oltre ad averla realizzata pensando alla qualità, supportiamo la docking station SD5765T Thunderbolt™4 doppio 4K offrendo una garanzia limitata di tre anni.

## Docking station SD5765T Thunderbolt™ 4 doppio 4K (Dfs)

Codice articolo: K34112EU | Codice EAN: 5028252636681

### Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Supporta Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4
Sistemi operativi supportati	Windows 10® o versioni successive
Plug & Play	Sì
Software	Per Windows, è necessario abilitare il software Thunderbolt™
Requisiti per le risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione o successiva Memoria: 8 GB o superiore GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore
Informazioni aggiuntive sul software	Compatibile con DockWorks
Power Delivery USB-C	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V/3 A e 20 V/4,8 A (Power Delivery dinamico fino a 96 W)

### Docking station

Tecnologia	Controller Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4
------------	--

### Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	Connettore Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4
Connettore host	Supporta Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4

### Collegamenti USB

Porte	<p>Pannello anteriore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 porta host Thunderbolt™ 4 (PD dinamico fino a 96 W, 40 Gb/s)</li> <li>- 1 porta Thunderbolt™ 4 DFP (fino a PD 5 V/3 A, 40 Gb/s)</li> <li>- 2 porte USB-A 3.2 Gen1 5 Gb/s (5 V/0,9 A)</li> <li>- 1 lettore di schede SD/Micro SD 4.0 (UHS-II)</li> <li>- 1 jack audio combinato da 3,5 mm</li> </ul> <p>Pannello posteriore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 porta USB-C 3.2 Gen2 10 Gb/s (5 V/1,5 A)</li> <li>- 2 porte USB-A 3.2 Gen2 10 Gb/s (5 V/0,9 A)</li> <li>- 2 porte HDMI 2.0</li> <li>- 1 porta Ethernet 1 Gb/s</li> </ul>
-------	---

### Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibili	10/100/1000 Mb/s

### Connettività host

Connettore docking host	Porta Thunderbolt™ 4 upstream, PD fino a 96 W, Power Delivery dinamico
-------------------------	--

## Docking station SD5765T Thunderbolt™ 4 doppio 4K (Dfs)

Codice articolo: K34112EU | Codice EAN: 5028252636681


### Collegamenti video

Connettori video	1 Thunderbolt™ 4 2 HDMI 2.0
Risoluzione massima supportata	Consultare la tabella di seguito

Thunderbolt™ 4	★	HDMI	HDMI + HDMI
Surface Pro 10 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	8K a 60 Hz*	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz

Thunderbolt™ 4	Hz	Hz	Hz
Surface Pro 10 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	4K fino a 120 Hz* o 1080p fino a 240 Hz	1080p fino a 240 Hz	1080p fino a 240 Hz

\* Il supporto per Display Stream Compression (DSC) dipende dalle capacità di dispositivo host e monitor

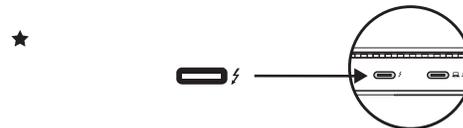

### Collegamenti audio

Connettori audio	1 jack audio combinato da 3,5 mm
------------------	----------------------------------

### Indicatore a LED

LED blu	Indicatore di alimentazione
---------	-----------------------------

### Specifiche dei materiali

Struttura	esterna: Alluminio/PC+ABS
Parte inferiore	PC+ABS
Colore del prodotto	Grigio scuro/nero PMS

### Altre caratteristiche

Slot di sicurezza Kensington	Slot di sicurezza Kensington Slot di sicurezza Nano Kensington
Compatibile con montaggio VESA	Sì, con K34050WW

### Dimensioni del prodotto

Dimensioni del cavo	0,8 m
Peso dell'unità	0,36 Kg
Dimensioni unità senza periferiche	225 x 85 x 22 mm
Colore e materiale della struttura	Nero PMS, PC+ABS con finitura superficiale Grigio scuro, alluminio
Ingombro sulla scrivania	191,25 cm <sup>2</sup>

# Docking station SD5765T Thunderbolt™ 4 doppio 4K (DfS)

Codice articolo: K34112EU | Codice EAN: 5028252636681

## Dimensioni della confezione

Tipo di confezione	Confezione al dettaglio
Dimensioni della confezione	242 x 108 x 100 mm
Peso della confezione	1,19 kg
Contenuto della confezione	1 docking station SD5765T 1 cavo passivo Thunderbolt™ 4 (0,8 m) 1 alimentatore (135 W) 1 manuale di istruzioni 1 certificato di garanzia 1 scheda di conformità 1 inserto di benvenuto
Cartone principale	6 pezzi

## Alimentazione e credenziali ambientali

Valori nominali dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V, CA 50/60Hz, 2 A Uscita: 21 Vcc 6,4 A (134,4 W)
Umidità relativa	55% con temperatura di esercizio di 25 °C
Temperatura di esercizio	da 0 a 45 °C
Temperatura di conservazione	da 0 a 60 °C

## Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Cina
Certificazioni e conformità	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanzia	3 anni limitata - in tutto il mondo



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.  
© 2023 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT41472IT