

Replicador Thunderbolt 3 para LD5400T con candado K-Fob™ Smart

Números de referencia: K39470M (múltiples usuarios);
Códigos UPC: 085896 33470 5 (múltiples usuarios);

K33476NA/EU (usuario único)
085896 33476 5 (usuario único)



Al combinar la experiencia de replicador de puertos Thunderbolt 3 con la tecnología de estación de bloqueo para portátiles de nueva generación, Kensington ofrece una solución con replicador 2 en 1 revolucionaria tanto para usuarios de Mac como de Windows. El replicador para LD5400T combina las ventajas que ofrece la productividad de la conectividad Thunderbolt 3 con la tecnología de candado K-Fob Smart, además de una opción de acceso maestro a los token de seguridad para los administradores de TI. Puede mejorar la velocidad, aumentar los píxeles, contar con más alimentación y otras muchas posibilidades mientras que reduce el robo de portátiles y abarca un mayor cumplimiento con los protocolos de seguridad corporativa. Asegure portátiles finos y ligeros entre 11 y 15 pulgadas, entre los que se incluyen los modelos de Apple, Dell, HP, Lenovo y de otros fabricantes.

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El acceso controlado por TI ofrece a los administradores la capacidad de acceder a todas las estaciones, incluso a aquellas que se usan en escritorios compartidos, reservados o con varios usuarios simultáneamente.
- La compatibilidad entre plataformas hace que el replicador sea la opción perfecta tanto para usuarios de Windows como de Mac.
- La tecnología Thunderbolt 3 permite que un solo puerto proporcione hasta 40 Gb/s de velocidad de datos y conectividad con los dispositivos Thunderbolt, millones de dispositivos USB y pantallas UHD 4K duales; todo esto mientras proporciona hasta 85 W de potencia al dispositivo host.¹
- 5K en un solo monitor o 4K en monitores duales a través de DisplayPort v1.2 o HDMI (los adaptadores se venden por separado: de USB-C a HDMI - K33993WW; de USB-C a VGA - K33994WW; de DisplayPort a HDMI - K33984WW).
- Los puertos de productividad facilitan a los usuarios la conexión a los accesorios periféricos a través de dos puertos Thunderbolt 3, uno para el suministro de energía y transferencias de datos y otro para compatibilidad con USB-C o de conexión en cadena de hasta cinco dispositivos Thunderbolt adicionales, cuatro puertos USB 3.0 (5 V/0,9 A), un puerto Ethernet de 1 Gb/s y un puerto doble de 3,5 mm para entrada y salida de audio.
- La tecnología de candado K-Fob™ Smart ofrece seguridad cifrada con la sencillez de un bloqueo sin llave.
- El diseño de bloqueo profesional, conforme a los estándares líderes del sector de Kensington sometido a pruebas de resistencia, ofrece un acceso sin obstáculos a los puertos laterales del portátil y no exige que se realicen modificaciones de ningún tipo.
- Los brazos de seguridad ajustables pueden albergar portátiles finos y ligeros de entre 11" y 15" y se adaptan fácilmente sin tener que usar herramientas.
- Los protectores antiarañazos protegen la pantalla del portátil de daños estéticos.
- Las opciones flexibles de seguridad le permiten fijar la estación a cualquier objeto inmóvil usando el cable de bloqueo fijo o la ranura de seguridad de Kensington con un candado con cable o fijarla de manera permanente con los orificios de montaje en escritorio.
- El programa Register & Retrieve™ ofrece reemplazos de token de seguridad basados en la nube gratuitos y seguros.
- 3 años de garantía limitada.

¹ Solo compatible con los portátiles equipados con puertos Thunderbolt 3, no es retrocompatible con los puertos Thunderbolt 1 ni Thunderbolt 2. En los dispositivos Windows, asegúrese de que su portátil sea compatible con el suministro de energía.

Disponibles para múltiples usuario o solo un usuario: ¿qué opción de acceso necesita?

	Múltiples usuarios con control de administración – 39470M	Un solo usuario K33476NA/EU
Entorno objetivo	Escritorios dedicados y espacios de trabajo compartidos	Escritorio dedicado
Acceso a token de seguridad para administradores	Sí	No
Registro en K-Fob™ obligatorio	Sí	No
Acepta cualquier K-Fob™ registrado	Sí	No; solo acepta K-Fob™ ya emitidos
Detalles de acceso	insertar en portátil, pulsar brazos de bloqueo para asegurarlo, utilizar cualquier K-Fob™ registrado para bloquear, utilizar el mismo K-Fob™ para desbloquear	insertar en portátil, pulsar brazos de bloqueo para asegurarlo, utilizar K-Fob™ suministrado para desbloquear

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

Especificaciones técnicas

REQUISITOS DEL SISTEMA

- **Sistemas operativos compatibles:** Windows 10 y macOS 10.13 o superior
- **Requisitos de los recursos del sistema:** Sistema compatible con Thunderbolt 3
- **Sistemas compatibles:** Portátiles con bisagra posterior de 11" a 15"
- **Plug & Play:** Sí, para los ordenadores host con Thunderbolt 3

CONECTIVIDAD DE HOST

- **Conector de puertos host:** Thunderbolt 3 con suministro de energía de hasta 85 W



CONEXIONES DE VÍDEO

- **Conectores de vídeo:**
 - DisplayPort v1.2
- **Compatibilidad con HDCP:** No
- **Resolución máxima admitida:**
 - Monitor único: 5120 × 2880 a 60 Hz
 - Monitores dobles: 4096 × 2160 a 60 Hz

CONEXIONES USB

- **Puertos Thunderbolt 3:** Dos; (1) para suministro de energía y transferencia de datos y (1) para compatibilidad con USB-C o conexión en cadena de hasta 5 dispositivos Thunderbolt adicionales
- **Puertos USB-A 3.0:** Cuatro puertos (5 V/0,9 A) que ofrecen velocidades de hasta 5 Gb/s

CONEXIONES DE RED

- **Puerto Ethernet:** RJ45
- **Velocidades Ethernet compatibles:** 10/100/1000 Mb/s

CONEXIONES DE AUDIO

- **Conectores de audio:**
 - Un puerto dual de audio de 3,5 mm para la entrada y salida de audio
- **Canales de audio compatibles:** Estéreo LR

INDICADOR LED

- **LED azul:** Token de seguridad corregido; se abrirán los brazos de seguridad
- **LED rojo:** Error/token de seguridad incorrecto
- **LED verde:** Bloqueado

CONSUMO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTE

- **Clasificación del adaptador de corriente:**
 - **Entrada:** 100-240 V; 2,5 A máx.
 - **Salida:** 20 V CC; 8,5 A, polaridad positiva central
- **Temperatura de funcionamiento:** De 0 a 40° C (de 32 a 140° F)
- **Temperatura de almacenamiento:** De -40 a 70° C (de -40 a 158 °F)
- **Humedad relativa:** De 5 % a 95 % sin condensación

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

- **Dimensiones de la unidad**
 - **Ancho:** 320 mm (12,6 in)
 - **Profundidad:** 220 mm (8,7 in)
 - **Altura:** 44 mm (1,7 in)
- **Peso de la unidad:** 1,5 kg (3,4 lb)
- **Cable de seguridad:** Cable de 7x7; centro revestido de 4 a 5 mm, longitud de 1,8 m (6 ft)
- **Cable Thunderbolt 3:** 0,5 m (1,6 ft)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

- **Estilo del paquete:** Caja blanca
- **Dimensiones del paquete:**
 - **Ancho:** 362 mm (14,3 in)
 - **Profundidad:** 320 mm (12,6 in)
 - **Altura:** 83 mm (3,3 in)
- **Peso del paquete:** 3,47 kg (7,65 lb)
- **Caja maestra:** 5 unidades
- **Contenido del paquete:**
 - Un replicador LD5400T con candado K-Fob Smart
 - Dos tokens de seguridad para usuarios con un llavero
 - Un cable pasivo Thunderbolt 3 con certificado Intel de 0,5 m (40 Gb/s)
 - Un cable de 0,5 m USB 2.0 macho a USB 2.0 macho
 - Un cable de seguridad
 - Una guía rápida de instrucciones
 - Hoja de conformidad e información sobre la garantía

PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA

- **País de origen:** China
- **Certificaciones y cumplimiento:** Certificación CE, FCC, IC, RCM, ROHS, WEEE, REACH y Thunderbolt
- **Garantía:** 3 años de garantía limitada en todo el mundo

OTRAS FUNCIONES

- **Ranura de seguridad Kensington**


NOTAS ESPECIALES

- **SKU múltiples**
 - Múltiples usuarios con control de administración K39470M
 - Un usuario K33476NA/EU
- **Los adaptadores se venden por separado**
 - De USB-C a HDMI (K33993WW)
 - De USB-C a VGA (K33994WW)
 - De DisplayPort a HDMI (K33984WW)

PARTE DELANTERA



PARTE TRASERA

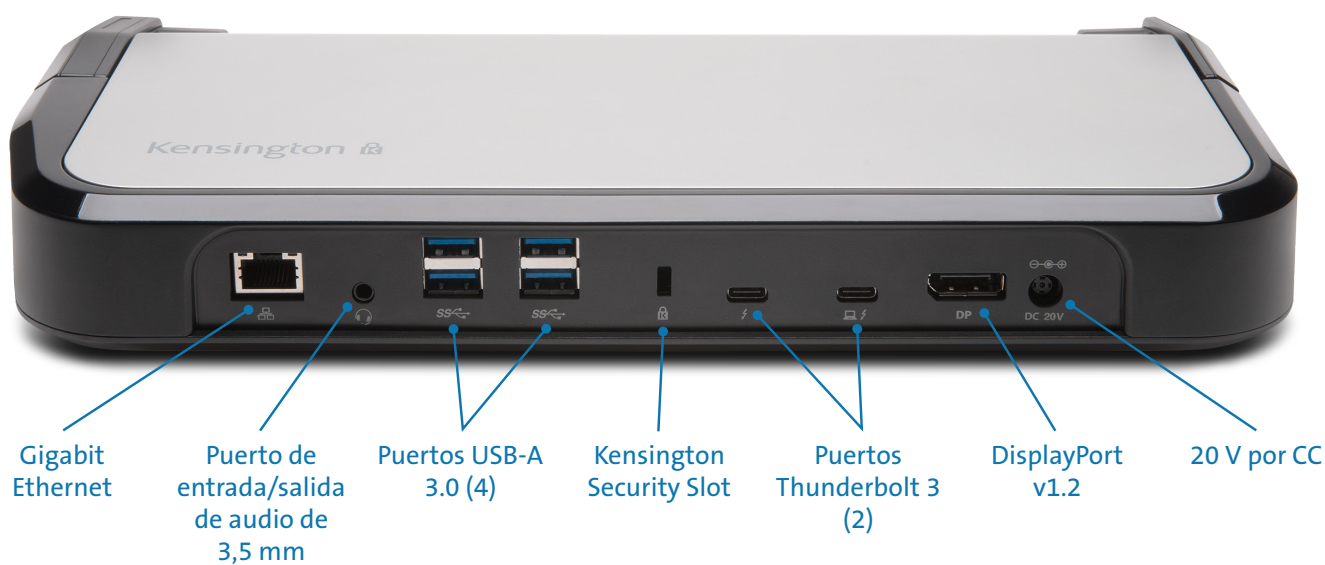

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.