



SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrydowa stacja dokująca z technologią DisplayLink®

Numer katalogowy: K35234EU | Kod EAN: 5028252650861

Więcej ekranów,
większa
prędkość, więcej
możliwości.

Dla specjalistów IT pracujących w środowiskach, w których stosowane są różnorodne technologie, wszechstronna stacja dokująca może być sposobem na zwiększenie wydajności. Dla użytkowników, takich jak twórcy oprogramowania, projektanci graficzni czy analitycy danych, którzy muszą jednocześnie wykonywać wiele zadań, możliwość podłączenia do czterech zewnętrznych monitorów ma kluczowe znaczenie.

Hybrydowa stacja dokująca SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K z technologią DisplayLink® została zaprojektowana tak, aby zaspokajać te potrzeby i umożliwiać łatwe podłączenie urządzeń z portami Thunderbolt™ i USB-C®.

Urządzenie to obsługuje duże prędkości i doskonałą jakość wideo Quad 4K w systemach Windows, macOS i ChromeOS. Dzięki temu użytkownicy mogą z łatwością wykonywać wiele zadań jednocześnie, a ich praca jest wydajniejsza.

- Do czterech monitorów 4K za pośrednictwem portów HDMI®, DP i Thunderbolt™
- Obsługa urządzeń z portami Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® i USB-C®
- Zgodność z systemami Windows, macOS i Chrome OS
- Urządzenie wykonane w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu poużytkowego (PCR)*
- Prędkość transmisji danych do 40 Gb/s
- Obsługa połączeń łańcuchowych
- Zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do pamięci na bazie technologii Intel VT-d
- Ładowanie z mocą do 100 W (96 W zgodnie z certyfikatem)
- Konstrukcja 16 w 1 zwiększająca produktywność
- Gniazda linki zabezpieczającej
- 3-letnia ograniczona gwarancja

* Zewnętrzna obudowa stacji dokującej jest wykonana z aluminium.
Zestaw PCB oraz inne powiązane komponenty wewnętrzne nie są wykonane z aluminium.




SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K


Hybrydowa stacja dokująca z technologią DisplayLink®

Numer katalogowy: K35234EU | Kod EAN: 5028252650861

Przód

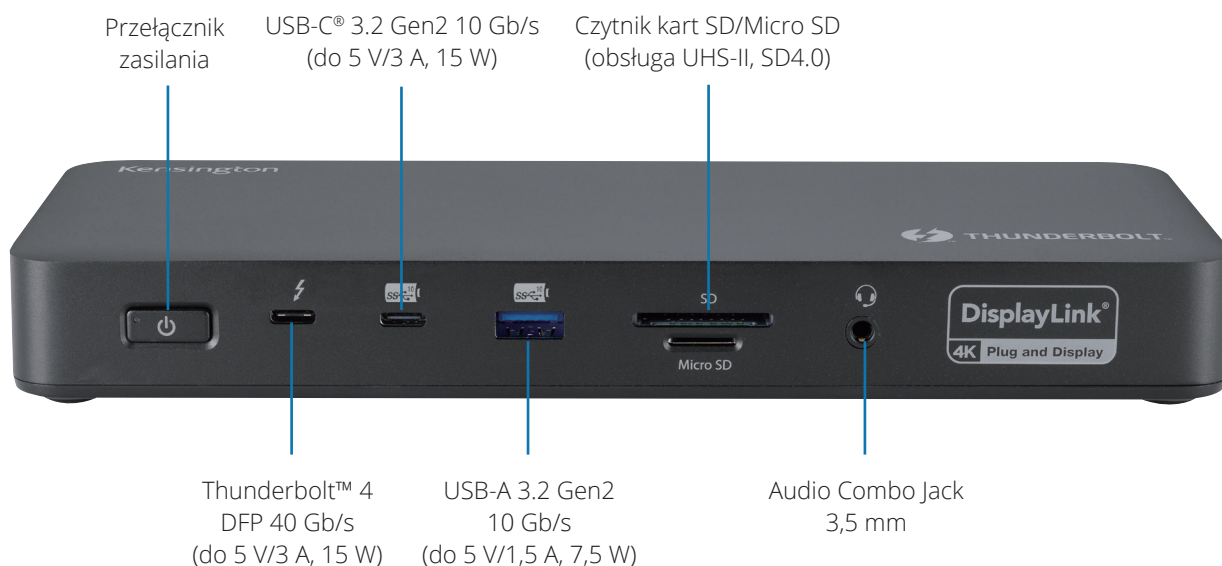

Tył

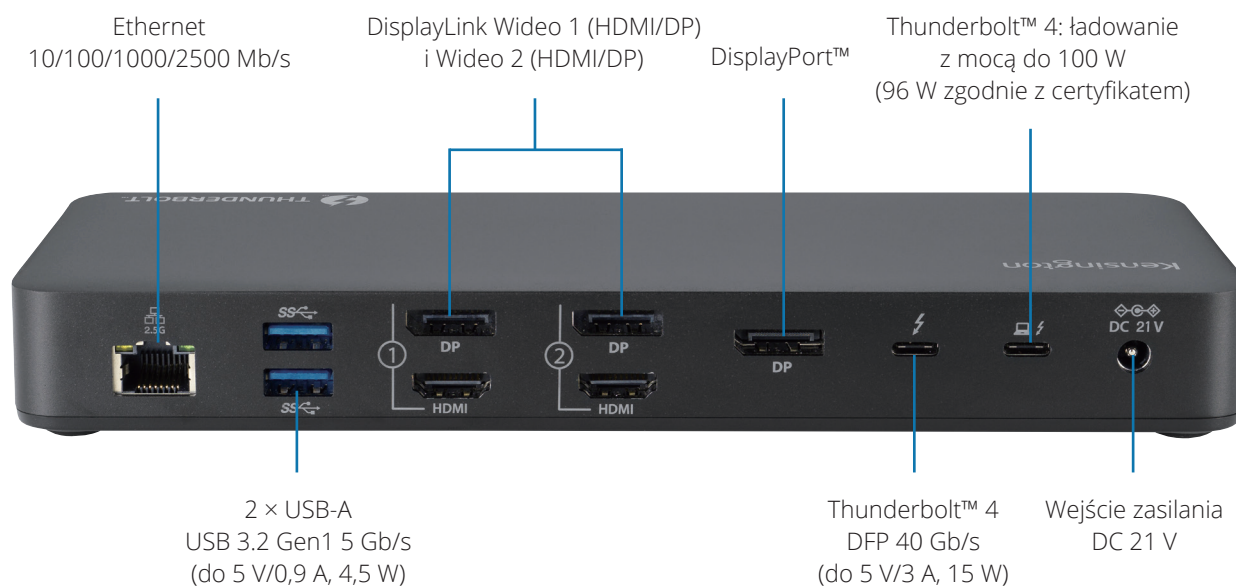

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrydowa stacja dokująca z technologią DisplayLink®


Numer katalogowy: K35234EU | Kod EAN: 5028252650861



Cztery wyjścia wideo 4K

Umożliwia podłączenie do czterech monitorów 4K przy 60 Hz do urządzeń z interfejsem Thunderbolt™ 4 za pośrednictwem portu TB4 plug-and-play, a także do laptopów MacBook* z chipsetem M1/M2/M3/M4 Pro i Max za pośrednictwem portu z DisplayLink®. Oferuje wszechstronne połączenia wideo (HDMI®, DP i TB4) bez potrzeby stosowania nieporęcznych adapterów.

* W przypadku modeli MacBook z podstawowym procesorem M4 oraz M1, M2 i M3 Pro lub Max, gdy pokrywa laptopa jest otwarta (a także z podstawowym procesorem M3, gdy pokrywa jest zamknięta), ta stacja dokująca obsługuje do czterech monitorów 4K przy 60 Hz. Urządzenie umożliwia też podłączenie do trzech monitorów 4K przy 60 Hz do laptopów z podstawowym procesorem M1/M2.

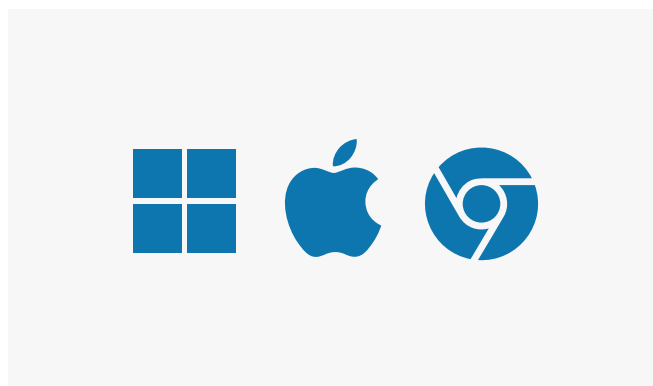

Uniwersalna kompatybilność

Szybkie i wydajne rozwiązanie dla urządzeń z portami Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® i USB-C® i systemem Windows (10 lub nowszy), macOS (11 lub nowszy) oraz ChromeOS (114 lub nowszy).



Wykorzystanie materiałów z recyklingu

Urządzenie SD5920T jest wykonane w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu użytkowego (PCR)** i dostarczane w opakowaniu z certyfikatem Forest Stewardship Council (FSC®).

** Zewnętrzna obudowa stacji dokującej jest wykonana z aluminium. Zestaw PCB oraz inne powiązane komponenty wewnętrzne nie są wykonane z aluminium.



Technologia hybrydowa Thunderbolt™ 4

Transmisja danych, wideo i audio z prędkością do 40 Gb/s. Obsługa połączeń łańcuchowych dla dysków SSD, monitorów i innych urządzeń z interfejsem Thunderbolt™. Zapobiega nieuprawnionemu dostępowi urządzeń peryferyjnych do pamięci systemowej poprzez zastosowanie zabezpieczenia DMA na bazie Intel VT-d.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrydowa stacja dokująca z technologią DisplayLink®

Numer katalogowy: K35234EU | Kod EAN: 5028252650861



Ładowanie z mocą do 100 W (96 W zgodnie z certyfikatem) umożliwia ładowanie laptopów z portem Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® oraz USB-C® oraz jednocześnie wszelkich podłączonych akcesoriów z interfejsem USB-C® lub USB4®, takich jak telefony, tablety lub zegarki. Technologia KonstantCharge™ umożliwia ładowanie podłączonych urządzeń, nawet gdy urządzenie hosta jest odłączone.



Konstrukcja 16 w 1 zwiększająca produktywność

16 portów do podłączenia wielu różnych urządzeń.

2 × port downstream Thunderbolt™ 4 do transmisji danych, wideo i audio

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 × port hosta Thunderbolt™ | 1 × złącze DP |
| 1 × port USB-C® 3.2 Gen2 10 Gb/s | 1 × złącze audio combo jack 3,5 mm |
| 1 × port USB-A 3.2 Gen2 10 Gb/s | 1 × czytnik kart SD |
| 2 × port USB-A 3.2 Gen1 5 Gb/s | 1 × czytnik kart Micro SD |
| 2 × złącze HDMI®/DP | 1 × port Ethernet 2,5 Gb/s |



Gniazda linki zabezpieczającej

Zabezpiecz swoją inwestycję za pomocą blokady Kensington (K65020EU lub K65021WW) sprzedawanej oddzielnie.



3-letnia ograniczona gwarancja

Ciesz się spokojem ducha, mając pewność, że Twoje produkty są objęte profesjonalną gwarancją Kensington.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K

Hybrydowa stacja dokująca z technologią DisplayLink®

Numer katalogowy: K35234EU | Kod EAN: 5028252650861

Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy	Urządzenia z portami Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3 i USB4 oraz systemem Windows 11 lub nowszym, macOS 14 lub nowszym albo ChromeOS 114 lub nowszym.
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11 lub nowszy, macOS 14 lub nowszy ChromeOS 114 lub nowszy.
Plug & Play	Dla złącz wideo 3, 4 i 5 urządzenie obsługuje do dwóch monitorów w trybie plug-and-play.
Oprogramowanie	Należy pobrać najnowszy sterownik DisplayLink dla złącz wideo 1 i 2.
Wymagane zasoby systemowe	CPU: Procesor Apple M1/M2/M3/M4 (podstawowy, Pro, Max) albo Intel® Core™ i5 6. generacji lub nowszy Pamięć: 8 GB lub więcej Karta graficzna: Intel® HD Graphics 620 lub nowsza
USB-C Power Delivery	PD 3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/4,8 A, ładowanie z mocą do 100 W (96 W zgodnie z certyfikatem)

Interfejs USB

Typ portu USB	Thunderbolt™ 4
Złącze hosta	Thunderbolt™ 4/USB4/USB-C®

Połączenia USB

Porty	<p>Panel przedni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 × port downstream Thunderbolt™ 4, 40 Gb/s (do 5 V/3 A, 15 W) • 1 × port USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gb/s (do 5 V/3 A, 15 W) • 1 × port USB-A 3.2 Gen2, 10 Gb/s (do 5 V/1,5 A, 7,5 W) • 1 × czytnik kart SD & 1 × czytnik kart Micro SD (UHS-II, SD4.0) • 1 × złącze audio combo jack 3,5 mm • 1 × przycisk zasilania z kontrolką zasilania LED <p>Panel tylny :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 × port USB-A 3.2 Gen1, 5 Gb/s (do 5 V/0,9 A, 4,5 W) • 1 × port hosta Thunderbolt™ 4, 40 Gb/s (ładowanie z mocą do 96 W) • 1 × port Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gb/s (do 5 V/3 A) • 2 × złącze HDMI (4K przy 60 Hz) • 2 × złącze DP (4K przy 60 Hz) • 1 × złącze DP (do 8K przy 60 Hz) • 1 × wejście DC • 1 × port Ethernet 10/100/1000/2500 Mb/s
-------	---

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K

Hybrydowa stacja dokująca z technologią DisplayLink®

Numer katalogowy: K35234EU | Kod EAN: 5028252650861

Połączenia sieciowe

Port Ethernet	RJ45
Kompatybilne prędkości Ethernet	10/100/1000/2500 Mb/s

Podłączenie urządzenia hosta

Złącze dokowania urządzenia hosta	1 × port hosta Thunderbolt™ 4, 40 Gb/s (ładowanie z mocą do 96 W)
-----------------------------------	---

Połączenia wideo

Złącza wideo

Wideo 1:	1 × złącze HDMI/DP (4K przy 60 Hz)
Wideo 2:	1 × złącze HDMI/DP (4K przy 60 Hz)
Wideo 3:	1 × złącze DP (8K przy 60 Hz)
Wideo 4:	1 × port Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gb/s (do 5 V/3 A)
Wideo 5:	1 × port Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gb/s (do 5 V/3 A)

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość

Cztery monitory:	Do 4K przy 60 Hz każdy
Trzy monitory:	Jeden 8K przy 60 Hz oraz dwa 4K przy 60 Hz każdy
Dwa monitory:	Jeden 8K przy 60 Hz oraz dwa 4K przy 60 Hz każdy
Dwa monitory:	Do 8K przy 60 Hz za pośrednictwem portu Thunderbolt™

Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela rozdzielczości.


Obsługa HDCP


Wideo 3, 4, 5:	Tak
Wideo 1, 2:	Nie

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K

Hybrydowa stacja dokująca z technologią DisplayLink®

Numer katalogowy: K35234EU | Kod EAN: 5028252650861

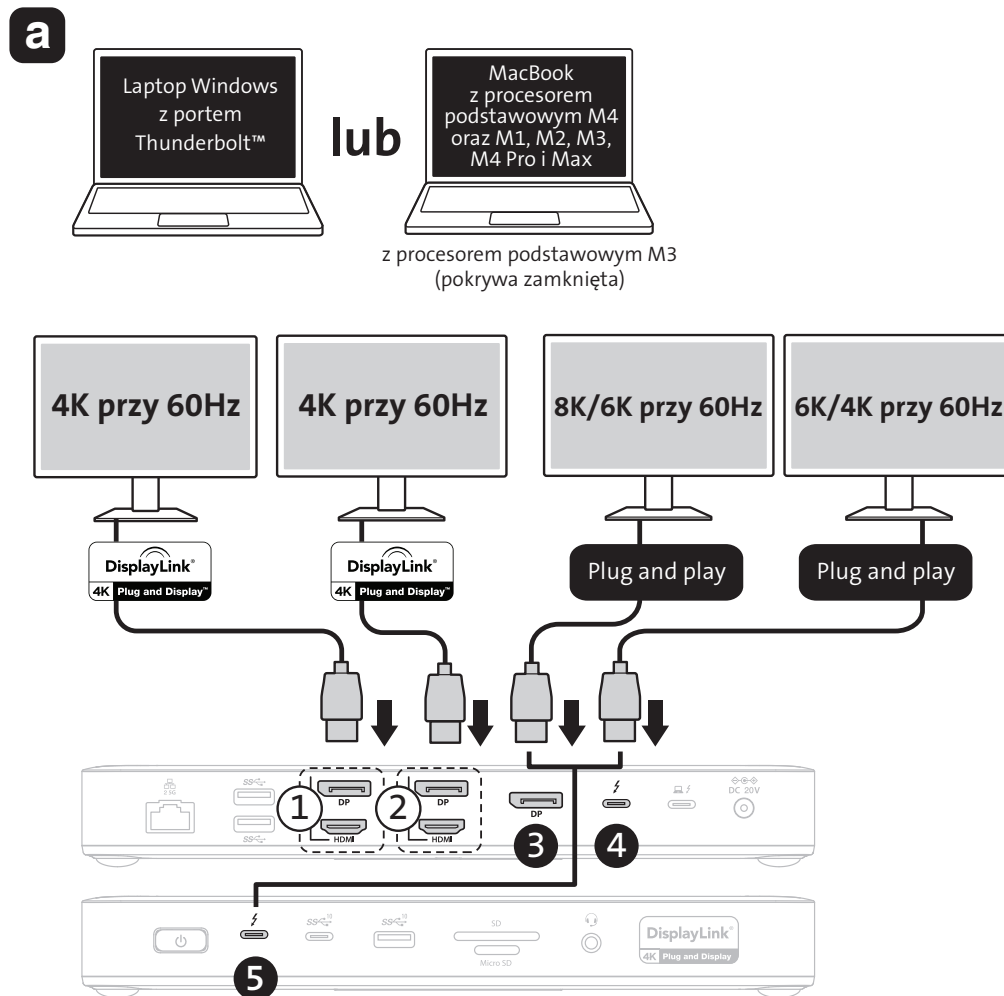


Liczba sygnałów wideo	Technologia	Uwaga	Połączenie we/wy	Rozdzielczość wideo
	DisplayLink®	Wymaga zainstalowania sterowników	① + ②	Do 2 × 4K przy 60 Hz
	Thunderbolt™	Plug and play	③ + ④	Laptop ze złączem Thunderbolt™ (Windows) 1 × 8K przy 60 Hz + 1 × 4K przy 60 Hz
			④ + ⑤	Procesory MacBook Pro i Max (macOS) Do 2 × 6K przy 60 Hz (5K+6K w przypadku procesora podstawowego M3, pokrywa zamknięta)
			⑤ + ③	

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K

Hybrydowa stacja dokująca z technologią DisplayLink®

Numer katalogowy: K35234EU | Kod EAN: 5028252650861

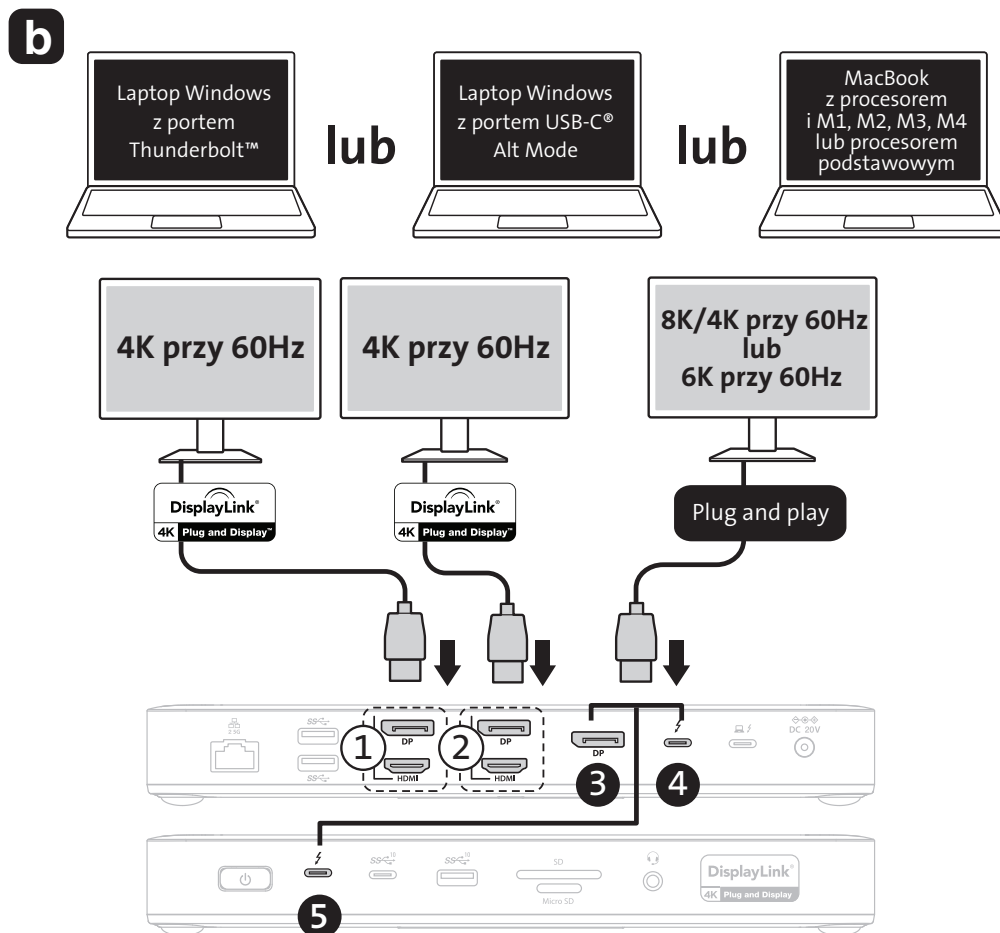



Liczba sygnałów wideo	Technologia	Uwaga	Połączenie we/wy	Rozdzielczość wideo
	DisplayLink®	Wymaga zainstalowania sterowników	① + ②	Do 2 × 4K przy 60 Hz
	Thunderbolt™	Plug and play	③	Laptop ze złączem Thunderbolt™ (Windows) 1 × 8K przy 60 Hz
			④	Laptop z trybem USB-C® Alt Mode (Windows) 1 × 4K przy 60 Hz
			⑤	Procesory podstawowe MacBook M (macOS) Do 1 × 6K przy 60 Hz

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K

Hybrydowa stacja dokująca z technologią DisplayLink®

Numer katalogowy: K35234EU | Kod EAN: 5028252650861

C

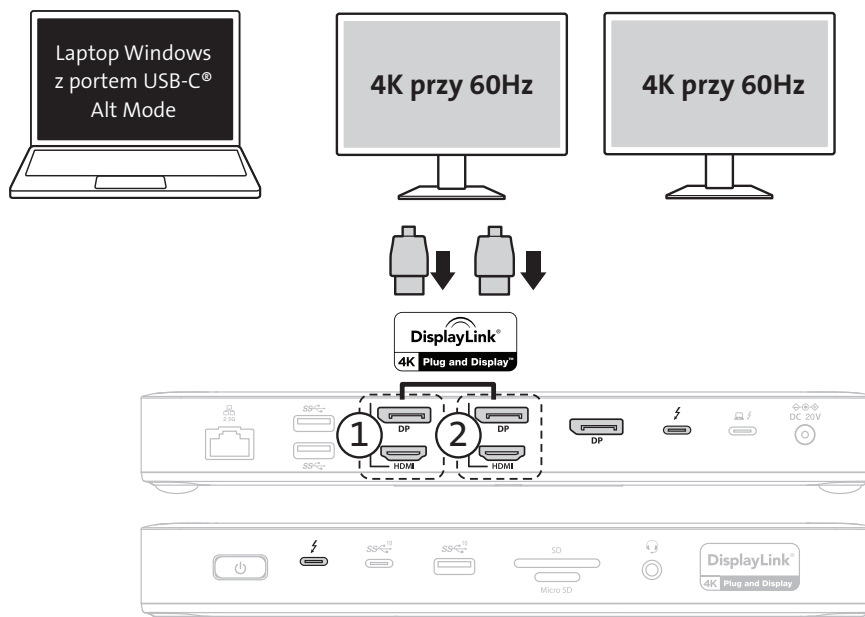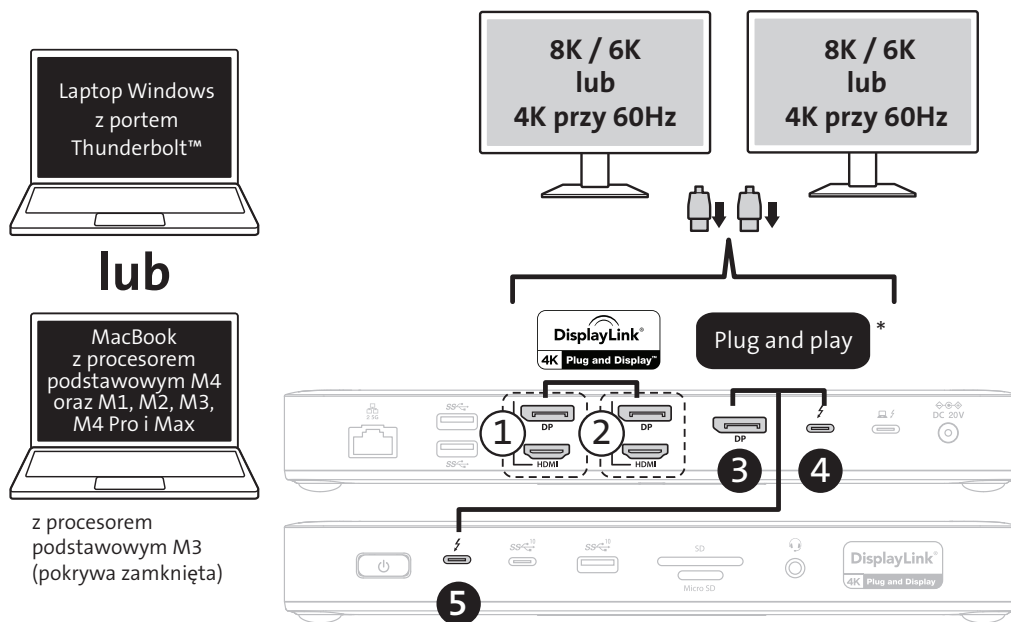

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K

Hybrydowa stacja dokująca z technologią DisplayLink®

Numer katalogowy: K35234EU | Kod EAN: 5028252650861

Połączenia audio

Złącza audio	1 × 3,5 mm audio jack typu combo
Obsługiwane kanały audio	Stereo LP

Wskaźnik LED

Niebieska dioda LED	Włączona (urządzenie hosta podłączone)
Pomarańczowa dioda LED	Włączona (urządzenie hosta odłączone)

Informacja o zastosowanych materiałach

Obudowa	Obudowa zewnętrzna: 100% aluminium PCR
Spód	Obudowa dolna: 73% plastik PCR
Kolor produktu	Czarny

Pozostałe cechy

Gniazdo zabezpieczenia Kensington	Gniazdo zabezpieczenia Kensington Gniazdo zabezpieczenia Kensington Nano
-----------------------------------	---

Wymiary produktu

Waga	0,6 kg (1,32lbs)
Wymiary urządzenia bez urządzeń peryferyjnych	225 × 85 × 22 mm (8,86 × 3,35 × 0,87")
Kolor/materiał obudowy	Czarny 100% Aluminium PCR i 73% poliwęglan+ABS PCR
Wymagana ilość miejsca na biurku	191,22cm ² (29,68 cala ²)

Wymiary opakowania

Rodzaj opakowania	Opakowanie detaliczne (K35234EU)
Wymiary opakowania	242 × 108 × 100 mm (9,53 × 4,25 × 3,94")
Waga opakowania	1,19 kg (2,62lbs)
Zawartość opakowania	1 × SD5920T 1 × certyfikowany pasywny kabel Thunderbolt™ 4 o długości 1 m (3,28') 1 × zasilacz o mocy 149,1 W 1 × kabel zasilający z wtyczką europejską 1 × kabel zasilający z wtyczką brytyjską 1 × skrócona instrukcja instalacji 1 × karta zgodności 1 × karta gwarancyjna 1 × karta powitalna
Opakowanie zbiorcze	6 sztuk

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrydowa stacja dokująca z technologią DisplayLink®

Numer katalogowy: K35234EU | Kod EAN: 5028252650861

Zasilanie i warunki otoczenia

Parametry zasilacza	Wejście: 100–240 V; 2,5 A Wyjście: 21 V DC 7,1 A (149,1 W)
Wilgotność względna	55% przy temperaturze pracy 25°C (77°F)
Temperatura pracy	Od 0 do 40°C (od 32 do 104°F)
Temperatura przechowywania	Od –18 do 60°C (od –0,4 do 140°F)

Kraj pochodzenia, rozporządzenia i gwarancja

Kraj pochodzenia	Wietnam
Certyfikaty i zgodność	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL, UK, PSTI
Gwarancja	3-letnia ograniczona – na całym świecie



Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach. Nazwy oraz znaki graficzne Kensington i ACCO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice jest znakiem towarowym firmy ACCO Brands. Wszystkie inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Thunderbolt i logo Thunderbolt stanowią znaki towarowe firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. © 2024 Kensington Computer Products Group – oddział ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. CBT48628PL

INFORMACJE DODATKOWE: contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™