



Docking Station UH1440P móvil sin controladores con salida de video doble, USB-C, 5 Gbps

Código de producto: K33853WW | Código UPC: 0 85896 33853 6

Soporte de video doble en un diseño compacto.

Los Docking Stations móviles y compactos son la inversión ideal para todas las personas que necesitan conectarse a varios monitores en distintas ubicaciones y con puertos de conectividad de video diferentes.

El Docking Station UH1440P móvil con USB-C de Kensington aprovecha al máximo los monitores antiguos, lo que le permite conectar hasta dos monitores DP/HDMI o DP/VGA*. Este Docking con USB-C sin controladores admite Power Pass-Through de hasta 85 W, que le permite usar la fuente de alimentación de su notebook por USB-C para cargar su computador mientras también alimenta el Docking Station.

El diseño 10 en 1 incluye tres puertos USB-A, una entrada de audio de 3,5 mm, slots para tarjetas Micro y SD y un puerto Gigabit Ethernet.

Entre otras características, se pueden mencionar:

- Compatibilidad universal
- Solución sin controladores con USB-C
- Salida de video doble de 1080p a 60 Hz*
- Admite Pass-Through Power de hasta 85 W
- Diseño 10 en 1 con tres puertos USB
- Diseño compacto y elegante
- Compatible con Samsung DeX®
- Garantía limitada por 2 años

*En macOS, iPadOS y Samsung DeX® se admite un monitor único (hasta 4K a 60 Hz). En macOS se admite una ampliación de dos monitores solo en modo espejo.


Docking Station UH1440P móvil sin controladores con salida de video doble, USB-C, 5 Gbps

Código de producto: K33853WW | Código UPC: 0 85896 33853 6

Parte frontal




Parte posterior

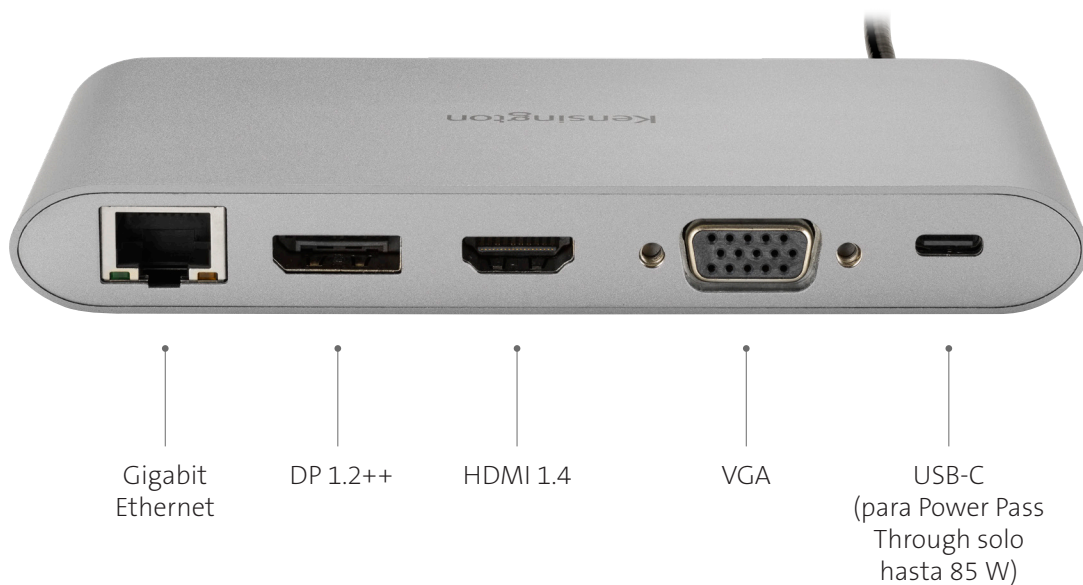

Docking Station UH1440P móvil sin controladores con salida de video doble, USB-C, 5 Gbps

Código de producto: K33853WW | Código UPC: 0 85896 33853 6



Compatibilidad universal

Solución ideal Plug & Play para dispositivos con USB-C.



Solución sin controladores con USB-C

Elimina la necesidad de descargar, instalar o actualizar cualquier software. Incluye la comodidad de Plug & Play con USB-C de 5 Gbps con 5 puertos de conectividad.



Salida de video doble de 1080p a 60 Hz*

Se pueden adaptar dos monitores (DP/HDMI o DP/VGA) para lograr compatibilidad con equipos antiguos.

*En macOS, iPadOS y Samsung DeX® se admite un monitor único (hasta 4K a 60 Hz). En macOS se admite una ampliación de dos monitores solo en modo espejo.



Admite Pass-Through Power de hasta 85 W

Conecte el adaptador de corriente de USB-C de su notebook (85 W o más) en el Docking Station para cargar su notebook. Elimina la necesidad de llevar cargadores grandes al momento de viajar.



Diseño 10 en 1 con tres puertos USB

Aumente la productividad con tres puertos USB-A, una entrada de audio de 3,5 mm, slots para tarjetas Micro y SD y un puerto Gigabit Ethernet.



Diseño compacto y elegante

Cabe perfectamente en su mochila o maletín para llevar la productividad a todos lados.

DeX **SAMSUNG DeX**

Compatible con Samsung DeX®

Disfrute sus dispositivos Galaxy, Note y Tab de Samsung como si fueran computadores.



Garantía limitada por 2 años

Quédese tranquilo sabiendo que está cubierto por la confiabilidad de Kensington®.

Docking Station UH1440P móvil sin controladores con salida de video doble, USB-C, 5 Gbps

Código de producto: K33853WW | Código UPC: 0 85896 33853 6

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Todos los notebooks, iPads y teléfonos inteligentes con Thunderbolt 3/4 o puertos USB-C
Sistemas operativos compatibles:	Windows® 10 o posterior macOS 10.15 o posterior (Apple M2 / M1 / M1 Pro / M1 Max CPU) iPadOS 13 o posterior Samsung DeX®
Plug & Play (conectar y usar):	Sí
Requisitos de los recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 6.ª generación o superior Memoria: 8 GB o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
Carga de energía de USB-C	Hasta 85 W de Pass-Through Power PD3.0: 5 V/9 V/15 V/20 V a 3A, 20 V a 5A

Interfaz USB

Tipo de conector USB:	conector USB-C
Conector host:	compatible con Thunderbolt 3/4 o USB 3.2 Gen 1 Tipo-C

Conexiones

Puertos:	1 DP 1.2++ 1 HDMI 1.4 1 VGA 2 USB-A 3.2 Gen 1 5 Gbps (5 V/0.9A) 1 USB-A 3.2 Gen 1 5 Gbps (5 V/1.5A) 1 USB-C (solo para Power Pass Through de hasta 85 W) 1 lector de tarjetas SD/Micro SD 3.0 (UHS-I) 1 Ethernet 10/100/1000 Mbps 1 entrada y salida de audio 3,5 mm
----------	--

Conexiones de la red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mbps

Conectividad del host


Conector host del Docking Station:	Cable USB-C con Pass-Through Power de hasta 85 W
------------------------------------	--

Docking Station UH1440P móvil sin controladores con salida de video doble, USB-C, 5 Gbps

Código de producto: K33853WW | Código UPC: 0 85896 33853 6

Conexiones de video

Conectores de video:	1 HDMI, 1 DP, 1 VGA
Resolución máxima admitida:	Único: hasta 1 x 4K (3840 x 2160) a 30Hz (DP o HDMI), 1 x 1080p (1920 x 1080) a 60Hz (VGA) Doble: hasta 2 x 1080p (1920 x 1080) a 60Hz (DP + HDMI) Consulte la tabla de abajo para conocer más variaciones
Compatible con HDCP:	Sí (HDCP1.4)

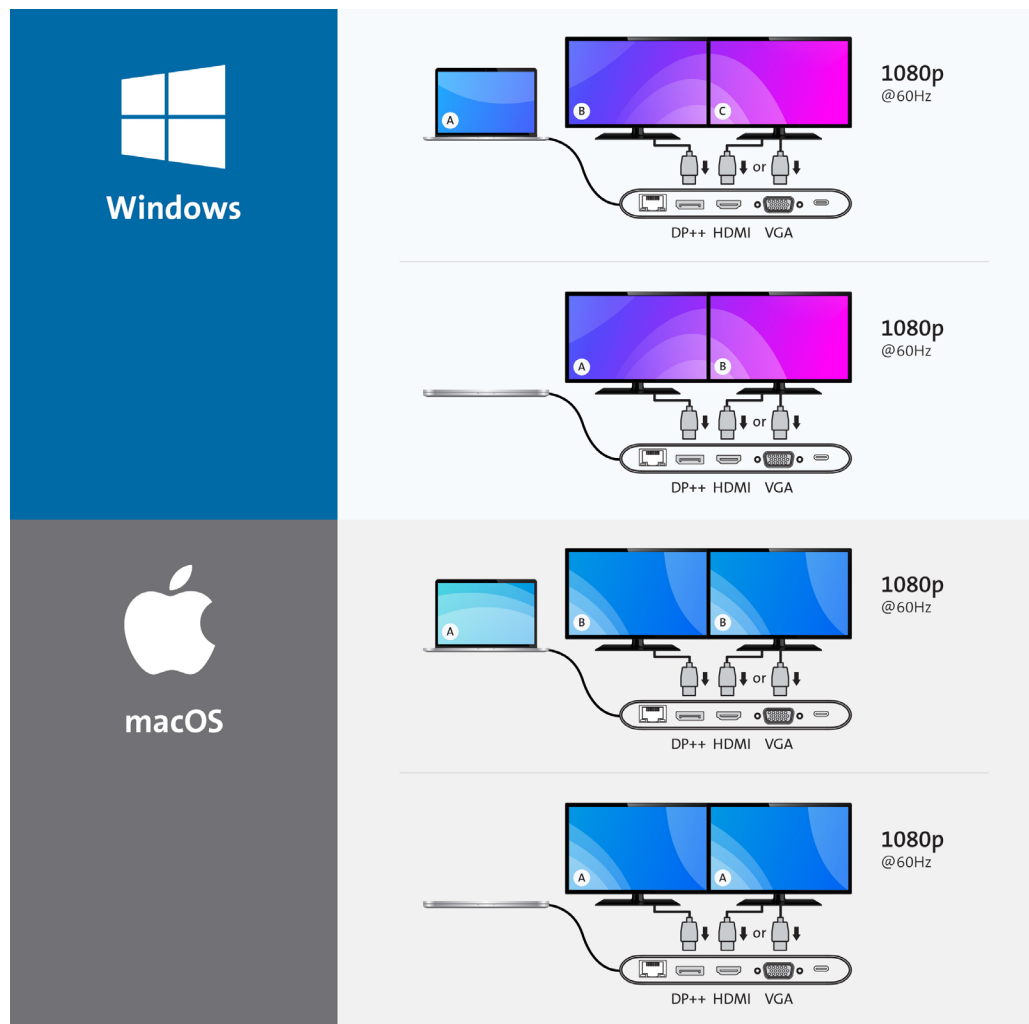

Docking Station UH1440P móvil sin controladores con salida de video doble, USB-C, 5 Gbps

Código de producto: K33853WW | Código UPC: 0 85896 33853 6

Conexiones de audio

Conectores de audio	1 conector de entrada y salida de audio de 3,5 mm
---------------------	---

Especificaciones de los materiales

Exterior:	Aluminio
Interior:	Aluminio
Parte inferior:	Aluminio
Color del producto:	Gris espacial

Dimensiones del producto

Dimensiones del cable	2,69" (170 mm)
Peso de la unidad	0,44 libras (0,2 kg)
Dimensiones de la unidad sin dispositivos periféricos:	5,39" x 2,95" x 0,67" (137 x 75 x 17 mm)
Color y material de la carcasa:	Gris espacial/aluminio
Espacio en el escritorio:	33,9" ² (102,8 cm ²)

Dimensiones del empaque

Estilo del empaque	Empaque de venta al por menor (K33853WW)
Dimensiones del empaque	Cada uno: 6,57" x 5,63" x 4,33" (167 x 143 x 110 mm)
Peso del empaque	Cada uno: 5,38 libras (2,44 kg)
Contenido del empaque	1 UH1440P 1 Manual de instrucciones 1 Tarjeta de garantía 1 Hoja de conformidad
Caja maestra	10 unidades

Energía y condiciones ambientales

Humedad relativa:	0 % a 90 %, temperatura de funcionamiento a 77 °F (25 °C)
Temperatura de funcionamiento:	32 a 113 °F (0 a 45 °C)
Temperatura de almacenamiento:	-14 a 158 °F (-10 a 70 °C)

País de origen, normativa y garantía

País de origen:	Vietnam y China
Certificaciones y cumplimiento:	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantía	Garantía limitada por 2 años



Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los productos podrían no estar disponibles en todos los mercados. El nombre y el diseño de Kensington y ACCO son marcas registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca registrada de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos dueños. © 2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. k22-21239p

Kensington

The Professionals' Choice™