



SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Flere skjermer,
mer hastighet,
flere muligheter.

IT-arbeidere som jobber i miljøer med blandet teknologi, trenger ofte allsidige dokkingløsninger for å optimalisere produktiviteten. For brukere som må håndtere flere oppgaver samtidig, for eksempel programvareutviklere, grafiske designere eller dataanalytikere, er det avgjørende å kunne koble til opptil fire eksterne skjermer.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi er designet for å dekke disse behovene og levere en sømløs tilkobling for både Thunderbolt™- og USB-C®-enheter.

Denne dokkingstasjonen leverer fire 4K-videoutganger på Windows, macOS og ChromeOS og forbedrer effektiviteten til arbeidsflyten ved å tilby brukerne enkel fleroppgavekjøring.

- Opptil fire 4K-videoutganger via HDMI®, DP og Thunderbolt™
- Støtter enheter med Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® og USB-C®
- Kompatibel med Windows, macOS og ChromeOS
- Består av 100 % PCR aluminium* fra resirkulert husholdningsavfall
- Dataoverføringshastigheter opptil 40 Gbps
- Støtte for Daisy Chaining av flere enheter
- Intel VT-d DMA-beskyttelse
- Lading på opptil 100 W (96 W sertifisert)
- Produktivt 16-i-1-design
- Låsespor for sikkerhetskabel
- 3 års begrenset garanti


* Det ytre skallet på dokkingstasjonen er laget av aluminium. PCBA-en og andre relaterte indre komponenter er ikke laget av aluminium.




SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Forside

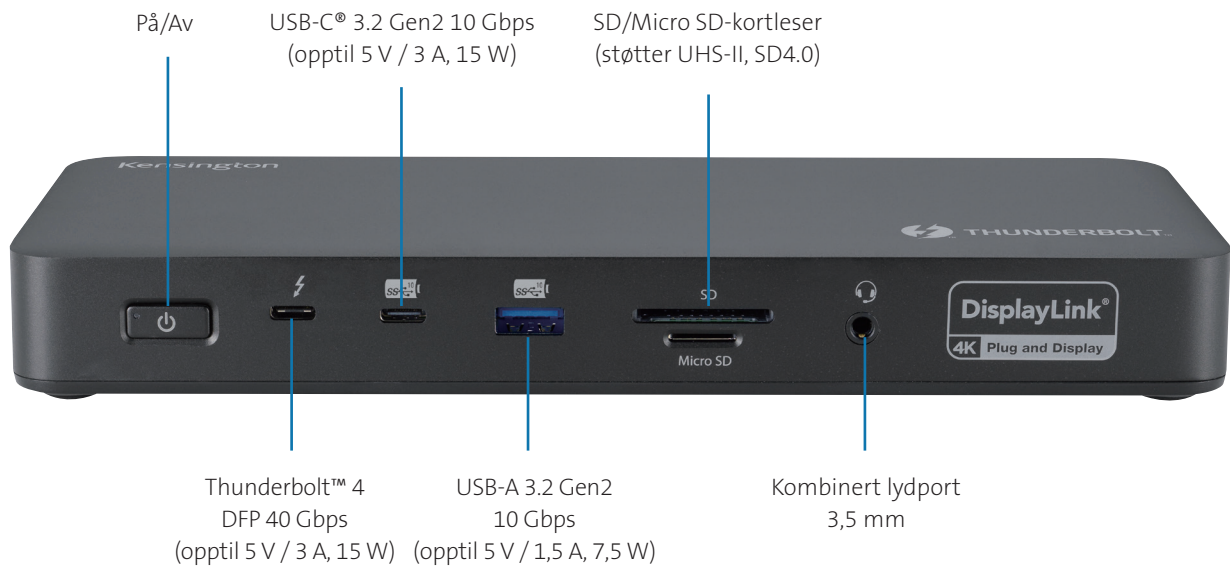

Bakside

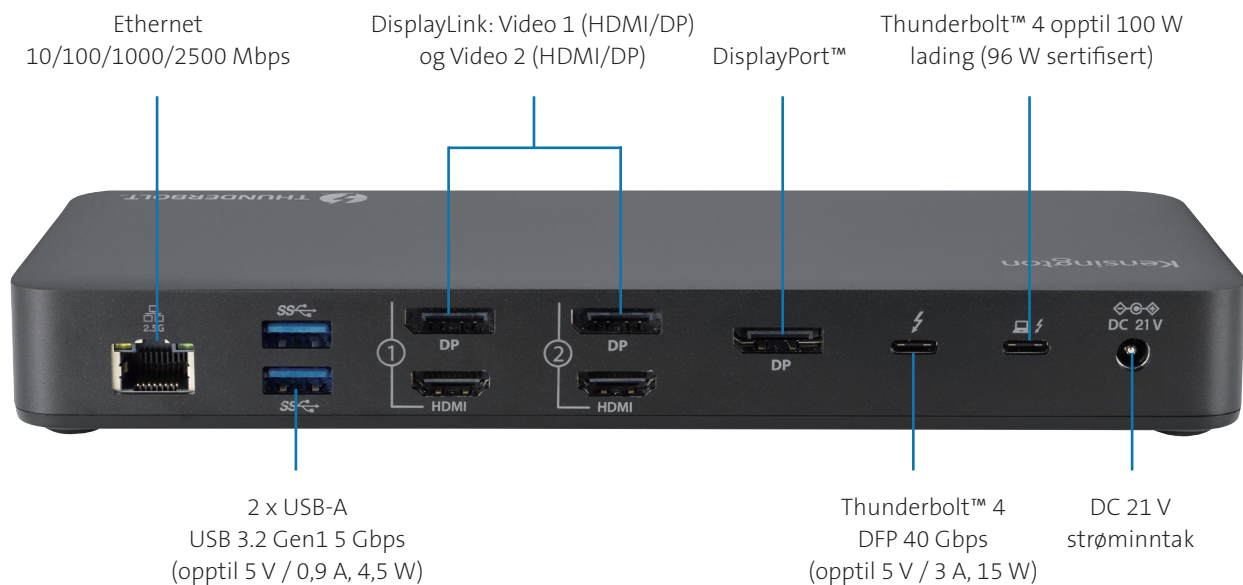

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi


Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861



Fire 4K-videoutganger

Støtter opptil fire 4K-skjermer @ 60 Hz for Thunderbolt™ 4 enheter via Plug-and-Play og MacBook*-modeller med M1/M2/M3/M4 Pro og Max-brikkesett via DisplayLink®. Tilbyr fleksible videotilkoblinger (HDMI®, DP og TB4) uten behov for upraktiske adaptere.

*For MacBook-modeller med M4-basebrikkesettet og brikkesettene M1, M2 og M3 Pro eller Max når lokket på den bærbare PC-en er åpent (og M3-basebrikkesettet når lokket på den bærbare PC-en er lukket), støtter denne dokkingstasjonen opptil fire 4K-skjermer @ 60 Hz. Den støtter også opptil tre 4K-skjermer @ 60 Hz for M1/M2-basebrikkesett.

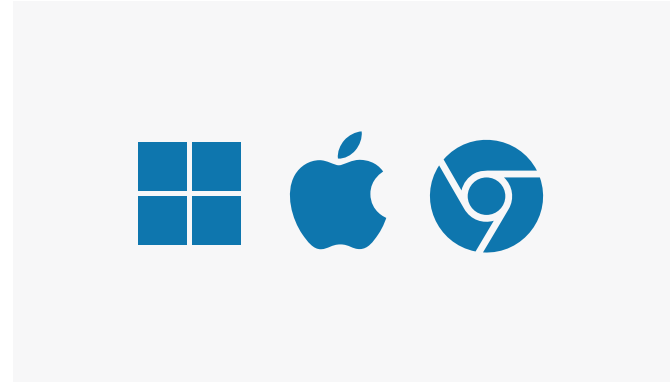

Universell kompatibilitet

En rask og kraftig løsning for enheter med Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® og USB-C® som kjører Windows (10 eller nyere), macOS (11 eller nyere) og ChromeOS (114 eller nyere).



Resirkulerte materialer

SD5920T består av 100 % aluminium** fra resirkulert husholdningsavfall (PCR) og leveres med FSC® (Forest Stewardship Council)-sertifisert emballasje.

** Det ytre skallet på dokkingstasjonen er laget av aluminium. PCBA-en og andre relaterte indre komponenter er ikke laget av aluminium.



Thunderbolt™ 4 hybrid teknologi

Overfører opptil 40 Gbps med data, video og lyd. Støtter Daisy Chaining av flere enheter – for SSD-er, skjermer og andre Thunderbolt™-enheter. Blokkerer eksterne enheter fra uautorisert tilgang til systemminnet ved hjelp av Intel VT-d DMA-beskyttelse.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861



Lading på opptil 100 W (96 W sertifisert)

Lader enhver bærbar PC med Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® eller USB-C®, samtidig som den gir strøm til alt av tilkoblet tilbehør med USB-C® eller USB4®, inkludert telefoner, nettbrett og klokker. KonstantCharge™ gjør det mulig å lade tilkoblede enheter selv når vertsenheten er ute av dokkingstasjonen.



Produktivt 16-i-1-design

16 porter leverer utvidede tilkoblingsalternativer.

2 x Thunderbolt™ 4 nedstrømsporter for data, video og lyd

1 x Thunderbolt™-vertsport

1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbps

1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps

2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps

2 x HDMI®/DP

1 x DP

1 x 3,5 mm kombinert lydport

1 x SD-kortleser

1 x Micro SD-kortleser

1 x 2,5 Gbps Ethernet



Låsespor for sikkerhetskabel

Beskytt investeringen din med en Kensington-kabellås (K65020EU eller K65021WW) – selges separat.



3 års begrenset garanti

Vær trygg på at du er dekket av Kensington med en profesjonell garanti.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Systemkrav

| | |
|------------------------------|--|
| Systemer som støttes | Enheter med Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3 og USB4 som kjører Windows 11 eller nyere, macOS 14 eller nyere eller ChromeOS 114 eller nyere. |
| Operativsystemer som støttes | Windows 11 eller nyere, MacOS 14 eller nyere eller ChromeOS 114 eller nyere. |
| Plug & Play | For videoalternativer 3, 4 og 5, opptil to skjermer som Plug-and-Play. |
| Programvare | Last ned den siste DisplayLink-driveren for videoalternativer 1 og 2 |
| Systemressurskrav | CPU: Apple M1/M2/M3/M4-brikke (Base, Pro, Max) eller Intel® Core™ i5, generasjon 6 eller over Minne: 8 GB eller mer GPU: Intel® HD Graphics 620 eller over |
| USB-C-strømforsyning | PD 3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V / 4,8 A, lading opptil 100 W (sertifisert for 96 W) |

USB-grensesnitt

| | |
|--------------|--------------------------------|
| USB-kontakt | Thunderbolt™ 4 |
| Vertskontakt | Thunderbolt™ 4 / USB4 / USB-C® |

USB-tilkoblinger

| | |
|--------|---|
| Porter | <p>Frontpanel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Thunderbolt™ 4 nedstrøms frontport, 40 Gbps (opptil 5 V / 3 A, 15 W) • 1 x USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gbps (opptil 5 V / 3 A, 15 W) • 1 x USB-A 3.2 Gen2, 10 Gbps (opptil 5 V / 1,5 A, 7,5 W) • 1 x SD-kortleser og 1 x Micro SD-kortleser (UHS-II, SD4.0) • 1 x 3,5 mm kombinert lydport • 1 x strømknapp med LED-strømindikator <p>Bakpanel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB-A 3.2 Gen1, 5 Gbps (opptil 5 V / 0,9 A, 4,5 W) • 1 x Thunderbolt™ 4-vertsport, 40 Gbps (lading opptil 96 W) • 1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbps (opptil 5 V / 3 A) • 2 x HDMI (4K @ 60 Hz) • 2 x DP (4K @ 60 Hz) • 1 x DP (opptil 8K @ 60 Hz) • 1 x DC-inngang • 1 x Ethernet-port 10/100/1000/2500 Mbps |
|--------|---|

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Nettverkstilkoblinger

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Ethernet-port | RJ45 |
| Kompatible Ethernet-hastigheter | 10/100/1000/2500 Mbps |

Vertstilkobling

| | |
|--------------|---|
| Vertskontakt | 1 x Thunderbolt™ 4 vertsport, 40 Gbps (lading opptil 96 W) |
|--------------|---|

Videotilkoblinger

| | |
|----------------------------------|--|
| Videokontakter | |
| Video 1: | 1 x HDMI / DP (4K @ 60 Hz) |
| Video 2: | 1 x HDMI / DP (4K @ 60 Hz) |
| Video 3: | 1 x DP (opptil 8K @ 60 Hz) |
| Video 4: | 1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbps (opptil 5 V / 3 A) |
| Video 5: | 1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbps (opptil 5 V / 3 A) |
| Maksimal oppløsning som støttes: | |
| Fire skjermer: | Opptil 4K @ 60 Hz hver |
| Tre skjermer: | Opptil én ved 8K @ 60 Hz og to ved 4K @ 60 Hz hver |
| To skjermer: | Opptil én ved 8K @ 60 Hz, og én ved 4K @ 60 Hz |
| Én skjerm: | Opptil 8K @ 60 Hz via Thunderbolt™-port |


For detaljer kan du se den følgende tabellen.

HDCP-støtte

| | |
|----------------|-----|
| Video 3, 4, 5: | Ja |
| Video 1, 2: | Nei |

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi


Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

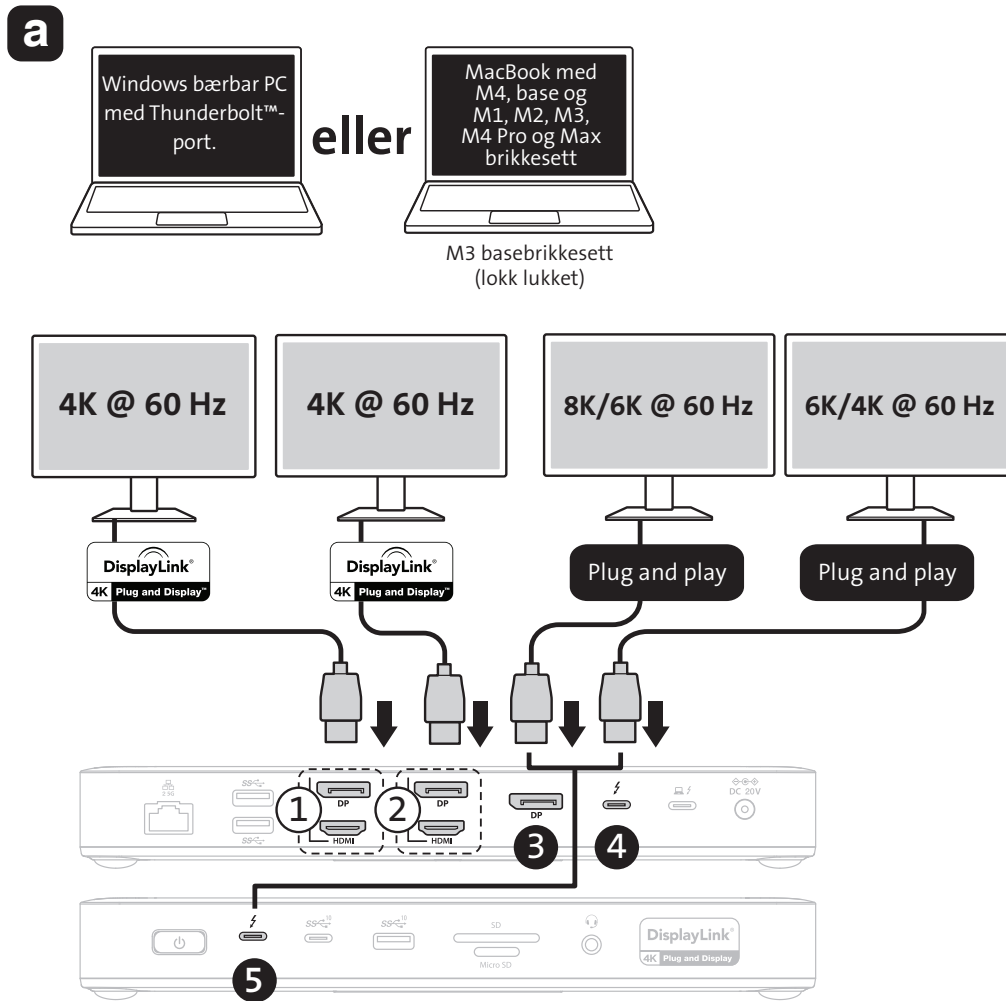

| Antall videoutganger | Teknologi | Merk | I/O-tilkobling | Videooppløsning |
|----------------------|--------------|---------------------------|----------------|---|
| | DisplayLink® | Driverinstallasjon kreves | ① + ② | Opptil 2 x 4K ved 60 Hz |
| | Thunderbolt™ | Plug and play | ③ + ④ | Thunderbolt™ bærbar PC (Windows) 1 x 8K ved 60 Hz + 1 x 4K ved 60 Hz |
| | | | ④ + ⑤ | MacBook Pro- og Max-brikkesett (macOS) Opptil 2 x 6K ved 60 Hz (5K+6K for M3-basebrikkesett, lokk lukket) |
| | | | ⑤ + ③ | |

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861


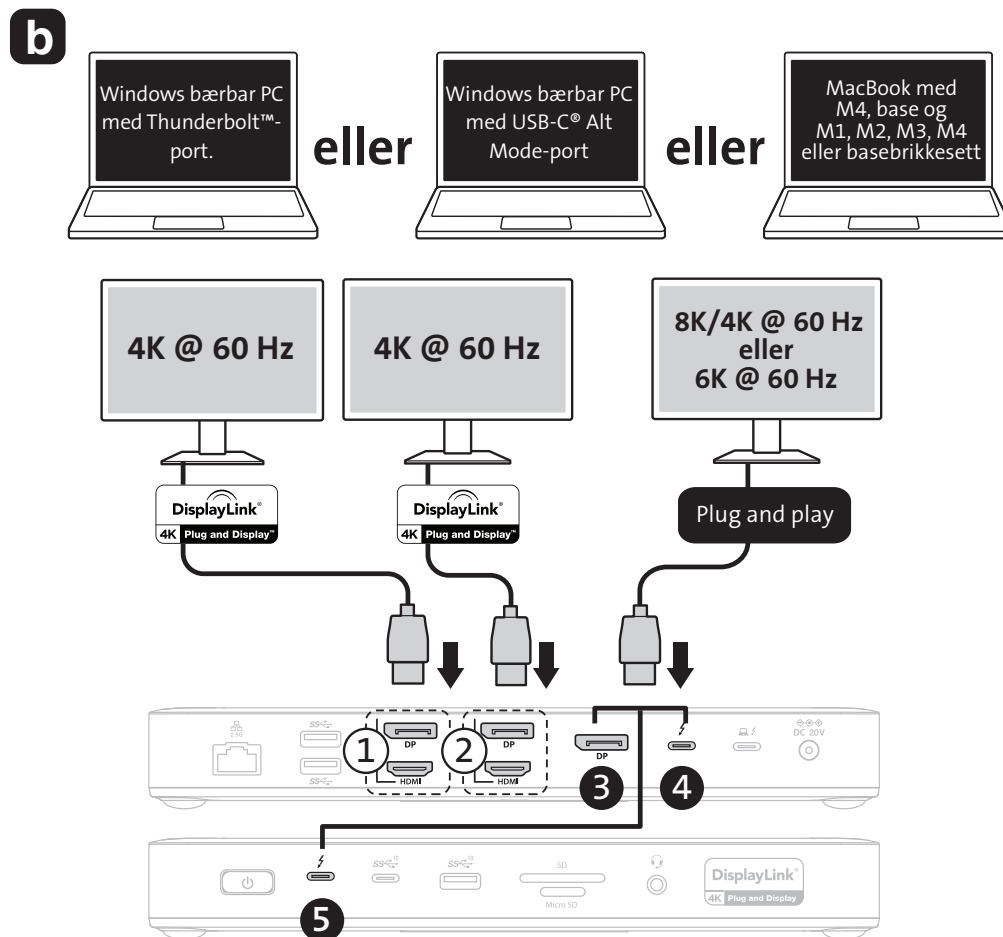


| Antall videoutganger | Teknologi | Merk | I/O-tilkobling | Videooppløsning |
|----------------------|--------------|---------------------------|----------------|---|
| | DisplayLink® | Driverinstallasjon kreves | ① + ② | Opptil 2 x 4K ved 60 Hz |
| | Thunderbolt™ | Plug and play | ③ | Thunderbolt™ bærbar PC (Windows) 1 x 8K ved 60 Hz |
| | | | ④ | USB-C® bærbar PC i Alt Mode (Windows) 1 x 4K ved 60 Hz |
| | | | ⑤ | MacBook M-seriens basebrikkesett (macOS) Opptil 1 x 6K ved 60 Hz |

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

C

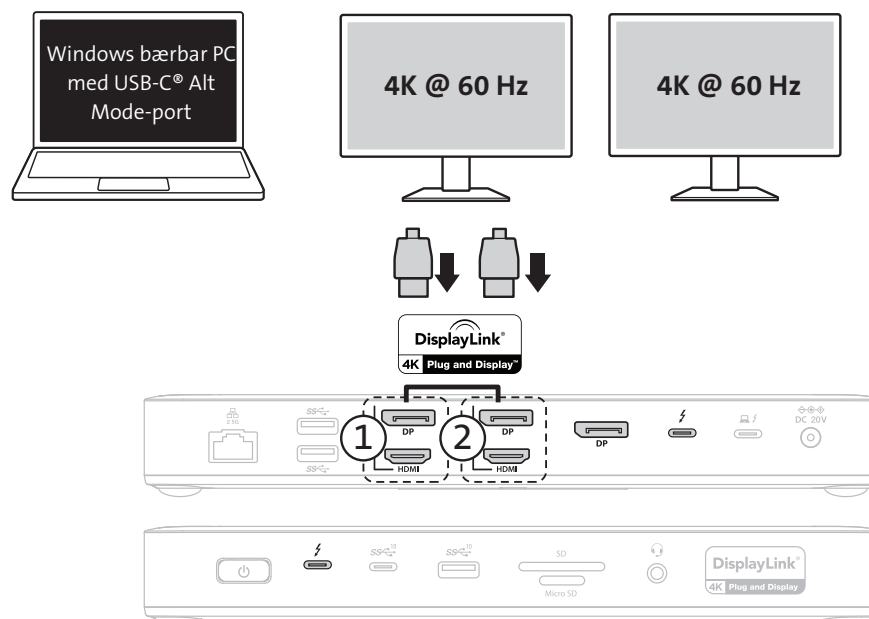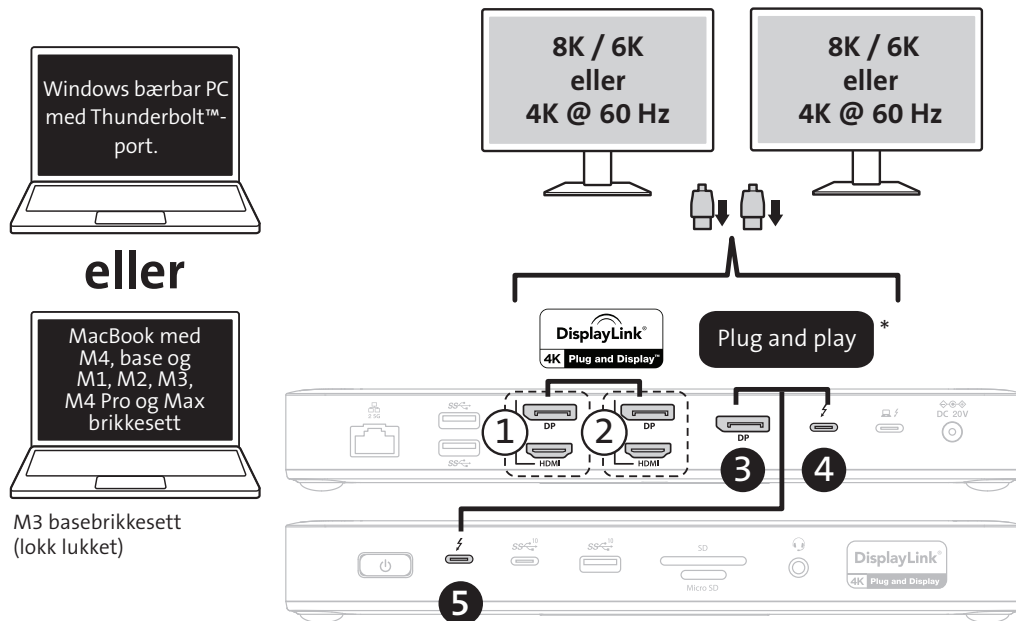

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Lydtilkoblinger

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Lydkontakt | 1 x 3,5 mm kombinert lydport |
| Lydkanaler som støttes | Stereo LR |

LED-indikator

| | |
|---------------|---------------------------|
| Blå LED-lampe | Strøm på (vert tilkoblet) |
| Oransje LED | Strøm på (vert frakoblet) |

Materialspesifikasjoner

| | |
|--------------|---|
| Utvendig | Hoveddelens ytre skall: 100 % PCR-aluminium |
| Bunn | Hoveddelens nedre skall: 73 % PCR-plast |
| Produktfarge | Svart |

Andre funksjoner

| | |
|---------------------------|---|
| Kensington-sikkerhetsspor | Kensington-sikkerhetsspor Kensington Nano-sikkerhetsspor |
|---------------------------|---|

Produktmål

| | |
|-------------------------------------|---|
| Enhetsvekt | 0,6 kg |
| Enhetsens dimensjoner uten tilbehør | 225 x 85 x 22 mm |
| Utvendig farge og materiale | Svart, 100 % PCR Aluminium og 73 % PCR PC+ABS |
| Skrivebordsavtrykk | 191,22 cm ² |

Emballasjemål:

| | |
|----------------------|--|
| Emballasjetype | Detaljhandelsforpakning (K35234EU) |
| Emballasjemål | 242 x 108 x 100 mm |
| Emballasjevekt | 1,19 kg |
| Emballasjens innhold | 1 x SD5920T 1 x 1m (3.28') Thunderbolt™ 4 sertifisert passiv kabel 1 x 149,1 W strømforsyningsenhet 1 x strømkabel for EU 1 x strømkabel for Storbritannia 1x hurtiginstallasjonsveiledning 1 x samsvarsark 1 x garantikort 1 x velkomstkort |
| Ytterkartong | 6 stk. |

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Strøm og miljø

| | |
|----------------------------|--|
| Strømadapterklassifisering | Inngang: 100–240 V; 2,5 A maks. Utgang: 21 V DC 7,1 A (149,1 W) |
| Relativ fuktighet | 55 % driftstemperatur ved 25 °C |
| Driftstemperatur | 0 til 40 °C |
| Oppbevaringstemperatur | -18 til 60 °C |

Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

| | |
|----------------------------|---|
| Opprinnelsesland | Vietnam |
| Sertifiseringer og samsvar | FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL, UK, PSTI |
| Garanti | 3 års begrenset garanti – verdensdekkende |



Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Kensington, ACCO-navnet og designet er registrerte varemerker fra ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemerke fra ACCO Brands Alle andre registrerte og ikke-registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoen er varemerker fra Intel Corporation i USA og eller andre land. © 2024 Kensington Computer Products Group, en avdeling av ACCO Brands. Med enerett. CBT48628NO

Kensington

The Professionals' Choice™