Kensington®

Produktark



SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Flere skjermer, mer hastighet, flere muligheter.

IT-arbeidere som jobber i miljøer med blandet teknologi, trenger ofte allsidige dokkingløsninger for å optimalisere produktiviteten. For brukere som må håndtere flere oppgaver samtidig, for eksempel programvareutviklere, grafiske designere eller dataanalytikere, er det avgjørende å kunne koble til opptil fire eksterne skjermer.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi er designet for å dekke disse behovene og levere en sømløs tilkobling for både Thunderbolt™- og USB-C®-enheter.

Denne dokkingstasjonen leverer fire 4K-videoutganger på Windows, macOS og ChromeOS og forbedrer effektiviteten til arbeidsflyten ved å tilby brukerne enkel fleroppgavekjøring.

- Opptil fire 4K-videoutganger via HDMI®, DP og Thunderbolt™
- Støtter enheter med Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® og USB-C®
- Kompatibel med Windows, macOS og ChromeOS
- Består av 100 % PCR aluminium* fra resirkulert husholdningsavfall
- Dataoverføringshastigheter opptil 40 Gbps
- Støtte for Daisy Chaining av flere enheter
- Intel VT-d DMA-beskyttelse
- Lading på opptil 100 W (96 W sertifisert)
- Produktivt 16-i-1-design
- Låsespor for sikkerhetskabel
- 3 års begrenset garanti. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter

* Det ytre skallet på dokkingstasjonen er laget av aluminium.
PCBA-en og andre relaterte indre komponenter er ikke laget av aluminium.


Kensington®

Produktark


SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Forside

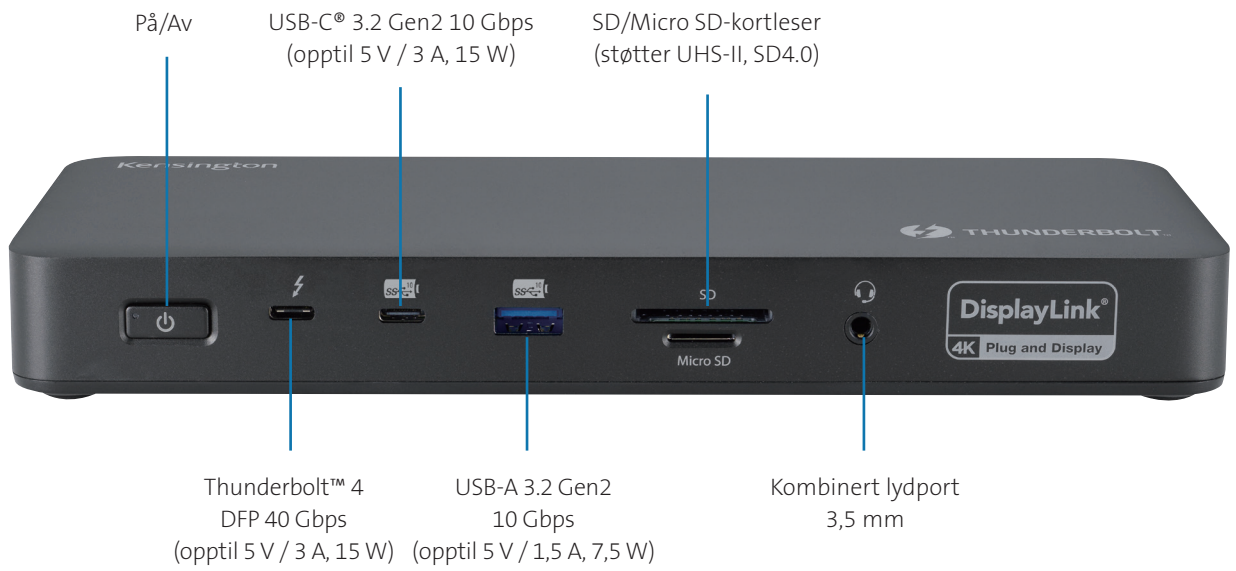

Bakside

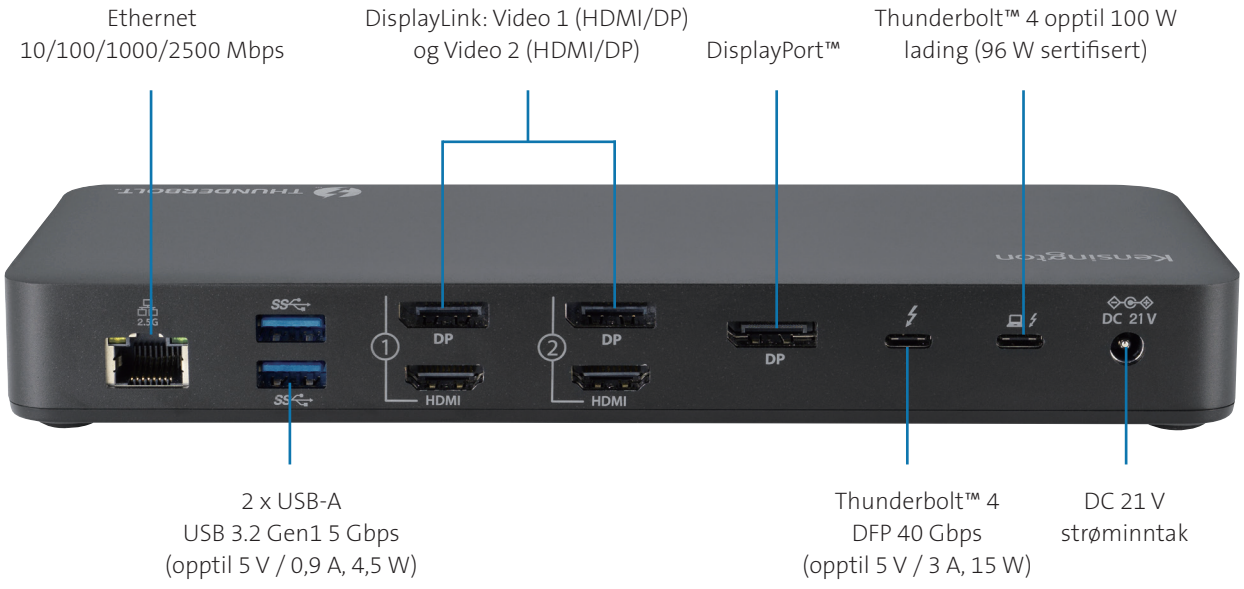

Kensington®

Produktark

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861



Fire 4K-videoutganger

Støtter opptil fire 4K-skjermer @ 60 Hz for Thunderbolt™ 4 enheter via Plug-and-Play og MacBook*-modeller med M1/M2/M3/M4 Pro og Max-brikkesett via DisplayLink®. Tilbyr fleksible videotilkoblinger (HDMI®, DP og TB4) uten behov for upraktiske adaptere.

*For MacBook-modeller med M4-basebrikkesettet og brikkesettene M1, M2 og M3 Pro eller Max når lokket på den bærbare PC-en er åpent (og M3-basebrikkesettet når lokket på den bærbare PC-en er lukket), støtter denne dokkingstasjonen opptil fire 4K-skjermer @ 60 Hz. Den støtter også opptil tre 4K-skjermer @ 60 Hz for M1/M2-basebrikkesett.

Universell kompatibilitet

En rask og kraftig løsning for enheter med Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® og USB-C® som kjører Windows (10 eller nyere), macOS (11 eller nyere) og ChromeOS (114 eller nyere).

EQ-attributter

SD5920T består av 100 % aluminium** fra resirkulert husholdningsavfall (PCR) og leveres med FSC® (Forest Stewardship Council)-sertifisert emballasje.

** Det ytre skallet på dokkingstasjonen er laget av aluminium. PCBA-en og andre relaterte indre komponenter er ikke laget av aluminium.

Thunderbolt™ 4 hybrid teknologi

Overfører opptil 40 Gbps med data, video og lyd. Støtter Daisy Chaining av flere enheter – for SSD-er, skjermer og andre Thunderbolt™-enheter. Blokkerer eksterne enheter fra uautorisert tilgang til systemminnet ved hjelp av Intel VT-d DMA-beskyttelse.

Kensington

Produktark

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861





Lading på opptil 100 W (96 W sertifisert)

Lader enhver bærbar PC med Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® eller USB-C®, samtidig som den gir strøm til alt av tilkoblet tilbehør med USB-C® eller USB4®, inkludert telefoner, nettbrett og klokker. KonstantCharge™ gjør det mulig å lade tilkoblede enheter selv når vertsenheten er ute av dokkingstasjonen.

Produktivt 16-i-1-design

16 porter leverer utvidede tilkoblingsalternativer.

2 x Thunderbolt™ 4 nedstrømsporter for data, video og lyd
1 x Thunderbolt™-vertsport
1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbps
1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps
2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps
2 x HDMI®/DP
1 x DP
1 x 3,5 mm kombinert lydport
1 x SD-kortleser
1 x Micro SD-kortleser
1 x 2,5 Gbps Ethernet





Låsespor for sikkerhetskabel

Beskytt investeringen din med en Kensington-kabellås (K65020EU eller K65021WW) – selges separat.

3 års begrenset garanti

Vær trygg på at du er dekket av Kensington med en profesjonell garanti. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Kensington®

Tekniske spesifikasjoner

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Systemkrav

Systemer som støttes	Enheter med Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3 og USB4 som kjører Windows 11 eller nyere, macOS 14 eller nyere eller ChromeOS 114 eller nyere.
Operativsystemer som støttes	Windows 11 eller nyere, MacOS 14 eller nyere eller ChromeOS 114 eller nyere.
Plug & Play	For videoalternativer 3, 4 og 5, opptil to skjermer som Plug-and-Play.
Programvare	Last ned den siste DisplayLink-driveren for videoalternativer 1 og 2
Systemressurskrav	CPU: Apple M1/M2/M3/M4-brikke (Base, Pro, Max) eller Intel® Core™ i5, generasjon 6 eller over Minne: 8 GB eller mer GPU: Intel® HD Graphics 620 eller over
USB-C-strømforsyning	PD 3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V / 4,8 A, lading opptil 100 W (sertifisert for 96 W)

USB-grensesnitt

USB-kontakt	Thunderbolt™ 4
Vertskontakt	Thunderbolt™ 4 / USB4 / USB-C®

USB-tilkoblinger

Porter	Frontpanel : • 1 x Thunderbolt™ 4 nedstrøms frontport, 40 Gbps (opptil 5 V / 3 A, 15 W) • 1 x USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gbps (opptil 5 V / 3 A, 15 W) • 1 x USB-A 3.2 Gen2, 10 Gbps (opptil 5 V / 1,5 A, 7,5 W) • 1 x SD-kortleser og 1 x Micro SD-kortleser (UHS-II, SD4.0) • 1 x 3,5 mm kombinert lydport • 1 x strømknapp med LED-strømindikator Bakpanel : • 2 x USB-A 3.2 Gen1, 5 Gbps (opptil 5 V / 0,9 A, 4,5 W) • 1 x Thunderbolt™ 4-vertsport, 40 Gbps (lading opptil 96 W) • 1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbps (opptil 5 V / 3 A) • 2 x HDMI (4K @ 60 Hz) • 2 x DP (4K @ 60 Hz) • 1 x DP (opptil 8K @ 60 Hz) • 1 x DC-inngang • 1 x Ethernet-port 10/100/1000/2500 Mbps

Kensington®

Tekniske spesifikasjoner

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Nettverkstilkoblinger

Ethernet-port	RJ45
Kompatible Ethernet-hastigheter	10/100/1000/2500 Mbps

Vertstilkobling

Vertskontakt	1 x Thunderbolt™ 4 vertsport, 40 Gbps (lading opptil 96 W)

Videotilkoblinger

Videokontakter	
Video 1:	1 x HDMI / DP (4K @ 60 Hz)
Video 2:	1 x HDMI / DP (4K @ 60 Hz)
Video 3:	1 x DP (opptil 8K @ 60 Hz)
Video 4:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbps (opptil 5 V / 3 A)
Video 5:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbps (opptil 5 V / 3 A)

Maksimal oppløsning som støttes:	
Fire skjermer:	Opptil 4K @ 60 Hz hver
Tre skjermer:	Opptil én ved 8K @ 60 Hz og to ved 4K @ 60 Hz hver
To skjermer:	Opptil én ved 8K @ 60 Hz, og én ved 4K @ 60 Hz
Én skjerm:	Opptil 8K @ 60 Hz via Thunderbolt™-port

For detaljer kan du se den følgende tabellen.


HDCP-støtte	
Video 3, 4, 5:	Ja
Video 1, 2:	Nei

Kensington®

Tekniske spesifikasjoner

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

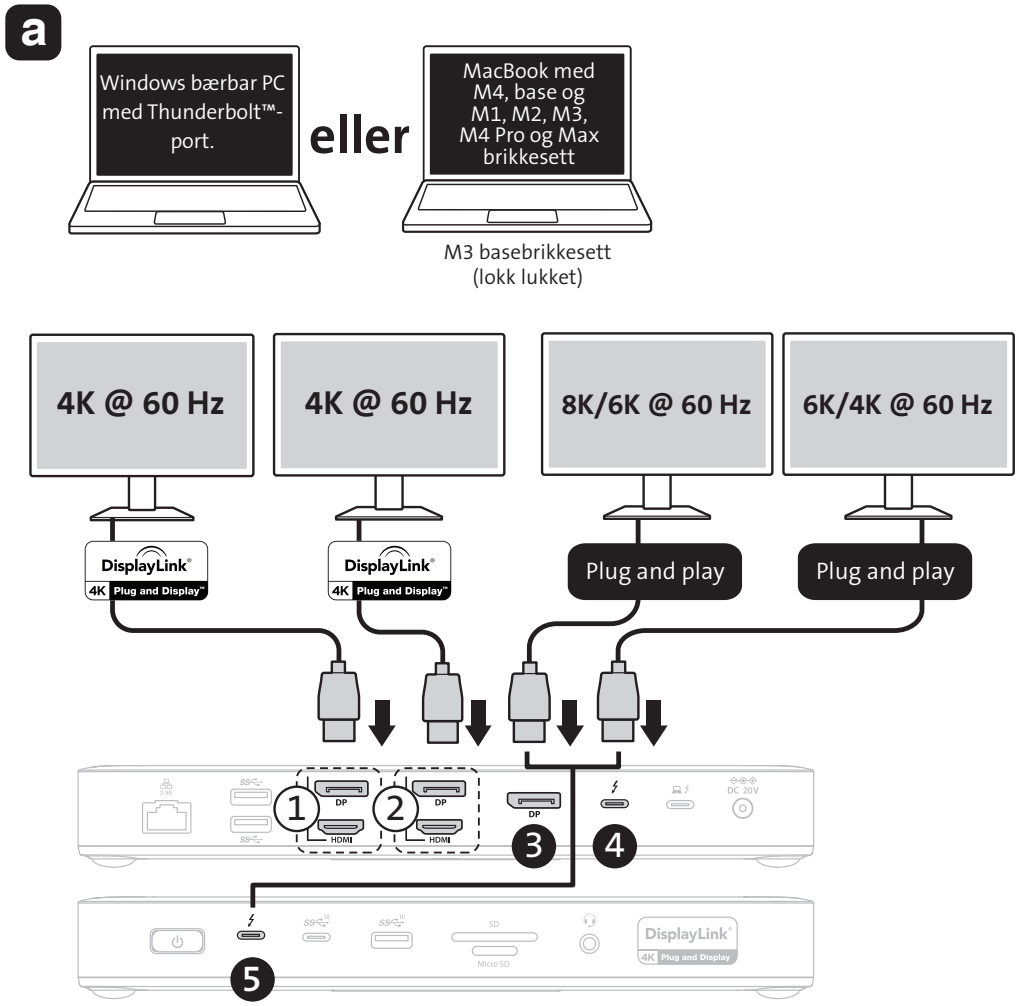


Antall videoutganger	Teknologi	Merk	I/O-tilkobling	Videooppløsning
	DisplayLink®	Driverinstallasjon kreves	① + ②	Opptil 2 x 4K ved 60 Hz
	Thunderbolt™	Plug and play	❸ + ❹	Thunderbolt™ bærbar PC (Windows) 1 x 8K ved 60 Hz + 1 x 4K ved 60 Hz
			❹ + ❺	MacBook Pro- og Max-brikkesett (macOS) Opptil 2 x 6K ved 60 Hz (5K+6K for M3-basebrikkesett, lokk lukket)
			❺ + ❸	

Kensington®

Tekniske spesifikasjoner

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

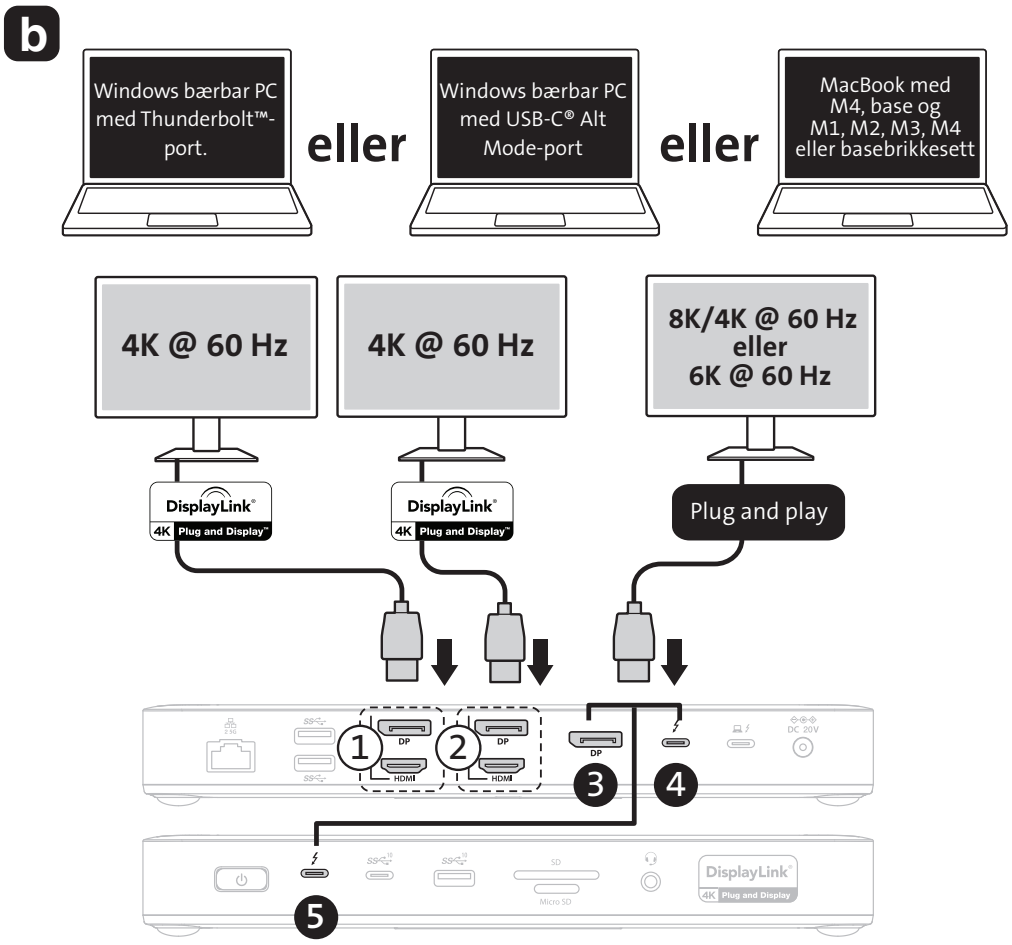


Antall videoutganger	Teknologi	Merk	I/O-tilkobling	Videooppløsning
	DisplayLink®	Driverinstallasjon kreves	① + ②	Opptil 2 x 4K ved 60 Hz
	Thunderbolt™	Plug and play	❸	Thunderbolt™ bærbar PC (Windows) 1 x 8K ved 60 Hz
			❹	USB-C® bærbar PC i Alt Mode (Windows) 1 x 4K ved 60 Hz
			❺	MacBook M-seriens basebrikkesett (macOS) Opptil 1 x 6K ved 60 Hz


Kensington®

Tekniske spesifikasjoner

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

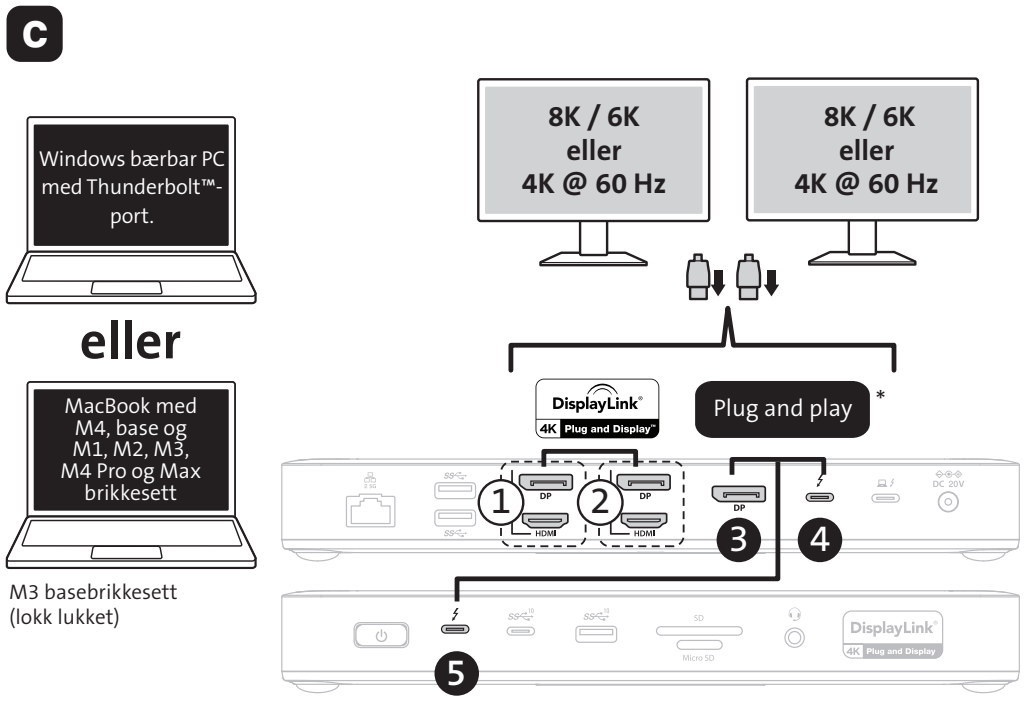

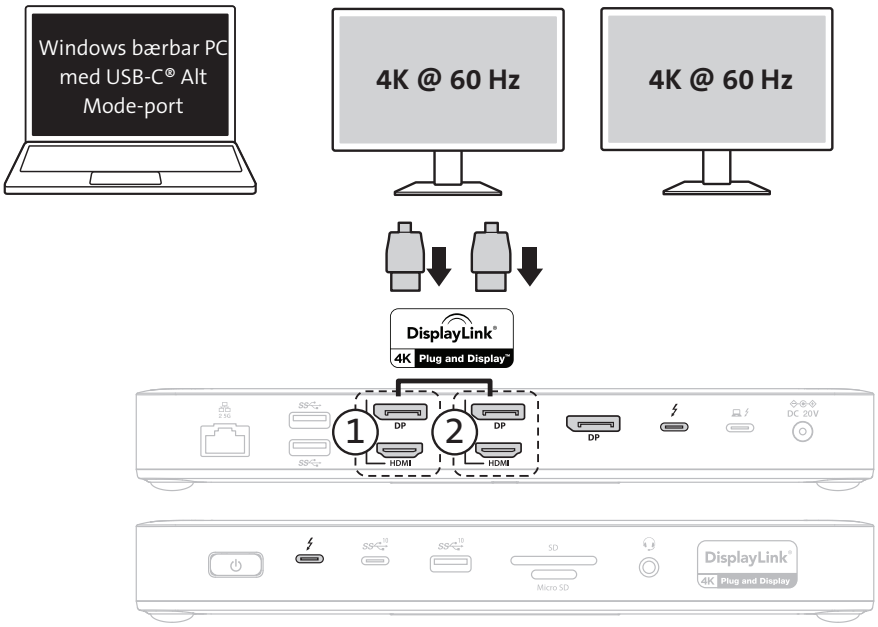

Kensington®

Tekniske spesifikasjoner

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Lydtilkoblinger

Lydkontakt	1 x 3,5 mm kombinert lydport
Lydkanaler som støttes	Stereo LR

LED-indikator

Blå LED-lampe	Strøm på (vert tilkoblet)
Oransje LED	Strøm på (vert frakoblet)

Materialspesifikasjoner

Utvendig	Hoveddelens ytre skall: 100 % PCR-aluminium
Bunn	Hoveddelens nedre skall: 73 % PCR-plast
Produktfarge	Svart

Andre funksjoner

Kensington-sikkerhetsspor	Kensington-sikkerhetsspor Kensington Nano-sikkerhetsspor

Produktmål

Enhetsvekt	0,6 kg
Enhetens dimensjoner uten tilbehør	225 x 85 x 22 mm
Utvendig farge og materiale	Svart, 100 % PCR Aluminium og 73 % PCR PC+ABS
Skrivebordsavtrykk	191,22 cm^2

Emballasjemål:

Emballasjetype	Detaljhandelsforpakning (K35234EU)
Emballasjemål	242 x 108 x 100 mm
Emballasjevekt	1,19 kg
Emballasjens innhold	1 x SD5920T 1 x 1m (3.28') Thunderbolt™ 4 sertifisert passiv kabel 1 x 149,1 W strømforsyningsenhet 1 x strømkabel for EU 1 x strømkabel for Storbritannia 1x hurtiginstallasjonsveiledning 1 x samsvarsark 1 x garantikort 1 x velkomstkort
Ytterkartong	6 stk.

Kensington®

Tekniske spesifikasjoner

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K hybrid dokkingstasjon med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Strøm og miljø

Strømadapterklassifisering	Inngang: 100–240 V; 2,5 A maks. Utgang: 21 V DC 7,1 A (149,1 W)
Relativ fuktighet	55 % driftstemperatur ved 25 °C
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-18 til 60 °C

Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland	Vietnam
Sertifiseringer og samsvar	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL, UK, PSTI
Garanti	3 års begrenset garanti – verdensdekkende. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter

Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Kensington, ACCO-navnet og designet er registrerte varemerker fra ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemerke fra ACCO Brands Alle andre registrerte og ikke-registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoen er varemerker fra Intel Corporation i USA og eller andre land. © 2024 Kensington Computer Products Group, en avdeling av ACCO Brands. Med enerett. CBT48628NO

Kensington
The Professionals' Choice™

FOR MER INFORMASJON: contact@kensington.com