



## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid dockingstation med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Flere skærme,  
mere hastighed,  
flere muligheder.

IT-fagpersoner, der arbejder i miljøer med blandet teknologi, har ofte brug for alsidige dockingløsninger til at optimere produktiviteten. For brugere, der skal håndtere flere opgaver samtidig, f.eks. softwareudviklere, grafiske designere eller dataanalytikere, er det vigtigt at kunne tilslutte op til fire eksterne skærme.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K dockingstation med DisplayLink®-teknologi er designet til imødekomme disse behov med en problemfri forbindelse for både Thunderbolt™- og USB-C®-enheder.

Denne højhastighedsdocking understøtter fantastisk Quad 4K-videooutput på tværs af Windows, macOS og ChromeOS og forbedrer effektiviteten i arbejdsgangen ved at give brugerne mulighed for at multitask ubesværet.

- Op til Quad 4K video via HDMI®, DP og Thunderbolt™
- Understøtter Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- og USB-C®-enheder
- Kompatibel med Windows, macOS og ChromeOS
- Fremstillet af 100 % aluminium\* genanvendt efter forbrug (PCR, post-consumer recycled)
- Dataoverførselshastigheder op til 40 Gbps
- Understøttelse af Daisy chain
- Intel VT-d DMA-beskyttelse
- Op til 100 W opladning (96 W certificeret)
- Produktivt 16-i-1-design
- Stik til sikkerhedskabellås
- 3 års begrænset garanti


\* Den ydre del af dockingstationen er fremstillet af aluminium.  
PCB-enheden og alle relaterede indvendige komponenter er ikke lavet af aluminium.




## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid dockingstation med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

Foran

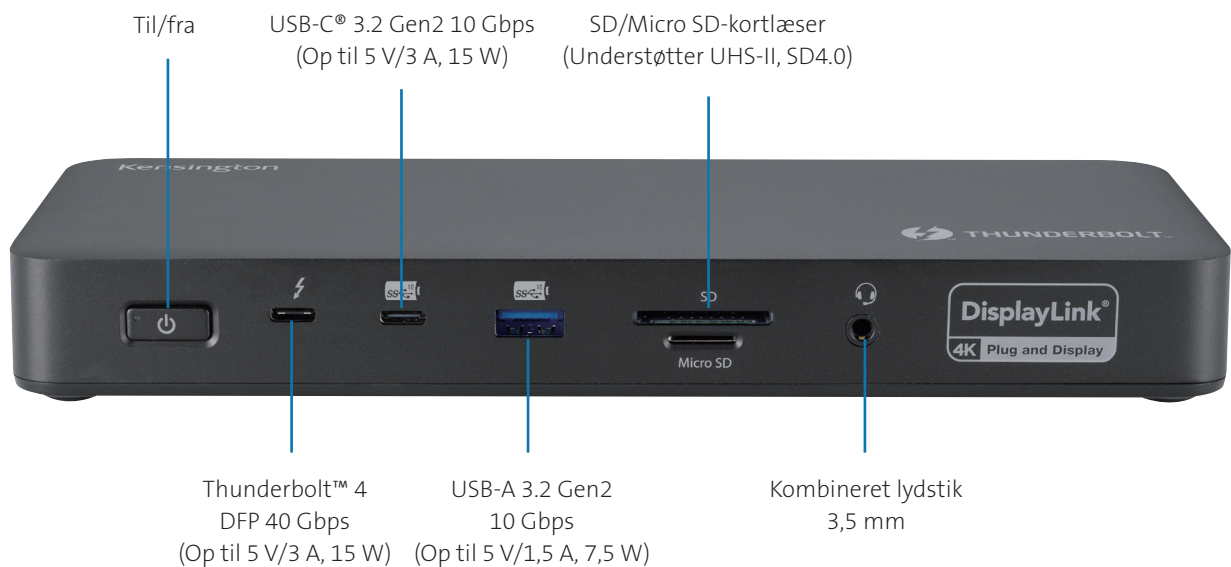

Bagpå

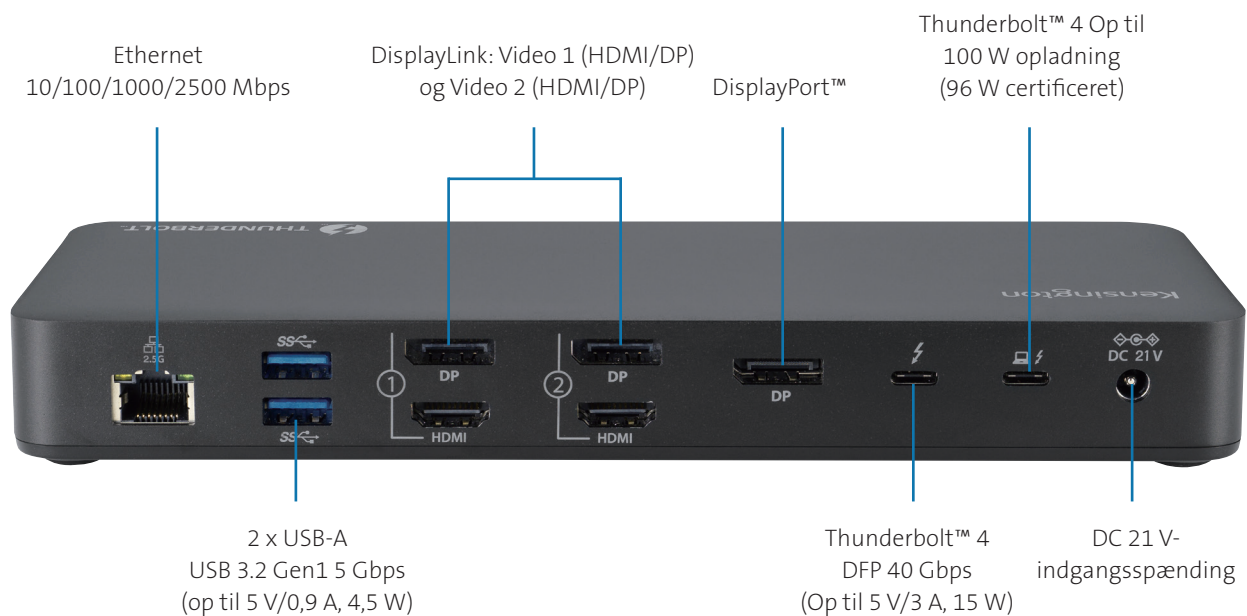

## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid dockingstation med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861




### Quad 4K-videooutput

Understøtter op til Quad 4K ved 60 Hz for Thunderbolt™ 4-enheder via plug-and-play M1-port og MacBook\*-modeller med M1/M2/M3/M4 Pro- og Max-chipsæt via DisplayLink®.

Giver fleksible videoforbindelser (HDMI®, DP og TB4) uden behov for uhåndterlige adaptore.

\*For MacBook-modeller med M4-basischipsæt og M1-, M2- og M3 Pro- eller Max-chipsæt, når den bærbare computers låg er lukket op (og M3-basischipsæt, når den bærbare computers låg er lukket i), understøtter denne dockingstation op til fire 4K ved 60 Hz. Den understøtter også op til tredobbelt 4K ved 60 Hz for M1-/M2-basischipsæt.

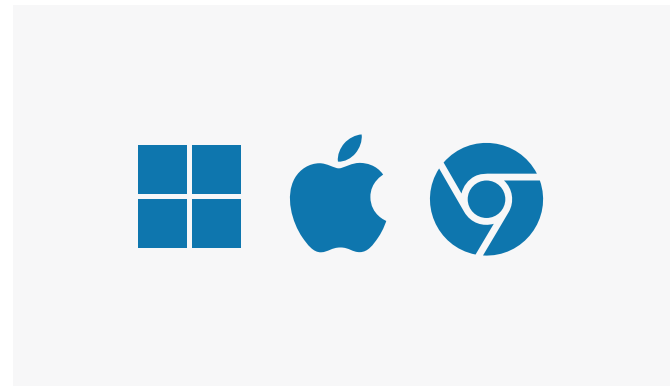

### Universel kompatibilitet

En hurtig og effektiv løsning til Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- og USB-C®-enheder, der kører Windows (10 eller nyere), macOS (11 eller nyere) og ChromeOS (114 eller nyere).



### Genanvendte materialer

SD5920T er fremstillet af 100 % aluminium\*\* genanvendt efter forbrug (PCR, post-consumer recycled), og den leveres i Forest Stewardship Council (FSC®) certificeret emballage.

\*\* Den ydre del af dockingstationen er fremstillet af aluminium. PCB-enheden og alle relaterede indvendige komponenter er ikke lavet af aluminium.



### Thunderbolt™ 4-hybridteknologi

Overførsler op til 40 Gbps af data, video og lyd. Giver understøttelse af daisy chain for SSD'er, skærme og andre Thunderbolt™-enheder. Blokerer eksterne enheder fra at få uautoriseret adgang til systemhukommelsen ved hjælp af Intel VT-d DMA-beskyttelse.

## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid dockingstation med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861



### Op til 100 W opladning (96 W certificeret)

Oplader bærbare computere med Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® eller USB-C® og leverer også strøm til tilsluttet USB-C®- eller USB4®-tilbehør, herunder telefoner, tablets og ure. KonstantCharge™ muliggør opladning af tilsluttede enheder, selvom værtsenheden ikke er docket.



### Produktivt 16-i-1-design

16 porte leverer udvidede forbindelsesmuligheder.

2 x Thunderbolt™ 4-downstreamporte med mulighed for data, video og lyd

1 x Thunderbolt™-værtsport	1 x DP
1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbps	1 x 3,5 mm kombineret lydстик
1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps	1 x SD-kortlæser
2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps	1 x Micro SD-kortlæser
2 x HDMI®/DP	1 x 2,5 Gbps ethernet



### Stik til sikkerhedskabellås

Beskyt din investering med en Kensington-kabellås (K65020EU eller K65021WW), sælges separat.



### 3 års begrænset garanti

Du kan være tryk ved at vide, at du er dækket af Kensington med en professionel garanti.

## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid dockingstation med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

### Systemkrav

Understøttede systemer	Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3- og USB4-enheder, der kører Windows 11 eller nyere, macOS 14 eller nyere eller ChromeOS 114 eller nyere.
Understøttede operativsystemer	Windows 11 eller nyere, macOS 14 eller nyere eller ChromeOS 114 eller nyere.
Plug-and-play	For videomulighed 3, 4 og 5, understøttes op til to skærme som plug-and-play.
Software	Download den nyeste DisplayLink-driver til videomulighed 1 og 2
Krav til systemressourcer	CPU: Apple M1/M2/M3/M4-chip (Base, Pro, Max) eller Intel® Core™ i5 6th Generation eller derover Hukommelse: 8 GB eller derover GPU: Intel® HD Graphics 620 eller derover
USB-C-strømforsyning	PD 3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/4,8 A, op til 100 W opladning (96 W certificeret)

### USB Interface

Type USB-stik	Thunderbolt™ 4
Værtsstik	Thunderbolt™ 4 / USB4 / USB-C®

### USB-forbindelser

Porte	<p>Frontpanel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Thunderbolt™ 4-downstreamport, 40 Gbps (op til 5 V/3 A, 15 W)</li> <li>• 1 x USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gbps (op til 5 V/3 A, 15 W)</li> <li>• 1 x USB-A 3.2 Gen2, 10 Gbps (op til 5 V/1,5 A, 7,5 W)</li> <li>• 1 x SD-kortlæser og 1 x Micro SD-kortlæser (UHS-II, SD4.0)</li> <li>• 1 x 3,5 mm kombineret lydстик</li> <li>• 1 x Tænd/sluk-knap med LED-indikator</li> </ul> <p>Bagpanel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x USB-A 3.2 Gen1, 5 Gbps (op til 5 V/0,9 A, 4,5 W)</li> <li>• 1 x Thunderbolt™ 4-værtsport, 40 Gbps (op til 96 W opladning)</li> <li>• 1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbps (op til 5 V/3 A)</li> <li>• 2 x HDMI (4K ved 60 Hz)</li> <li>• 2 x DP (4K ved 60 Hz)</li> <li>• 1 x DP (op til 8K ved 60 Hz)</li> <li>• 1 x jævnstrømsindgang</li> <li>• 1 x ethernet-port 10/100/1000/2500 Mbps</li> </ul>
-------	--



# SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid dockingstation med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

## Netværksforbindelser

Ethernet-port	RJ45
Kompatible Ethernet-hastigheder	10/100/1000/2500Mbps

## Værtsforbindelse


Værts-dockingstik	1 x Thunderbolt™ 4-værtsport, 40 Gbps (op til 96 W opladning)
-------------------	--


## Videoforbindelser

Videostik	
Video 1:	1 x HDMI / DP (4K ved 60 Hz)
Video 2:	1 x HDMI / DP (4K ved 60 Hz)
Video 3:	1 x DP (Op til 8K ved 60 Hz)
Video 4:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbps (op til 5 V/3 A)
Video 5:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbps (op til 5 V/3 A)
Maksimalt understøttet opløsning	
Fire skærme:	Op til 4K ved 60 Hz hver
Tre skærme:	Op til en ved 8K ved 60 Hz og to ved 4K ved 60 Hz hver
To skærme:	Op til en ved 8K ved 60 Hz og en ved 4K ved 60 Hz
En skærm:	Op til 8K ved 60 Hz via Thunderbolt™-port
Se følgende opløsningstabel for detaljer.	
HDCP-understøttelse	
Video 3, 4, 5:	Ja
Video 1, 2:	Nej

## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid dockingstation med DisplayLink®-teknologi


Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

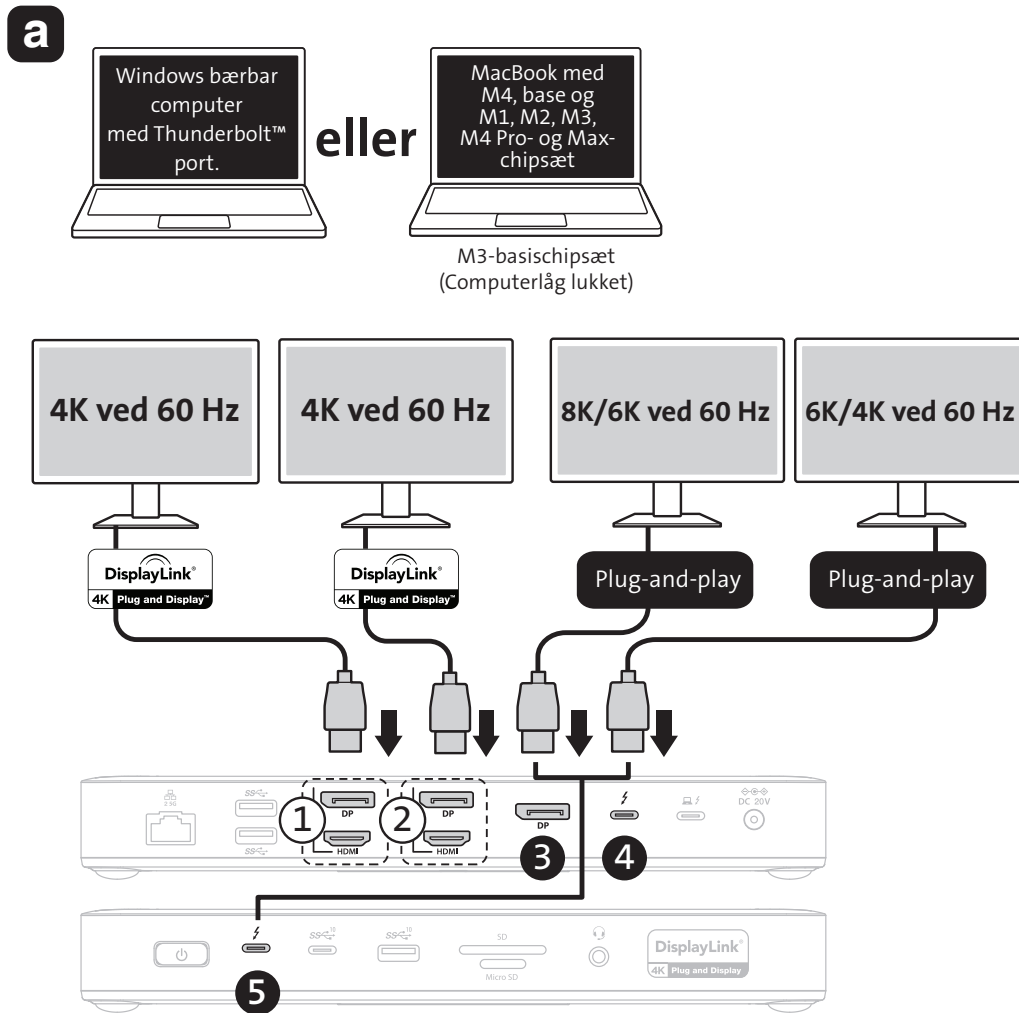

Videoantal	Teknologi	Bemærk	I/O-forbindelse	Videoopløsning
	DisplayLink®	Installation af driver er nødvendig	① + ②	Op til 2 x 4K ved 60 Hz
	Thunderbolt™	Plug-and-play	③ + ④	Thunderbolt™ til bærbar computer (Windows) 1 x 8K ved 60 Hz + 1 x 4K ved 60 Hz
			④ + ⑤	MacBook Pro- og Max-chipsets (macOS) Op til 2 x 6K ved 60 Hz (5K+6K til M3 basischipset låg lukket)
			⑤ + ③	

## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid dockingstation med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

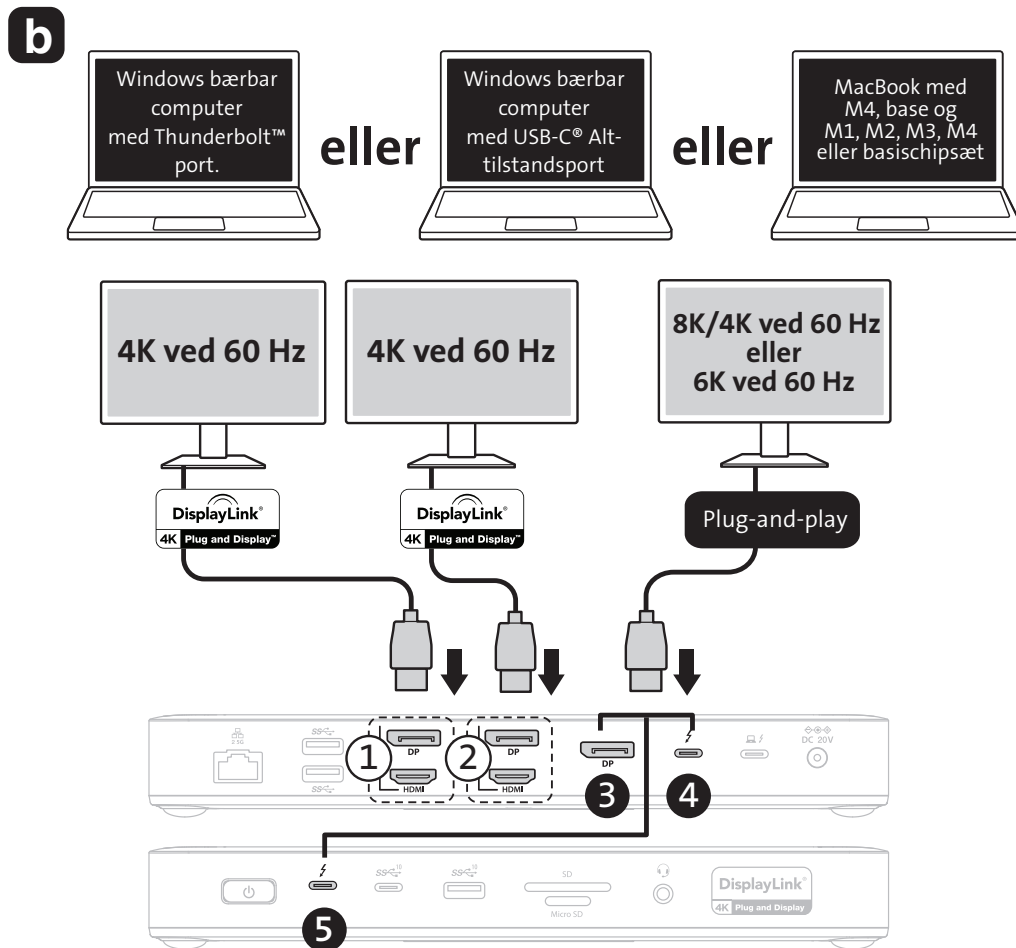



Videoantal	Teknologi	Bemærk	I/O-forbindelse	Videopløsning
	DisplayLink®	Installation af driver er nødvendig	① + ②	Op til 2 x 4K ved 60 Hz
	Thunderbolt™	Plug-and-play	③	Thunderbolt™ til bærbar computer (Windows) 1 x 8K ved 60 Hz
			④	USB-C® Alt Mode til bærbar computer (Windows) 1 x 4K ved 60 Hz
			⑤	MacBook M-serie basischipsæts (macOS) Op til 1 x 6K ved 60 Hz



## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid dockingstation med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

**C**

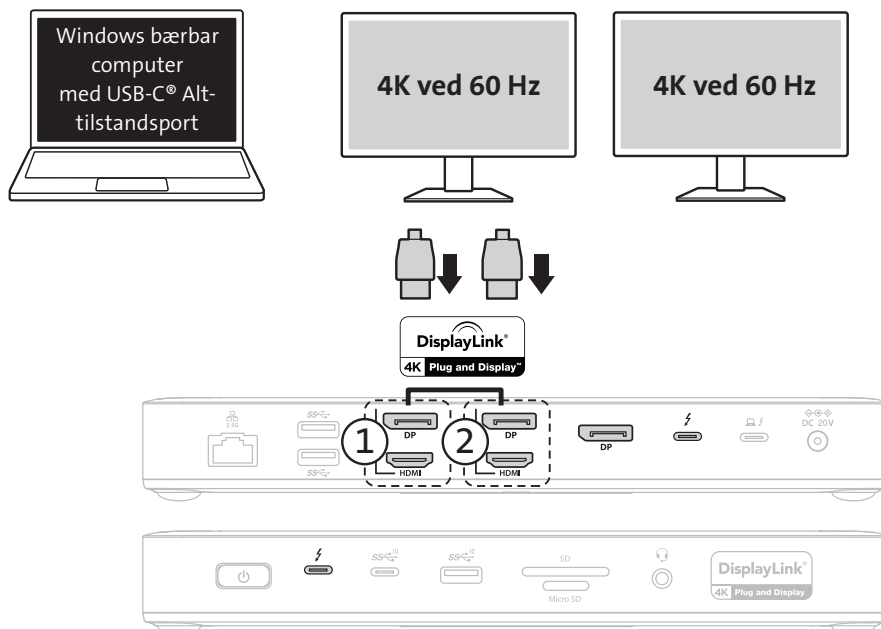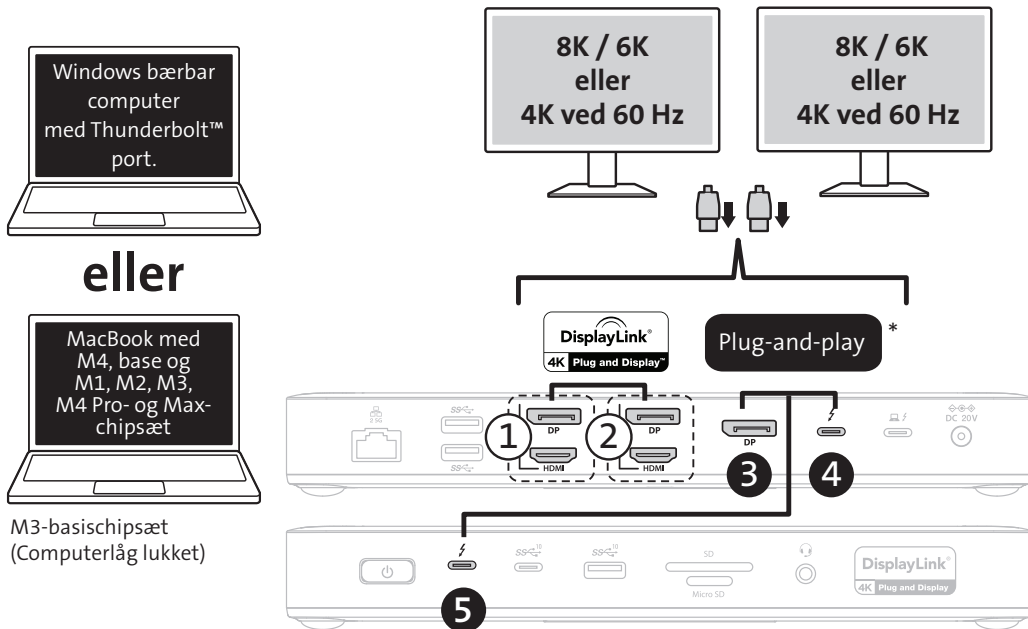

# SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid dockingstation med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

## Lydforbindelser

Lydstik	1 x 3,5 mm kombineret lydстик
Understøttede lydkanaler	Stereo LR

## LED-indikator

Blå LED	Tænd (vært forbundet)
Orange LED	Tænd (vært frakoblet)

## Materialespecifikationer

Udvendigt	Hoveddelens ydre kabinet: 100 % PCR-aluminium
Bund	Hoveddelens nederste kabinet: 73 % PCR-plast
Produktfarve	Sort

## Andre funktioner

Kensington-sikkerhedsstik	Kensington-sikkerhedsstik Kensington Nano-sikkerhedsstik
---------------------------	---

## Produktmål

Enhedsvægt	0,6 kg (1,32 lbs)
Enhedsmaal uden eksternt udstyr	225 x 85 x 22 mm (8,86 x 3,35 x 0,87")
Enhedens farve og materiale	Sort, 100% PCR-aluminium og 73 % PCR PC+ABS
Mål for skrivebord	191,22cm <sup>2</sup> (29,68in <sup>2</sup> )

## Emballagemål

Emballagetype	Forhandleremballage (K35234EU)
Emballagemål	242 x 108 x 100 mm (9,53 x 4,25 x 3,94")
Emballagevægt	1,19 kg (2,62 lbs)
Pakkens indhold	1 x SD5920T 1 x 1 m (3,28') Thunderbolt™ 4 certificeret passivt kabel 1 x 149,1 W strømforsyningsenhed 1 x EU-strømledning 1 x UK-strømledning 1 x kort installationsvejledning 1 x overensstemmelsesark 1 x garantikort 1 x velkomstkort
Udvendig kasse	6 stk.

## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid dockingstation med DisplayLink®-teknologi

Varenummer: K35234EU | EAN-kode: 5028252650861

### Strøm og miljø

Klassificering af strømadapter	Indgang: 100-240 V; 2,5 A maks. Udgang: 21 V jævnstrøm 7,1 A (149,1 W)
Relativ luftfugtighed	55 % driftstemperatur ved 25 °C (77 °F)
Driftstemperatur	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Opbevaringstemperatur	-18 til 60 °C (-0,4 til 140 °F)

### Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland	Vietnam
Certificeringer og overholdelse af juridiske krav	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL, UK, PSTI
Garanti	3 års begrænset, global garanti



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.  
© 2024 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT48628DK