



SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K dockingstation

Varenummer: K35231EU | EAN-kode: 5028252653992

Mere
produktivitet med
Thunderbolt™ 5
og HDMI®.

Professionelle kan have svært ved fuldt ud at udnytte potentialet i deres højtydende Thunderbolt™ 5 bærbare computere, især når de tilslutter flere højopløsnings HDMI®-skærme uden at skulle bruge dongler eller adaptere.

SD5010T5 Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K dockingstation giver en kraftfuld, alt-i-én løsning designet til at øge produktiviteten. SD5010T5 understøtter flere 4K-skærme til immersive visuelle arbejdsgange. Ultra-hurtige dataoverførselshastigheder gør det nemt at arbejde med store filer, mens et bredt udvalg af porte forenkler tilslutning af perifere enheder. Forbedret strømforsyning sikrer pålidelig ydeevne til krævende opsætninger.


Specielt designet til krævende professionelle, forvandler SD5010T5 en Thunderbolt™ 5 bærbar computer til et fuldt tilsluttet, højtydende desktop-miljø.

- Dataoverførselshastigheder op til 80 Gbps
- Bandwidth Boost op til 120 Gbps til videointensiv brug
- Op til tredobbelt 4K eller dobbelt 8K for Windows eller dobbelt 6K+4K for macOS*
- Op til 140 W dynamisk strømforsyning
- Indbyggede SD- og Micro SD-kortlæsere
- Kompatibel med Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® og USB-C® enheder
- Kompatibelt med Windows og macOS
- Yderetui indeholder 100% post-consumer genanvendt (PCR) aluminium
- Mulighed for montering uden fodaftryk
- Stik til sikkerhedskabellås
- Gratis Kensington DockWorks™ software
- 3 års begrænset garanti

* En Thunderbolt 5 dock kan understøtte tre eksterne skærme med M5 Pro og M5 Max chips.


SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K dockingstation

Varenummer: K35231EU | EAN-kode: 5028252653992

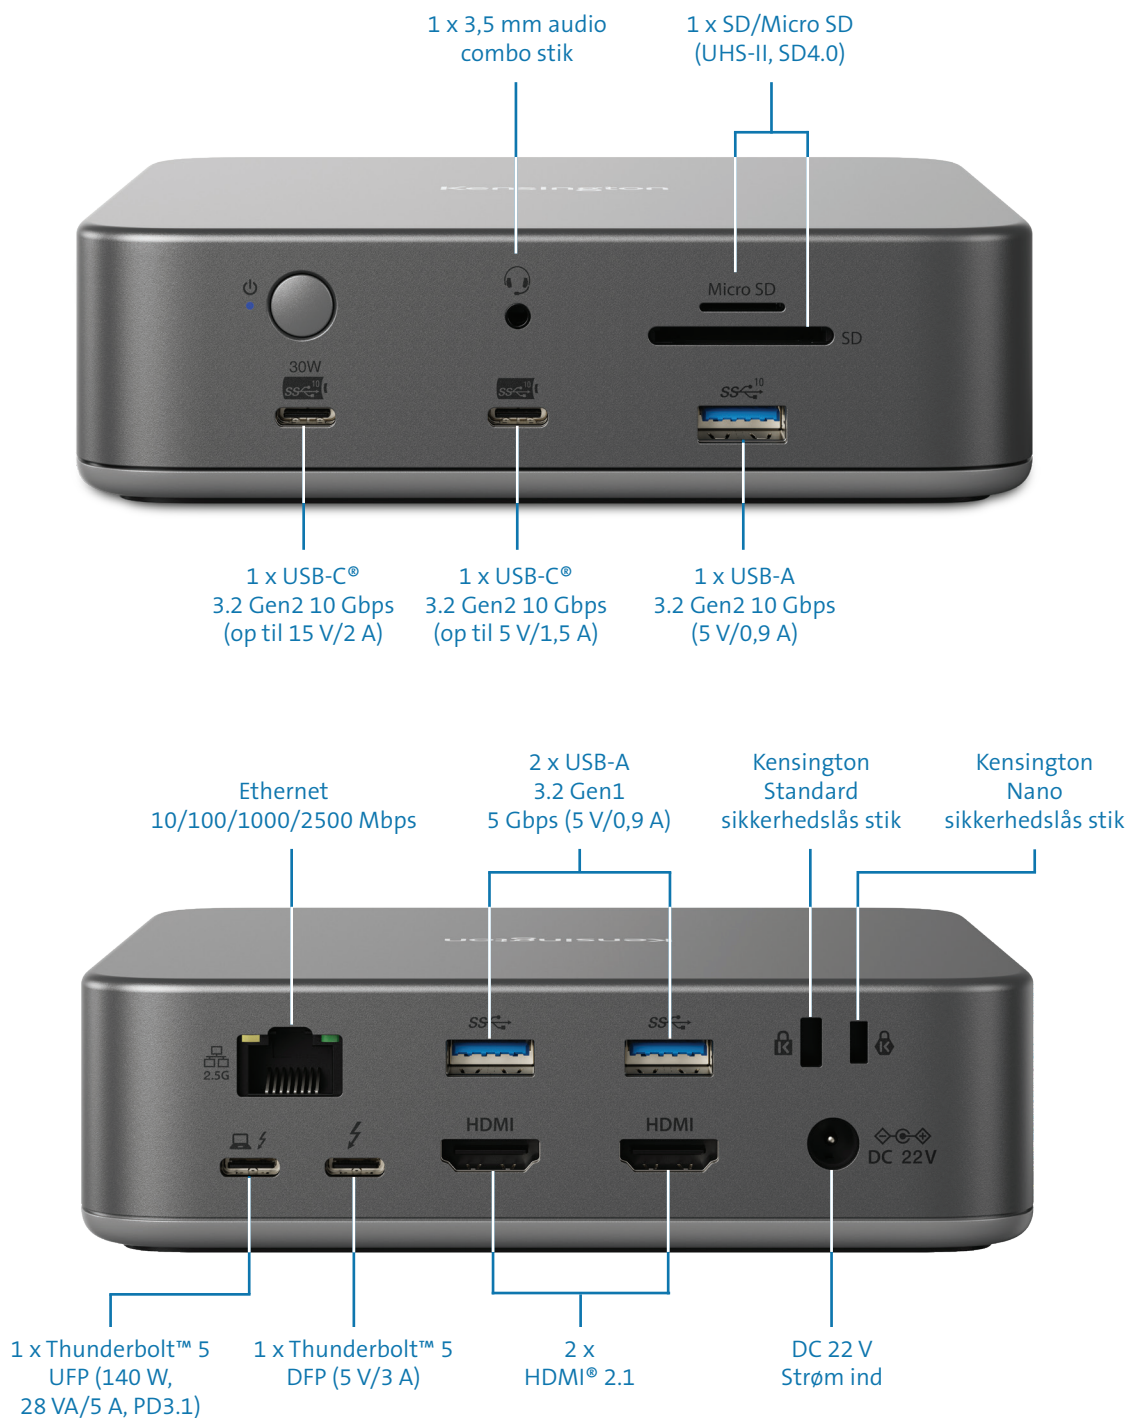


SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K dockingstation

Varenummer: K35231EU | EAN-kode: 5028252653992

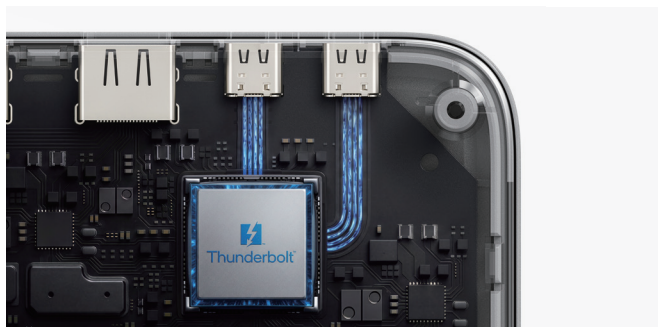

Øg din produktivitet med Thunderbolt™ 5

SD5010T5 giver lynhurtige dataoverførsler med hastigheder på op til 80 Gbps og Bandwidth Boost, der giver op til 120 Gbps til videointensiv brug.



Triple 4K eller Dual 8K til Windows og Dual 6K+4K til macOS**

Til Windows bærbare understøtter op til 3 x 4K skærme @ 144 Hz eller 2 x 8K skærme @ 60 Hz/30 Hz via 2 x HDMI® porte og 1 x Thunderbolt™ 5 port. For MacBook-modeller med M4/M5 basechips* og M-Series Pro og Max chipsets understøtter SD5010T5 2 x 4K @ 60 Hz via 2 x HDMI® porte, eller skift en af skærmene til op til 6K gennem Thunderbolt™ 5 porten.



Op til 140 W dynamisk strømforsyning + KonstantCharge™

Perfekt til krævende arbejdsstationer, SD5010T5 understøtter USB-C® PD 3.1, hvilket sikrer problemfri strøm og tilslutning med op til 140 W dynamisk strømforsyning. Inkluderer KonstantCharge™, som muliggør opladning af tilsluttede enheder, selvom din bærbare computer ikke er docket.



13-i-1 design

Et enkelt Thunderbolt™ 5 kabel udvider din tilslutning: 2 x Thunderbolt™ 5 (host + 15 W downstream), 2 x HDMI®, 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps, 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps, 2 x USB-C® Gen2 10 Gbps (1 x 30 W), et lydkombinationsstik, 2 x SD/Micro SD 4.0 stik og en 2.5 Gbps Ethernet port.

* M1/M2 base chips understøtter kun en enkelt ekstern skærm. M3-basen understøtter to eksterne skærme med låget lukket.

** En Thunderbolt 5 dock kan understøtte tre eksterne skærme med kun M5 Pro og M5 Max chips.


SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K dockingstation

Varenummer: K35231EU | EAN-kode: 5028252653992



Indbyggede SD- og Micro SD-kortlæsere

Perfekt til grafiske designere, videoredaktører og animatører, der har brug for hurtige og effektive dataoverførselshastigheder, overfører SD5010T5 filer med ultrahurtige hastigheder via indbyggede SD- og Micro SD 4.0 kortlæsere.

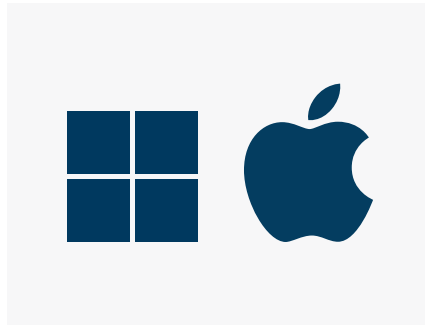


Universel kompatibilitet

Tilbyder en hurtig og effektiv plug-and-play-løsning til Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- og USB-C®-enheder, der kører Windows 11 (23H2 eller nyere) eller macOS (14.5 eller nyere).



Mulighed for montering uden fodaftryk og med stik til sikkerhedskabellås.

Maksimer skrivebordspladsen ved at montere din dockingstation, hvor den ikke er i vejen. Beskyt din investering med en Kensington-kabellås (K65020EU eller K65021WW), sælges separat.

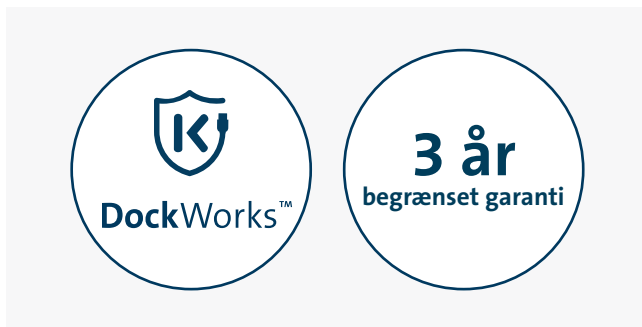

Gratis Kensington DockWorks™ software og 3 års begrænset garanti

Gratis DockWorks™ software til Windows-brugere sikrer den bedste forbindelse, ydeevne og sikkerhed fra din Kensington-dockingstation. Dækket af Kensington med en 3-års begrænset garanti.



Bæredygtighedsegenskaber

Yderetuiet på denne dockingstation indeholder 100 % aluminium genanvendt efter forbrug (PCR) og leveres i Forest Stewardship Council (FSC®) certificeret emballage.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K dockingstation

Varenummer: K35231EU | EAN-kode: 5028252653992

Systemkrav

Understøttede systemer	Understøtter Thunderbolt™ 5 / Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® 3.2 enheder
Understøttede operativsystemer	Windows 11 (23H2 eller nyere) macOS 14.5 eller nyere
Plug-and-play	Ja
Krav til systemressourcer	CPU: Intel® Core™ i5 6th Generation eller derover Hukommelse: 8 GB eller derover GPU: Intel® HD Graphics 620 eller derover
USB-C® strømforsyning	PD3.1: 5V, 9V, 15V, 20V, 28V/5A (op til 140W): Bærbar computer skal understøtte USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Strøm Range) standard for 140W opladning
Yderligere software	DockWorks 1.4 (kun Windows)

USB-brugergrænseflade

Type USB-stik	USB-C®
Værtsstik	Thunderbolt™ 5 Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® (skaleres til værts enhedens Thunderbolt™ 5 kapabiliteter)

USB-, video- og Ethernet-forbindelser

Porte - Front	1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbps (op til 15 V/2 A) 1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbps (op til 5 V/1,5 A) 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps (5 V/0,9 A) 1 x SD/MicroSD (UHS-II, SD4.0) 1 x 3,5 mm kombineret lydстик
Porte - Bag	1 x Thunderbolt™ 5 UFP (140 W 28 V/5 A; PD3.1) 1 x Thunderbolt™ 5 DFP (5 V/3 A) 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps (5 V/0,9 A) 2 x HDMI® porte 1 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps

Netværksforbindelser

Ethernet-port	RJ45
Kompatible Ethernet-hastigheder	10/100/1000/2500Mbps

Værtsforbindelse

Værts-dockingstik	Thunderbolt™ 5 UFP op til 140 W (PD3.1)
-------------------	---

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K dockingstation

Varenummer: K35231EU | EAN-kode: 5028252653992

Videoforbindelser

Videostik	2 x HDMI® 2.1
Maksimalt understøttet opløsning	Thunderbolt™ 5 med Bandwidth Boost og DSC aktiveret: Enkelt: 8K ved 60 Hz Dobbelt: 8K ved 60 Hz Triple: 4K ved 144 Hz
HDCP-understøttelse	HDCP 1.4 & 2.3

 Windows Support	 ENKELT DISPLAY		 DUBBELT DISPLAY		 TRIPLT DISPLAY	
	Høj opløsning	Høj opdateringshastighed	Høj opløsning	Høj opdateringshastighed	Høj opløsning	Høj opdateringshastighed
	TBT eller HDMI®		2 x HDMI® eller TBT + HDMI®		TBT + 2 x HDMI®	
Thunderbolt™ 5	8K ved 60 Hz	4K ved 240 Hz	8K med DSC aktiveret	4K ved 240 Hz	4K ved 144 Hz	4K ved 144 Hz
Thunderbolt™ 4	8K ved 60 Hz	4K ved 144 Hz	4K ved 60 Hz	1080p ved 120 Hz	Understøttes ikke	Understøttes ikke
USB-C® Alt Mode	4K ved 60 Hz	4K ved 60 Hz	Understøttes ikke	Understøttes ikke	Understøttes ikke	Understøttes ikke

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K dockingstation

Varenummer: K35231EU | EAN-kode: 5028252653992

 Apple Support	 ENKELT DISPLAY			
	Høj opløsning	Høj opdateringshastighed	Høj opløsning	Høj opdateringshastighed
	TBT-port	HDMI®-port	TBT-port	HDMI®-port
M5 Max / Pro	6K ved 60 Hz*	4K ved 60 Hz	4K ved 240 Hz*	4K ved 60 Hz
M4 Max / Pro M4/M5 Base M2/M3 Max / Pro M3 Base (Låg lukket) M1 Max / Pro	6K ved 60 Hz*	4K ved 60 Hz	4K ved 144 Hz*	4K ved 60 Hz
M1 / M2 Base	6K ved 60 Hz	4K ved 60 Hz	4K ved 144 Hz*	4K ved 60 Hz
MacBook Neo	4K ved 60 Hz	4K ved 30 Hz	4K ved 60 Hz	4K ved 30 Hz

 Apple Support	 DUBBELT DISPLAY			
	Høj opløsning	Høj opdateringshastighed	Høj opløsning	Høj opdateringshastighed
	TBT + HDMI® porte	2 x HDMI® porte	TBT + HDMI® port	2 x HDMI® porte
M5 Max / Pro	6K ved 60 Hz* + 4K ved 60 Hz	2 x 4K ved 60 Hz	4K ved 240 Hz* + 4K ved 60 Hz	2 x 4K ved 60 Hz
M4 Max / Pro M4/M5 Base M2/M3 Max / Pro M3 Base (Låg lukket) M1 Max / Pro	6K ved 60 Hz* + 4K ved 60 Hz	2 x 4K ved 60 Hz	4K ved 144 Hz* + 4K ved 60 Hz	2 x 4K ved 60 Hz
M1 / M2 Base	Understøttes ikke	Understøttes ikke	Understøttes ikke	Understøttes ikke
MacBook Neo	Understøttes ikke	Understøttes ikke	Understøttes ikke	Understøttes ikke

* Når du tilslutter en skærm via Thunderbolt videoporten, understøtter HDMI-adaptore eller USB-C til HDMI-kabler kun op til 4K ved 60 Hz på MacBook (på grund af HDMI 2.0 begrænsninger over Thunderbolt). For højere opdateringsfrekvenser, brug et USB-C til USB-C eller USB-C til DisplayPort kabel, der sælges separat.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K dockingstation

Varenummer: K35231EU | EAN-kode: 5028252653992

 Apple Support	 TRIPLÉT DISPLAY	
	Høj opløsning	Høj opdateringshastighed
	TBT + 2 x HDMI® porte	TBT + 2 x HDMI® porte
M5 Max	6K ved 60 Hz* + 4K ved 60 Hz + 4K ved 60 Hz	4K ved 240 Hz* + 4K ved 60 Hz + 4K ved 60 Hz
M5 Pro		4K ved 144 Hz* + 4K ved 60 Hz + 4K ved 60 Hz

* Når du tilslutter en skærm via Thunderbolt videoporten, understøtter HDMI-adaptore eller USB-C til HDMI-kabler kun op til 4K ved 60 Hz på MacBook (på grund af HDMI 2.0 begrænsninger over Thunderbolt). For højere opdateringsfrekvenser, brug et USB-C til USB-C eller USB-C til DisplayPort kabel, der sælges separat.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K dockingstation

Varenummer: K35231EU | EAN-kode: 5028252653992

Lydforbindelser

Videostik	1 x 3,5 mm kombineret lydстик
Understøttede lydkanaler	Stereo L/R

LED-indikatorer

Dock-til-vært forbindelse	Amber: strøm til uden vært Blå: strøm til med vært
---------------------------	---

Materialspecifikationer

Udvendigt	Stanset PCR anodiseret aluminium
Indvendigt	PCR PC + ABS
Enhedens farve og materiale	PMS Space Grey
Bund	Malet PCR PC + ABS
Recirkuleret Post-consumer materialer	Yderetuiet er sammensat af 100% post-forbruger genanvendt (PCR) aluminium

Andre funktioner

Sikkerhedsstik	Kensington-sikkerhedsstik Kensington Nano-sikkerhedsstik
----------------	---

Produktmål

Enhedsvægt	0,89 kg (1,95 lbs)
Enhed uden eksterne enheder	140 x 140 x 40 mm (5,51 x 5,51 x 1,57")
Kabel	Diameter: 5 mm (0,20") Længde: 1 m (3,3')
Mål for skrivebord	196 cm ² (30,38 tommer ²)

Emballagemål

Emballagetype	FSC®-certificeret forhandlerboks
Emballagemål	175 x 163 x 113 mm (6,89 x 6,42 x 4,45")
Emballagevægt	1,85 kg (4,08 lbs)
Understøttede operativsystemer	1 x SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Dock 1 x Thunderbolt™ 5 Kabel 1 x 180 W-strømforsyningsenhed 1 x EU og 1 x UK strømkabel 1 x kort installationsvejledning 1 x overensstemmelsesark 1 x garantikort 1 x velkomstkort
Udvendig kasse	6 stk.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5
tredobbelt 4K dockingstation

Varenummer: K35231EU | EAN-kode: 5028252653992

Strøm og miljø

Klassificering af strømadapter	Indgang: 100-240 V; 2,5 A Udgang: 22V DC 8,2A (180W)
Relativ luftfugtighed	10 til 90 % driftstemperatur ved 25 °C (77 °F)
Driftstemperatur	0 til 35 °C (32 til 95 °F)
Opbevaringstemperatur	0 til 70 °C (-13 til 158 °F)

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland	Vietnam
Certificeringer og overholdelse af juridiske krav	CE, FCC, ICES, RCM, UKCA, CB, UK PSTI, RoHS, REACH, ACCO RSL
Garanti	3 års begrænset



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande. © 2026 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT54039DK

Kensington
The Professionals' Choice™