



## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | UPC-koodi: 0 85896 35234 1

Enemmän  
näyttöjä,  
enemmän  
nopeutta,  
enemmän  
mahdollisuuksia.

Eri teknologioita yhdisteleivissä ympäristöissä työskentelevät IT-ammattilaiset tarvitsevat usein monipuolisia telakointiratkaisuja tuottavuuden optimoimiseksi. Ohjelmistokehittäjien, graafisten suunnittelijoiden tai data-analyttikkojen kaltaisille käyttäjille, joiden on hallittava useita eri tehtäviä samanaikaisesti, mahdollisuus käyttää samaan aikaan jopa neljää ulkoista näyttöä on erittäin tärkeä.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla on suunniteltu täyttämään nämä tarpeet ja tarjoamaan saumaton yhteys sekä Thunderbolt™- että USB-C®-laitteille.

Tämä erittäin nopea telakka tukee häikäisevää Quad 4K -videolähtöä Windows-, macOS- ja ChromeOS-käyttöjärjestelmissä ja parantaa työnteon tehokkuutta antamalla käyttäjille mahdollisuuden tehdä vaivattomasti useita asioita samanaikaisesti.

- Jopa Quad 4K -video HDMI®:n, DP:n ja Thunderboltin™ kautta
- Tukee Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- ja USB-C®-laitteita
- Yhteensopiva Windowsin, macOS:n ja ChromeOS:n kanssa
- Sisältää 100% kulutustuotteista kierrätettyä alumiinia\*
- Jopa 40 Gbps:n tiedonsiirtonopeus
- Ketjutustuki
- Intel VT-d DMA -suojaus
- Jopa 100W:n lataus (96W sertifioitu)
- Tuottavuutta parantava 16-in-1-malli
- Vaijeriyhdistelmälukkopaikat
- Kolmen vuoden rajoitettu takuu


\* Telakointiaseman ulkokotelo on valmistettu alumiinista.  
PCBA:ta ja siihen liittyviä sisäisiä komponentteja ei ole valmistettu alumiinista.




## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | UPC-koodi: 0 85896 35234 1

### Etupuoli

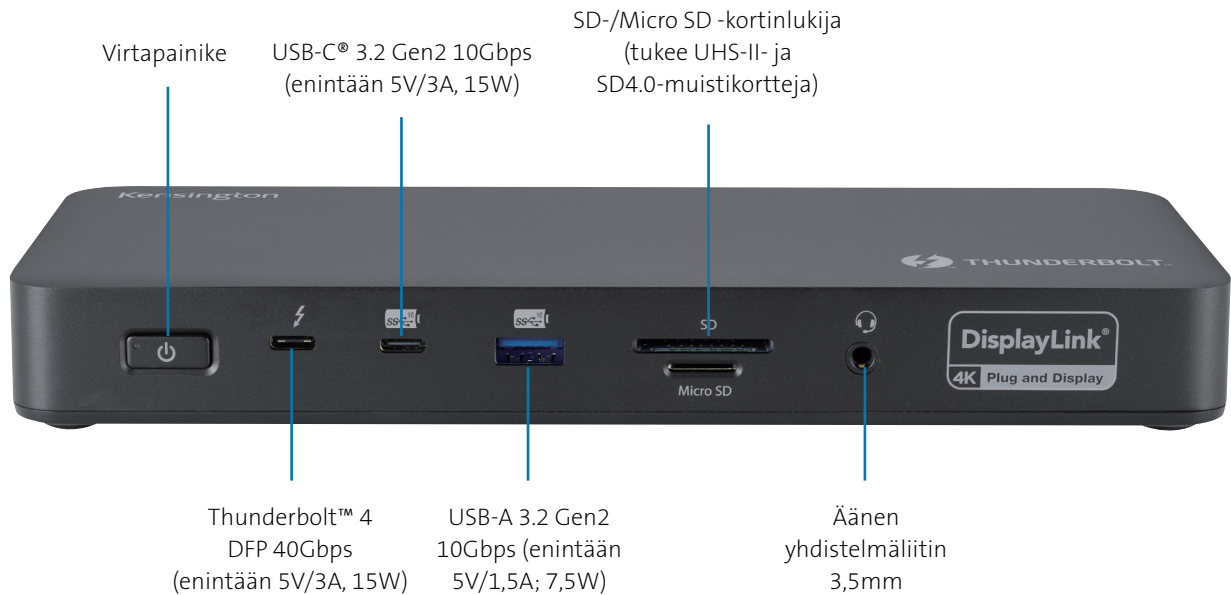

### Takapuoli

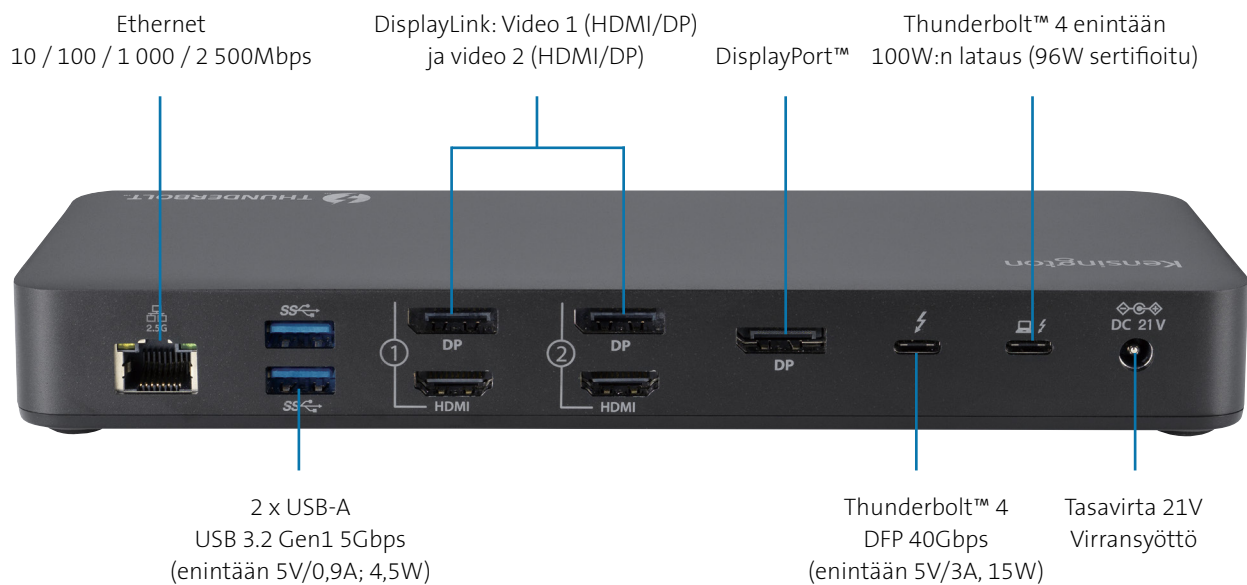

## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla


Osanumero: K35234EU | UPC-koodi: 0 85896 35234 1



### Quad 4K -videolähtö

Jopa neljän näytön 4K-tarkkuus taajuudella 60Hz Thunderbolt™ 4 -laitteille plug and play TB4 -portin kautta ja MacBook\*-malleille, joissa on M1-/M2-/M3-/M4- Pro- tai Max-siruserja DisplayLinkin® kautta. Mahdollistaa joustavan videoliitäntän (HDMI®, DP ja TB4) ilman kōmpelöjä sovittimia.

\*MacBook-malleille, joissa on M4-perusmallin siruserja tai M1-, M2- ja M3 Pro- tai Max-siruserja, kun kannettavan kansi on auki (ja M3-perusmallin siruserja, kun kannettavan kansi on kiinni): tämä telakka tukee jopa neljän näytön 4K-tarkkuutta taajuudella 60Hz. Se tukee myös jopa kolmen näytön 4K-tarkkuutta taajuudella 60Hz malleissa, joissa on M1-/M2-perusmallin siruserja.

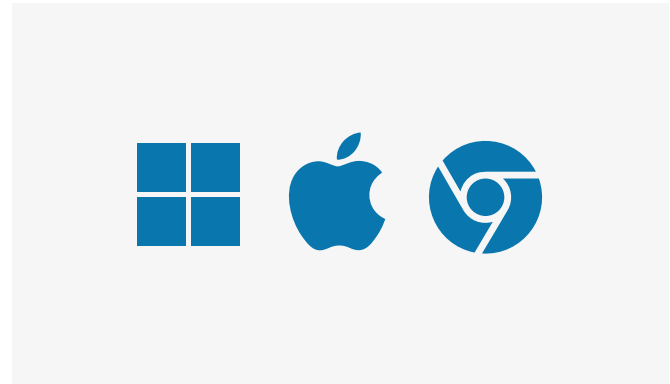

### Yleinen yhteensopivuus

Nopea ja tehokas ratkaisu Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- ja USB-C®-laitteille, joissa on Windows- (10 tai uudempi), macOS- (11 tai uudempi) tai ChromeOS (114 tai uudempi) -käyttöjärjestelmä.



### Kierrätysmateriaalit

SD5920T on valmistettu 100 % kulutustuotteista kierrätetystä (PCR) alumiinista\*\*, ja se toimitetaan FSC® (Forest Stewardship Council) -sertifioitussa tuotepakkauksessa.

\*\* Telakointiaseman ulkokotelo on valmistettu alumiinista.  
PCBA:ta ja siihen liittyviä sisäisiä komponentteja ei ole valmistettu alumiinista.




### Thunderbolt™ 4 -hybriditekniikka

Datan, videokuvan ja äänen siirtonopeus jopa 40Gbps. Tarjoaa ketjutustuen SSD:ille, näytöille ja muille Thunderbolt™-laitteille. Estää oheislaitteiden valtuuttamattoman pääsyn järjestelmän muistiin Intel VT-d DMA -suojauksen avulla.

## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | UPC-koodi: 0 85896 35234 1

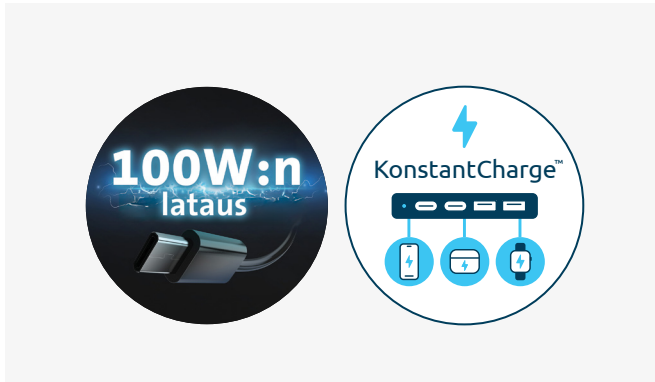

### Jopa 100W:n lataus (96W sertifioitu)

Lataa Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- ja USB-C® -kannettavat ja antaa virtaa myös kaikille yhdistetyille USB-C®- tai USB4®-lisätarvikkeille, kuten puhelimille, tableteille ja älykelloille. KonstantCharge™ mahdollistaa yhdistettyjen laitteiden lataamisen silloinkin, kun isäntälaitetta ei ole yhdistetty telakkaan.



### Tuottavuutta parantava 16-in-1-malli

16 porttia mahdollistaa laajemmat liitettävyysohjelmat.

2 x Thunderbolt™ 4 -alavirtaporttia, jotka kykenevät datan, videon ja äänen siirtoon

1 x Thunderbolt™-isäntäportti	1 x DP
1 x USB-C® 3.2 Gen2 10Gbps	1 x 3,5mm:n äänen yhdistelmäliitin
1 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps	1 x SD-kortinlukija
2 x USB-A 3.2 Gen1 5Gbps	1 x Micro SD -kortinlukija
2 x HDMI®/DP	1 x 2,5Gbps Ethernet



### Vaijeriyhdistelmälukkoapaikat

Suojaa sijoitustasi Kensington-vaijerilukolla (K65020EU tai K65021WW, myydään erikseen).



### Kolmen vuoden rajoitettu takuu

Kensington suojaa laitteesi ammattimaisella takuulla, joten voit käyttää niitä levollisin mielin.

# SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | UPC-koodi: 0 85896 35234 1

## Järjestelmävaatimukset

Tuetut järjestelmät	Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3- ja USB4-laitteet, joissa on Windows 11 tai uudempi, macOS 14 tai uudempi tai ChromeOS 114 tai uudempi.
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 11 tai uudempi, macOS 14 tai uudempi tai ChromeOS 114 tai uudempi.
Plug and Play	Videovaihtoehtojen 3, 4 ja 5 osalta enintään kahden näytön plug and play -liitää tuetaan.
Ohjelmisto	Lataa uusin DisplayLink-ajuri videovaihtoehtoille 1 ja 2
Järjestelmäresurssivaatimukset	Suoritin: Apple M1-/M2-/M3-/M4-siru (perusmalli, Pro, Max) tai Intel® Core™ i5, 6. sukupolvi tai uudempi Muisti: 8Gt tai enemmän Grafiikkasuoritin: Vähintään Intel® HD Graphics 620
USB-C-virransyöttö	PD 3.0: 5V, 9V, 15V, 20V/4,8A, enintään 100W:n lataus (96W sertifioitu)

## USB-liitäntä

USB-liitäntätyyppi	Thunderbolt™ 4
Isäntäliitin	Thunderbolt™ 4 / USB4 / USB-C®

## USB-liitännät

Portit	<p>Etupaneeli :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Thunderbolt™ 4 -alavirtaportti, 40Gbps (enintään 5V/3A, 15W)</li> <li>• 1 x USB-C® 3.2 Gen2, 10Gbps (enintään 5V/3A, 15W)</li> <li>• 1 x USB-A 3.2 Gen2, 10Gbps (enintään 5V/1,5A; 7,5W)</li> <li>• 1 x SD-kortinlukija ja 1 x Micro SD -kortinlukija (UHS-II, SD4.0)</li> <li>• 1 x 3,5mm:n äänen yhdistelmäliitin</li> <li>• 1 x virtapainike, jossa virran LED-merkkivalo</li> </ul> <p>Takapaneeli :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x USB-A 3.2 Gen1, 5Gbps (enintään 5V/0,9A; 4,5W)</li> <li>• 1 x Thunderbolt™ 4 -isäntäportti, 40Gbps (enintään 96W:n lataus)</li> <li>• 1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40Gbps (enintään 5V/3A)</li> <li>• 2 x HDMI (4K taajuudella 60Hz)</li> <li>• 2 x DP (4K taajuudella 60Hz)</li> <li>• 1 x DP (enintään 8K taajuudella 60Hz)</li> <li>• 1 x DC-tulo</li> <li>• 1 x Ethernet-portti 10 / 100 / 1 000 / 2 500Mbps</li> </ul>
--------	---

# SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | UPC-koodi: 0 85896 35234 1

## Verkkoliitännät

Ethernet-portti	RJ45
Yhteensopivat Ethernet-nopeudet	10 / 100 / 1 000 / 2 500Mbps

## Isäntäliitäntä

Telakoinnin isäntäliitin	1 x Thunderbolt™ 4 -isäntäportti, 40Gbps (enintään 96W:n lataus)
--------------------------	---

## Videoliitännät

### Videoliittimet

Video 1:	1 x HDMI/DP (4K taajuudella 60Hz)
Video 2:	1 x HDMI/DP (4K taajuudella 60Hz)
Video 3:	1 x DP (enintään 8K taajuudella 60Hz)
Video 4:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40Gbps (enintään 5V/3A)
Video 5:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40Gbps (enintään 5V/3A)

### Suurin tuettu resoluutio

Neljä näyttöä:	kukin enintään 4K-tarkkuudella taajuudella 60Hz
Kolme näyttöä:	enintään yksi näyttö 8K-tarkkuudella taajuudella 60Hz ja kaksi näyttöä 4K-tarkkuudella taajuudella 60Hz
Kaksi näyttöä:	enintään yksi näyttö 8K-tarkkuudella taajuudella 60Hz ja yksi näyttö 4K-tarkkuudella taajuudella 60Hz
Yksi näyttö:	enintään 8K-tarkkuudella taajuudella 60Hz Thunderbolt™-portin kautta


Saat lisätietoja seuraavasta resoluutio- ja taajuus- ja väriläpän taulukosta.


### HDCP-tuki

Video 3, 4 ja 5:	kyllä
Video 1, 2:	ei

## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla


Osanumero: K35234EU | UPC-koodi: 0 85896 35234 1

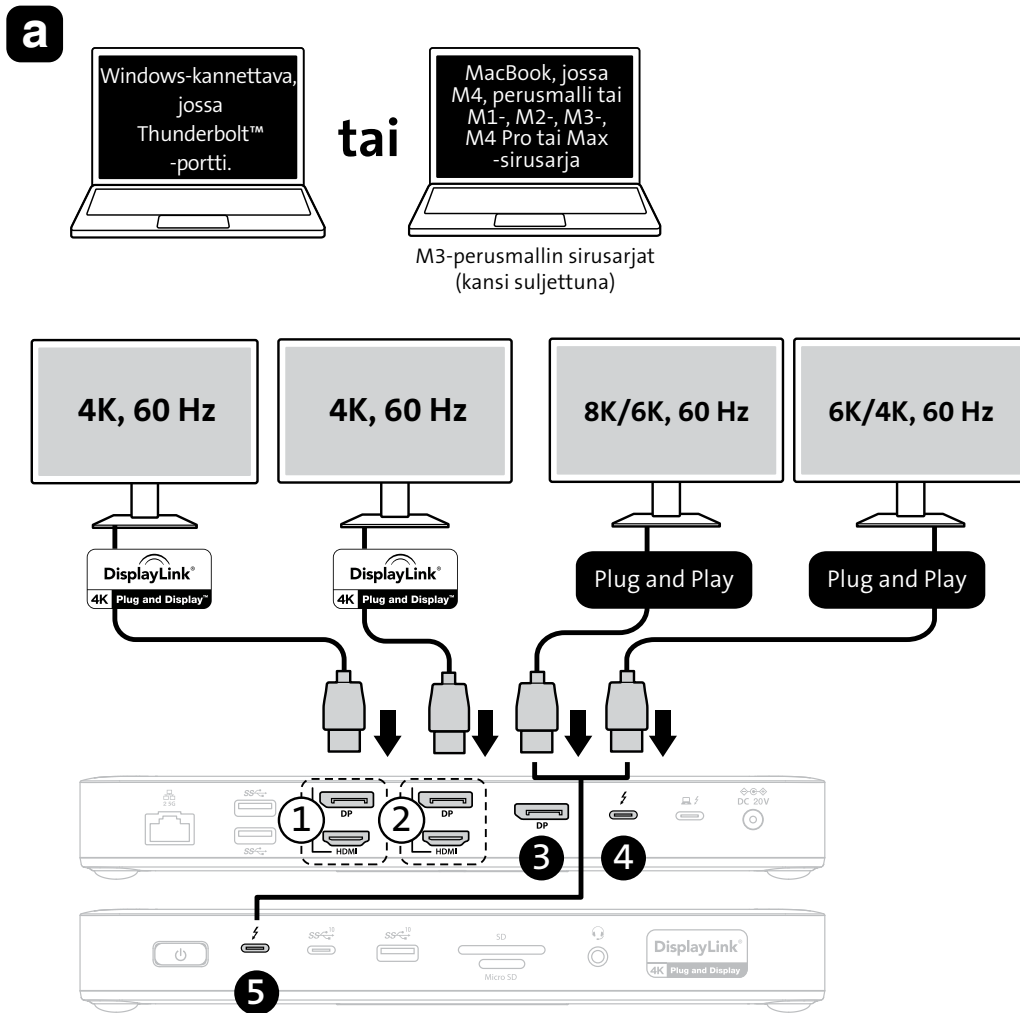

Videoiden määrä	Tekniikka	Huomautus	I/O-liitäntä	Videon resoluutio
	DisplayLink®	Ajuriasennus vaaditaan	① + ②	Enintään 2 x 4K taajuudella 60Hz
	Thunderbolt™	Plug and Play	③ + ④	Thunderbolt™-kannettava tietokone (Windows) 1 x 8K taajuudella 60Hz + 1 x 4K taajuudella 60Hz
			④ + ⑤	MacBook Pro- ja Max-sirurajat (macOS) Enintään 2 x 6K taajuudella 60Hz (5K + 6K M3-perusmallin sirurajalle kansi suljettuna)
			⑤ + ③	

## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | UPC-koodi: 0 85896 35234 1

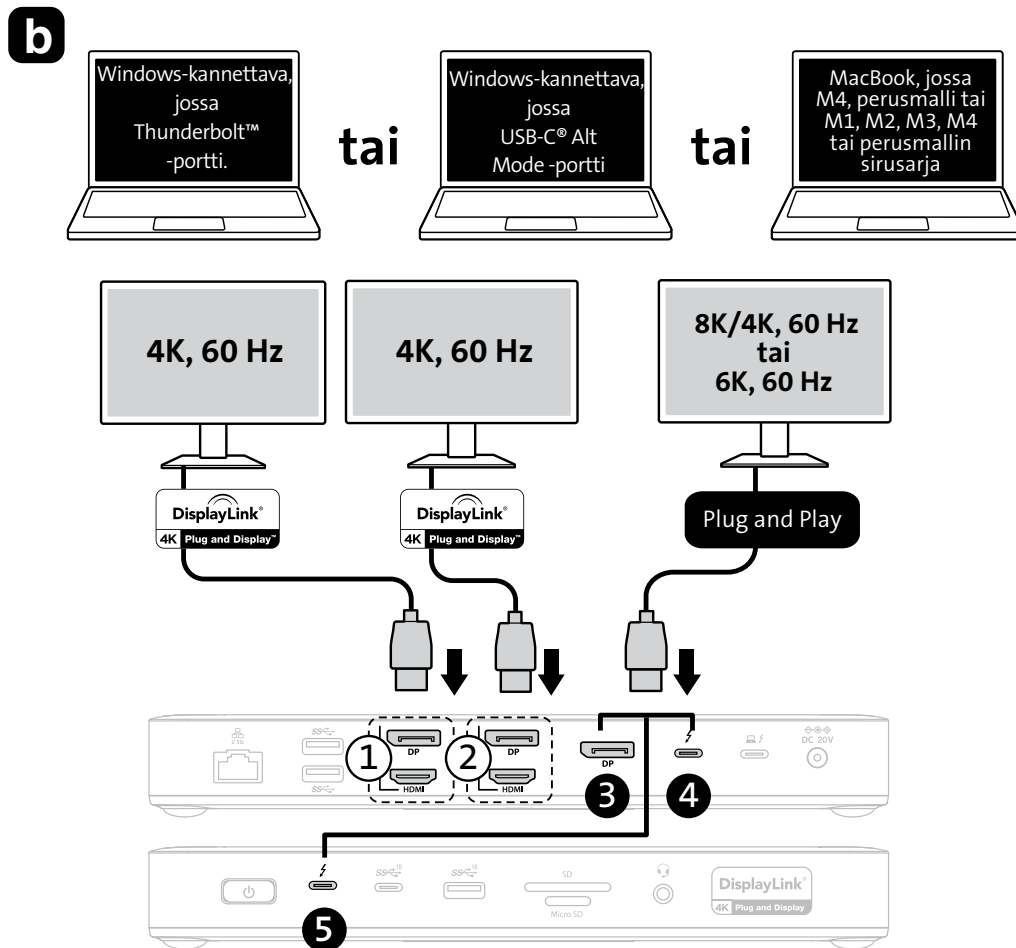



Videoiden määrä	Tekniikka	Huomautus	I/O-liitäntä	Videon resoluutio
	DisplayLink®	Ajuriasennus vaaditaan	① + ②	Enintään 2 x 4K taajuudella 60Hz
	Thunderbolt™	Plug and Play	③	Thunderbolt™-kannettava tietokone (Windows) 1 x 8K taajuudella 60Hz
			④	USB-C® Alt Mode -kannettava tietokone (Windows) 1 x 4K taajuudella 60Hz
			⑤	MacBook M -sarjan perussirusarjat (macOS) Enintään 1 x 6K taajuudella 60Hz



## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | UPC-koodi: 0 85896 35234 1

**C**

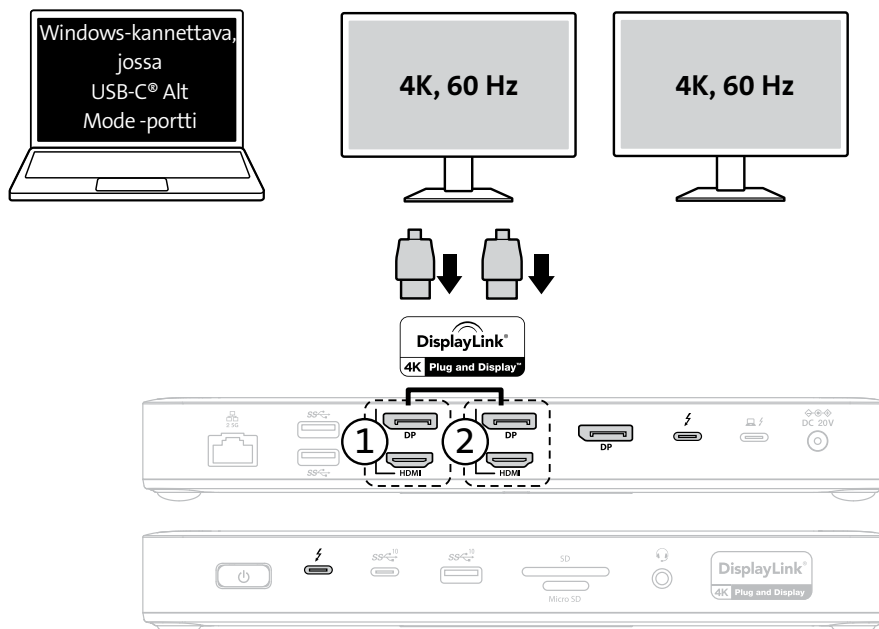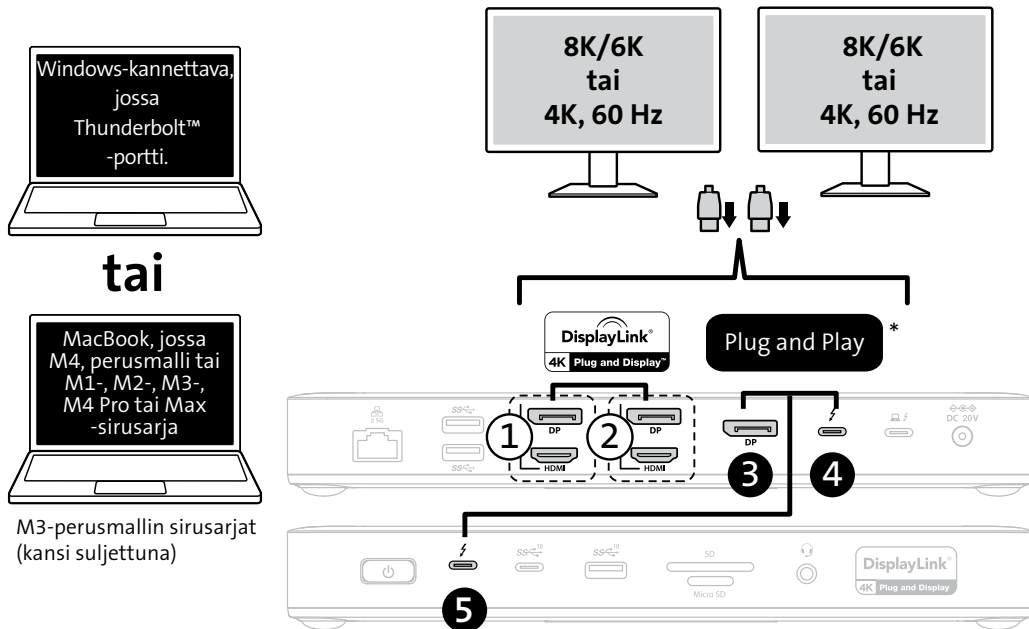

# SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | UPC-koodi: 0 85896 35234 1

## Ääniliitännät

Ääniportit	1 x 3,5mm:n äänen yhdistelmäliitin
Tuetut äänikanavat	Stereo LR

## LED-merkkivalo

Sininen LED	virta päällä (isäntä yhdistettynä)
Oranssi LED	virta päällä (isäntä ei yhdistettynä)

## Materiaalitiedot

Ulkopinta	Päärungon ulkokotelo: 100 % PCR-alumiini
Alaosa	Päärungon alakotelo: 73% PCR-muovi
Tuotteen väri	musta

## Muut ominaisuudet

Kensington-lukkopaikka	Kensington-lukkopaikka Kensington Nano -lukkopaikka
------------------------	--

## Pakkauksen mitat

Yksikön paino	0,6kg
Yksikön mitat ilman oheislaitteita	225 x 85 x 22mm
Kotelon väri ja materiaali	Musta, 100% PCR-alumiini ja 73% PCR-PC ja -ABS
Työpöydän tarvittava tila	191,22cm <sup>2</sup>

## Pakkauksen mitat

Pakkaustyyl	Jälleenmyyntipakkaus (K35234EU)
Pakkauksen mitat	242 x 108 x 100mm
Pakkauksen paino	1,19kg
Pakkauksen sisältö	1 x SD5920T 1 x 1m Thunderbolt™ 4 -sertifioitu passiivinen kaapeli 1 x 149,1W:n virtalähdeyksikkö 1 x EU-virtajohto 1 x UK-virtajohto 1 x pika-asennusopas 1 x vaatimustenmukaisuustiedot 1 x takuukortti 1 x tervetulo kortti
Ulkopakkauksen sisältämien pakkausten määrä	6 kpl

## SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K -hybriditelakka DisplayLink®-tekniikalla

Osanumero: K35234EU | UPC-koodi: 0 85896 35234 1

### Virta ja ympäristö

Adapterin virtaluokitus	Tulo: 100–240V; 2,5A enintään Lähtö: 21V DC 7,1A (149,1W)
Suhteellinen kosteus	55% käyttölämpötilassa 25°C
Käyttölämpötila	–0 °C ... +40 °C
Säilytyslämpötila	–18 °C ... +60 °C

### Alkuperämaa, säädökset ja takuu

Alkuperämaa	Vietnam
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL, UK, PSTI
Takuu	3 vuoden rajoitettu takuu – maailmanlaajuinen



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2024 Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT48628FI

# Kensington

The Professionals' Choice™