



## Station d'accueil sans pilote SD4839P USB-C de 10 Gbit/s pour trois moniteurs - alimentation par intercommunication de 85 W - DP++/HDMI - Windows

Numéro d'article : K33480NA/AP | CUP : 0 85896 33480 4

Ajoutez  
rapidement et  
facilement jusqu'à  
trois écrans, et  
bien plus encore.

Si vous cherchez une station d'accueil USB-C sans pilote offrant trois sorties vidéo, une alimentation de 85 W et des vitesses de transfert allant jusqu'à 10 Gbit/s, le modèle SD4839P est celui qu'il vous faut.

Il vous suffit de la relier à n'importe quel ordinateur portable muni d'un port USB-C fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure et de sélectionner les résolutions et les connexions dont vous avez besoin.

Sa conception neuf-en-un procure une foule de ports pour tous vos besoins de connectivité, alors que l'option de montage à encombement nul et les encoches pour câbles de sécurité vous permettent de maximiser l'espace sur votre bureau sans encombrement et de protéger votre investissement.

Elle s'accompagne du logiciel DockWorks™ gratuit de Kensington et d'une garantie limitée de trois ans.

Voici certains des avantages qu'elle procure :

- Connectivité USB-C sans pilote
- Compatibilité universelle avec Windows
- Plusieurs ports vidéo
- Prise en charge vidéo dynamique
- Alimentation de 85 W
- Conception 9-en-1 avec 4 ports USB
- Option de montage à encombement nul et encoches pour câbles de sécurité
- Logiciel gratuit DockWorks™ de Kensington
- Garantie limitée de trois ans

## Station d'accueil sans pilote SD4839P USB-C de 10 Gbit/s pour trois moniteurs - alimentation par intercommunication de 85 W - DP++/HDMI - Windows

Numéro d'article : K33480NA/AP | CUP : 0 85896 33480 4

### Avant



1 port USB-C 3.2 de génération 2 à 10 Gbit/s (jusqu'à 5 V/1,5 A)

3 ports USB-A 3.2 de génération 2 à 10 Gbit/s (jusqu'à 5 V/0,9 A)

Prise audio combinée

### Arrière



Entrée CC 20 V

Port Gigabit Ethernet

HDMI 2.0

2 connecteurs DP1.4++

Port hôte USB-C


## Station d'accueil sans pilote SD4839P USB-C de 10 Gbit/s pour trois moniteurs - alimentation par intercommunication de 85 W - DP++/HDMI - Windows

Numéro d'article : K33480NA/AP | CUP : 0 85896 33480 4



### Connectivité USB-C sans pilote

Aucun pilote à télécharger, installer ou mettre à jour. Avec un débit de transfert de 10 Gbit/s et une fonction d'alimentation par intercommunication de 85 W (PD 3.0), cette solution est idéale pour tous les ordinateurs portables USB-C Windows prenant en charge la fonction DisplayPort et la réception d'alimentation.



### Compatibilité universelle avec Windows

Elle se relie harmonieusement à tout ordinateur portable fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure.



### Plusieurs ports vidéo

Avec deux connecteurs DisplayPort++ 1.4 et un port HDMI 2.0, l'utilisateur peut établir les connexions adéquates et choisir les résolutions dont il a besoin. Les résolutions prises en charge varient selon le périphérique branché (consultez le manuel ou le tableau des caractéristiques techniques pour obtenir plus d'information).



### Prise en charge vidéo dynamique

Prenant en charge jusqu'à trois moniteurs 1080 p à 60 Hz, c'est la solution idéale pour les aménagements à plusieurs moniteurs.



### Alimentation de 85 W

Recharge rapidement et facilement n'importe quel ordinateur portable muni d'un connecteur USB-C, USB4, Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4 (les ordinateurs portables dotés de ports USB-C doivent prendre en charge la réception d'alimentation).



### Conception 9-en-1 avec 4 ports USB

À l'avant se trouvent un port USB-C 3.2 de 2e génération (jusqu'à 5 V/1,5 A/10 Gbit/s), trois ports USB-A 3.2 de 2e génération (jusqu'à 5 V/0,9 A/10 Gbit/s) et une prise audio combinée. À l'arrière se trouvent un port Gigabit Ethernet, deux connecteurs DP++ 1.4 et un port HDMI 2.0.



### Option de montage à encombrement nul et encoches pour câbles de sécurité

Maximisez l'espace de travail et éliminez les câbles encombrants en fixant votre station d'accueil à l'écart (support de montage K34050WW, vendu séparément). Les encoches de sécurité vous permettent de protéger votre investissement grâce à un câble de sécurité Kensington (K65020WW ou K64444WW, vendu séparément).



### Logiciel DockWorks™ gratuit et garantie limitée de trois ans de Kensington

Le commutateur automatique Wi-Fi DockWorks™ vous procure la connexion Internet la plus fiable et la plus rapide qui soit, tandis que la fonction d'intercommunication et de réinitialisation d'identifiant d'adresse MAC conjuguée à la surveillance des connexions des appareils procurent aux gestionnaires des TI une connaissance et une surveillance maximales de leur réseau. Avec une garantie limitée de trois ans, il est facile d'avoir l'esprit tranquille, sachant que Kensington vous protège.

## Station d'accueil sans pilote SD4839P USB-C de 10 Gbit/s pour trois moniteurs - alimentation par intercommunication de 85 W - DP++/HDMI - Windows

Numéro d'article : K33480NA/AP | CUP : 0 85896 33480 4

### Exigences liées au système

Systèmes pris en charge	Tout ordinateur portable doté d'un port USB-C (doit prendre en charge la fonction DisplayPort et la réception d'alimentation)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 10 ou version ultérieure
Conception prête à l'emploi	Oui
Exigences liées aux ressources du système	Processeur : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou plus récent Mémoire : 8 Go ou plus Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou plus récent
Autre information logicielle	DockWorks (Windows 10 ou version ultérieure)
Alimentation USB-C	PD3.0, 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V à 4,25 A (jusqu'à 85 W)

### Interface USB

Type de connecteurs USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Compatibilité USB3.2 de type C de génération 2 avec fonction DisplayPort et réception d'alimentation

### Connexions USB

Ports	<p>Face avant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 bouton d'alimentation</li> <li>- 1 port USB-C 3.2 de génération 2 à 10 Gbit/s (jusqu'à 5 V/1,5 A)</li> <li>- 3 ports USB-A de génération 2 à 10 Gbit/s (jusqu'à 5 V/0,9 A)</li> <li>- 1 prise audio combinée</li> </ul> <p>Face latérale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 port hôte USB-C (jusqu'à 85 W d'alimentation électrique de recharge)</li> </ul> <p>Face arrière</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 port HDMI 2.0</li> <li>- 2 ports DP1.4++</li> <li>- 1 prise Ethernet de 1 Gbit/s</li> <li>- 1 prise CC</li> </ul>
-------	---

### Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet prises en charge	10/100/1000 Mbit/s

### Connectivité de l'appareil hôte

Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte	USB-C avec alimentation allant jusqu'à 85 W
---	---


## Station d'accueil sans pilote SD4839P USB-C de 10 Gbit/s pour trois moniteurs - alimentation par intercommunication de 85 W - DP++/HDMI - Windows

Numéro d'article : K33480NA/AP | CUP : 0 85896 33480 4

### Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 connecteurs DisplayPort v1.4 ++ 1 ports HDMI 2.0
Résolution maximale prise en charge (appareil hôte avec port DP1.4 et fonction DSC activée)	Trois moniteurs Jusqu'à 2 moniteurs 4K à 30 Hz (DP+DP) et 1 moniteur 1080p à 60 Hz (HDMI)
	Deux moniteurs Jusqu'à 2 moniteurs 4K à 60 Hz (DP+DP)
	Un moniteur 1 moniteur 4K à 60 Hz (DP ou HDMI)
Prise en charge HDCP :	HDCP 2.2 et 1.4

	1 moniteur		2 moniteurs			2 moniteurs		
	DP1.2	DP1.4 (technologie DSC activée)	DP1.2	DP1.4 (technologie DSC activée)		DP1.2	DP1.4 (technologie DSC activée)	
	4K @ 30Hz	4K @ 60Hz	1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (premier arrivé-premier servi)	1080p @ 60Hz	1080p @ 60Hz	4K @ 60Hz	4K @ 60Hz
			1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (premier arrivé-premier servi)	1080p @ 60Hz		4K @ 30Hz(DP)	4K @ 30Hz(HDMI)
			1080p @ 30Hz	1080p @ 60Hz	4K @ 30Hz (premier arrivé-premier servi)			

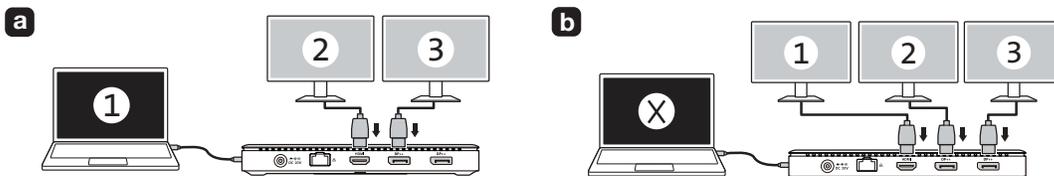

### Connexions audio

Connecteurs audio	1 prise audio combinée de 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo gauche/droite

### Voyant DEL

Voyant DEL bleu	Témoin d'alimentation
-----------------	-----------------------

### Caractéristiques matérielles

Extérieur	Plastique ABS et polycarbonate texturés
Dessous	Plastique ABS et polycarbonate texturés
Couleur du produit	Pantone Noir C

### Autres caractéristiques

Encoche de sécurité Kensington	Encoche de sécurité Kensington Encoche de sécurité Nano de Kensington
Fixation pour les moniteurs compatibles avec les montures VESA	Oui

# Station d'accueil sans pilote SD4839P USB-C de 10 Gbit/s pour trois moniteurs - alimentation par intercommunication de 85 W - DP++/HDMI - Windows

Numéro d'article : K33480NA/AP | CUP : 0 85896 33480 4

## Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,59 lb (270 g)
Dimensions de l'unité sans périphériques (L x l x H)	7,08 x 3,14 x 0,86 po (180 x 80 x 22 mm)
Couleur et matériel du contenant	Plastique ABS et polycarbonate texturés, Pantone Noir C
Espace occupé sur le bureau	22,32 po <sup>2</sup> (144 cm <sup>2</sup> )

## Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage en vrac (K33480 NA/EU/UK/AP/JP)
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	7,71 x 3,97 x 3,97 po (196 x 101 x 101 mm)
Poids de l'emballage	2,31 lb (1,05 kg)
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil SD4839P 1 câble USB-C de 1 m 1 bloc d'alimentation (le cordon d'alimentation diffère d'un produit à l'autre) 1 guide d'instructions 1 bon de garantie 1 fiche de conformité
Carton grand format	4pcs

## Alimentation et environnement

Classification de l'adaptateur d'alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V; 2,5 A / Sortie : 20 VCC; 6,75 A (135 W)
Humidité relative	55 % d'humidité relative pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)
Température de fonctionnement	32 à 113 °F (0 à 45 °C)
Température d'entreposage	32 à 140 °F (0 à 60 °C)

## Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Chine pour EU/UK/AP/JP, Vietnam pour NA
Certifications et conformité	CE, CB, ErP, FCC, ICES, UKCA, VCCI, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans – mondiale

## Remarques particulières

Plusieurs UGS	Emballage en vrac (K33480 NA/EU/UK/AP/JP)
---------------	---



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2022. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k22-22045p

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

**Kensington**  
The Professionals' Choice™