



SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybride Dockingstation mit DisplayLink® Technologie

Artikelnr.: K35234EU | EAN Code: 5028252650861

Mehr
Bildschirme,
mehr
Geschwindigkeit,
mehr
Möglichkeiten.

Fachkräfte im IT-Bereich, die in Umgebungen mit einer Mischung aus verschiedenen Technologien arbeiten, benötigen häufig vielseitige Docking-Lösungen, um ihre Produktivität zu optimieren. Für Anwender, die mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen müssen, wie z. B. Softwareentwickler, Grafikdesigner oder Datenanalysten, ist die Möglichkeit, bis zu vier externe Displays anzuschließen, unerlässlich.

Die SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybrid Dock mit DisplayLink® Technologie wurde entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, und bietet eine nahtlose Verbindung für Thunderbolt™- und USB-C®-Geräte.

Dieses High-Speed-Dockingstation unterstützt eine atemberaubende Quad-4K-Videoausgabe unter Windows, macOS und ChromeOS und verbessert die Effizienz der Arbeitsabläufe, indem es den Benutzern müheloses Multitasking ermöglicht.


- Bis zu Quad-4K-Video über HDMI®, DP und Thunderbolt™
- Unterstützt Geräte mit Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® und USB-C®
- Kompatibel mit Windows, macOS und Chrome OS
- Besteht aus 100 % Post-Consumer recyceltem (PCR) Aluminium*
- Datenübertragung mit bis zu 40 Gbit/s
- Daisy Chain Unterstützung
- Intel VT-d DMA-Schutz
- Bis zu 100 W Ladeleistung (96 W zertifiziert)
- Produktives 16-in-1 Design
- Slots für Sicherheitskabel
- 3 Jahre Garantie. Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte

* Das äußere Gehäuse der Dockingstation ist aus Aluminium gefertigt.
Die PCBA und alle zugehörigen inneren Komponenten bestehen nicht aus Aluminium.


SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybride Dockingstation mit DisplayLink® Technologie

Artikelnr.: K35234EU | EAN Code: 5028252650861

Vorderseite

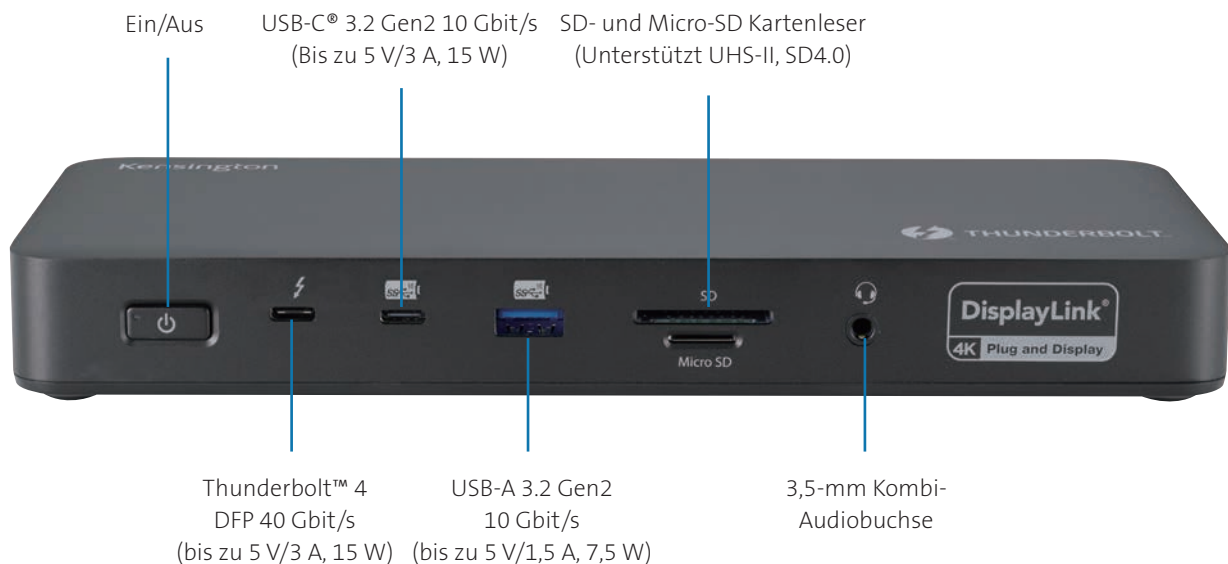

Rückseite

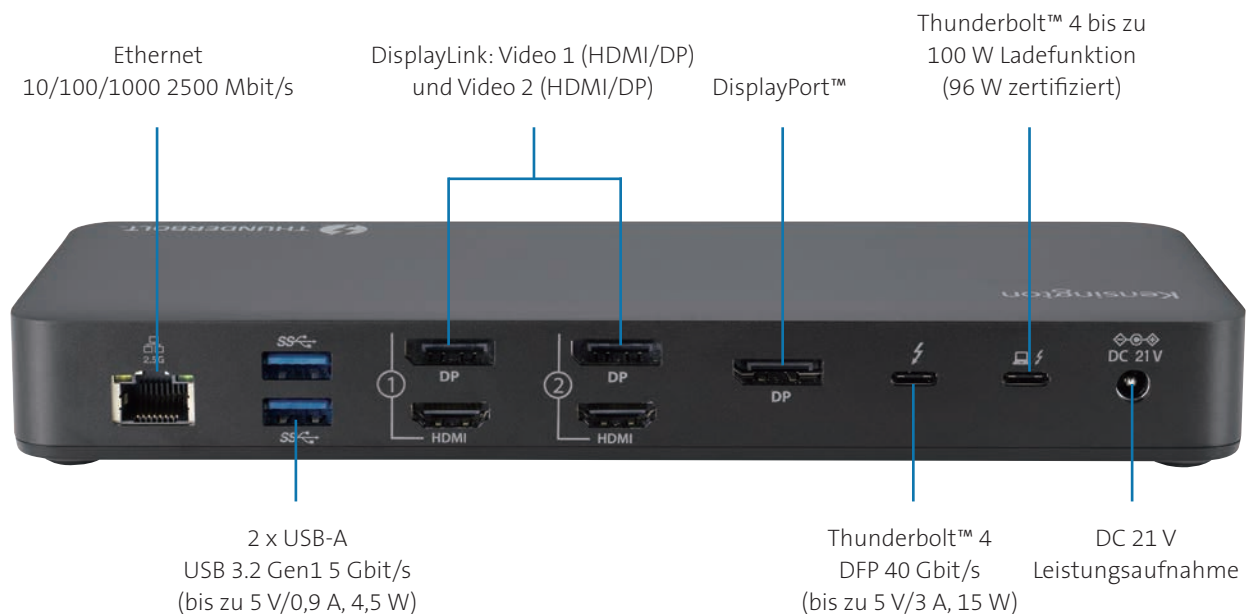

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybride Dockingstation mit DisplayLink® Technologie


Artikelnr.: K35234EU | EAN Code: 5028252650861



Quad 4K-Videoausgabe

Unterstützt bis zu Quad 4K @ 60 Hz für Thunderbolt™ 4 Geräte über den Plug-and-Play TB4 Anschluss und MacBook* Modelle mit M1/M2/M3/M4 Pro und Max Chipsätzen über DisplayLink®. Bietet flexible Videoverbindungen (HDMI®, DP und TB4) ohne umständliche Adapter.

* Für MacBook-Modelle mit M4-Basis-Chipsatz und M1-, M2- und M3-Pro- oder Max-Chipsätzen bei geöffnetem Laptop-Deckel (und M3-Basis-Chipsatz bei geschlossenem Laptop-Deckel) unterstützt diese Dockingstation bis zu vier 4K bei 60 Hz. Die Dock unterstützt auch bis zu dreifaches 4K bei 60 Hz für M1/M2-Basis-Chipsätze.

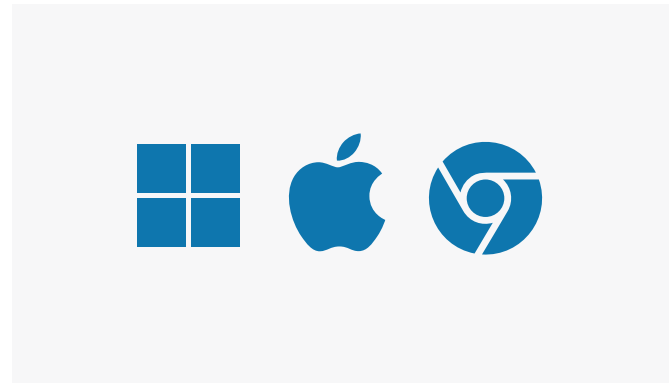

Universelle Kompatibilität

Eine schnelle und leistungsstarke Lösung für Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- und USB-C®-Geräte unter Windows (10 oder höher), macOS (11 oder höher) und ChromeOS (114 oder höher).



Recycling-Material

Die SD5920T Dockingstation besteht zu 100 % aus Post-Consumer recyceltem (PCR) Aluminium** und wird in einer vom Forest Stewardship Council (FSC®) zertifizierten Verpackung geliefert.

** Das äußere Gehäuse der Dockingstation ist aus Aluminium gefertigt. Die PCBA und alle zugehörigen inneren Komponenten bestehen nicht aus Aluminium.



Thunderbolt™ 4 Hybrid-Technologie

Überträgt bis zu 40 Gbit/s an Daten, Video und Audio. Bietet Daisy-Chain-Unterstützung für SSDs, Monitore und andere Thunderbolt™-Geräte. Blockiert den unbefugten Zugriff von Peripheriegeräten auf den Systemspeicher durch den Intel VT-d DMA-Schutz.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybride Dockingstation mit DisplayLink® Technologie

ArtikelNr.: K35234EU | EAN Code: 5028252650861



Bis zu 100 W Ladeleistung (96 W zertifiziert)

Lädt jeden Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- oder USB-C®-Laptop auf und versorgt gleichzeitig alle angeschlossenen USB-C®- oder USB4®-Geräte mit Strom, einschließlich Smartphones, Tablets und Smartwatches. KonstantCharge™ ermöglicht das Laden angeschlossener Geräte, auch wenn Ihr Host-Gerät nicht angedockt ist.



Produktives 16-in-1 Design

16 Anschlüsse bieten erweiterte Konnektivitätsoptionen.

2 x Thunderbolt™ 4 Downstream-Ports für Daten, Video und Audio

1 x Thunderbolt™ Hostanschluss	1 x DP
1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbit/s	1 x 3,5 mm Kombi-Audioanschluss
1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s	1 x SD-Kartenleser
2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s	1 x Micro-SD-Kartenleser
2 x HDMI®/DP	1 x 2,5 Gbit/s Ethernet



Slots für Sicherheitskabel

Sichern Sie Ihr Gerät mit einem separat erhältlichen Kabelschloss von Kensington (K65020EU oder K65021WW).



3 Jahre Garantie

Genießen Sie die Gewissheit, dass Sie von Kensington mit einer professionellen 3-Jahres-Garantie abgesichert sind. Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybride Dockingstation mit DisplayLink® Technologie

ArtikelNr.: K35234EU | EAN Code: 5028252650861

Systemanforderungen

Unterstützte Geräte	Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3 und USB4-Geräte mit Windows 11 oder höher, macOS 14 oder höher oder ChromeOS 114 oder höher.
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11 oder höher, macOS 14 oder höher ChromeOS 114 oder höher
Plug & Play	Für die Videooptionen 3, 4 und 5 werden bis zu zwei Displays als Plug-and-Play-Geräte unterstützt.
Software	Bitte laden Sie den neuesten DisplayLink-Treiber für die Videooptionen 1 und 2 herunter.
Erforderliche Systemressourcen	CPU: Apple M1/M2/M3/M4 Chip (Base, Pro, Max) oder Intel® Core™ i5 der 6. Generation oder höher Speicher: 8 GB oder höher GPU: Intel® HD Grafik 620 oder höher
USB-C Power Delivery	PD 3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/4,8 A, bis zu 100 W Ladefunktion (96W zertifiziert)

USB-Anschlüsse

USB-Anschlusstyp	Thunderbolt™ 4
Hostanbindung	Thunderbolt™ 4 / USB4 / USB-C®

USB-Verbindung

Anschlüsse	Vorderseite: • 1 x Thunderbolt™ 4 Downstream Facing Port, 40 Gbit/s (bis zu 5 V/3 A, 15 W) • 1 x USB-C® 3.2 Gen2, 10 Gbit/s (bis zu 5 V/3 A, 15 W) • 1 x USB-A 3.2 Gen2, 10 Gbit/s (bis zu 5 V/1,5 A, 7,5 W) • 1 x SD-Kartenleser & 1 x Micro-SD-Kartenleser (UHS-II, SD4.0) • 1 x 3,5 mm Kombo-Audioanschluss • 1 x Ein-/Aus-Taste mit LED-Anzeige Rückseite : • 2 x USB-A 3.2 Gen1, 5 Gbit/s (bis zu 5 V/0,9 A, 4,5 W) • 1 x Thunderbolt™ 4 Hostanschluss, 40 Gbit/s (bis zu 96 W Ladefunktion) • 1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbit/s (bis zu 5 V/3 A) • 2 x HDMI (4K @ 60 Hz) • 2 x DP (4K @ 60 Hz) • 1 x DP (bis zu 8K @ 60 Hz) • 1 x DC-Eingang • 1 x Ethernet-Anschluss 10/100/1000/2500 Mbit/s
------------	---

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybride Dockingstation mit DisplayLink® Technologie

ArtikelNr.: K35234EU | EAN Code: 5028252650861

Netzwerk-Anschlüsse

Ethernet-Anschluss	RJ45
Kompatible Ethernet-Übertragungsraten	10/100/1000 2500 Mbit/s

Host-Anschluss


Host-Docking-Anschluss	1 x Thunderbolt™ 4 Hostanschluss, 40 Gbit/s (bis zu 96 W Ladefunktion)
------------------------	---

Video-Anschlüsse

Video-Anschlüsse	
Video 1:	1 x HDMI / DP (4K @ 60 Hz)
Video 2:	1 x HDMI / DP (4K @ 60 Hz)
Video 3:	1 x DP (bis zu 8K @ 60 Hz)
Video 4:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbit/s (bis zu 5 V/3 A)
Video 5:	1 x Thunderbolt™ 4 DFP, 40 Gbit/s (bis zu 5 V/3 A)
Maximal unterstützte Auflösung	
Vier Monitore:	Jeweils bis zu 4K @ 60 Hz
Drei Monitore:	Bis zu einem bei 8K @ 60 Hz und zwei bei 4K @ 60 Hz
Zwei Monitore:	Bis zu einem bei 8K @ 60 Hz und einem bei 4K @ 60 Hz
Ein Monitor:	Bis zu 8K @ 60 Hz über Thunderbolt™-Anschluss.
Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Auflösungstabelle.	
HDCP-Unterstützung	
Video 3, 4, 5:	Ja
Video 1, 2:	Nein

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybride Dockingstation mit DisplayLink® Technologie


Artikelnr.: K35234EU | EAN Code: 5028252650861

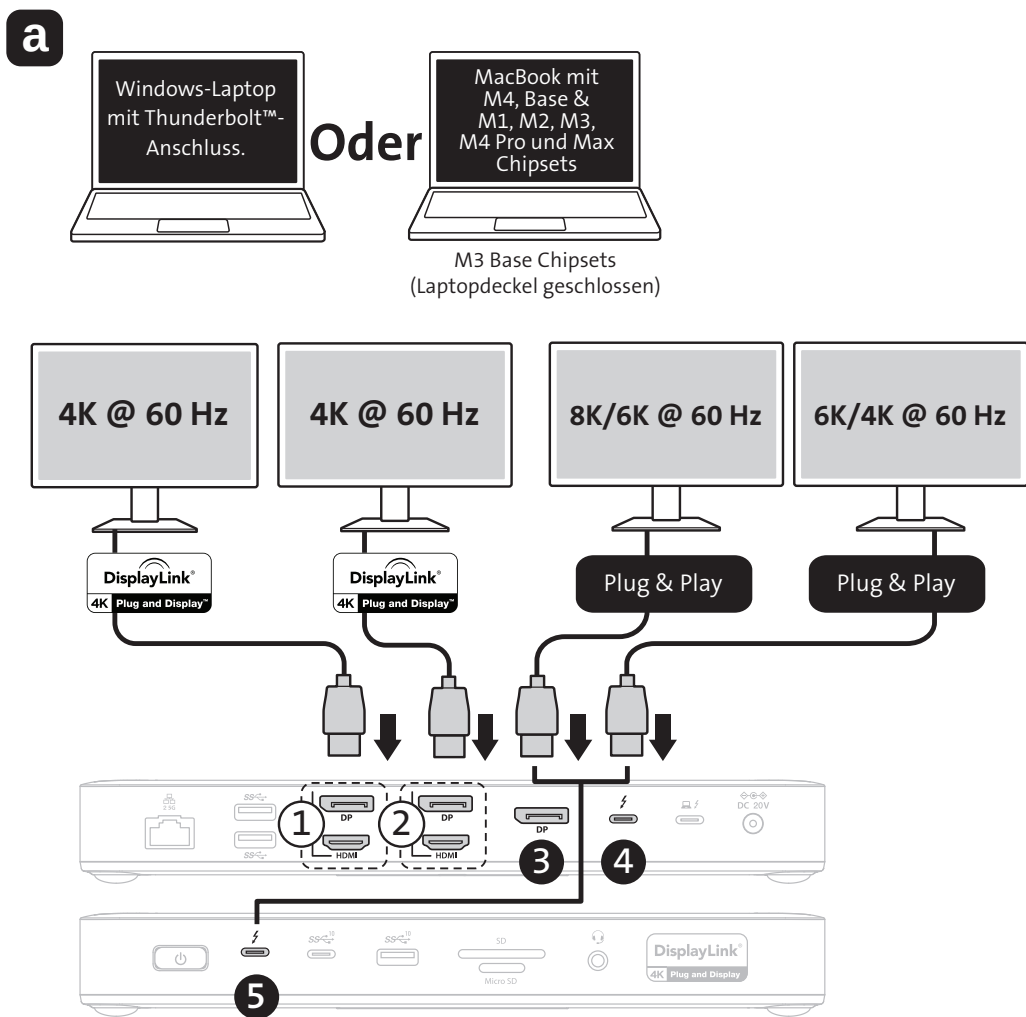

Anzahl Video	Technologie	Hinweis	E/A-Verbindung	Bildauflösung
	DisplayLink®	Treiberinstallation erforderlich	① + ②	Bis zu 2 x 4K @ 60 Hz
	Thunderbolt™	Plug & Play	③ + ④	Thunderbolt™-Laptop (Windows) 1 x 8K @ 60Hz + 1 x 4K @ 60 Hz
			④ + ⑤	MacBook Pro und Max Chipsets (macOS) Bis zu 2 x 6K @ 60 Hz (5K+6K für M3 Base Chipset mit geschlossenem Laptopdeckel)
			⑤ + ③	

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybride Dockingstation mit DisplayLink® Technologie

Artikelnr.: K35234EU | EAN Code: 5028252650861


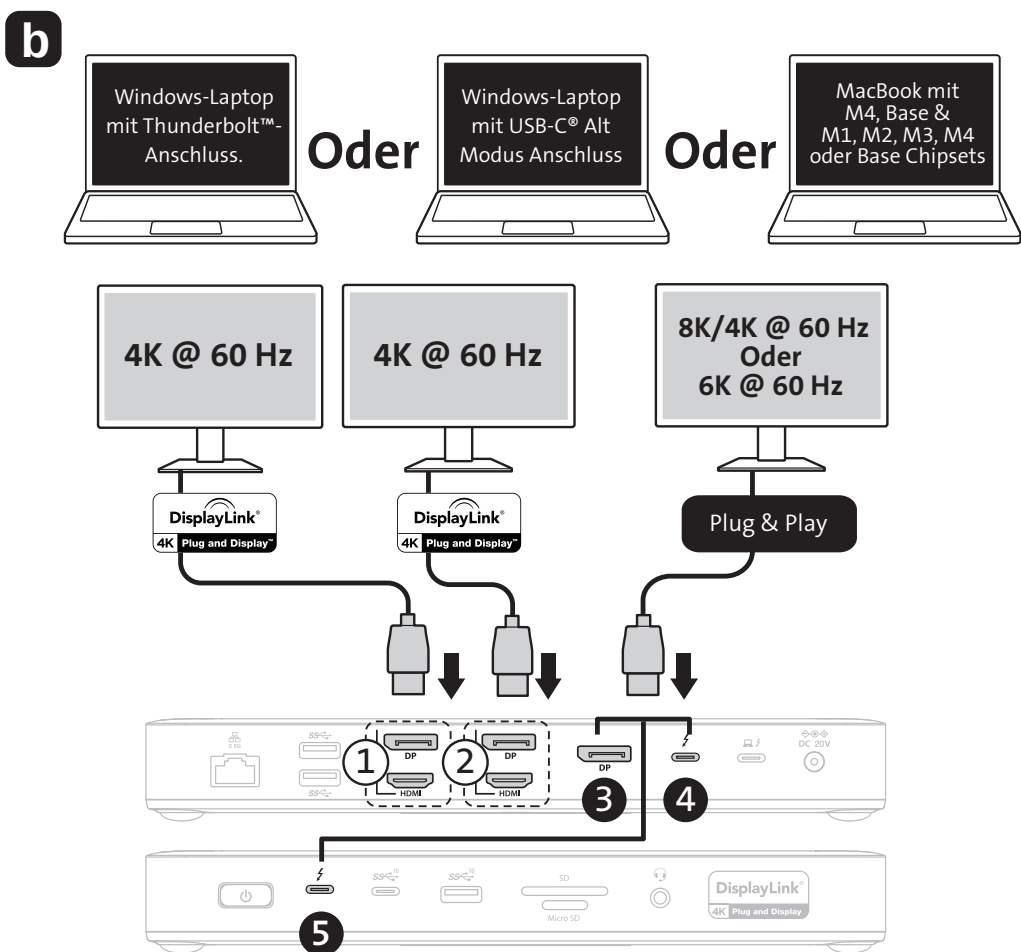


Anzahl Video	Technologie	Hinweis	E/A-Verbindung	Bildauflösung
	DisplayLink®	Treiberinstallation erforderlich	① + ②	Bis zu 2 x 4K @ 60 Hz
	Thunderbolt™	Plug & Play	③	Thunderbolt™-Laptop (Windows) 1 x 8K @ 60 Hz
			④	USB-C®-Laptop mit Alt Mode (Windows) 1 x 4K @ 60 Hz
			⑤	MacBook M Serie Base Chipsets (macOS) Bis zu 1 x 6K @ 60 Hz

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybride Dockingstation mit DisplayLink® Technologie

Artikelnr.: K35234EU | EAN Code: 5028252650861

C

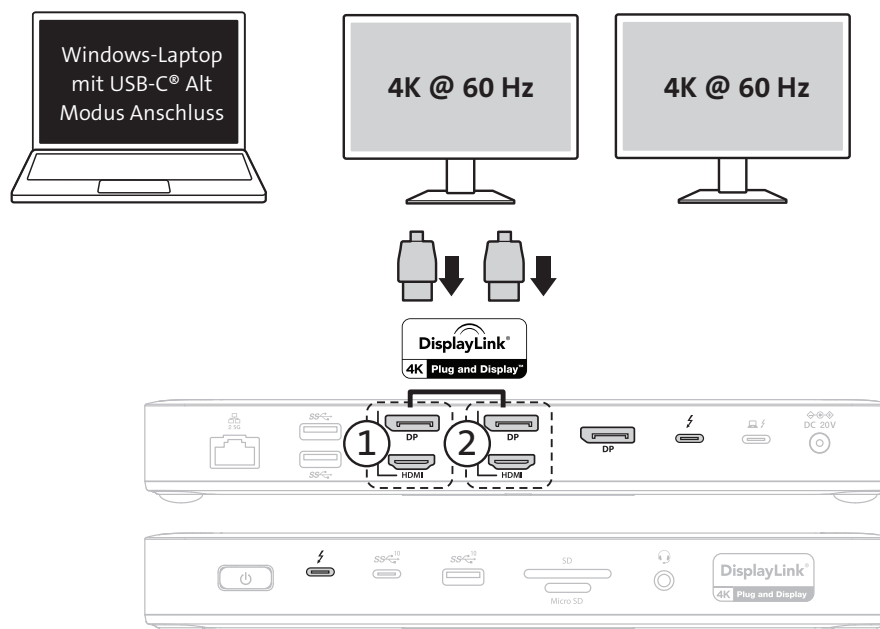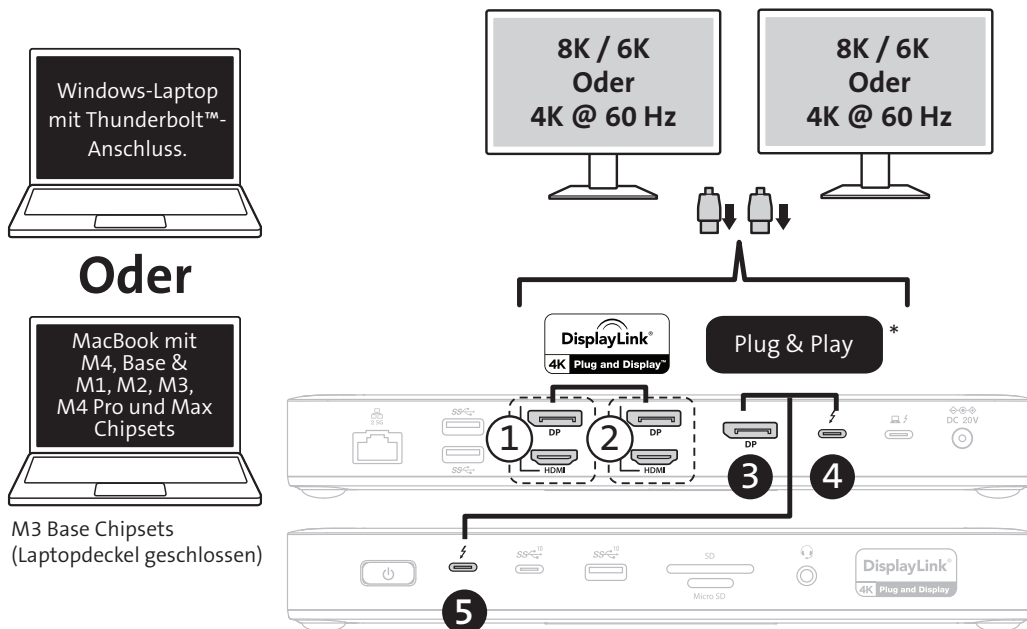

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybride Dockingstation mit DisplayLink® Technologie

Artikelnr.: K35234EU | EAN Code: 5028252650861

Audio-Anschlüsse

Audio-Verbindungen	1 x 3,5 mm Kombi-Audioanschluss
Unterstützte Audiokanäle	Stereo LR

LED-Anzeige

Blaue LED	Stromversorgung ein (Host verbunden)
Orange LED	Stromversorgung ein (Host nicht verbunden)

Materialspezifikationen

Außen	Hauptteil Außengehäuse: 100 % PCR Aluminium
Unterseite	Hauptgehäuse-Unterteil: 73 % PCR-Plastik
Produktfarbe	Schwarz

Sonstige Merkmale

Kensington Security Slot	Kensington Security Slot Kensington Nano Security Slot
--------------------------	---

Produktabmessungen

Gewicht	0,6 kg
Abmessungen ohne Peripheriegeräte	225 x 85 x 22 mm
Gehäusefarbe & -material	Schwarz, 100 % PCR Aluminium & 73 % PCR PC+ABS
Stellfläche	191,22cm²

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	Retail-Verpackung (K35234EU)
Verpackungsinformationen	242 x 108 x 100 mm
Verpackungsgewicht	1,19 kg
Lieferumfang	1 x SD5920T 1 x 1 m langes Thunderbolt™ 4 zertifiziertes, passives Kabel 1 x 149,1 W Netzteil 1 x EU-Stromkabel 1 x UK-Stromkabel 1 x Kurzanleitung zur Installation 1 x Konformitätshinweise 1 x Garantiekarte 1 x Willkommenskarte
Umkarton	Anzahl: 6 Stück

SD5920T EQ Thunderbolt™ 4 Quad 4K Hybride Dockingstation mit DisplayLink® Technologie

Artikelnr.: K35234EU | EAN Code: 5028252650861

Stromversorgung & Umgebungsbedingungen

Nennleistung Netzteil	Eingang: 100-240V; 2,5 A max. Ausgang: 21 V DC 7.1 A (149.1 W)
Relative Luftfeuchtigkeit	55 % bei Betriebstemperatur von 25 °C
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Lagertemperatur	-18 bis 60 °C

Ursprungsland, Zertifizierungen & Garantie

Ursprungsland	Vietnam
Zertifizierungen und Konformität	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL, UK, PSTI
Garantie	3 Jahre – weltweit. Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Thunderbolt sowie das Thunderbolt-Logo selbst sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
© 2024 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT48628DE