



SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35231EU | EAN-kod: 5028252653992

Mer produktivitet
med Thunderbolt™ 5
och HDMI®.

Professionella kan ha svårt att fullt ut utnyttja potentialen hos sina högpresterande Thunderbolt™ 5-laptops, särskilt när de ansluter flera högupplösta HDMI®-skärmar utan att förlita sig på donglar eller adapttrar.

SD5010T5 Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation erbjuder en kraftfull, allt-i-ett-lösning som är utformad för att öka produktiviteten. SD5010T5 stöder flera 4K-skärmar för uppslukande visuella arbetsflöden. Ultrafasta överföringshastigheter gör det enkelt att arbeta med stora filer, medan ett brett utbud av portar förenklar anslutning av perifera enheter. Förbättrad strömförsörjning säkerställer pålitlig prestanda för krävande installationer.


Speciellt utformad för krävande yrkesverksamma, förvandlar SD5010T5 en Thunderbolt™ 5-laptop till en fullt ansluten, högpresterande stationär miljö.

- Dataöverföringshastigheter upp till 80 Gbit/s
- Bandbreddsboost upp till 120 Gbit/s för videointensiv användning
- Upp till trippel 4K eller dubbel 8K för Windows eller dubbel 6K+4K för macOS*
- Upp till 140 W dynamisk strömförsörjning
- Inbyggda SD- och Micro SD-kortläsare
- Kompatibel med Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® och USB-C®-enheter
- Kompatibel med Windows och macOS
- Det yttre höljet innehåller 100 % återvunnen (PCR) aluminium
- Zero Footprint-monteringsalternativ
- Låsspår för säkerhetskabel
- Gratis Kensington DockWorks™-programvara
- 3-års garanti

* En Thunderbolt 5-docka kan stödja tre externa skärmar med M5 Pro- och M5 Max-chips.


SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35231EU | EAN-kod: 5028252653992

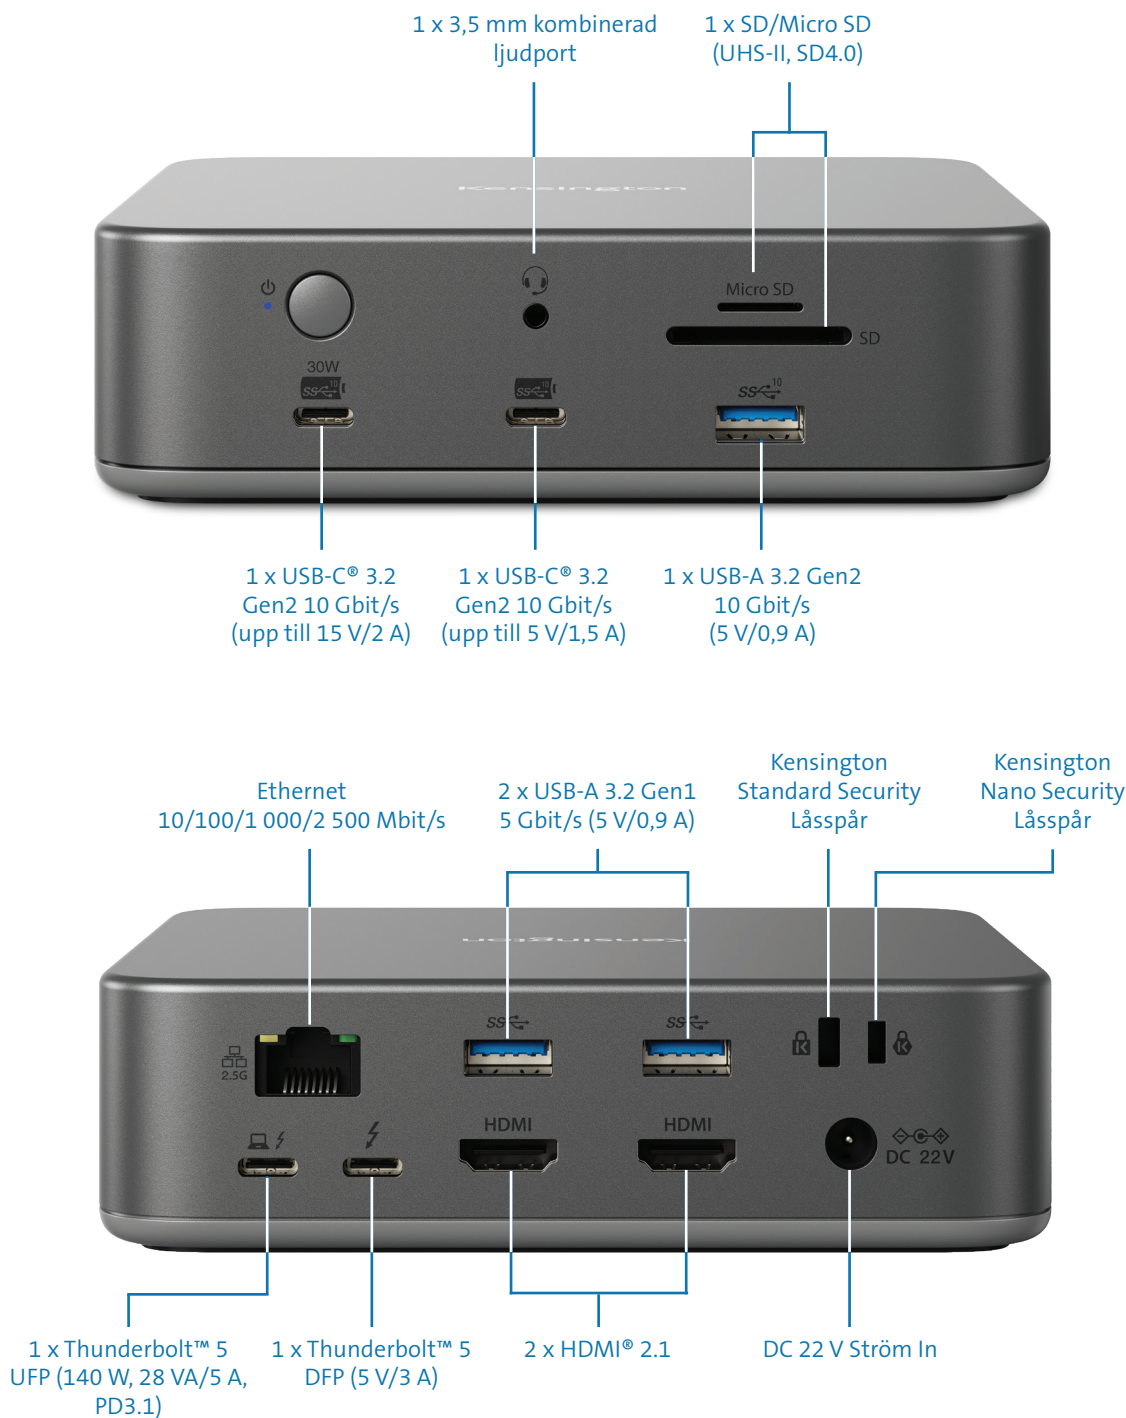


SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35231EU | EAN-kod: 5028252653992

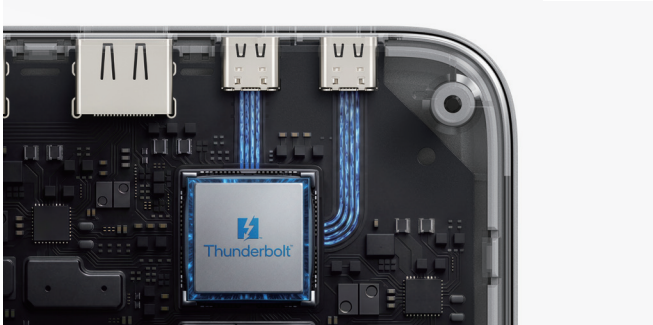


Öka produktiviteten med Thunderbolt™ 5

SD5010T5 ger blixtsnabba dataöverföringar och uppnår hastigheter på upp till 80 Gbit/s med bandbreddsboost som ger upp till 120 Gbit/s för videointensiv användning.



Triple 4K eller Dual 8K för Windows och Dual 6K+4K för macOS**

För Windows-laptops stöder upp till 3 x 4K-skärmar @ 144 Hz eller 2 x 8K-skärmar @ 60 Hz/30 Hz via 2 x HDMI® portar och 1 x Thunderbolt™ 5 port. För MacBook-modeller med M4/M5 baschip* och M-seriens Pro- och Max-chipset, stöder SD5010T5 2 x 4K @ 60 Hz via 2 x HDMI® portar, eller växla en av skärmarna till upp till 6K genom Thunderbolt™ 5 porten.



Upp till 140 W Dynamisk Strömförsörjning + KonstantCharge™

Perfekt för krävande arbetsstationer, SD5010T5 stöder USB-C® PD 3.1, vilket säkerställer sömlös ström och anslutning med upp till 140 W dynamisk strömförsörjning. Inkluderar KonstantCharge™, vilket gör det möjligt att ladda anslutna enheter även när din laptop inte är dockad.



13-i-1-design

En enda Thunderbolt™ 5-kabel utökar din anslutning: 2 x Thunderbolt™ 5 (värd + 15 W nedströms), 2 x HDMI®, 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s, 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s, 2 x USB-C® Gen2 10 Gbit/s (1 x 30 W), en ljudkombinationsuttag, 2 x SD/Micro SD 4.0 portar och en 2,5 Gbps Ethernet-port.

* M1/M2-baserade chip stödjer endast en extern skärm. M3-basen stödjer två externa skärmar med locket stängt.

** En Thunderbolt 5-docka kan stödja tre externa skärmar med endast M5 Pro- och M5 Max-chip.


SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35231EU | EAN-kod: 5028252653992



Inbyggda SD- och Micro SD-kortläsare

Perfekt för grafiska formgivare, videoredigerare och animatörer som kräver snabba och effektiva dataöverföringshastigheter, överför SD5010T5 filer med ultrasnabb hastighet via inbyggda SD- och Micro SD 4.0-kortläsare.

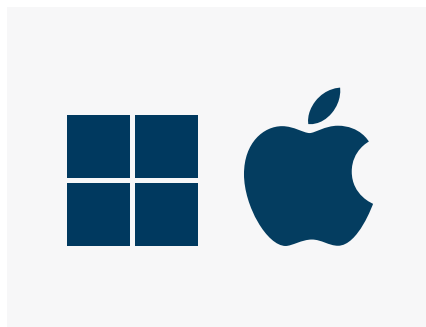

Universell kompatibilitet

Erbjuder en snabb och kraftfull Plug and Play-lösning för Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- och USB-C®-enheter som kör Windows 11 (23H2 eller senare) eller macOS (14.5 eller senare).



Zero Footprint-monteringsalternativ och låsspår för säkerhetskabel

Maximera skrivbordsytan genom att montera dockningsstationen ur vägen. Skydda din investering med ett Kensington-kabellås som säljs separat (K65020EU eller K65021WW).



Gratis Kensington DockWorks™-programvara och 3 års begränsad garanti

Kostnadsfri DockWorks™-programvara för Windows-användare levererar bästa möjliga anslutning, prestanda och säkerhet för din Kensington-docka. Kensington står bakom med en 3-års begränsad garanti.



Hållbarhetsattribut

Det yttre höljet på denna dockningsstation består av 100 % post-consumer återvunnen (PCR) aluminium och levereras i en Forest Stewardship Council (FSC®)-certifierad förpackning.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35231EU | EAN-kod: 5028252653992

Systemkrav

Kompatibla system	Stöd för Thunderbolt™ 5 / Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® 3.2-enheter
Operativsystem som stöds	Windows 11 (23H2 eller senare) macOS 14.5 eller senare
Plug-and-Play	Ja
Systemresurskrav	CPU: Intel® Core™ i5 6:e generationen eller högre Minne: 8 GB eller högre GPU: Intel® HD-grafik 620 eller högre
USB-C® strömförsörjning	PD3.1: 5V, 9V, 15V, 20V, 28V/5A (upp till 140W): Laptopen måste stödja USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) standard för 140W laddning
Ytterligare programvara	DockWorks 1.4 (endast Windows)

USB-gränssnitt

Typ av USB-kontakt	USB-C®
Värdkontakt	Thunderbolt™ 5 Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® (skalar till värd enhetens Thunderbolt™ 5-funktioner)

USB-, video- och Ethernet-anslutningar

Portar - Fram	1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbit/s (upp till 15 V/2 A) 1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbit/s (upp till 5 V/1,5 A) 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s (5 V/0,9 A) 1 x SD/MicroSD (UHS-II, SD4.0) 1 x 3,5 mm kombinerad ljudport
Portar - Bak	1 x Thunderbolt™ 5 UFP (140 W 28 V/5 A; PD3.1) 1 x Thunderbolt™ 5 DFP (5 V/3 A) 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s (5 V/0,9 A) 2 x HDMI® portar 1 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbit/s

Nätverksanslutningar

Ethernet-port	RJ45
Kompatibla Ethernet-hastigheter	10/100/1 000/2 500 Mbit/s

Värdanslutning

Värdens dockningsanslutning	Thunderbolt™ 5 UFP upp till 140 W (PD3.1)
-----------------------------	---

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35231EU | EAN-kod: 5028252653992

Videoanslutningar

Videokontakter	2 x HDMI® 2.1
Maximal upplösning som stöds	Thunderbolt™ 5 med Bandwidth Boost och DSC aktiverad: Singel: 8K vid 60 Hz Dubbla: 8K vid 60 Hz Tredubbla: 4K vid 144 Hz
HDCP-support	HDCP 1.4 & 2.3

 Windows-stöd	 ENKEL SKÄRM		 DUBBLA SKÄRMAR		 TRIPPLA SKÄRMAR	
	Hög upplösning	Högt uppdateringsintervall	Hög upplösning	Högt uppdateringsintervall	Hög upplösning	Högt uppdateringsintervall
	TBT eller HDMI®		2 x HDMI® eller TBT + HDMI®		TBT + 2 x HDMI®	
Thunderbolt™ 5	8K vid 60 Hz	4K vid 240Hz	8K med DSC aktiverat	4K vid 240Hz	4K vid 144 Hz	4K vid 144 Hz
Thunderbolt™ 4	8K vid 60 Hz	4K vid 144 Hz	4K vid 60 Hz	1080p vid 120Hz	Stöds ej	Stöds ej
USB-C® Alt-läge	4K vid 60 Hz	4K vid 60 Hz	Stöds ej	Stöds ej	Stöds ej	Stöds ej

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35231EU | EAN-kod: 5028252653992

 Apple Support	 ENKEL SKÄRM			
	Hög upplösning	Högt uppdateringsintervall	Hög upplösning	Högt uppdateringsintervall
	TBT-port	HDMI®-port	TBT-port	HDMI®-port
M5 Max / Pro	6K vid 60Hz*	4K vid 60 Hz	4K vid 240Hz*	4K vid 60 Hz
M4 Max / Pro M4/M5 Bas M2/M3 Max / Pro M3 Bas (Locket Stängt) M1 Max / Pro	6K vid 60Hz*	4K vid 60 Hz	4K vid 144 Hz*	4K vid 60 Hz
M1 / M2 Bas	6K vid 60 Hz	4K vid 60 Hz	4K vid 144 Hz*	4K vid 60 Hz
MacBook Neo	4K vid 60 Hz	4k vid 30 Hz	4K vid 60 Hz	4k vid 30 Hz

 Apple Support	 DUBBLA SKÄRMAR			
	Hög upplösning	Högt uppdateringsintervall	Hög upplösning	Högt uppdateringsintervall
	TBT + HDMI®-portar	2 x HDMI®-portar	TBT + HDMI®-port	2 x HDMI®-portar
M5 Max / Pro	6K vid 60 Hz* + 4K vid 60 Hz	2 x 4K vid 60 Hz	4K vid 240 Hz* + 4K vid 60 Hz	2 x 4K vid 60 Hz
M4 Max / Pro M4/M5 Bas M2/M3 Max / Pro M3 Bas (Locket Stängt) M1 Max / Pro	6K vid 60 Hz* + 4K vid 60 Hz	2 x 4K vid 60 Hz	4K vid 144 Hz* + 4K vid 60 Hz	2 x 4K vid 60 Hz
M1 / M2 Bas	Stöds ej	Stöds ej	Stöds ej	Stöds ej
MacBook Neo	Stöds ej	Stöds ej	Stöds ej	Stöds ej

* När du ansluter en monitor via Thunderbolt-videoporten stöder HDMI-adaptrar eller USB-C till HDMI-kablar upp till 4K vid 60 Hz endast på MacBook (på grund av HDMI 2.0-begränsningar över Thunderbolt). För högre uppdateringsfrekvenser, använd en USB-C till USB-C eller USB-C till DisplayPort-kabel, som säljs separat.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35231EU | EAN-kod: 5028252653992

 Apple Support	 TRIPPLA SKÄRMAR	
	Hög upplösning	Högt uppdateringsintervall
	TBT + 2 x HDMI®-portar	TBT + 2 x HDMI®-portar
M5 Max	6K vid 60 Hz* + 4K vid 60 Hz + 4K vid 60 Hz	4K vid 240 Hz* + 4K vid 60 Hz + 4K vid 60 Hz
M5 Pro		4K vid 144 Hz* + 4K vid 60 Hz + 4K vid 60 Hz

* När du ansluter en monitor via Thunderbolt-videoporten stöder HDMI-adaptrar eller USB-C till HDMI-kablar upp till 4K vid 60 Hz endast på MacBook (på grund av HDMI 2.0-begränsningar över Thunderbolt). För högre uppdateringsfrekvenser, använd en USB-C till USB-C eller USB-C till DisplayPort-kabel, som säljs separat.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35231EU | EAN-kod: 5028252653992

Ljudanslutningar

Videokontakter	1 x 3,5 mm kombinerad ljudport
Ljudkanaler som stöds	Stereo L/R

LED-indikatorer

Docka-till-värd-anslutning	Amber: effekt på utan värd Blå: effekt på med värd
----------------------------	---

Materialspecifikationer

Utsida	Stämplad PCR anodiserad aluminium
Insida	PCR PC + ABS
Skalets färg och material	PMS Grå
Undersida	Målad PCR PC + ABS
PCR-innehåll	Yttre hölje är sammansatt av 100% post-consumer återvunnet material återvunnen (PCR) aluminium

Andra egenskaper

Säkerhetsspår	Kensington säkerhetsspår Kensington Nano Security Slot
---------------	---

Produktens mått

Enhetens vikt	0,89 kg (1,95 lbs)
Enhet utan tillbehör	140 x 140 x 40 mm (5,51 x 5,51 x 1,57")
Kabel	Diameter: 5 mm (0,20") Längd: 1 m (3,3')
Skrivbordsutrymme	196 cm ² (30,38 tum ²)

Förpackningens mått

Typ av förpackning	FSC®-certifierad detaljhandelsförpackning
Förpackningens mått	175 x 163 x 113 mm (6,89 x 6,42 x 4,45")
Förpackningens vikt	1,85 kg (4,08 lbs)
Operativsystem som stöds	1 x SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Dock 1 x Thunderbolt™ 5-kabel 1 x 180 W nätdel 1 x EU och 1 x UK strömkabel 1 x snabbinstallationsguide 1 x överensstämmelseblad 1 x garantikort 1 x välkomstkort
Ytterförpackning	6 st.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5
trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35231EU | EAN-kod: 5028252653992

Effekt och miljöförhållanden

Klassificering av nätadapter	Ingående: 100–240 V; 2,5 A Uteffekt: 22V DC 8,2A (180W)
Relativ luftfuktighet	10–90 % vid en arbetstemperatur på 25 °C (77 °F)
Arbetstemperatur	0 till 35 °C (32 till 95 °F)
Förvaringstemperatur	0 till 70 °C (–13 till 158 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Vietnam
Certifiering och efterlevnad	CE, FCC, ICES, RCM, UKCA, CB, UK PSTI, RoHS, REACH, ACCO RSL
Garanti	3 års garanti



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2026 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT540395E

Kensington
The Professionals' Choice™