



SD5000T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec triple sortie vidéo 4K

Référence : K35201EU | Code EAN : 5028252644037

La puissance de
la technologie
Thunderbolt™ 5
sur votre bureau.

Les professionnels ont souvent du mal à exploiter pleinement le potentiel de leurs ordinateurs portables hautes performances. Pour ceux qui souhaitent connecter plusieurs écrans haute résolution, transférer des données à haute vitesse ou multiplier les connexions sans adaptateur, la station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec triple sortie vidéo 4K SD5000T5 est une solution puissante à partir d'un unique câble.

La SD5000T5 offre 3 sorties vidéo 4K pour une productivité visuelle accrue, des vitesses extrêmement élevées pour l'utilisation de fichiers volumineux, des ports supplémentaires pour la connexion d'accessoires sans adaptateur et un chargement amplifié pour répondre aux exigences des postes de travail haute puissance.

- Vitesse de transfert de données jusqu'à 80 Gbits/s
- Le mode Bandwidth Boost fournit jusqu'à 120 Gbits/s pour une utilisation intensive de la vidéo
- Supporte jusqu'à 3 écrans 4K à 144 Hz ou 2 écrans 8K à 60 Hz
- Alimentation PD jusqu'à 140 W
- Solution 11 en 1 productive avec recharge hors hôte, permettant le chargement continu des appareils connectés même lorsque l'ordinateur portable hôte est débranché
- Lecteurs de cartes SD et Micro SD intégrés
- Plug-and-play pour les appareils équipés de ports Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4 et USB-C sous Windows 11 23H2 ou macOS 14.5 (ou versions ultérieures)
- Montage zéro encombrement
- Encoches pour câbles de sécurité
- Logiciel Kensington DockWorks™ gratuit
- Garantie limitée de 3 ans
- Composée à 100 % d'aluminium recyclé post-consommation (PCR)*
- Livrée dans un emballage certifié FSC®




* Le boîtier extérieur de la station d'accueil est en aluminium.


SD5000T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec triple sortie vidéo 4K

Référence : K35201EU | Code EAN : 5028252644037

À l'avant

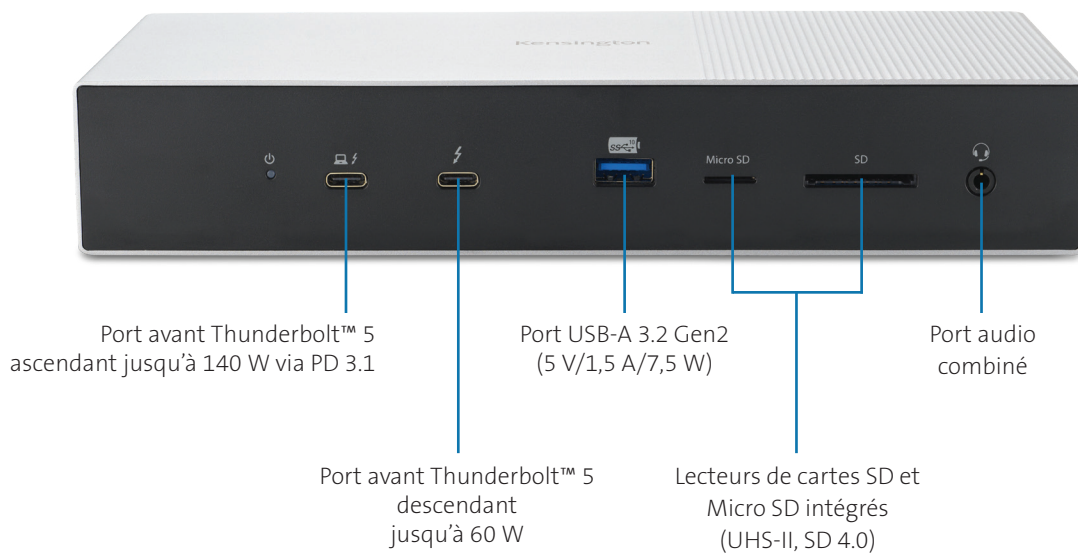

À l'arrière

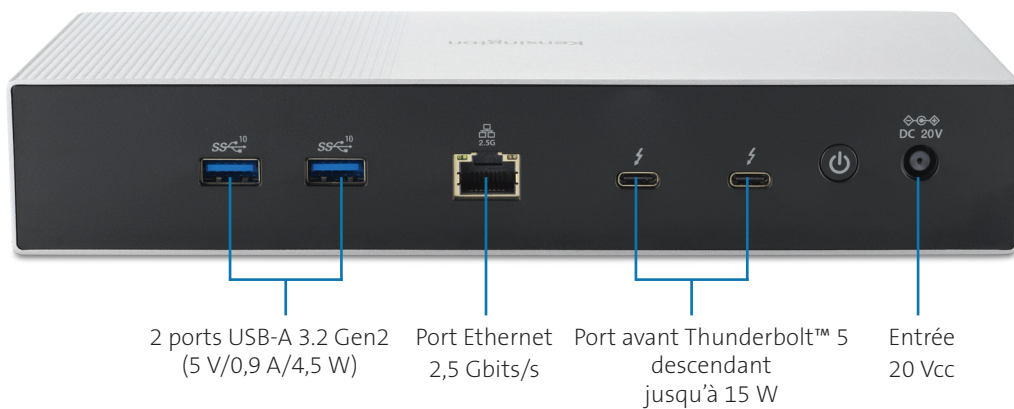

SD5000T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec triple sortie vidéo 4K

Référence : K35201EU | Code EAN : 5028252644037




Augmentation de la productivité grâce à Thunderbolt™ 5

La SD5000T5 offre un transfert de données ultra-rapide jusqu'à 80 Gbits/s et le mode Bandwidth Boost fournit jusqu'à 120 Gbits/s pour une utilisation intensive de la vidéo.



3 sorties vidéo 4K ou 2 sorties vidéo 8K

Supportant jusqu'à 3 écrans 4K à 144 Hz ou 2 écrans 8K à 60 Hz, la SD5000T5 offre une qualité visuelle optimale et un multitâche aisé pour un poste de travail haute performance.

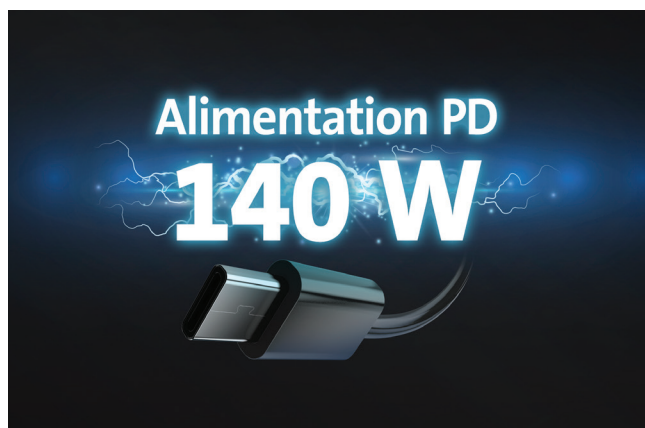

Alimentation PD jusqu'à 140 W

Idéale pour les postes de travail exigeants, cette solution Thunderbolt™ 5 garantit une alimentation (jusqu'à 140 W) et une connectivité optimales grâce à une unique connexion.



Solution 11 en 1 productive

3 ports Thunderbolt™ 5 descendants, 1 port hôte Thunderbolt™ 5, 3 ports USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s, 1 port Ethernet 2,5 Gbits/s, 1 port audio combiné et deux lecteurs de cartes SD et Micro SD améliorent la productivité.

La fonctionnalité de recharge hors hôte permet le chargement continu des appareils connectés même lorsque l'ordinateur portable hôte est débranché.


SD5000T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec triple sortie vidéo 4K

Référence : K35201EU | Code EAN : 5028252644037



Lecteurs de cartes SD et Micro SD intégrés

Idéale pour les graphistes, les monteurs vidéo et les créatifs, la SD5000T5 permet un transfert de données ultra-rapide et efficace via les lecteurs de cartes SD et Micro SD UHS-II intégrés.

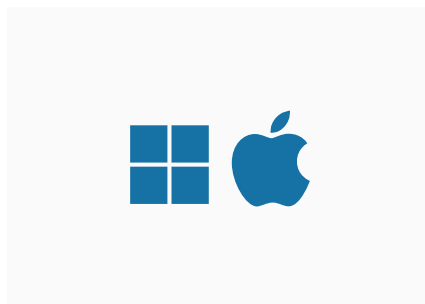

Compatibilité universelle

Offre une solution Plug-and-Play rapide et puissante pour les appareils équipés de ports Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® et USB-C® sous Windows 11 23H2 ou macOS 14.5 (ou versions ultérieures).



Option de montage zéro encombrement et encoches de sécurité

Gagnez de la place sur votre bureau en fixant la station d'accueil à votre écran. Support de fixation K34050WW vendu séparément. Utilisez un câble de sécurité Kensington (K65020EU ou K60603WW, vendu séparément) pour protéger votre investissement.



Logiciel Kensington DockWorks™ gratuit

Profitez d'une connexion, de performances et d'une sécurité optimales avec votre station d'accueil Kensington grâce au logiciel DockWorks™ gratuit.



Matériaux recyclés

La SD5000T5 est composée à 100 % d'aluminium recyclé post-consommation (PCR)* et livrée dans un emballage certifié FSC® (Forest Stewardship Council).

* Le boîtier extérieur de la station d'accueil est en aluminium.

SD5000T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec triple sortie vidéo 4K

Référence : K35201EU | Code EAN : 5028252644037

Configuration système

Systèmes pris en charge	Ordinateurs portables Thunderbolt™ 5 (Les ordinateurs portables dotés de ports Thunderbolt™ 4, USB4 et USB-C® Alt Mode seront compatibles mais la fonctionnalité Thunderbolt™ 5 sera limitée.)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 11 (23H2) et macOS 14.5 ou versions ultérieures
Technologie Plug & Play	Oui
Configuration système requise	PROCESSEUR : Intel® Core™ HX 13ème/14ème génération ou version supérieure
Informations logicielles supplémentaires	DockWorks 1.4 (Windows® 11 ou version ultérieure)
Alimentation USB-C	PD 3.1 : 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V/5 A (jusqu'à 140 W) Veuillez vous assurer que votre ordinateur portable prend en charge la norme USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) pour un chargement de 140 W.

Interface USB

Type de connecteur USB	Thunderbolt™ 5
Connecteur hôte	Thunderbolt™ 5 (avec fonctionnalité complète) Thunderbolt™ 4/USB4/USB-C® (avec fonctionnalité limitée)

Connexions USB

Ports	À l'avant : <ul style="list-style-type: none">• 1 port avant Thunderbolt™ 5 ascendant (jusqu'à 140 W via PD 3.1)• 1 port avant Thunderbolt™ 5 descendant (jusqu'à 60 W)• 1 port USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s (jusqu'à 7,5 W, 5 V/1,5 A)• 1 emplacement pour carte SD/Micro SD (UHS-II, SD 4.0)• 1 port audio combiné 3,5 mm À l'arrière : <ul style="list-style-type: none">• 2 ports Thunderbolt™ 5 descendants (jusqu'à 15 W)• 2 ports USB-A 3.2 Gen2 (jusqu'à 4,5 W, 5 V/0,9 A)
-------	--

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet compatibles	10/100/1 000/2 500 Mbits/s











Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	Port Thunderbolt™ 5 ascendant, jusqu'à 140 W (PD 3.1)
---	---

SD5000T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec triple sortie vidéo 4K

Référence : K35201EU | Code EAN : 5028252644037

Connexions vidéo

	Connecteurs vidéo	3 ports Thunderbolt™ 5 descendants		
	  Haute résolution			
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)		Jusqu'à 8K à 60 Hz	Jusqu'à 8K à 60 Hz**	Jusqu'à 4K à 144 Hz**
Thunderbolt™ 4***/USB4** (Windows 11)		Jusqu'à 8K à 60 Hz**	Jusqu'à 4K à 60 Hz**	-
Mode alternatif USB-C®*** (Windows 11)		Jusqu'à 4K à 60 Hz	-	-
MacBook M1/M2/M3 Pro et Max***		Jusqu'à 6K à 60 Hz	Jusqu'à 6K à 60 Hz**	-
MacBook M1/M2/M3***		Jusqu'à 4K à 60 Hz (un écran pour M1 et M2)	1 jusqu'à 5K à 60 Hz** 1 jusqu'à 6K à 60 Hz** (M3 uniquement lorsque l'écran est fermé)	-
	  Fréquence de rafraîchissement élevée			
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)		Jusqu'à 1080p à 540 Hz**	Jusqu'à 4K à 144 Hz**	Jusqu'à 4K à 144 Hz**
Thunderbolt™ 4***/USB4** (Windows 11)		Jusqu'à 4K à 120 Hz** ou 1440p à 240 Hz**	Jusqu'à 1080p à 120 Hz**	-
Résolution maximale prise en charge		Thunderbolt™ 5 avec mode Bandwidth Boost et DSC : Trois écrans : 4K à 144 Hz Deux écrans : 8K à 60 Hz Un écran : 8K à 60 Hz ou 1080p à 540 Hz		
Prise en charge HDCP		Oui		

** La prise en charge de la technologie DSC (Display Stream Compression) est requise. La technologie Thunderbolt™ 5 avec mode Bandwidth Boost peut offrir une vitesse de transfert jusqu'à 120 Gbits/s lorsque la résolution maximale et la fréquence de rafraîchissement la plus élevée sont nécessaires. L'obtention de la résolution maximale dépend des capacités de l'appareil hôte et de l'écran.

*** Les fonctionnalités de la station d'accueil sont réduites lorsqu'elle est connectée à un ordinateur portable non équipé de Thunderbolt™ 5, notamment les appareils Thunderbolt™ 4/USB4 (40 Gbits/s)/USB-C® Alt Mode (10 Gbits/s) ou les MacBook M1/M2/M3 (40 Gbits/s).

SD5000T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec triple sortie vidéo 4K

Référence : K35201EU | Code EAN : 5028252644037

Connexions audio

Connecteurs audio	1 port audio combiné 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo GD

Témoin LED

Voyant vert	Témoin d'alimentation
-------------	-----------------------

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Boîtier extérieur : 100 % d'aluminium recyclé post-consommation
Couleur du produit	Gris spatial

Autres caractéristiques

Encoche de sécurité Kensington	Encoche de sécurité Kensington Nano-encoche de sécurité Kensington
--------------------------------	---

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,975 kg
Dimensions de l'unité sans périphérique	226 x 97 x 40 mm
Matériau et couleur du revêtement	100 % d'aluminium recyclé post-consommation / Gris spatial 73 % de PC et d'ABS recyclés post-consommation / Noir
Encombrement sur le bureau	219,22 cm²

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte d'emballage carton
Dimensions de l'emballage	264 x 125 x 154 mm
Poids de l'emballage	1,90 kg
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec triple sortie vidéo 4K 1 câble passif certifié Thunderbolt™ 5 de 1 m 1 alimentation de 180 W 1 câble d'alimentation UK et 1 câble d'alimentation EU 1 guide d'installation rapide 1 déclaration de conformité 1 certificat de garantie 1 encart de bienvenue
Surconditionnement	6 pièces

SD5000T5 EQ Station d'accueil Thunderbolt™ 5 avec triple sortie vidéo 4K

Référence : K35201EU | Code EAN : 5028252644037

Alimentation et considérations environnementales

Puissance nominale de l'adaptateur	En entrée : 100 à 240 V ; 2,5 A En sortie : 20 Vcc 9 A (180 W)
Taux d'humidité relative	55 % à une température de fonctionnement de 25 °C
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-18 à 60 °C

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans dans le monde entier



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2024 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT47600FR