

LD5400T Thunderbolt 3 扩展坞 (带 K-Fob™ 智能防盗锁)

部件号：K39470M (多用户)；

K33476NA/EU (单用户)

UPC 代码：085896 33470 5 (多用户)；

085896 33476 5 (单用户)



Kensington 将一流的 Thunderbolt 3 对接体验与新一代笔记本电脑上锁技术相结合，可为 Windows 和 Mac 用户提供颠覆性的二合一对接和上锁解决方案。LD5400T 扩展坞结合了 Thunderbolt 3 连接的工作效率优势和 K-Fob 智能防盗锁技术（为 IT 管理员提供终端控制访问权限）。速度更快、清晰度更高、更强大以及更多的可能性，同时可降低笔记本电脑失窃率并更好地遵循企业安全协议。确保 11-15 英寸轻薄型笔记本电脑（包括 Apple、Dell、HP、Lenovo 和其他生产商生产的型号）的安全。

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.

Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

功能和优势

- IT 控制访问为 IT 管理员提供了对所有扩展坞（包括用于办公轮用制、旅馆式办公方式和/或共享工作空间的扩展坞）实施控制访问的优势
- 跨平台兼容性可让扩展坞同时适用于 Windows 和 Mac 用户
- Thunderbolt 3 技术可让单个端口提供高达 40Gbps 的数据传输速度，并可以连接到支持 Thunderbolt 的设备、数十亿 USB 设备和双路 4K 超高清显示屏，同时向主机设备¹提供高达 85W 的电源
- 通过 DisplayPort v1.2 或 HDMI 支持一个 5K 显示器或两个 4K 显示器（适配器单独出售；USB-C 到 HDMI - K33993WW；USB-C 到 VGA - K33994WW；DisplayPort 到 HDMI - K33984WW）
- 高工作效率端口可让用户通过两个 Thunderbolt 3 端口（一个用于提供电源和数据传输，一个用于实现 USB-C 兼容性或菊花链 [可连接多达五台支持 Thunderbolt 的设备]）、四个 USB 3.0 端口 (5V/0.9A)、一个 1Gbps 以太网端口和一个 3.5 毫米组合音频输入/输出端口连接外设附件
- K-Fob™ 智能防盗锁技术将加密安全性与无键锁定简便性相结合
- 专业的锁定设计符合 Kensington 行业领先的耐用性测试标准，可畅通无阻地访问笔记本电脑的侧端口，且不需要改动笔记本电脑
- 可调节安全臂适合 11-15 英寸轻薄型笔记本电脑，无需工具即可轻松调节
- 防刮擦减震器可以保护笔记本电脑屏幕和框架免受外观损坏
- 灵活的安全选项可让您使用可拆卸锁定电缆将扩展坞固定到任何固定物体上，或者使用具有线缆锁的内置 Kensington 安全锁孔，或者使用桌面安装孔将其永久固定
- Register & Retrieve™ 程序提供免费且安全的云端钥匙终端更换服务
- 3 年有限保修

¹ 只兼容具有 Thunderbolt 3 端口的笔记本电脑；不向后兼容 Thunderbolt 1 或 Thunderbolt 2。对于基于 Windows 的设备，请确保您的笔记本电脑支持供电功能。

多用户和单用户选项 - 您需要哪一个？

	具有管理员控制的多用户访问 39470M	单用户 K33476NA/EU
目标环境	专用办公桌和共享工作空间	专用办公桌
管理员钥匙终端访问	是	否
需要注册 K-Fob™	是	否
接受已注册的 K-Fob™	是	否；只接受已发布的 K-Fob™
访问详情	插入笔记本电脑，推动防盗锁安全臂即可固定，使用注册的 K-Fob™ 上锁，使用同一 K-Fob™ 解锁	插入笔记本电脑，推动防盗锁安全臂即可上锁，使用提供的 K-Fob™ 解锁

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

技术规格

系统要求

- 支持的操作系统：
Windows 10 和 macOS 10.13 或更高版本
- 系统资源要求：
支持 Thunderbolt 3 的系统
- 支持的系统：适用于 11-15 英寸的后铰链式笔记本电脑
- 即插即用：适用于 Thunderbolt 3 主机计算机

主机连接

- 主机扩展坞连接器：
Thunderbolt 3 的功率输出高达 85W



视频连接

- 视频连接器：
 - DisplayPort v1.2
- HDCP 支持：否
- 支持的最高分辨率：
 - 单个显示器：5120 x 2880 @ 60Hz
 - 两个显示器：4096 x 2160 @ 60Hz

USB 连接

- Thunderbolt 3 端口：两个；(1) 个用于提供电源和数据传输，(1) 个用于实现 USB-C 兼容性或菊花链（可连接多达 5 台支持 Thunderbolt 的设备）
- USB-A 3.0 端口：四个 (5V/0.9A) 端口，提供高达 5Gbps 的传输速度

网络连接

- 以太网端口：RJ45
- 兼容以太网速度：10/100/1000 Mbps

音频连接

- 音频连接器：
 - 用于音频输入和输出的一个 3.5 毫米组合端口
- 支持的音频通道：立体声 LR

LED 指示器

- 蓝色 LED 灯：正确的密钥终端；安全臂将打开
- 绿色 LED 灯：锁定
- 红色 LED 灯：错误/错误密钥终端

功耗和环境条件

- 电源适配器评级：
 - 输入：100-240V；最大 2.5A
 - 输出：20V DC；8.5A，中间的插针为正极
- 工作温度：0 到 40° C (32 到 140° F)
- 存放温度：-40 到 70° C (-40 到 158° F)
- 相对湿度：5% 到 95%，无冷凝

产品尺寸

- 产品尺寸：
 - 宽度：320 毫米 (12.6 英寸)
 - 深度：220 毫米 (8.7 英寸)
 - 高度：44 毫米 (1.7 英寸)
- 产品重量：1.5 千克 (3.4 磅)
- 安全电线：7x7 的电线；4 毫米的内芯（可涂厚至 5 毫米）；长度为 1.8 米 (6.0 英尺)
- Thunderbolt 3 连接线：0.5 米 (1.6 英尺)

包装尺寸

- 包装方式：白盒
- 包装尺寸：
 - 宽度：362 毫米 (14.3 英寸)
 - 深度：320 毫米 (12.6 英寸)
 - 高度：83 毫米 (3.3 英寸)
- 包装重量：3.47 千克 (7.65 磅)
- 标准纸箱：5 件
- 包装内物品：
 - 一个 LD5400T 扩展坞（带 K-Fob 智能防盗锁）
 - 一个钥匙圈上两个用户钥匙终端
 - 一根经过 Intel 认证的 0.5 米 Thunderbolt 3 无源线缆 (40Gbps)
 - 一根连接两个 USB 2.0 公头的 0.5 米电缆
 - 一根安全电缆
 - 一本快速入门指南
 - 保修信息和合规表

原产国家/地区、监管和保修

- 原产地：中国
- 认证和合规：CE, FCC, IC, RCM, ROHS, WEEE, REACH, Thunderbolt 认证
- 保修：全球 3 年有限保修


其他功能

- Kensington 安全锁孔


注意事项

- 多个 SKU
 - 具有管理员控制的多用户访问 K39470M
 - 单用户 K33476NA/EU
- 适配器单独出售
 - USB-C 到 HDMI (K33993WW)
 - USB-C 到 VGA (K33994WW)
 - DisplayPort 到 HDMI (K33984WW)

正面

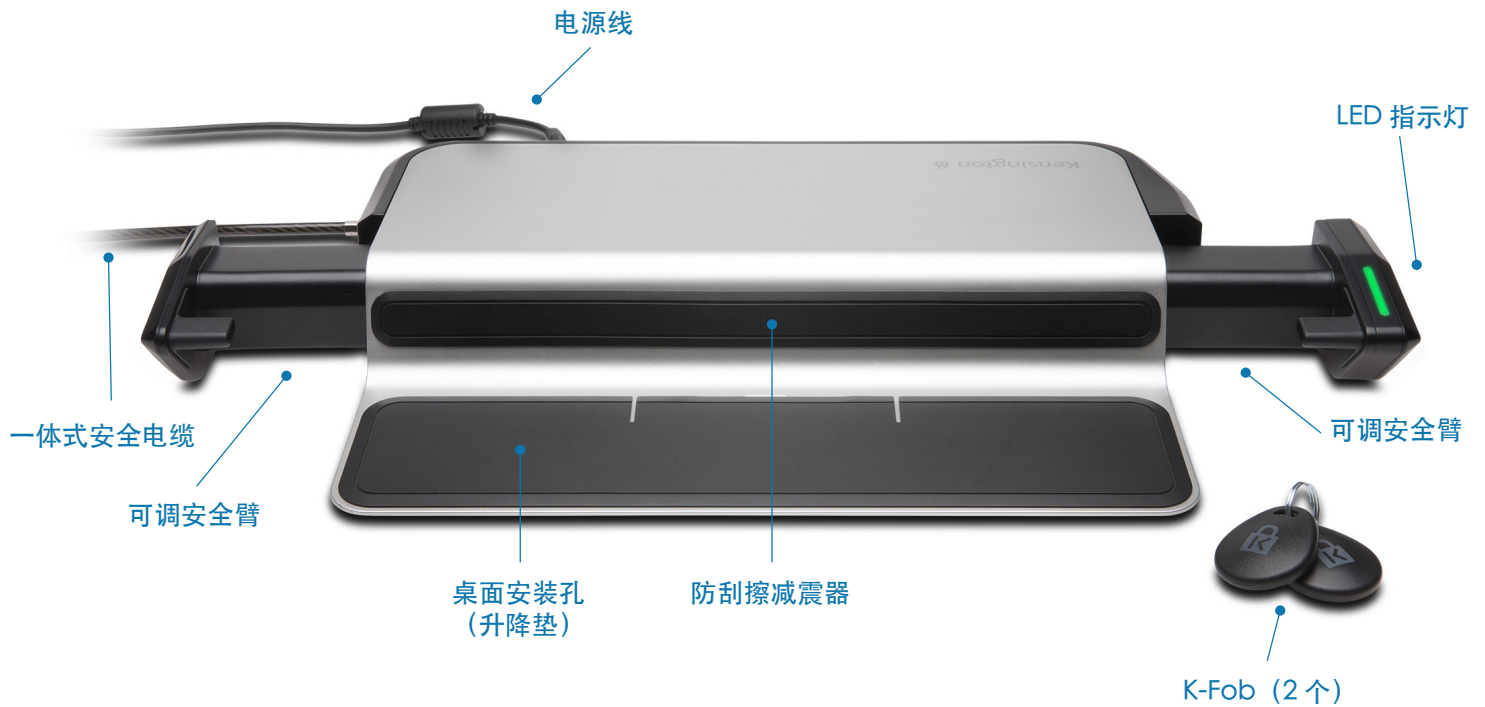

背面

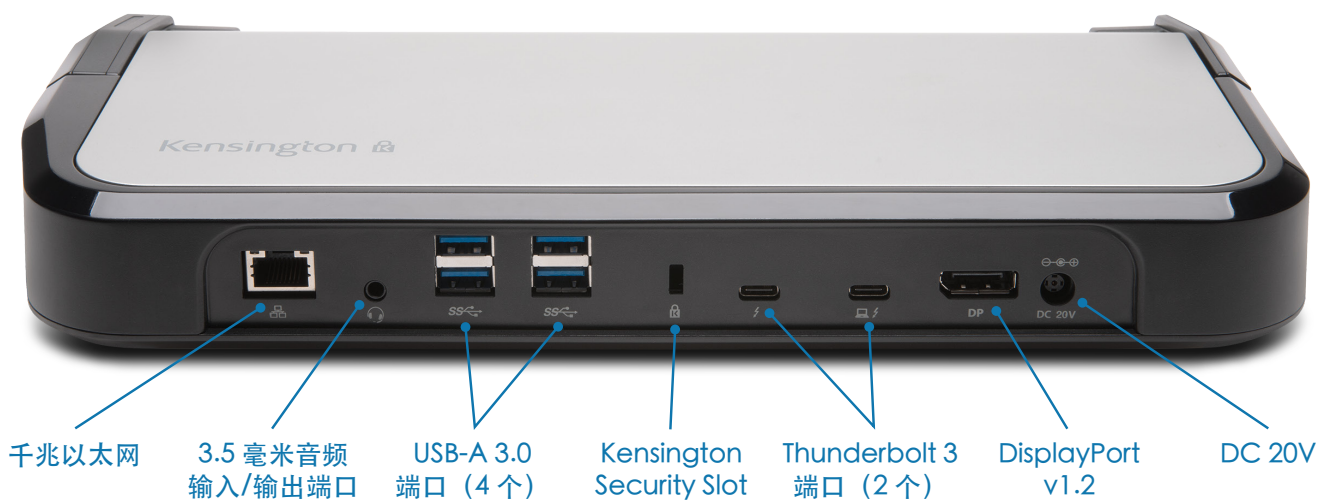

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.