

# Kensington®



## SD5760T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞

部件号: K34110NA | UPC 代码: 0 85896 34110 9

赋能生产力，  
无论现在还是  
未来！

如果您需要一款价格实惠，还可轻松支持 HDMI 显示器双路 4K 连接、为尽可能多的设备供电且能减少桌上适配器、线缆和已连接设备的数量的高速扩展坞，那么 SD5760T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞就是您的理想之选。

这款扩展坞是忙碌的专业人士在办公室或居家办公的理想之选，可支持新款 MacBook、Surface 设备和其他支持 Thunderbolt™ 4 的笔记本电脑，无论是现在还是未来，提供增强时下或将来生产力所需的各种功能

SD5760T 可为您提供您所需的各种扩展坞功能：真正的即插即用体验、灵活的视频端口选项、40Gbps 的数据传输速度、动态充电功率以及使用 Thunderbolt 4 的菊花链。


功能包括：

- 支持 Thunderbolt™ 4、Thunderbolt™ 3、USB4 和 USB-C 设备
- 数据、视频和音频传输速度高达 40Gbps
- 启用 DSC 时，可通过 Thunderbolt 4 端口支持高达单路 8K @ 60Hz，也可通过 2 个 HDMI 端口支持双路 4K @ 60Hz
- 支持高达 96W 的动态充电功率，还可自动进行调整以提供更优性能
- 13 合 1 设计包含 Thunderbolt、USB-C、USB-A、HDMI 和以太网端口、音频组合接口，以及 micro 和 SD 卡读卡器


## SD5760T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞

部件号: K34110NA | UPC 代码: 0 85896 34110 9

正面

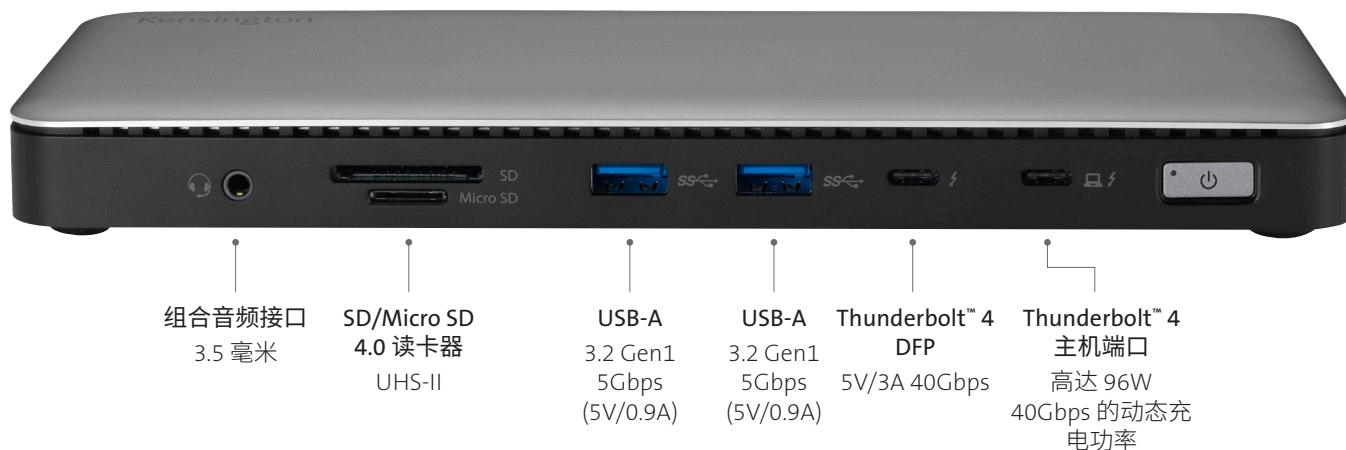


背面

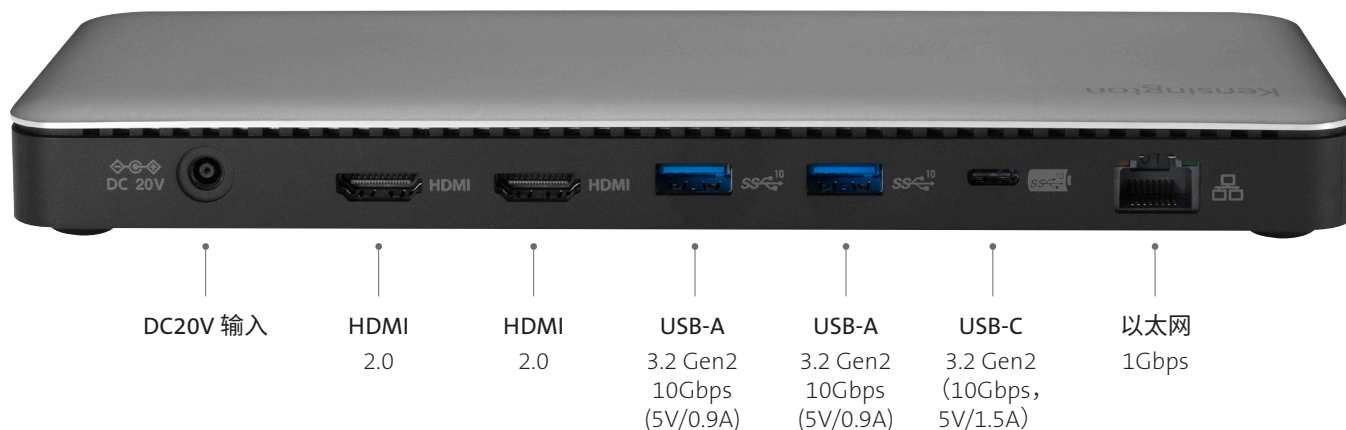

## SD5760T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞

部件号: K34110NA | UPC 代码: 0 85896 34110 9

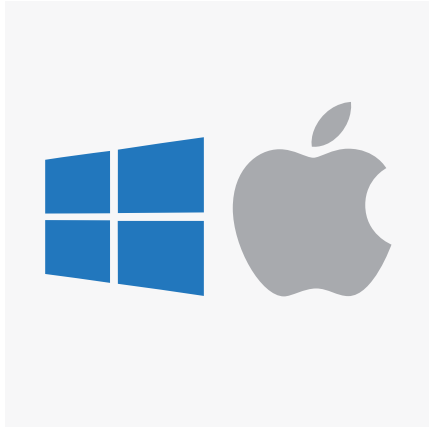

### 通用兼容性

提供快速强大的即插即用解决方案，适用于运行 Windows 10 或更高版本或者 macOS 11 或更高版本的 Thunderbolt™ 4、Thunderbolt™ 3、USB4 和 USB-C 设备。



### Thunderbolt™ 4 技术

数据、视频和音频传输全部通过产品随附的 0.8 米 (2.6 英寸) Thunderbolt 4 缆线进行，速度高达 40Gbps (USB-C Gen2 笔记本电脑为 10Gbps，USB-C Gen1 笔记本电脑为 5Gbps)。为 SSD、显示器和其他 Thunderbolt™ 设备提供菊花链支持。通过 Intel VT-d DMA 保护功能，可阻止外围设备在未经授权的情况下访问系统内存。



### 适用于 Thunderbolt 设备的单路 8K 或双路 4K 支持

借助超高清配置带来的分辨率、对比度和颜色深度，提高视觉工作效率。启用 DSC 时，可通过 Thunderbolt™ 4 端口支持高达单路 8K @ 60Hz，也可通过 2 个 HDMI 端口支持双路 4K @ 60Hz



### 高达 96W 的动态充电功率

可根据需要随时随地为主机和已连接的配件充电。支持高达 96W 的充电功率，还可在各种使用情景下提供更优性能。



### 有效的 13 合 1 设计

借助 2 个 HDMI 端口、1 个 Thunderbolt™ 4 端口、1 个 Thunderbolt™ 4 主机端口、1 个 USB-C 3.2 Gen2 10Gbps 端口、2 个 USB-A 3.2 Gen2 10Gbps 端口、2 个 USB-A 3.2 Gen1 5Gbps 端口、1 个千兆以太网端口、1 个组合音频接口和 2 个 UHS-II 4.0 SD/Micro SD 读卡器来提高您的生产力。



### 可选零占用空间安装方式和内置安全锁孔设计

将扩展坞安装在碍事的地方，最大程度节省桌面空间，减少杂乱的缆线。安装支架需另购 (K34050WW)。借助标准锁孔和 Nano 锁孔，您可以使用单独出售的肯辛通 Kensington 缆线锁 (K65020WW 或 K65021WW) 保护您的设备投资。

## SD5760T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞

部件号: K34110NA | UPC 代码: 0 85896 34110 9

## 系统要求

支持的系统	支持 Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4/USB-C 3.2 设备
支持的操作系统	Windows® 10 或更高版本 macOS 11 或更高版本
即插即用	是
软件	对于 Windows, 需要支持 Intel Thunderbolt™ 软件
系统资源要求	CPU: Intel® Core™ i5 第 6 代或更高版本 内存: 8GB 或以上 GPU: Intel® HD Graphics 620 或以上版本
其他软件信息	兼容 DockWorks
USB-C 充电功率	PD3.0: 5V、9V、15V/3A 和 20V/4.8A (高达 96W 的动态功率)

## 扩展坞

技术类型:	Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4 controller
-------	--

## USB 接口

USB 接口类型:	Thunderbolt™ 4/USB-C
主机连接方式:	支持 Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/USB4/USB-C 及其全部功能

## 全坞接口概览

接口	前面板: - 1 个 Thunderbolt™ 4 主机端口 (高达 96W 的动态充电功率, 40Gbps) - 1 个 Thunderbolt™ 4 DFP (充电功率高达 5V/3A, 40Gbps) - 2 个 USB-A 3.2 Gen1 5Gbps (5V/0.9A) - 1 个 SD/Micro SD 4.0 读卡器 (UHS-II) - 1 个 3.5 毫米组合音频接口 后面板: - 1 个 USB-C 3.2 Gen2 10Gbps (5V/1.5A) - 2 个 USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0.9A) - 2 个 HDMI 2.0 - 1 个 1Gbps 以太网
----	---

## 网络连接

以太网端口	RJ45
兼容的以太网速度	10/100/1000 Mbps

## 主机连接

坞站连接主机方式:	Thunderbolt™ 4 上行端口充电功率高达 96W, 动态功率
-----------	-------------------------------------

## SD5760T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞

部件号: K34110NA | UPC 代码: 0 85896 34110 9






### 视频连接






视频接口

1 个 Thunderbolt™ 4  
2 个 HDMI 2.0

支持的最高分辨率

请参阅下表

		
	★ 	
Thunderbolt™ 3/ Thunderbolt™ 4/ USB4 (Windows)	8K @ 60Hz*	4K @ 60Hz
Thunderbolt™ 3/ Thunderbolt™ 4/ (macOS)	6K @ 60Hz	4K @ 60Hz
USB-C Alt 模式 (Windows)	4K @ 60Hz	4K @ 60Hz
MacBook M1/M2/iPad Pro	6K @ 60Hz	4K @ 60Hz

		
	★ 	
Thunderbolt™ 3/ Thunderbolt™ 4/ USB4 (Windows)	4K 高达 120Hz* 或者 1080p 高达 240Hz*	1080p 高达 240Hz

\* 是否支持影像压缩传输 (DSC) 取决于主机和显示器性能。



### 音频连接

音频接口

1 个 3.5 毫米组合音频接口

### LED 指示灯

蓝色 LED 灯

电源指示灯

### 材料规格

外层

附件: 铝/PC + ABS

底部

PC + ABS

产品颜色

深太空灰/PMS 黑

### 其他功能

肯辛通 Kensington 安全锁孔

肯辛通 Kensington 标准锁孔  
肯辛通 Kensington Nano 安全锁孔

兼容 VESA 安装

是 (通过 K34050WW)

### 产品尺寸

缆线尺寸

0.8 米 (31.5 英寸)

产品重量

0.36 千克 (0.79 磅)

设备尺寸 (不含外设)

225 x 85 x 22 毫米 (8.86 x 3.34 x 0.87 英寸)

附件颜色和材料

PMS 黑、PC + 有纹理的 ABS  
深太空灰, 铝制

桌面占用面积

191.25 平方厘米 (27.92 平方英寸)



## SD5760T Thunderbolt™ 4 双路 4K 扩展坞

部件号: K34110NA | UPC 代码: 0 85896 34110 9

## 包装尺寸

包装方式	彩盒包装 (K34110NA)
包装尺寸	242 x 108 x 100 毫米 (9.53 x 4.25 x 3.94 英寸)
包装重量	1.19 千克 (2.62 磅)
包装内物品	1 个 SD5760T 扩展坞 1 个 Thunderbolt™ 4 无源线缆 (0.8 米) 1 个充电设备 (135W) 1 份说明书 1 张保修卡 1 份合规表 1 张欢迎卡
标准纸箱	6

## 电源和环境参数

电源适配器额定功率	输入: 100-240V; AC 50/60Hz; 2A 输出: 21V DC 6.4A (134.4W)
相对湿度	55% 操作温度 @ 25°C (77°F)
操作温度	0°C 到 45°C (32°F 到 113°F)
存放温度	0°C 到 60°C (32°F 到 140°F)

## 原产地、法规和保修

原产地	越南: NA 中国: EU/AP/CN/JP
认证和合规	FCC、IC、CE、RCM、VCCI、UKCA、CB、RoHS、ACCO RSL
保修	3 年有限保修 - 全球



所有规格如有变更, 恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。Kensington® 和 Kensington The Professionals' Choice™ 是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2023 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。k23-22075p

Kensington

The Professionals' Choice™